

1 Alluminio



Roll 50 Air
con terminale in alluminio

ROLL 50 AIR

(13x50)

Informazioni tecniche

Lamierino in alluminio con poliuretano espanso ecologico.

Dimensione profilo mm 13x50

Spessore con verniciatura mm 0,36 circa

Peso al mq kg 4,500 circa

Peso al mtl gr 220 circa

Stecche per mq n 20

Massimo impiego garantito mtl 3,900

Consegna STANDARD: 12 giorni lavorativi

Codice	Descrizione	Colore	Unità di misura	
TRO 3400		Tinta unita	mtl	
TRO 3405	Avvolgibile Roll 50 Air in barre da mtl 0 a 3,999	Finto legno	mtl	
TRO 3410		Raffaello	mtl	
TRO 3415		Tinta unita	mq	
TRO 3420	Avvolgibile Roll 50 Air telo finito	Finto legno	mq	
TRO 3425		Raffaello	mq	



COLORI DISPONIBILI

Tinta unita



101

122



109

160



130

108



140

143



119

110



102

113



105

103



106

Finto legno



135

115



114

136



134

Raffaello




146

147



148

149

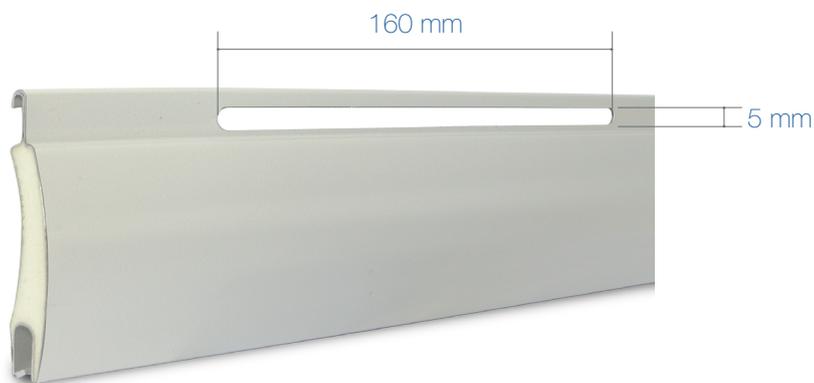

La caratteristica dell'avvolgibile ROLL 50 AIR è la lunghezza dell'asola, **160 mm** rispetto ai 17 mm delle asole tradizionali, questo permette una maggiore luminosità e aerazione degli ambienti.


Eventuali infiltrazioni di luce ad avvolgibile completamente abbassato sono da considerarsi connaturate alle specifiche costruttive del prodotto e non danno adito a contestazione.




30x25x30



incassata:
Telo = L. Muro + 42 mm




in luce:
Telo = L. Muro - 17 mm



31,5x41x31,5 con distanziale



incassata:
Telo = L. Muro + 38 mm




Possibile montaggio in luce:
Telo = L. Muro - 22 mm


45x27x45 (da utilizzare per L. sup. a mtl. 2,20)



incassata:
Telo = L. Muro + 72 mm



in luce:
Telo = L. Muro - 20 mm




Per sostituzione

28x16x28




Telo = L. Muro + 27 mm



28x17x28 larga




Telo = L. Muro + 27 mm



28x19x28



Telo = L. Muro + 27 mm



- Codici e caratteristiche guide vedi da pag. 45 a pag. 49
- Avvolgibile sconsigliato con guide in lamiera zincata.

Tabella motori

Misura telo L x H	Pasini Motors N/M	Pasini LC N/M	Nice N/M	Somfy N/M
1000x1500	20	20	8	6
1000x2000	20	20	8	6
1000x2500	20	20	8	8
1000x3000	20	20	15	15
1500x1500	20	20	8	6
1500x2000	20	20	15	10
1500x2500	20	20	15	15
1500x3000	20	20	15	20
2000x1500	20	20	15	10
2000x2000	20	20	15	15
2000x2500	20	20	15	15
2000x3000	30	30	30	30

Misura telo L x H	Pasini Motors N/M	Pasini LC N/M	Nice N/M	Somfy N/M
2500x1500	20	20	15	15
2500x2000	20	20	15	15
2500x2500	30	30	30	30
2500x3000	30	30	30	30
3000x1500	20	20	15	20
3000x2000	30	30	30	30
3000x2500	30	30	30	30
3000x3000	30	30	30	30
3500x1500	20	20	15	15
3500x2000	30	30	30	30
3500x2500	30	30	30	30
3500x3000	50	50	40	40

N.B. Tutti i motoriduttori sono per rullo Ø 60.

Diametri di avvolgimento con rullo Ø60

Altezza telo mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
	155	160	170	180	190	200	205	210	220	230

- Con l'utilizzo dei sistemi di sicurezza i diametri aumentano di circa 20 mm.