




CLIPS INOX VERNICIATO

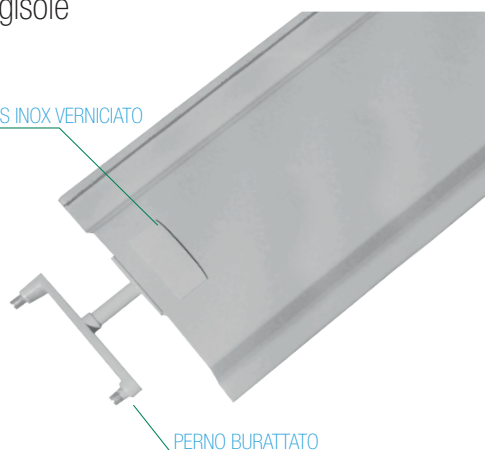

PERNO BURATTATO

SHADOW L

Informazioni tecniche

Lamella in alluminio profilato.

Dimensione lamella mm 97,00 circa**Spessore lamella** mm 0,60 circa**Dimensione guida** mm 85 x 45**Cassonetto** mm 78 x 70

Consegna STANDARD: 30 giorni lavorativi

Codice	Descrizione	Unità di misura	€
SCR 4015	Frangisole SHADOW L	a corpo	vedi griglia pag seguente



Colori contrassegnati da (*) 40 giorni lavorativi

DIMENSIONI MINIME E MASSIME

Larghezza LT		Altezza HT	
minima mm 570	massima mm 3500*	minima mm 700	massima mm 4600
Quadratura massima mq 11			

* Per LT oltre 3000 mm cordini di sostegno lato interno


FLESSIONE LAMELLE

LT	2100	2650	2800	3000	3500
mm	2	2,5	3	5	7

Descrizione prodotto

- Lamelle verniciate resistenti a 800 ore di nebbia salina, dotate di guarnizione antirumore / oscuramento
- Movimentazione lamelle tramite perni in acciaio, bloccati a scatto con clips in acciaio inox, **perni e clips verniciate in tinta**
- Orientamento lamelle tramite meccanismo pressofuso in zama a bilanciere frizionato
- Posizionamento lamelle a 37° in fase di discesa e orizzontale in fase di risalita
- Chiusura meccanica delle lamelle a frangisole abbassato
- **Catena in acciaio INOX** ad elementi snodati per movimentazione in salita e discesa
- Guide in alluminio estruso autoportanti da mm 85x45 verniciate in tinta
- **Terminale in alluminio estruso verniciato in tinta completo di guarnizione (fino a larghezza max 2000 mm).**
- Cassonetto ad U in acciaio zincato da mm 78x70 per alloggiamento motoriduttore e meccanismi
- Comando con motoriduttore, IP54 con protezione termica, freno elettromagnetico, finecorsa elettronici di salita e discesa, corredato da 0.50 ml di cavo e connettore, esclusa pulsantiera
- Sganciamento automatico delle lamelle in caso di ostacoli durante la discesa
- Sistema antisollevamento dall'esterno a lamelle chiuse o aperte

I colori delle lamelle e delle guide possono differire essendo realizzate con tecnologie differenti

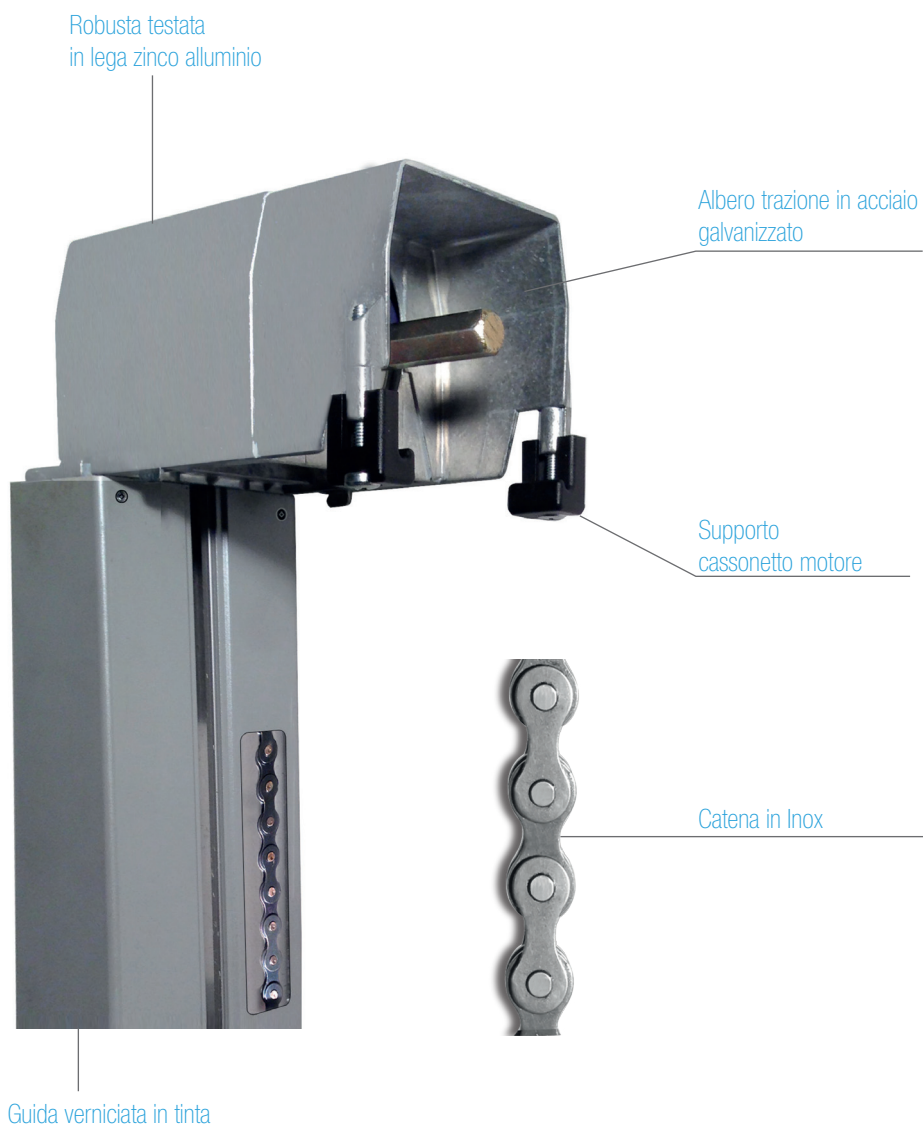

Colori disponibili

	RAL 9010
	RAL 9001
	RAL 7035
	RAL 9006
	RAL 9007
	RAL 7016
	RAL 1001
	RAL 1035
	RAL 8014
	RAL 6005
	RAL 1015
	RAL 1000
	RAL 1033
	RAL 3004
	RAL 5002
	RAL 5014

PATTINO SCORRIMENTO LAMELLA



TERMINALE IN ALLUMINIO ESTRUSO COMPLETO DI GUARNIZIONE





HA = Altezza architettonica

HI = Altezza impacchettamento

HT = Altezza totale

LT = Larghezza totale

N.S.V				2		3										4	
N.S.	HA	HI	HT	LT													
2	875	235	1110														
2	943	243	1186														
2	1011	251	1262														
3	1079	259	1338														
3	1173	267	1440														
3	1242	274	1516														
3	1311	282	1593														
3	1379	290	1669														
3	1447	298	1745														
4	1516	306	1822														
4	1610	313	1923														
4	1679	321	2000														
4	1747	329	2076														
4	1815	337	2152														
5	1891	337	2228														
5	1960	345	2305														
5	2046	360	2406														
5	2123	360	2483														
5	2191	368	2559														
5	2259	376	2635														
5	2328	384	2712														
5	2397	391	2788														
5	2491	399	2890														
5	2559	407	2966														
5	2627	415	3042														
5	2696	423	3119														
5	2765	430	3195														
5	2833	438	3271														
5	2901	446	3347														
5	2995	454	3449														
5	3063	462	3525														
5	3133	469	3602														
5	3201	477	3678														
5	3269	485	3754														
5	3338	493	3831														
5	3431	501	3932														
5	3501	508	4009														
5	3569	516	4085														
5	3645	516	4161														
5	3713	524	4237														
5	3782	532	4314														
5	3875	540	4415														
5	3945	547	4492														
5	4013	555	4568														
5	4081	563	4644														

N.S.V. = Nr. staffe per velette

N.S. = Nr. staffe per guide



HA = Altezza architettonica

HI = Altezza impacchettamento

HT = Altezza totale

LT = Larghezza totale

N.S.V				4											
				LT											
N.S.	HA	HI	HT												
2	875	235	1110												
2	943	243	1186												
2	1011	251	1262												
3	1079	259	1338												
3	1173	267	1440												
3	1242	274	1516												
3	1311	282	1593												
3	1379	290	1669												
3	1447	298	1745												
4	1516	306	1822												
4	1610	313	1923												
4	1679	321	2000												
4	1747	329	2076												
4	1815	337	2152												
5	1891	337	2228												
5	1960	345	2305												
5	2046	360	2406												
5	2123	360	2483												
5	2191	368	2559												
5	2259	376	2635												
5	2328	384	2712												
5	2397	391	2788												
5	2491	399	2890												
5	2559	407	2966												
5	2627	415	3042												
5	2696	423	3119												
5	2765	430	3195												
5	2833	438	3271												
5	2901	446	3347												
5	2995	454	3449												
5	3063	462	3525												
5	3133	469	3602												
5	3201	477	3678												
5	3269	485	3754												
5	3338	493	3831												
5	3431	501	3932												
5	3501	508	4009												
5	3569	516	4085												
5	3645	516	4161												
5	3713	524	4237												
5	3782	532	4314												
5	3875	540	4415												
5	3945	547	4492												
5	4013	555	4568												
5	4081	563	4644												

N.S.V. = Nr. staffe per velette

N.S. = Nr. staffe per guide