

### 3 Frangisole



CLIPS INOX VERNICIATO

PERNO VERNICIATO

## SILVER SHADOW L

#### Informazioni tecniche

Lamella in alluminio estruso.

**Dimensione lamella** mm 92,00 circa

**Spessore lamella** mm 1,20 circa

**Dimensione guida** mm 85 x 45

**Cassonetto** mm 78 x 70

Consegna STANDARD: 30 giorni lavorativi

Codice	Descrizione	Unità di misura	€
SCR 4030	Frangisole SILVER SHADOW L	a corpo	vedi griglia pag seguente



Colori contrassegnati da (\*) 40 giorni lavorativi

#### DIMENSIONI MINIME E MASSIME

Larghezza LT		Altezza HT	
minima mm 570	massima mm 3000	minima mm 700	massima mm 4600
Quadratura massima mq 8,00			

#### FLESSIONE LAMELLE


L1	2100	2650	2800	3000
mm	2,5	6	10	13

### Descrizione prodotto

- Lamelle estruse verniciate resistenti a 1000 ore di nebbia salina, dotate di spazzolino antirumore / oscuramento
- Movimentazione lamelle tramite perni in acciaio, bloccati a scatto con clips in acciaio inox, **perni e clips verniciate in tinta**
- Orientamento lamelle tramite meccanismo pressofuso in zama a bilanciere frizionato
- Posizionamento lamelle a 37° in fase di discesa e orizzontale in fase di risalita
- Chiusura meccanica delle lamelle a frangisole abbassato
- **Catena in acciaio INOX** ad elementi snodati per movimentazione in salita e discesa
- Guide in alluminio estruso autoportanti da mm 85x45 verniciate in tinta
- **Terminale in alluminio estruso verniciato in tinta completo di guarnizione (fino a larghezza max 2000 mm).**
- Cassonetto ad U in acciaio zincato da mm 78x70 per alloggiamento motoriduttore e meccanismi
- Comando con motoriduttore, IP54 con protezione termica, freno elettromagnetico, finecorsa elettronici di salita e discesa, corredato da 0.50 ml di cavo e connettore, esclusa pulsantiera
- Sganciamento automatico delle lamelle in caso di ostacoli durante la discesa
- Sistema antisollevamento dall'esterno a lamelle chiuse o aperte

I colori delle lamelle e delle guide possono differire essendo realizzate con tecnologie differenti

# SILVER SHADOW L

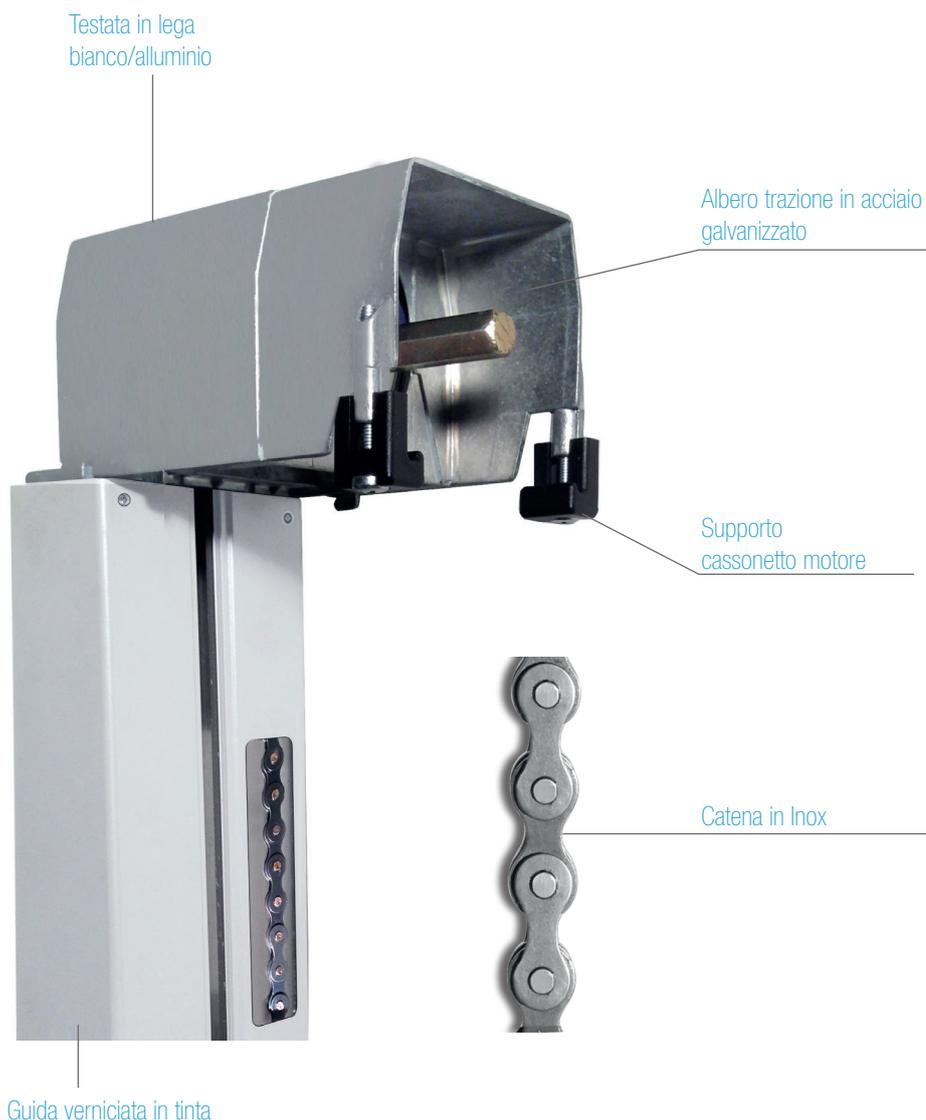

## Colori disponibili

	RAL 9010
	RAL 9001
	RAL 7035
	RAL 9006
	RAL 9007
	RAL 7016
	RAL 1001
	RAL 1035
	RAL 8014
	RAL 6005
	RAL 1015
	RAL 1000
	RAL 1033
	RAL 3004
	RAL 5002
	RAL 5014

### PATTINO SCORRIMENTO LAMELLA



### TERMINALE IN ALLUMINIO ESTRUSO COMPLETO DI GUARNIZIONE





# LISTINO SILVER SHADOW L



HA = Altezza architettonica

HI = Altezza impacchettamento

HT = Altezza totale

LT = Larghezza totale

N.S.V				4	5	LT													
N.S.	HA	HI	HT																
2	875	235	<b>1110</b>																
2	943	243	<b>1186</b>																
2	1011	251	<b>1262</b>																
3	1079	259	<b>1338</b>																
3	1173	267	<b>1440</b>																
3	1242	274	<b>1516</b>																
3	1311	282	<b>1593</b>																
3	1379	290	<b>1669</b>																
3	1447	298	<b>1745</b>																
4	1516	306	<b>1822</b>																
4	1610	313	<b>1923</b>																
4	1679	321	<b>2000</b>																
4	1747	329	<b>2076</b>																
4	1815	337	<b>2152</b>																
5	1891	337	<b>2228</b>																
5	1960	345	<b>2305</b>																
5	2046	360	<b>2406</b>																
5	2123	360	<b>2483</b>																
5	2191	368	<b>2559</b>																
5	2259	376	<b>2635</b>																
5	2328	384	<b>2712</b>																
5	2397	391	<b>2788</b>																
5	2491	399	<b>2890</b>																
5	2559	407	<b>2966</b>																
5	2627	415	<b>3042</b>																
5	2696	423	<b>3119</b>																
5	2765	430	<b>3195</b>																
5	2833	438	<b>3271</b>																
5	2901	446	<b>3347</b>																
5	2995	454	<b>3449</b>																
5	3063	462	<b>3525</b>																
5	3133	469	<b>3602</b>																
5	3201	477	<b>3678</b>																
5	3269	485	<b>3754</b>																
5	3338	493	<b>3831</b>																
5	3431	501	<b>3932</b>																
5	3501	508	<b>4009</b>																
5	3569	516	<b>4085</b>																
5	3645	516	<b>4161</b>																
5	3713	524	<b>4237</b>																
5	3782	532	<b>4314</b>																
5	3875	540	<b>4415</b>																
5	3945	547	<b>4492</b>																
5	4013	555	<b>4568</b>																
5	4081	563	<b>4644</b>																

N.S.V. = Nr. staffe per velette

N.S. = Nr. staffe per guide