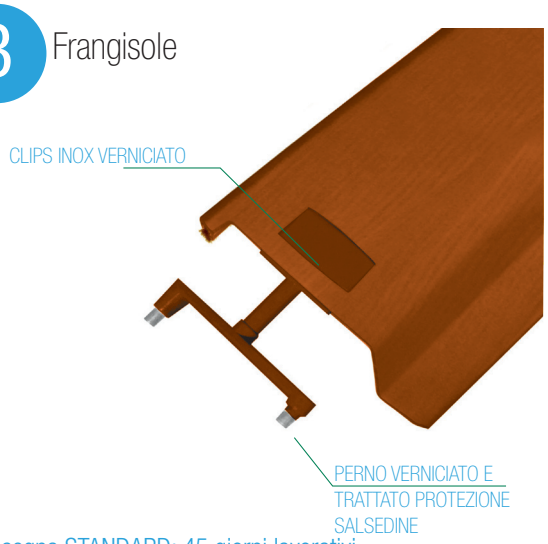

SILVER SHADOW FL

Informazioni tecniche
Lamella in alluminio estruso.
Dimensione lamella mm 92,00 circa
Spessore lamella mm 1,20 circa
Dimensione guida mm 85 x 45
Cassonetto mm 78 x 70

Consegna STANDARD: 45 giorni lavorativi

Codice	Descrizione	Unità di misura	€
SCR 4035	Frangisole SHADOW FL	a corpo	vedi griglia pag seguente

STANDARD 45

DIMENSIONI MINIME E MASSIME

Larghezza LT		Altezza HT	
minima mm 570	massima mm 3000	minima mm 700	massima mm 4600
Quadratura massima mq 8,00			

FLESSIONE LAMELLE

L1	2100	2650	2800	3000
mm	2,5	6	10	13

Descrizione prodotto

- Lamelle estruse verniciate nei colori finto legno, resistenti a 1000 ore di nebbia salina, dotate di spazzolino antirumore / oscuramento
- Movimentazione lamelle tramite perni in acciaio, bloccati a scatto con clips in acciaio inox, perni e clips verniciate in tinta unita
- Orientamento lamelle tramite meccanismo pressofuso in zama a bilanciere frizionato
- Posizionamento lamelle a 37° in fase di discesa e orizzontale lamelle in fase di risalita
- Chiusura meccanica delle lamelle a frangisole abbassato
- Catena in acciaio INOX ad elementi snodati per movimentazione in salita e discesa
- Guide in alluminio estruso autoportanti da mm 85x45 verniciate nei colori finto legno
- Terminale in alluminio estruso verniciato in nei colori finto legno completo di guarnizione (fino a larghezza max 2000 mm).
- Cassonetto ad U in acciaio zincato da mm 78x70 per alloggiamento motoriduttore e meccanismi
- Comando con motoriduttore, IP54 con protezione termica, freno elettromagnetico, finecorsa elettronici di salita e discesa, corredato da 0.50 ml di cavo e connettore, esclusa pulsantiera
- Sganciamento automatico delle lamelle in caso di ostacoli durante la discesa
- Sistema antisollevamento dall'esterno a lamelle chiuse o aperte

SILVER SHADOW FL

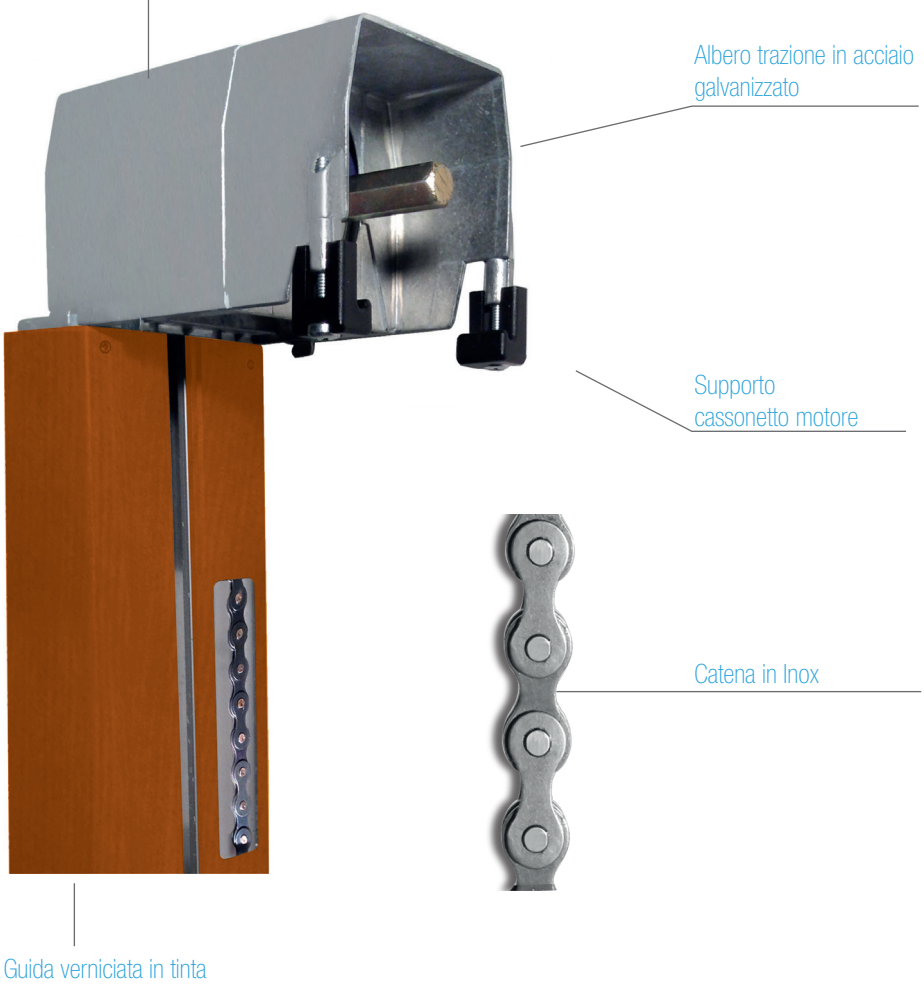

Colori disponibili

Renolit 811

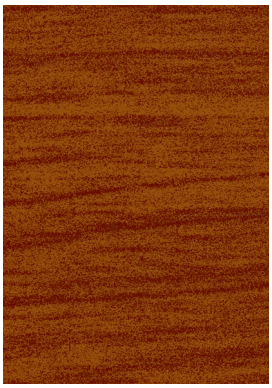
Renolit C-510

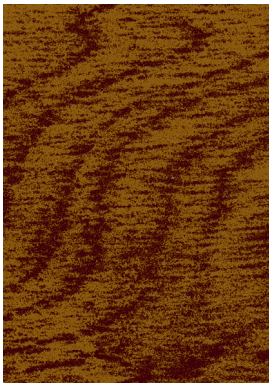
Renolit 809

PATTINO SCORRIMENTO LAMELLA

TERMINALE IN ALLUMINIO ESTRUSO COMPLETO DI GUARNIZIONE

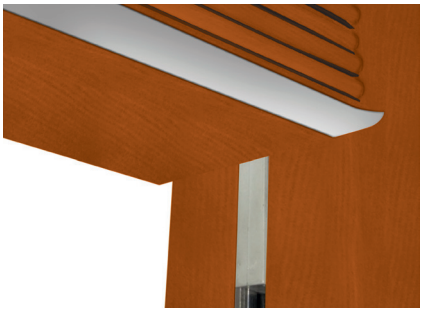

Le decorazioni proposte sono ottenute con tecnologia polvere su polvere. Questa tecnologia all'avanguardia permette di realizzare prodotti di qualità elevatissima, con caratteristiche altamente performanti che ne migliorano la durabilità e la resistenza ai raggi solari e agli agenti atmosferici.

LISTINO SILVER SHADOW FL

HA = Altezza architettonica HI = Altezza impacchettamento HT = Altezza totale LT = Larghezza totale

N.S.V				2		3										4
				LT												
N.S.	HA	HI	HT													
2	875	235	**1110**													
2	943	243	**1186**													
2	1011	251	**1262**													
3	1079	259	**1338**													
3	1173	267	**1440**													
3	1242	274	**1516**													
3	1311	282	**1593**													
3	1379	290	**1669**													
3	1447	298	**1745**													
4	1516	306	**1822**													
4	1610	313	**1923**													
4	1679	321	**2000**													
4	1747	329	**2076**													
4	1815	337	**2152**													
5	1891	337	**2228**													
5	1960	345	**2305**													
5	2046	360	**2406**													
5	2123	360	**2483**													
5	2191	368	**2559**													
5	2259	376	**2635**													
5	2328	384	**2712**													
5	2397	391	**2788**													
5	2491	399	**2890**													
5	2559	407	**2966**													
5	2627	415	**3042**													
5	2696	423	**3119**													
5	2765	430	**3195**													
5	2833	438	**3271**													
5	2901	446	**3347**													
5	2995	454	**3449**													
5	3063	462	**3525**													
5	3133	469	**3602**													
5	3201	477	**3678**													
5	3269	485	**3754**													
5	3338	493	**3831**													
5	3431	501	**3932**													
5	3501	508	**4009**													
5	3569	516	**4085**													
5	3645	516	**4161**													
5	3713	524	**4237**													
5	3782	532	**4314**													
5	3875	540	**4415**													
5	3945	547	**4492**													
5	4013	555	**4568**													
5	4081	563	**4644**													

N.S.V. = Nr. staffe per velette N.S. = Nr. staffe per guide

LISTINO SILVER SHADOW FL

HA = Altezza architettonica HI = Altezza impacchettamento HT = Altezza totale LT = Larghezza totale

N.S.V				4		5											
				LT													
N.S.	H A	H I	HT														
2	875	235	**1110**														
2	943	243	**1186**														
2	1011	251	**1262**														
3	1079	259	**1338**														
3	1173	267	**1440**														
3	1242	274	**1516**														
3	1311	282	**1593**														
3	1379	290	**1669**														
3	1447	298	**1745**														
4	1516	306	**1822**														
4	1610	313	**1923**														
4	1679	321	**2000**														
4	1747	329	**2076**														
4	1815	337	**2152**														
5	1891	337	**2228**														
5	1960	345	**2305**														
5	2046	360	**2406**														
5	2123	360	**2483**														
5	2191	368	**2559**														
5	2259	376	**2635**														
5	2328	384	**2712**														
5	2397	391	**2788**														
5	2491	399	**2890**														
5	2559	407	**2966**														
5	2627	415	**3042**														
5	2696	423	**3119**														
5	2765	430	**3195**														
5	2833	438	**3271**														
5	2901	446	**3347**														
5	2995	454	**3449**														
5	3063	462	**3525**														
5	3133	469	**3602**														
5	3201	477	**3678**														
5	3269	485	**3754**														
5	3338	493	**3831**														
5	3431	501	**3932**														
5	3501	508	**4009**														
5	3569	516	**4085**														
5	3645	516	**4161**														
5	3713	524	**4237**														
5	3782	532	**4314**														
5	3875	540	**4415**														
5	3945	547	**4492**														
5	4013	555	**4568**														
5	4081	563	**4644**														

N.S.V. = Nr. staffe per velette N.S. = Nr. staffe per guide