

MAIA C 50

GUIDA ALL'USO E MANUTENZIONE

L'azienda si congratula con lei per l'acquisto della zanzariera MAIA C 50; vi preghiamo cortesemente di leggere attentamente il contenuto di questo documento e di conservarlo.
Il presente manuale è parte integrante della zanzariera e ha lo scopo di fornire tutte le informazioni necessarie per l'installazione, l'uso e la manutenzione.
Le istruzioni, i disegni e la documentazione contenuti nel presente manuale sono di natura tecnica riservata, di stretta proprietà dell'azienda e non possono essere riprodotti in alcun modo, né integralmente, né parzialmente.



AVVERTENZE

Le zanzariere sono destinate a proteggere dagli insetti, roditori e piccoli rettili e non a garantire la sicurezza o ad evitare che oggetti o persone penetrino all'interno, non impediscono a un bambino di cadere dalla finestra. In situazioni di scarsa visibilità e per persone con difficoltà visive, la rete potrebbe essere poco individuabile, si consiglia di renderla evidente con segni colorati.
Il funzionamento in condizioni di gelo può danneggiare la zanzariera e in condizioni di vento eccessivo si consiglia di riavvolgerla.

Non rimuovere le etichette del prodotto e del marchio CE dal manufatto.

L'azienda si riserva di apporre modifiche parziali o totali al prodotto senza preavviso declinando ogni responsabilità su eventuali dati inesatti.

L'azienda non risponde a interventi autonomi e senza preavviso per manomissioni e/o modifiche effettuate.



USO

ATTIVAZIONE

Per azionare la barriera contro gli insetti bisogna sganciare la catenella dall'apposito fermo catena a muro e tirare la catena per far scendere la barra maniglia sino a fine corsa.

DISATTIVAZIONE

Sganciare la catena dal fermo e tirarla, in modo tale da far salire la barra maniglia verso l'alto. Arrivati all'altezza desiderata incastrare la catena al fermo.



MANUTENZIONE

Effettuare solo le operazioni di manutenzione indicate nelle istruzioni.

Sotto l'azione delle condizioni ambientali esterne la rete non favorisce la crescita di micro-organismi. Per la pulizia esterna del prodotto utilizzare acqua e sapone, previa spazzolatura, sia per la rete che per i profili, avendo cura di effettuare un buon risciacquo.

Evitare l'uso di olii, grassi, detergenti abrasivi e solventi, la lubrificazione può essere effettuata con spray siliconici.

Si consiglia l'utilizzo del prodotto almeno una volta ogni tre mesi per evitare l'inchioidarsi dei meccanismi. Ogni altro tipo di intervento deve essere eseguito da centri di assistenza autorizzati o dall'azienda.


La rete e/o alcuni componenti sono considerati prodotti soggetti a usura, pertanto è preferibile aderire a un servizio di assistenza programmata con i centri specializzati.





- 1** Fissare i supporti a destra e sinistra del telaio finestra.


Fissaggio
telaio
infisso



vite 3,9x32 mm


oppure

Tagliare l'aletta del
supporto per eseguire
il fissaggio laterale al
muro




vite 3,9x32 mm


- 2** Incastrare le guide
laterali ai
supporti.




- 3** Posizionare il
cassonetto sopra
le guide,
mantenendo con
una mano la
catenella.

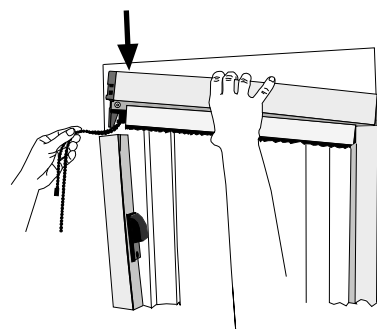


- 4** Infilare i capi della
catena all'interno
del passacatena



- 5** Unire i due capi
della catena con il
giunto catena.



- 6** Dopo aver
installato la
zanzariera,
inserire la
catena nel
tendi catena.



- 7** Unire i due capi
della catena con
il giunto catena.
Posizionare il
tendicatena in
modo da tenere
leggermente tesa
la catena. Indi
forare e fissare
con le viti in
dotazione.

