

# MAIA VB 45 - MAIA VB 50

## MAIA VC 50

### GUIDA ALL'USO E MANUTENZIONE

L'azienda si congratula con lei per l'acquisto della zanzariera MAIA VB 45 - VB 50 - VC 50; vi preghiamo cortesemente di leggere attentamente il contenuto di questo documento e di conservarlo.

Il presente manuale è parte integrante della zanzariera e ha lo scopo di fornire tutte le informazioni necessarie per l'installazione, l'uso e la manutenzione.

Le istruzioni, i disegni e la documentazione contenuti nel presente manuale sono di natura tecnica riservata, di stretta proprietà dell'azienda e non possono essere riprodotti in alcun modo, né integralmente, né parzialmente.



### AVVERTENZE

Le zanzariere sono destinate a proteggere dagli insetti, roditori e piccoli rettili e non a garantire la sicurezza o ad evitare che oggetti o persone penetrino all'interno, non impediscono a un bambino di cadere dalla finestra. MAIA VB 45 - VB 50 - VC 50 è una zanzariera ad avvolgimento verticale dotata di molla; l'uso è consigliato pertanto a persone adulte.

Si raccomanda di tenere lontani i bambini in quanto se la zanzariera è montata su porte, l'urto accidentale della rete potrebbe provocare un azionamento del prodotto, inoltre durante l'azionamento della zanzariera, mantenere il viso e il corpo a distanza per evitare danni causati dal rapido movimento della barra maniglia, dovuto all'energia accumulata dalla molla.

In situazioni di scarsa visibilità e per persone con difficoltà visive, la rete potrebbe essere poco individuabile, si consiglia di renderla evidente con segni colorati.

Il funzionamento in condizioni di gelo può danneggiare la zanzariera e in condizioni di vento eccessivo si consiglia di riavvolgerla.

Non rimuovere le etichette del prodotto e del marchio CE dal manufatto.

L'azienda si riserva di apporre modifiche parziali o totali al prodotto senza preavviso declinando ogni responsabilità su eventuali dati inesatti.

L'azienda non risponde a interventi autonomi e senza preavviso per manomissioni e/o modifiche effettuate.



### USO

#### ATTIVAZIONE

Per azionare la barriera contro gli insetti bisogna tirare l'apposito cordino per far scendere la barra maniglia fino a un'altezza tale da poterla afferrare con due mani e spingerla verso il basso.

A fine corsa ruotare la barra maniglia lievemente verso l'esterno per agganciarla.

#### DISATTIVAZIONE

In questa operazione porre particolare attenzione in quanto con lo sgancio, la barra maniglia potrebbe sfuggire dalla presa a causa dell'energia accumulata dalla molla.

Afferrare la barra maniglia, con entrambe le mani, creando una lieve rotazione verso l'interno in modo da poter consentire lo sgancio dai fermi e accompagnarla fino a quando è possibile.

A questo punto con una mano prendere il cordino e con l'altra staccare lentamente la presa dalla barra maniglia, fino a completamento della corsa.



### MANUTENZIONE

Effettuare solo le operazioni di manutenzione indicate nelle istruzioni.

Sotto l'azione delle condizioni ambientali esterne la rete non favorisce la crescita di micro-organismi.

Per la pulizia esterna del prodotto utilizzare acqua e sapone, previa spazzolatura, sia per la rete che per i profili, avendo cura di effettuare un buon risciacquo.

Evitare l'uso di olii, grassi, detergenti abrasivi e solventi, la lubrificazione può essere effettuata con spray siliconici.

Si consiglia l'utilizzo del prodotto almeno una volta ogni tre mesi per evitare l'inchiodarsi dei meccanismi.

Ogni altro tipo di intervento deve essere eseguito da centri di assistenza autorizzati o dall'azienda.

La rete e/o alcuni componenti sono considerati prodotti soggetti a usura, pertanto è preferibile aderire a un servizio di assistenza programmata con i centri specializzati.



# MAIA VB 45 - MAIA VB 50 - MAIA VC 50


versioni: **S** standard - **M** con rallentatore

## ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE




### Fissaggio al telaio finestra


- 1** Fissaggio del supporto di regolazione al telaio finestra



- 2** Regolazione del supporto.



- 3** Posizionamento della guida al supporto di regolazione.




- 4**
- Estremità superiore della guida
- Estremità inferiore della guida





### Lavorazione per fissaggio al controtelaio

- 5** Taglio aletta del supporto di regolazione.



- 6** Fissaggio del supporto di regolazione al controtelaio.

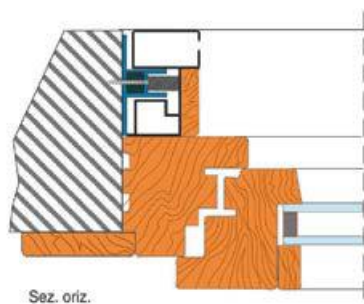


Sez. orizz.



guida  
MAIA VB 45  
MAIA VB 50



guida  
MAIA VC 50

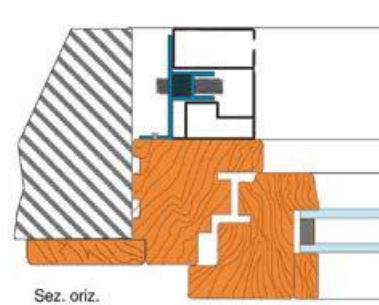

Sez. orizz.

# MAIA VB 45 - MAIA VB 50 - MAIA VC 50


versione: **L** con cricchetto

## ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE



- 1** Fissare i supporti a destra e sinistra del telaio finestra.


Fissaggio  
telaio  
infisso



vite 3,9x32 mm


oppure

Tagliare l'aletta del  
supporto per eseguire  
il fissaggio laterale al  
muro




vite 3,9x32 mm


- 2** Alle estremità  
inferiori delle  
due guide  
inserire i tappi.

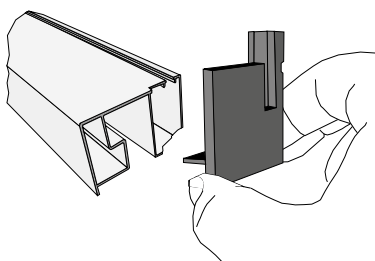


- 3** Posizionare il  
cassonetto nel  
vano.



- 4** Con una mano mantenere il cassonetto e con l'altra posizionare una delle due guide in modo tale da creare un supporto per il cassonetto



- 5** Con una mano mantenere il cassonetto e con l'altra posizionare la seconda guida fino all'incastro con i regoli.

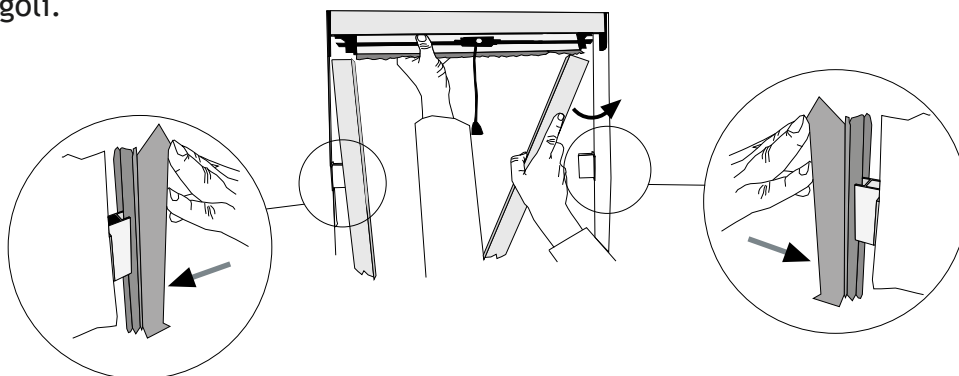

**ATTENZIONE:** Regolare il parallelismo delle guide tramite i registri di regolazione posti sui supporti delle guide.

  $\phi=8$  mm

