

MINERVA LP27

GUIDA ALL'USO E MANUTENZIONE

L'azienda si congratula con lei per l'acquisto della zanzariera; vi preghiamo cortesemente di leggere attentamente il contenuto di questo documento e di conservarlo. Il presente manuale è parte integrante della zanzariera e ha lo scopo di fornire tutte le informazioni necessarie per l'installazione, l'uso e la manutenzione. Le istruzioni, i disegni e la documentazione contenuti nel presente manuale sono di natura tecnica riservata, di stretta proprietà dell'azienda e non possono essere riprodotti in alcun modo, nè integralmente, nè parzialmente.



AVVERTENZE

Le zanzariere sono destinate a proteggere dagli insetti, roditori e piccoli rettili e non a garantire la sicurezza o ad evitare che oggetti o persone penetrino all'interno, non impediscono a un bambino di cadere dalla finestra. Il prodotto è dotato di una guida a terra, porre particolare attenzione durante il passaggio per evitare di inciampare.

In situazioni di scarsa visibilità e per persone con difficoltà visive, la rete potrebbe essere poco individuabile, si consiglia di renderla evidente con segni colorati.

Il funzionamento in condizioni di gelo può danneggiare la zanzariera e in condizioni di vento eccessivo si consiglia di impacchettarla.

Non rimuovere le etichette del prodotto e del marchio CE dal manufatto.

L'azienda si riserva di apporre modifiche parziali o totali al prodotto senza preavviso declinando ogni responsabilità su eventuali dati inesatti.

L'azienda non risponde a interventi autonomi e senza preavviso per manomissioni e/o modifiche effettuate.



USO

ATTIVAZIONE

Tirare la barra maniglia facendola scorrere lungo le guide fino all'aggancio magnetico.

DISATTIVAZIONE

Afferrare la barra maniglia e farla scorrere sulle guide fino al totale impacchettamento della rete all'interno del cassonetto.



MANUTENZIONE

Effettuare solo le operazioni di manutenzione indicate nelle istruzioni.

Sotto l'azione delle condizioni ambientali esterne la rete non favorisce la crescita di micro-organismi.

Per la pulizia esterna del prodotto utilizzare acqua e sapone, previa spazzolatura, sia per la rete che per i profili, avendo cura di effettuare un buon risciacquo.

Evitare l'uso di olii, grassi, detergenti abrasivi e solventi, la lubrificazione può essere effettuata con spray siliconici.

Si consiglia l'utilizzo del prodotto almeno una volta ogni tre mesi per evitare l'inchiodarsi dei meccanismi.

Ogni altro tipo di intervento deve essere eseguito da centri di assistenza autorizzati o dall'azienda.


La rete e/o alcuni componenti sono considerati prodotti soggetti a usura, pertanto è preferibile aderire a un servizio di assistenza programmata con i centri specializzati.

PASINI

MINERVA LP27


ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

0.27 laterale Reversibile

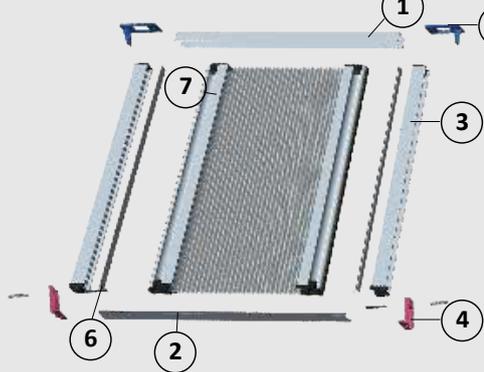


Per il montaggio seguire i punti:
A, B, C, D, E

0.27 laterale 2 Ante

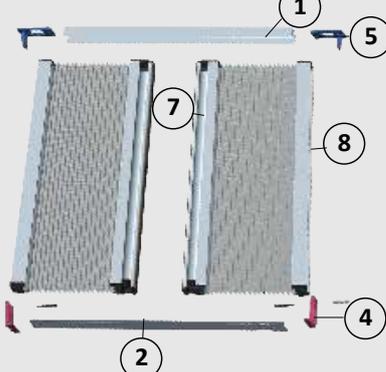

Per il montaggio seguire i punti:
A, B, C, D, F per entrambi i lati


0.27 laterale 1 Anta

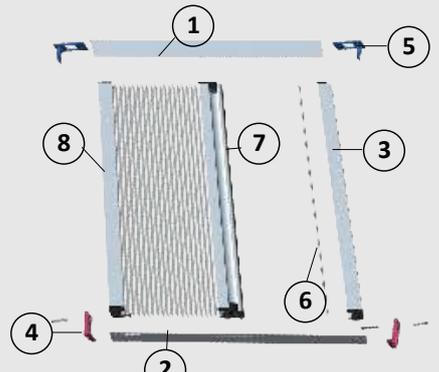

Per il montaggio seguire i punti:
A, B, C, D, E, F


A

Preparazione delle guide:
inserire gli agganci 2 nel compensatore e gli
agganci 4 nella guida a terra

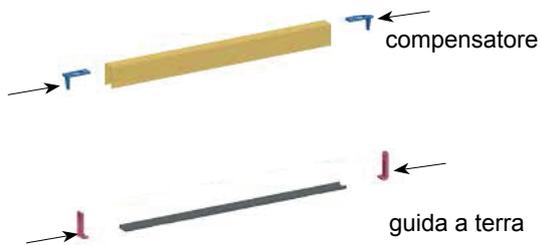

B

Fissare il compensatore con viti e tasselli nella
parte superiore del vano. Portare in battuta del
vano gli agganci 2 e bloccarli serrando
il grano di fissaggio

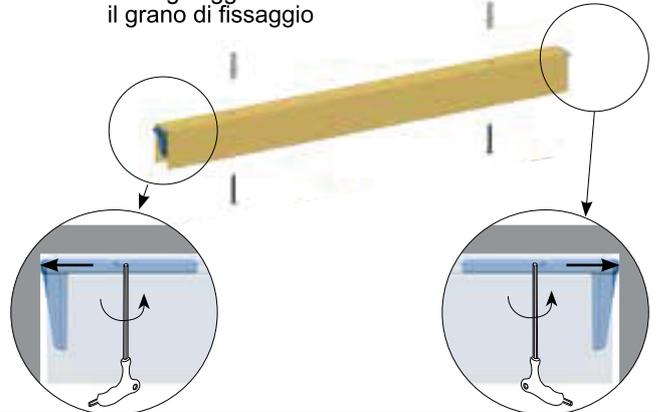

C

Fissare la guida a terra con il biadesivo nella
parte inferiore del vano, curando di mantenere la
verticalità con il compensatore superiore. Portare in
battuta del vano gli agganci 4 e bloccarli con le viti
e i tasselli in dotazione, sui due lati del vano



D



Fissare, con viti e tasselli, le clips sui due lati del
vano mantenendo
l'allineamento con
le guide. Inserire nel
vano il pacchetto
zanzariera con il
profilo chiusura e
agganciarli alle
clips laterali, agli
agganci superiori
e inferiori contenuti
nel compensatore
e nella guida
a terra.



REGOLAZIONE CORDINI



E

Staccare il magnete del profilo
chiusura. All'interno del profilo
scorrono i due fermacordini quello
superiore e quello inferiore, che
saranno bloccati ad avvenuto
aggancio alle clips del prodotto,
in posizione tale da tenere ben
tesi tutti i cordini.

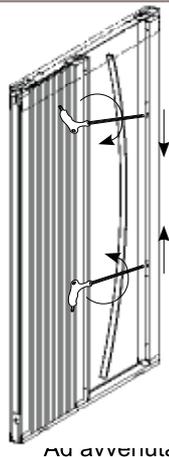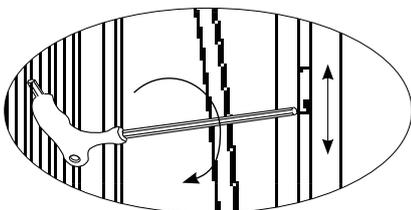

F

Se necessario effettuare la
regolazione dei singoli cordini
operando direttamente sui regoli
cordino posti nel dorso del
pacchetto zanzariera, a
zanzariera attivata.

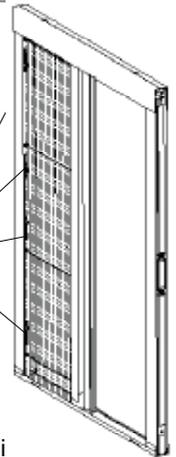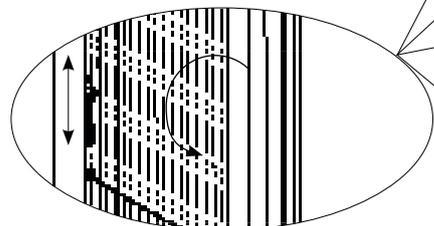

Al avvenuta regolazione cordini, reinserire il magnete nel profilo di