

VENERE LS 50

GUIDA ALL'USO E MANUTENZIONE

L'azienda si congratula con lei per l'acquisto della zanzariera; vi preghiamo cortesemente di leggere attentamente il contenuto di questo documento e di conservarlo. Il presente manuale è parte integrante della zanzariera e ha lo scopo di fornire tutte le informazioni necessarie per l'installazione, l'uso e la manutenzione. Le istruzioni, i disegni e la documentazione contenuti nel presente manuale sono di natura tecnica riservata, di stretta proprietà dell'azienda e non possono essere riprodotti in alcun modo, nè integralmente, nè parzialmente.



AVVERTENZE

Le zanzariere sono destinate a proteggere dagli insetti, roditori e piccoli rettili e non a garantire la sicurezza o ad evitare che oggetti o persone penetrino all'interno, non impediscono a un bambino di cadere dalla finestra.

Zanzariera ad avvolgimento laterale dotata di molla; l'uso è consigliato pertanto a persone adulte.

Si raccomanda di tenere lontani i bambini in quanto se la zanzariera è montata su porte, l'urto accidentale della rete potrebbe provocare un azionamento del prodotto, inoltre durante l'azionamento della zanzariera, mantenere il viso e il corpo a distanza per evitare danni causati dal rapido movimento della barra maniglia, dovuto all'energia accumulata dalla molla.

Il prodotto è dotato di una guida a terra, porre particolare attenzione durante il passaggio per evitare di inciampare.

In situazioni di scarsa visibilità e per persone con difficoltà visive, la rete potrebbe essere poco individuabile, si consiglia di renderla evidente con segni colorati.

Il funzionamento in condizioni di gelo può danneggiare la zanzariera e in condizioni di vento eccessivo si consiglia di riavvolgerla. Non rimuovere le etichette del prodotto e del marchio CE dal manufatto.

L'azienda si riserva di apporre modifiche parziali o totali al prodotto senza preavviso declinando ogni responsabilità su eventuali dati inesatti.

L'azienda non risponde a interventi autonomi e senza preavviso per manomissioni e/o modifiche effettuate.

Il valore dettagliato **gtot** è indicato nella dichiarazione di prestazione



USO

ATTIVAZIONE

Afferrare la barra maniglia con una mano e farla scorrere lungo le guide verso il profilo di chiusura dove si aggancia per mezzo del magnete.

DISATTIVAZIONE

In questa operazione porre particolare attenzione in quanto con lo sgancio, la barra maniglia potrebbe sfuggire dalla presa a causa dell'energia accumulata dalla molla.

Afferrare la barra maniglia facendola scorrere lungo le guide accompagnandola fino al completo riavvolgimento della rete all'interno del cassonetto.



MANUTENZIONE

Effettuare solo le operazioni di manutenzione indicate nelle istruzioni.

Sotto l'azione delle condizioni ambientali esterne la rete non favorisce la crescita di micro-organismi.

Per la pulizia esterna del prodotto utilizzare acqua e sapone, previa spazzolatura, sia per la rete che per i profili, avendo cura di effettuare un buon risciacquo.

Evitare l'uso di olii, grassi, detersivi abrasivi e solventi, la lubrificazione può essere effettuata con spray silconici.

Si consiglia l'utilizzo del prodotto almeno una volta ogni tre mesi per evitare l'inchiodarsi dei meccanismi.

Ogni altro tipo di intervento deve essere eseguito da centri di assistenza autorizzati o dall'azienda.

La rete e/o alcuni componenti sono considerati prodotti soggetti a usura, pertanto è preferibile aderire a un servizio di assistenza programmata con i centri specializzati.

PASINI

VENERE LS 50


versioni: **S** standard - **M** con rallentatore - **L** con rallentatore e guida telescopica

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

ATTENZIONE: Prima del montaggio del profilo di chiusura fig. 7, verificare che le guarnizioni magnetiche del profilo maniglia aderiscano perfettamente. In caso contrario, sfilare il magnete dal profilo di chiusura, capovolgerlo e reinserirlo. Per facilitare questa operazione, ciascun profilo magnetico è contraddistinto da una riga lungo lo stesso, se montati correttamente, le righe si troveranno l'una opposta all'altra.


1

Posizionare il cassonetto all'interno del vano, nella posizione in cui si vuole bloccare




2

Forare e posizionare i tasselli in dotazione, nella parte superiore del vano

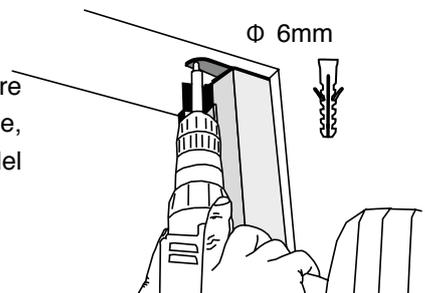


3

Posizionare il supporto cassonetto e fissare con le viti in dotazione, nella parte superiore

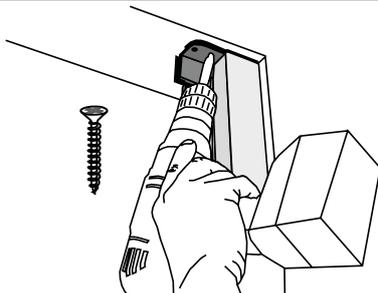


4

Forare e posizionare i tasselli in dotazione a pavimento

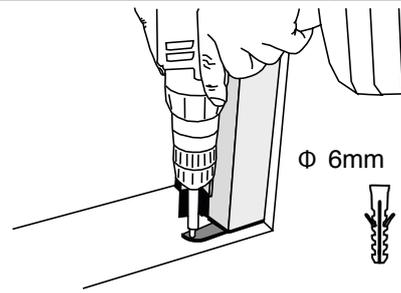


5

Posizionare il supporto cassonetto e fissare con le viti in dotazione, a pavimento

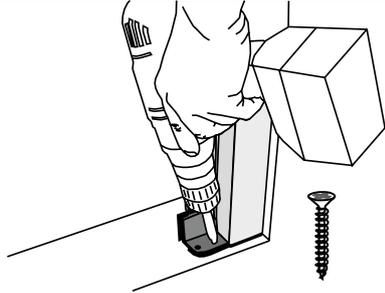

6

Inserire i ferma guida alle estremità del profilo di chiusura

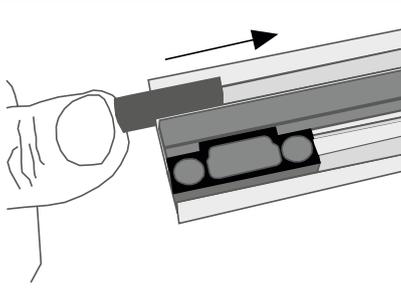


7

Posizionare il profilo di chiusura nel vano, sul lato opposto al cassonetto




8

Effettuare i fori di fissaggio (superiore, centro, inferiore) e fissarlo con tasselli e viti in dotazione

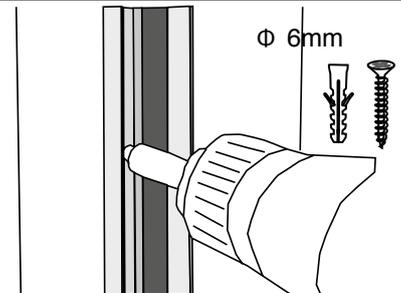


9

Inserire la guida inferiore nel supporto cassonetto

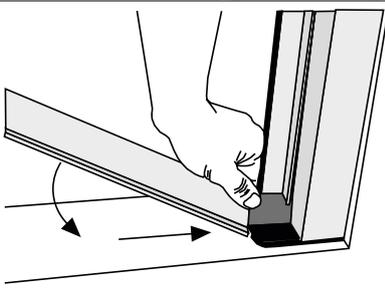


10

Nel profilo di chiusura, bloccare con i ferma guida la guida

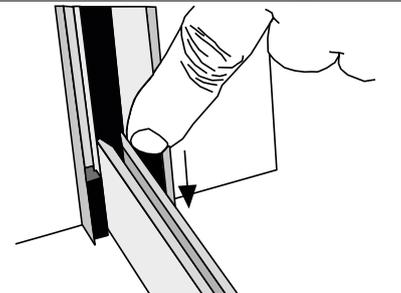


11

Inserire la guida superiore nel supporto cassonetto

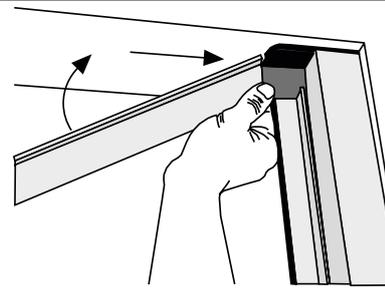

12

Dal alto del profilo di chiusura, bloccare la guida superiore con i ferma guida e fissarla con la vite in dotazione

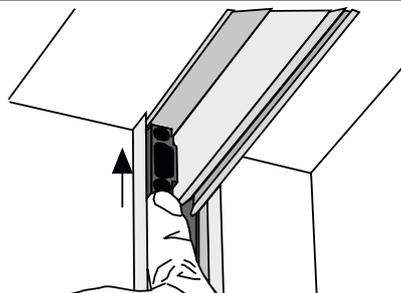

VENERE LS 50 guida bassa

GUIDA ALL'USO E MANUTENZIONE

L'azienda si congratula con lei per l'acquisto della zanzariera; vi preghiamo cortesemente di leggere attentamente il contenuto di questo documento e di conservarlo. Il presente manuale è parte integrante della zanzariera e ha lo scopo di fornire tutte le informazioni necessarie per l'installazione, l'uso e la manutenzione. Le istruzioni, i disegni e la documentazione contenuti nel presente manuale sono di natura tecnica riservata, di stretta proprietà dell'azienda e non possono essere riprodotti in alcun modo, nè integralmente, nè parzialmente.



AVVERTENZE

Le zanzariere sono destinate a proteggere dagli insetti, roditori e piccoli rettili e non a garantire la sicurezza o ad evitare che oggetti o persone penetrino all'interno, non impediscono a un bambino di cadere dalla finestra.

Zanzariera ad avvolgimento laterale dotata di molla; l'uso è consigliato pertanto a persone adulte.

Si raccomanda di tenere lontani i bambini in quanto se la zanzariera è montata su porte, l'urto accidentale della rete potrebbe provocare un azionamento del prodotto, inoltre durante l'azionamento della zanzariera, mantenere il viso e il corpo a distanza per evitare danni causati dal rapido movimento della barra maniglia, dovuto all'energia accumulata dalla molla.

Il prodotto è dotato di una guida a terra, porre particolare attenzione durante il passaggio per evitare di inciampare.

In situazioni di scarsa visibilità e per persone con difficoltà visive, la rete potrebbe essere poco individuabile, si consiglia di renderla evidente con segni colorati.

Il funzionamento in condizioni di gelo può danneggiare la zanzariera e in condizioni di vento eccessivo si consiglia di riavvolgerla. Non rimuovere le etichette del prodotto e del marchio CE dal manufatto.

L'azienda si riserva di apporre modifiche parziali o totali al prodotto senza preavviso declinando ogni responsabilità su eventuali dati inesatti.

L'azienda non risponde a interventi autonomi e senza preavviso per manomissioni e/o modifiche effettuate.

Il valore dettagliato **gtot** è indicato nella dichiarazione di prestazione



USO

ATTIVAZIONE

Tirare la barra maniglia facendola scorrere lungo le guide fino all'aggancio magnetico.

DISATTIVAZIONE

In questa operazione porre particolare attenzione in quanto con lo sgancio, la barra maniglia potrebbe sfuggire dalla presa a causa dell'energia accumulata dalla molla.

Afferrare la barra maniglia e farla scorrere sulle guide fino al totale riavvolgimento della rete all'interno del cassonetto.



MANUTENZIONE

Effettuare solo le operazioni di manutenzione indicate nelle istruzioni.

Sotto l'azione delle condizioni ambientali esterne la rete non favorisce la crescita di micro-organismi.

Per la pulizia esterna del prodotto utilizzare acqua e sapone, previa spazzolatura, sia per la rete che per i profili, avendo cura di effettuare un buon risciacquo.

Evitare l'uso di olii, grassi, detergenti abrasivi e solventi, la lubrificazione può essere effettuata con spray siliconici.

Si consiglia l'utilizzo del prodotto almeno una volta ogni tre mesi per evitare l'inchiodarsi dei meccanismi.

Ogni altro tipo di intervento deve essere eseguito da centri di assistenza autorizzati o dall'azienda.

La rete e/o alcuni componenti sono considerati prodotti soggetti a usura, pertanto è preferibile aderire a un servizio di assistenza programmata con i centri specializzati.


PASINI

VENERE LS 50 - guida bassa

versioni: **S** standard - **M** con rallentatore - **L** con rallentatore e guida telescopica

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE


PREPARAZIONE DELLA BARRA MANIGLIA

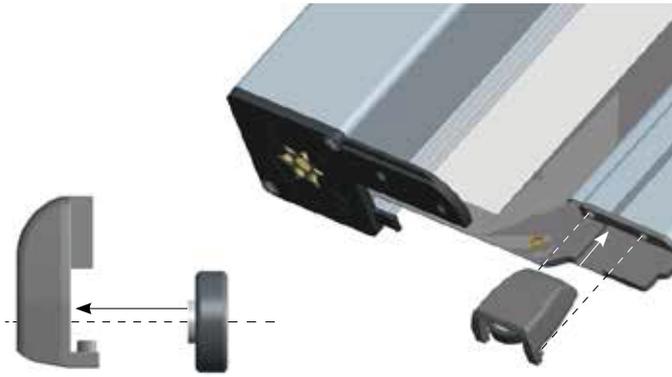


Inserire la rotellina con il "mozzo distanziale" rivolto verso lo spinotto di alloggiamento sul carter

Incastrare il carter con rotellina all'estremo inferiore della barra maniglia

- 1** Posizionare il cassonetto sul lato del vano verso cui si dovrà avvolgere la rete. Incastrare i supporti cassonetto sulle testate inferiore e superiore. Forare e fissare con le viti e tasselli in dotazione

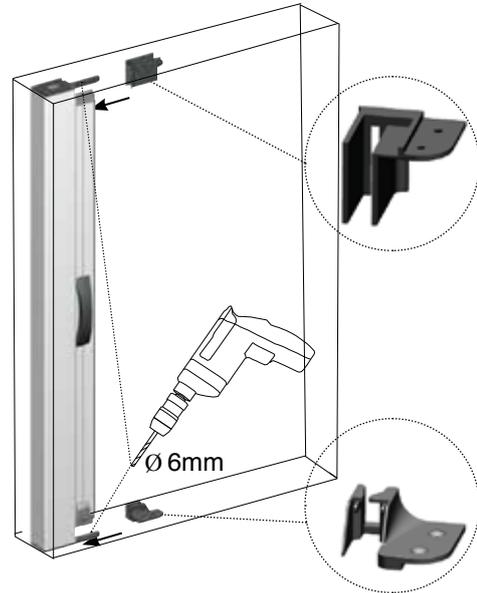


- 2** Inserire nel profilo di chiusura i fermaguida, avendo preventivamente controllato la polarità del magnete e quindi definito la posizione dell'alto e del basso. Posizionare il profilo di chiusura sullo stipite opposto al corpo zanzariera. Forare e fissare con le viti e i tasselli in dotazione

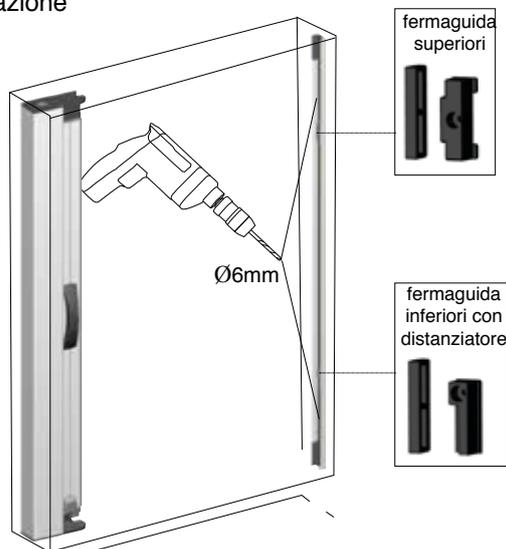


- 3** Inserire le guide nell'interno dell'invito guida del supporto cassonetto e posizionarle sugli stipiti



- 4** Far scorrere i fermaguida superiori fino a bloccare la guida superiore, serrare la vite.

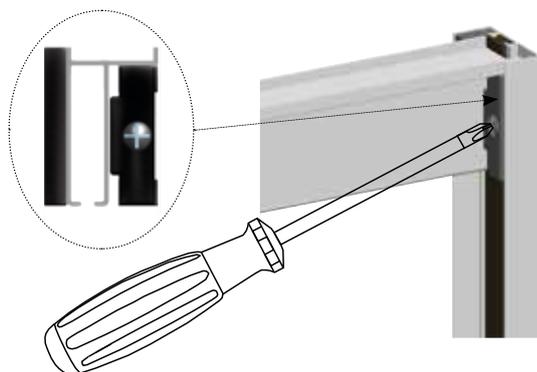

- 5** Far scorrere i fermaguida inferiori fino a bloccare la guida inferiore, serrare la vite.

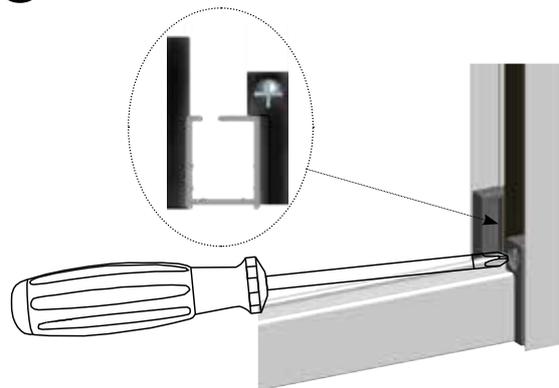

VENERE LS 50 2 ante guida bassa

GUIDA ALL'USO E MANUTENZIONE

L'azienda si congratula con lei per l'acquisto della zanzariera; vi preghiamo cortesemente di leggere attentamente il contenuto di questo documento e di conservarlo. Il presente manuale è parte integrante della zanzariera e ha lo scopo di fornire tutte le informazioni necessarie per l'installazione, l'uso e la manutenzione. Le istruzioni, i disegni e la documentazione contenuti nel presente manuale sono di natura tecnica riservata, di stretta proprietà dell'azienda e non possono essere riprodotti in alcun modo, nè integralmente, nè parzialmente.

AVVERTENZE

Le zanzariere sono destinate a proteggere dagli insetti, roditori e piccoli rettili e non a garantire la sicurezza o ad evitare che oggetti o persone penetrino all'interno, non impediscono a un bambino di cadere dalla finestra.

Zanzariera ad avvolgimento laterale dotata di molla; l'uso è consigliato pertanto a persone adulte.

Si raccomanda di tenere lontani i bambini in quanto se la zanzariera è montata su porte, l'urto accidentale della rete potrebbe provocare un azionamento del prodotto, inoltre durante l'azionamento della zanzariera, mantenere il viso e il corpo a distanza per evitare danni causati dal rapido movimento della barra maniglia, dovuto all'energia accumulata dalla molla.

Il prodotto è dotato di una guida a terra, porre particolare attenzione durante il passaggio per evitare di inciampare.

In situazioni di scarsa visibilità e per persone con difficoltà visive, la rete potrebbe essere poco individuabile, si consiglia di renderla evidente con segni colorati.

Il funzionamento in condizioni di gelo può danneggiare la zanzariera e in condizioni di vento eccessivo si consiglia di riavvolgerla. Non rimuovere le etichette del prodotto e del marchio CE dal manufatto.

L'azienda si riserva di apporre modifiche parziali o totali al prodotto senza preavviso declinando ogni responsabilità su eventuali dati inesatti.

L'azienda non risponde a interventi autonomi e senza preavviso per manomissioni e/o modifiche effettuate.

Il valore dettagliato **gtot** è indicato nella dichiarazione di prestazione

USO

ATTIVAZIONE

Tirare la barra maniglia dotata di cricchetto e astine, facendola scorrere lungo le guide fino a bloccarla. Afferrare l'altra barra maniglia e fissarla alla precedente mediante l'aggancio magnetico.

DISATTIVAZIONE

In questa operazione porre particolare attenzione in quanto con lo sgancio, la barra maniglia potrebbe sfuggire dalla presa a causa dell'energia accumulata dalla molla.

Afferrare la barra maniglia con cricchetto senza astine e farla scorrere sulle guide fino al totale riavvolgimento della rete all'interno del cassonetto.

Successivamente mantenere con una mano la barra maniglia dotata di cricchetto e astine e con l'altra mano premere sui pulsanti uno verso l'altro, fino al completo sgancio, avendo cura di guidarla nel riavvolgimento completo della rete.

MANUTENZIONE

Effettuare solo le operazioni di manutenzione indicate nelle istruzioni.

Sotto l'azione delle condizioni ambientali esterne la rete non favorisce la crescita di micro-organismi.

Per la pulizia esterna del prodotto utilizzare acqua e sapone, previa spazzolatura, sia per la rete che per i profili, avendo cura di effettuare un buon risciacquo.

Evitare l'uso di olii, grassi, detersivi abrasivi e solventi, la lubrificazione può essere effettuata con spray siliconici.

Si consiglia l'utilizzo del prodotto almeno una volta ogni tre mesi per evitare l'inchiodarsi dei meccanismi.

Ogni altro tipo di intervento deve essere eseguito da centri di assistenza autorizzati o dall'azienda.

La rete e/o alcuni componenti sono considerati prodotti soggetti a usura, pertanto è preferibile aderire a un servizio di assistenza programmata con i centri specializzati.


PASINI

VENERE LS 50 2 ante guida bassa

versioni: **S** standard - **M** con rallentatore - **L** con rallentatore e guida telescopica


ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

PREPARAZIONE DELLA BARRA MANIGLIA

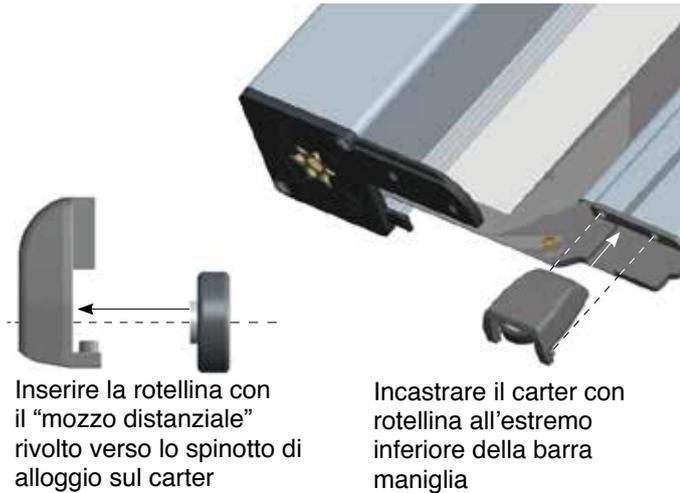

1

Posizionare i cassonetti sui lati del vano. Incastrare i supporti cassonetto sulle testate inferiore e superiore. Forare e fissare con le viti e tasselli in dotazione

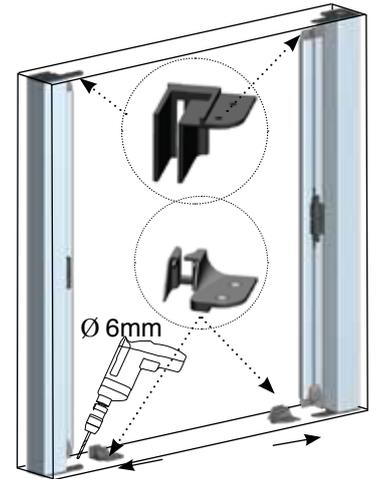


2

Inserire e serrare il grano, da 5x6 in dotazione, nel forellino sull'aggancio cricchetto della guida bassa.




Inserire l'aggancio a dx o sx a filo dell'estremità di una delle "guide basse" e serrare il grano.

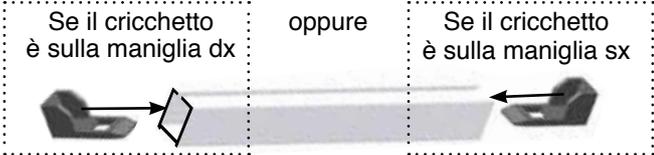


3

Posizionare a una delle estremità delle due "guide alte" gli agganci cricchetto.

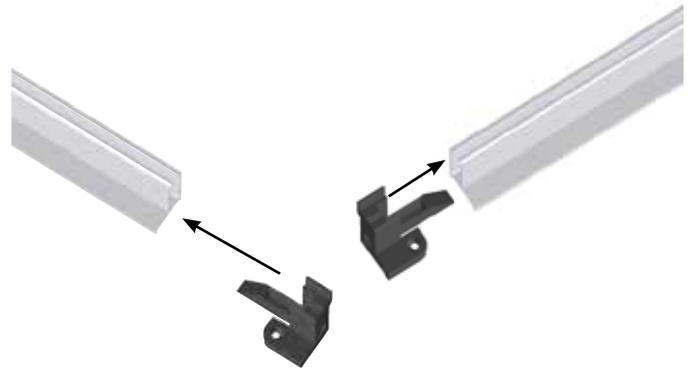

4


Inserire le guide alte negli inviti guida in alto ai cassonetti e forare e fissare con le viti e tasselli in dotazione.



5


Inserire le guide basse negli inviti guida in basso ai cassonetti.

ATTENZIONE: porre la guida con l'aggancio cricchetto sul lato cassonetto con cricchetto

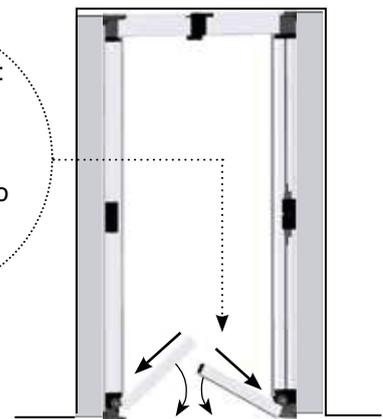

6

Inserire fra le due guide inferiori il fermo, forare e fissare con vite e tassello, inserire il tappino di protezione.

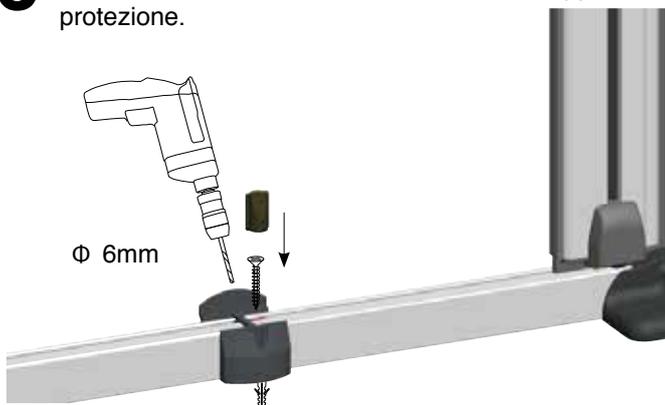

REGOLAZIONE CRICCHETTO

Se l'astina inferiore del cricchetto tende a toccare la guida mentre scorre la barra maniglia; svitare la vite del cricchetto e sollevare leggermente il gruppo cricchetto verso l'alto, fino a che l'astina in basso, durante l'azionamento della barra maniglia, non strofina sulla guida. Quindi bloccare nuovamente la vite.

