


3 Screen

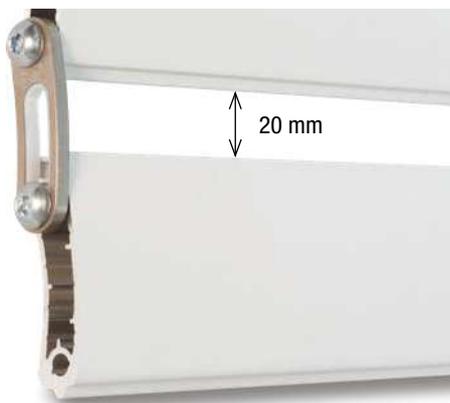

SAFEBLIND (14x51)

Informazioni tecniche

Profilo in alluminio estruso.

Dimensione profilo mm 14x51

Peso al mq kg 14,50 circa

Stecche per mq n. 20

Massimo impiego garantito in larghezza mtl. 2,300

Massimo impiego garantito in altezza mtl. 2,500

Terminale in gomma

Consegna STANDARD: 15 giorni lavorativi

Codice	Descrizione	Unità di misura	
SCR 5500	Avvolgibile SAFEBLIND	mq	

Minimo fatturazione 1,5 mq.

- * Supplemento colore Ral disponibile c/o ns. verniciatura (Li 2030)
- * Supplemento colore Ral non disponibile c/o ns. verniciatura (Li 2040) (ogni 25 kg di polvere acquistata)

NB: verifica con nostro ufficio ordini i colori disponibili c/o la verniciatura



COLORI DISPONIBILI

Tinta unita



CERTIFICATA ANTIEFFRAZIONE IN CLASSE 4

In accordo con gli standard europei UNI EN 1627:2011 - UNI EN 1628:2016 - UNI EN 1630:2016

Descrizione prodotto


La caratteristica dell'avvolgibile SAFEBLIND è la distanza tra le stecche, di circa 20 mm, che permette una maggiore luminosità, areazione degli ambienti e sicurezza.

NB: per la certificazione va sempre installata con sistemi di sicurezza antisollevamento, catenaccioli e guide incassate, anche se può essere montata su guide tradizionali, anche da sostituzione, utilizzando lo spazzolino adeguato.


Guide per SAFEBLIND

Incassate

30x25x30

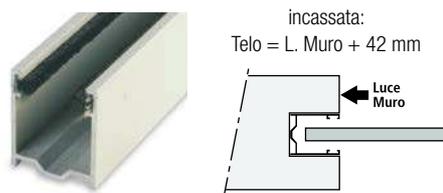


31,5x41x31,5 con distanziale

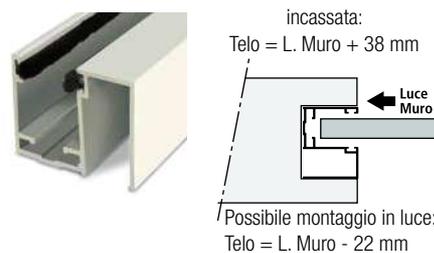


Per sostituzione

28x17x28 larga

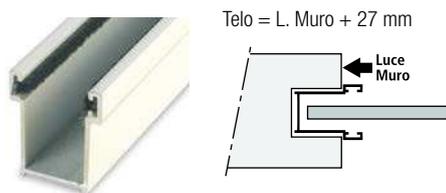

28x19x28

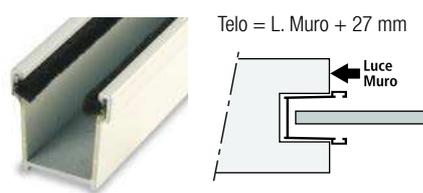

- Codici e caratteristiche guide vedi da pag. 45 a pag. 49
- Avvolgibile sconsigliato con guide in lamiera zincata.

Tabella motori

Misura telo L x H	Pasini Motors N/M	Low Cost N/M	Nice N/M	Somfy N/M	Misura telo L x H	Pasini Motors N/M	Low Cost N/M	Nice N/M	Somfy N/M
1000x1500	30	30	30	30	2000x1500	50	50	50	50
1000x2000	50	50	40	40	2000x2000	-	-	80	-
1000x2500	50	50	50	50	2000x2500	-	-	100	-
1000x3000	50	50	50	50	2000x3000	-	-	120	-
1500x1500	50	50	40	40	2500x1500	-	-	80	-
1500x2000	50	50	50	50	2500x2000	-	-	100	-
1500x2500	-	-	80	-	2500x2500	-	-	120	-
1500x3000	-	-	80	-					

N.B. I motori vanno installati con adattatore per il rullo Ø 70.

Catenacciolo per terminale

Codice	Descrizione	Unità di misura
SCR 5515	Catenacciolo di sicurezza per Safeblind	cop.



Sistemi di sicurezza

Codice	Descrizione	Unità di misura
MSB5210	Superblock a 4 elementi per Safeblind	cad.



Gli avvolgibili SAFEBLIND possono essere installati con motoriduttori meccanici ed elettronici.

Diametri di avvolgimento con rullo Ø70

Altezza telo mm	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2100	2200	2300
70	220	220	230	230	240	250	255	260	265	265

• Con l'utilizzo dei sistemi di sicurezza i diametri aumentano di circa 20 mm.