


Cassonetti Linea CSP

i cassonetti sono forniti, salvo diversa indicazione, con predisposizione per manovra motorizzata: $L = L_{Arch.} + 168 \text{ mm}$

CSP 30

finitura esterna: intonaco | serramento: filo muro interno

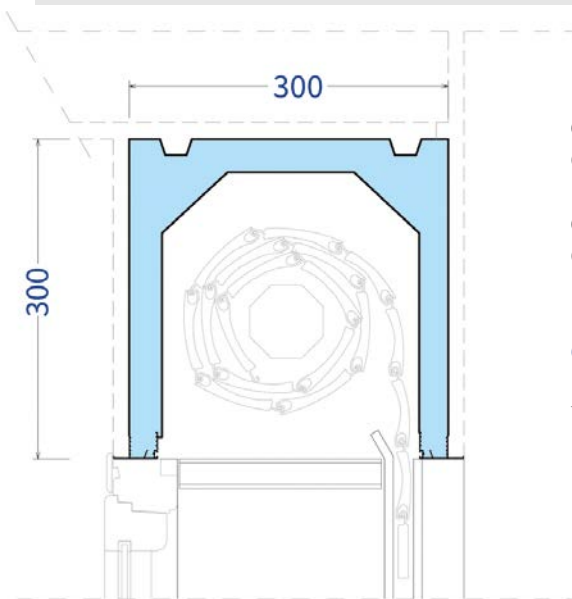

CS3000

Cassonetto termico finitura intonaco/intonaco con manovra motorizzata

CS3005

Cassonetto termico finitura intonaco/intonaco con manovra manuale


Quote di altezza (300 mm) e profondità (300 mm) fisse

Trasmittanza termica: $U_{\text{cass}} = 0,969 \text{ W/m}^2\text{K}$

Potere fonoisolante: $R_w = 44 \text{ Db}$ | $D_{n,e,w} = 57 \text{ Db}$

CSP 30

finitura esterna: termo cappotto | serramento: filo muro interno

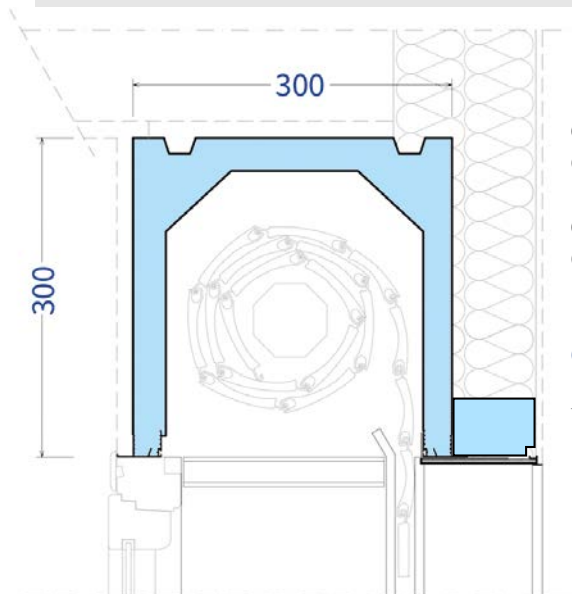

CS3010

Cassonetto termico finitura intonaco/termo cappotto con manovra motorizzata

CS3015

Cassonetto termico finitura intonaco/termo cappotto con manovra manuale

Quote di altezza (300 mm) e profondità (300 mm) fisse

Trasmittanza termica: $U_{\text{cass}} = 0,969 \text{ W/m}^2\text{K}$

Potere fonoisolante: $R_w = 44 \text{ Db}$ | $D_{n,e,w} = 57 \text{ Db}$