


Cassonetti Linea CSP

i cassonetti sono forniti, salvo diversa indicazione, con predisposizione per manovra motorizzata: L.=L.Arch. + 168 mm

CSP 35

finitura esterna: intonaco | serramento: filo muro interno

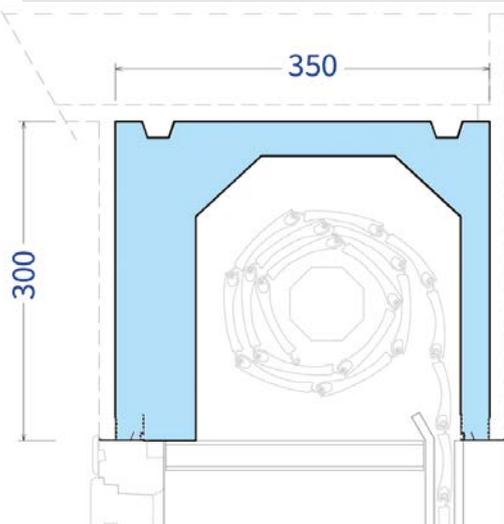

CS3500

Cassonetto termico finitura intonaco/intonaco con manovra motorizzata

CS3505

Cassonetto termico finitura intonaco/intonaco con manovra manuale


Quote di altezza (300 mm) e profondità (350 mm) fisse

Trasmittanza termica: $U_{\text{cass}} = 0,384 \text{ W/m}^2\text{K}$

Potere fonoisolante: $R_w = 44 \text{ Db} \mid D_{n,e,w} = 57 \text{ Db}$

CSP 35

finitura esterna: termo cappotto | serramento: filo muro interno

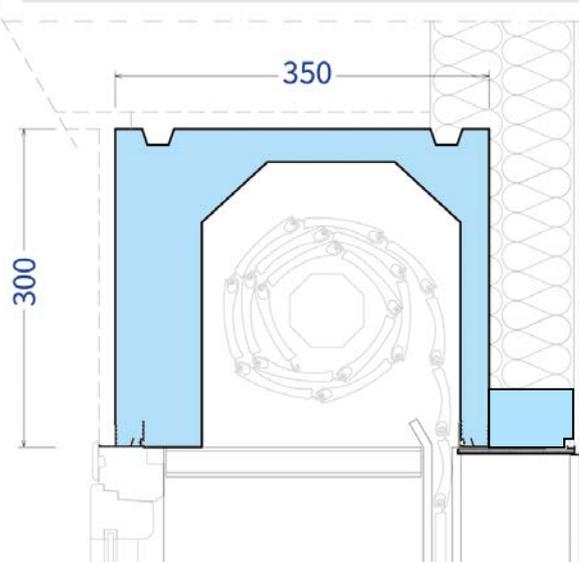

CS3510

Cassonetto termico finitura intonaco/termo cappotto con manovra motorizzata

CS3515

Cassonetto termico finitura intonaco/termo cappotto con manovra manuale

Quote di altezza (300 mm) e profondità (350 mm) fisse

Trasmittanza termica: $U_{\text{cass}} = 0,384 \text{ W/m}^2\text{K}$

Potere fonoisolante: $R_w = 44 \text{ Db} \mid D_{n,e,w} = 57 \text{ Db}$