


Cassonetti Linea ECOFLEX CLASSIC

i cassonetti sono forniti, salvo diversa indicazione, con predisposizione per manovra motorizzata: L.=L.Arch. + 168 mm

CLASSIC

finitura esterna: intonaco | serramento: filo muro interno

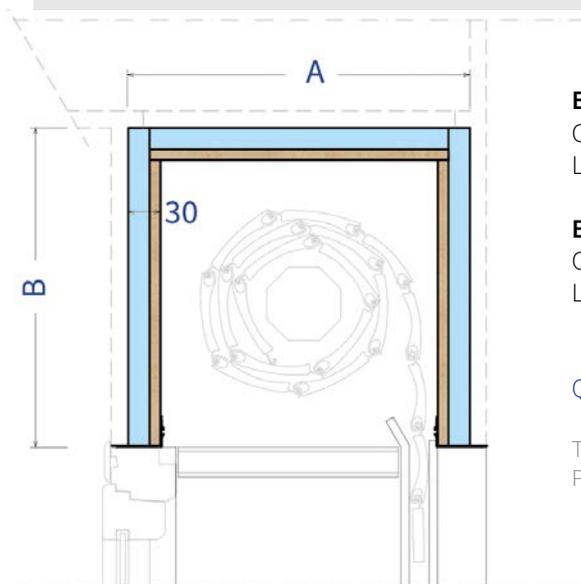

EC7060

Cassonetto termico finitura intonaco/intonaco.
Larghezza massima 2,950 mtl

EC7065

Cassonetto termico finitura intonaco/intonaco.
Larghezza da 2,951 a 4,500 mtl


Quote A e B variabili (supplemento per misure superiori a 300 mm.)

Trasmittanza termica: $U_{\text{cass}} = 0,990 \text{ W/m}^2\text{K}$

Potere fonoisolante: $R_w = 44 \text{ Db} \mid D_{n,e,w} = 56 \text{ Db}$

CLASSIC

finitura esterna: termo cappotto | serramento: filo muro interno

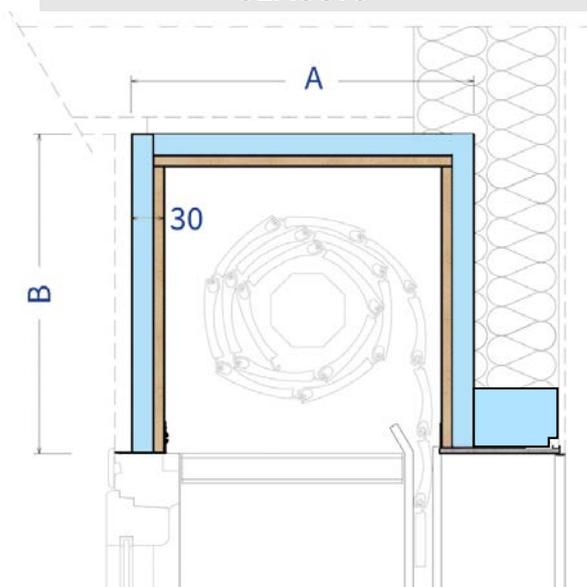

EC7070

Cassonetto termico finitura intonaco/termo cappotto.
Larghezza massima 2,950 mtl

EC7075

Cassonetto termico finitura intonaco/termo cappotto.
Larghezza da 2,951 a 4,500 mtl


Quote A e B variabili (supplemento per misure superiori a 300 mm.)

Trasmittanza termica: $U_{\text{cass}} = 0,990 \text{ W/m}^2\text{K}$

Potere fonoisolante: $R_w = 44 \text{ Db} \mid D_{n,e,w} = 56 \text{ Db}$

CLASSIC

finitura esterna: muratura esistente | serramento: filo muro interno

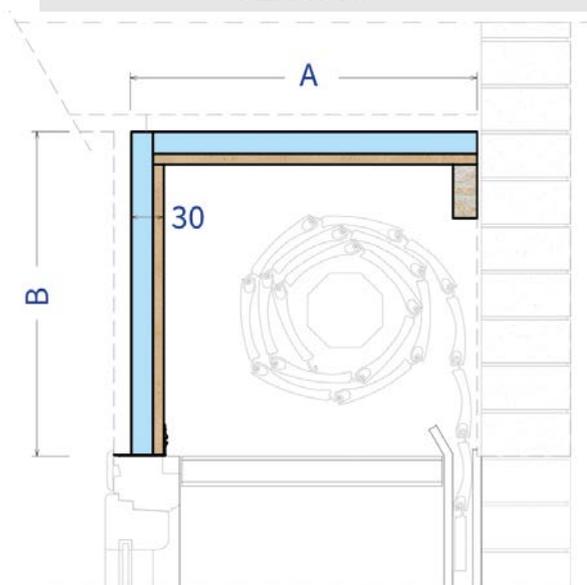

EC7080

Cassonetto termico finitura intonaco/muratura esistente.
Larghezza massima 2,950 mtl

EC7085

Cassonetto termico finitura intonaco/muratura esistente.
Larghezza da 2,951 a 4,500 mtl

Quote A e B variabili (supplemento per misure superiori a 300 mm.)

Trasmittanza termica: $U_{\text{cass}} = 1,099 \text{ W/m}^2\text{K}$

Potere fonoisolante: $R_w = 44 \text{ Db} \mid D_{n,e,w} = 56 \text{ Db}$