


Cassonetti Linea ECOFLEX MAJOR

i cassonetti sono forniti, salvo diversa indicazione, con predisposizione per manovra motorizzata: L.=L.Arch. + 168 mm

MAJOR

finitura esterna: intonaco | serramento: filo muro interno

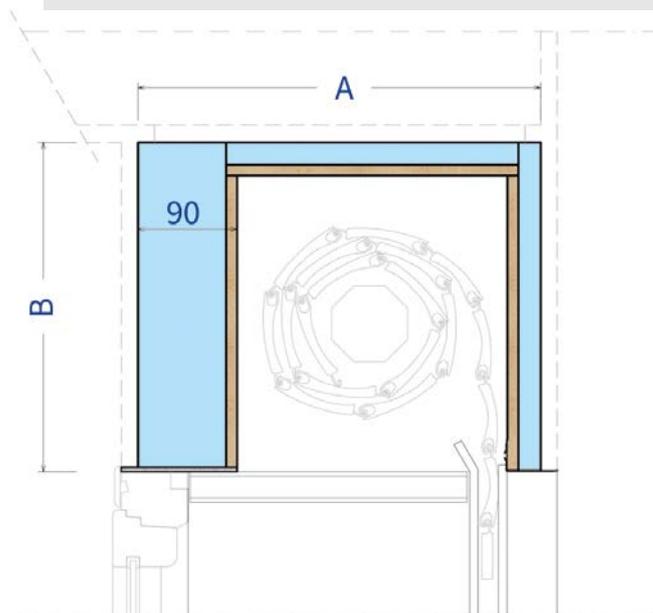

EM7120

Cassonetto termico finitura intonaco/intonaco.
Larghezza massima 2,950 mtl

EM7125


Cassonetto termico finitura intonaco/intonaco.
Larghezza da 2,951 a 4,500 mtl

Quote A e B variabili (supplemento per misure superiori a 300 mm.)

Trasmittanza termica: $U_{cass} = 0,406 \text{ W/m}^2\text{K}$
Potere fonoisolante: $R_w = 46 \text{ Db} \mid D_{n,e,w} = 59 \text{ Db}$

MAJOR

finitura esterna: termo cappotto | serramento: filo muro interno

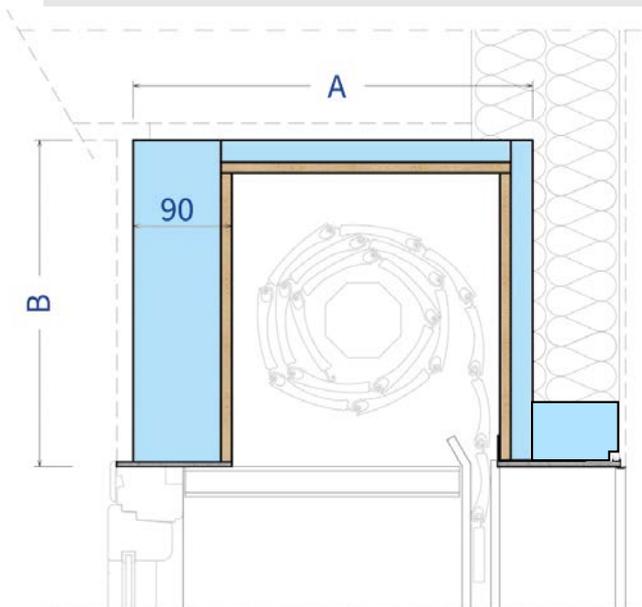

EM7130

Cassonetto termico finitura intonaco/termo cappotto.
Larghezza massima 2,950 mtl

EM7135


Cassonetto termico finitura intonaco/termo cappotto.
Larghezza da 2,951 a 4,500 mtl

Quote A e B variabili (supplemento per misure superiori a 300 mm.)

Trasmittanza termica: $U_{cass} = 0,406 \text{ W/m}^2\text{K}$
Potere fonoisolante: $R_w = 46 \text{ Db} \mid D_{n,e,w} = 59 \text{ Db}$

MAJOR

finitura esterna: muratura esistente | serramento: filo muro interno

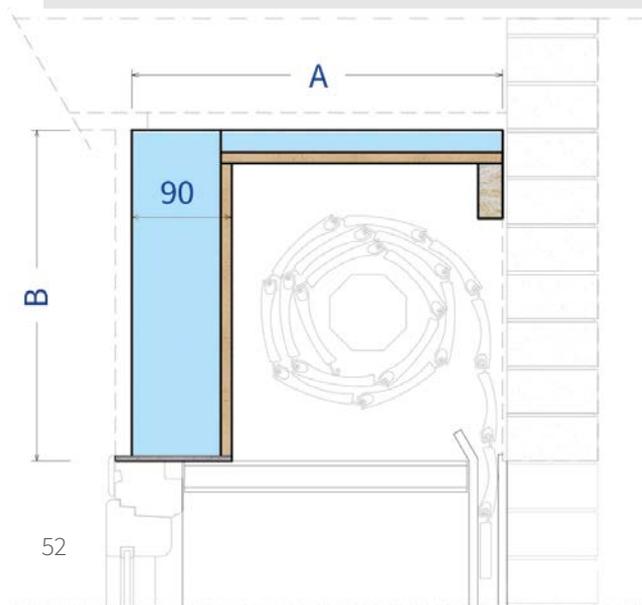

EM7140

Cassonetto termico finitura intonaco/muratura esistente.
Larghezza massima 2,950 mtl

EM7145

Cassonetto termico finitura intonaco/muratura esistente.
Larghezza da 2,951 a 4,500 mtl

Quote A e B variabili (supplemento per misure superiori a 300 mm.)


Trasmittanza termica: $U_{cass} = 0,439 \text{ W/m}^2\text{K}$
Potere fonoisolante: $R_w = 44 \text{ Db} \mid D_{n,e,w} = 56 \text{ Db}$

Cassonetti Linea ECOFLEX MAJOR

i cassonetti sono forniti, salvo diversa indicazione, con predisposizione per manovra motorizzata: L.=L.Arch. + 168 mm

MAJOR

finitura esterna: intonaco | serramento: metà mazzetta

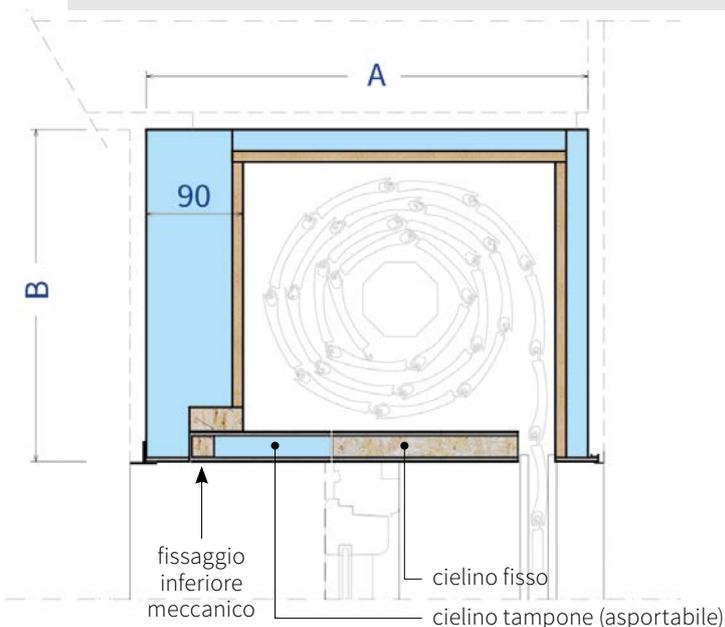

EM7120 (con cielino tampone fornito a parte)

Cassonetto termico finitura intonaco/intonaco.
Larghezza massima 2,950 mtl

EM7125 (con cielino tampone fornito a parte)


Cassonetto termico finitura intonaco/intonaco.
Larghezza da 2,951 a 4,500 mtl

Quote A e B variabili (supplemento per misure superiori a 300 mm.)

Trasmittanza termica: $U_{cass} = 0,811 \text{ W/m}^2\text{K}$
Potere fonoisolante: $R_w = 46 \text{ Db}$ | $D_{n,e,w} = 58 \text{ Db}$

MAJOR

finitura esterna: termo cappotto | serramento: metà mazzetta

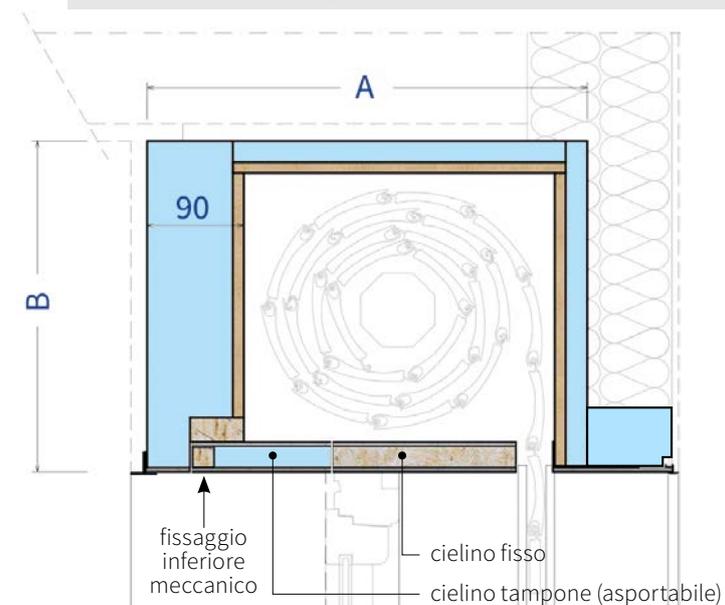

EM7130 (con cielino tampone fornito a parte)

Cassonetto termico finitura intonaco/termo cappotto.
Larghezza massima 2,950 mtl

EM7135 (con cielino tampone fornito a parte)


Cassonetto termico finitura intonaco/termo cappotto.
Larghezza da 2,951 a 4,500 mtl

Quote A e B variabili (supplemento per misure superiori a 300 mm.)

Trasmittanza termica: $U_{cass} = 0,811 \text{ W/m}^2\text{K}$
Potere fonoisolante: $R_w = 46 \text{ Db}$ | $D_{n,e,w} = 58 \text{ Db}$

MAJOR

finitura esterna: muratura esistente | serramento: metà mazzetta

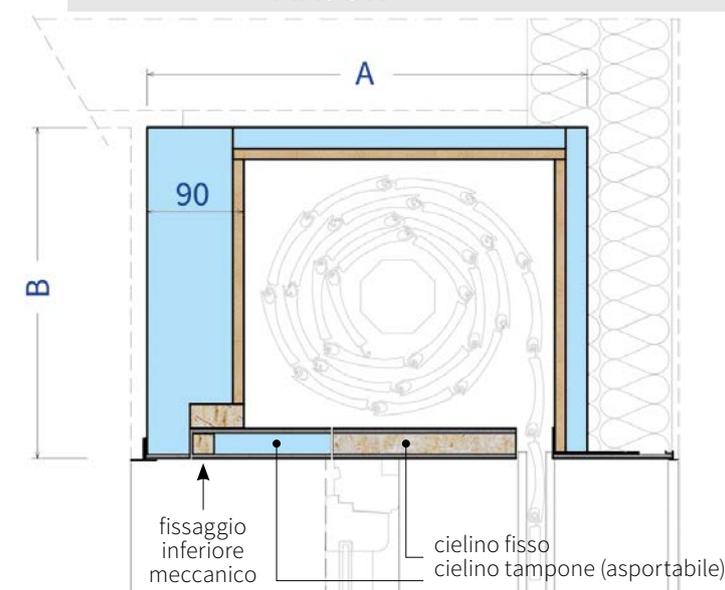

EM7140 (con cielino tampone fornito a parte)

Cassonetto termico finitura intonaco/muratura esistente.
Larghezza massima 2,950 mtl

EM7145 (con cielino tampone fornito a parte)

Cassonetto termico finitura intonaco/muratura esistente.
Larghezza da 2,951 a 4,500 mtl

Quote A e B variabili (supplemento per misure superiori a 300 mm.)

Trasmittanza termica: $U_{cass} = 0,847 \text{ W/m}^2\text{K}$
Potere fonoisolante: $R_w = 46 \text{ Db}$ | $D_{n,e,w} = 58 \text{ Db}$