


Cassonetti Linea ECOFLEX PLUS

i cassonetti sono forniti, salvo diversa indicazione, con predisposizione per manovra motorizzata: L.=L.Arch. + 168 mm

PLUS

finitura esterna: intonaco | serramento: filo muro interno

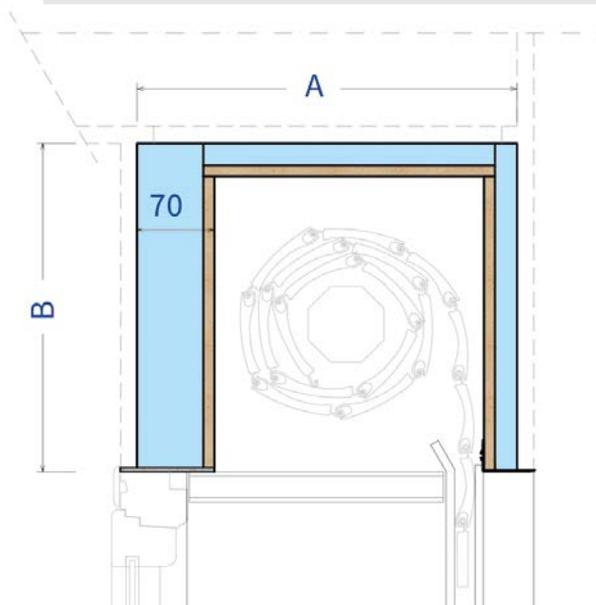

EP7090

Cassonetto termico finitura intonaco/intonaco.
Larghezza massima 2,950 mtl

EP7095


Cassonetto termico finitura intonaco/intonaco.
Larghezza da 2,951 a 4,500 mtl

Quote A e B variabili (supplemento per misure superiori a 300 mm.)

Trasmittanza termica: $U_{cass} = 0,505 \text{ W/m}^2\text{K}$
Potere fonoisolante: $R_w = 45 \text{ Db} \mid D_{n,e,w} = 57 \text{ Db}$

PLUS

finitura esterna: termo cappotto | serramento: filo muro interno

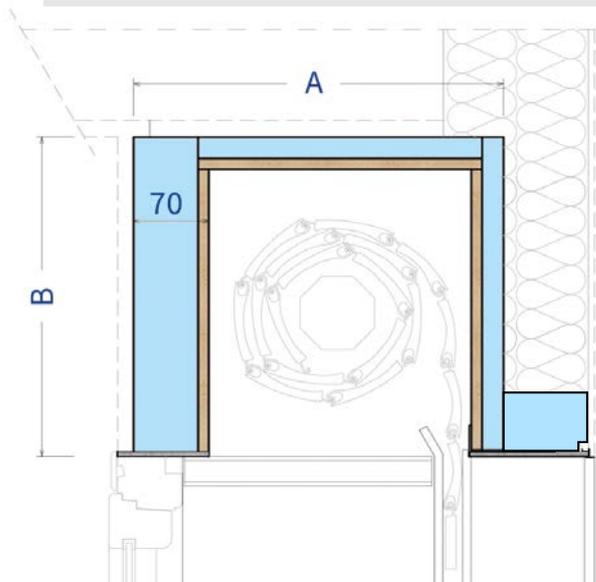

EP7100

Cassonetto termico finitura intonaco/termo cappotto.
Larghezza massima 2,950 mtl

EP7105


Cassonetto termico finitura intonaco/termo cappotto.
Larghezza da 2,951 a 4,500 mtl

Quote A e B variabili (supplemento per misure superiori a 300 mm.)

Trasmittanza termica: $U_{cass} = 0,505 \text{ W/m}^2\text{K}$
Potere fonoisolante: $R_w = 45 \text{ Db} \mid D_{n,e,w} = 57 \text{ Db}$

PLUS

finitura esterna: muratura esistente | serramento: filo muro interno

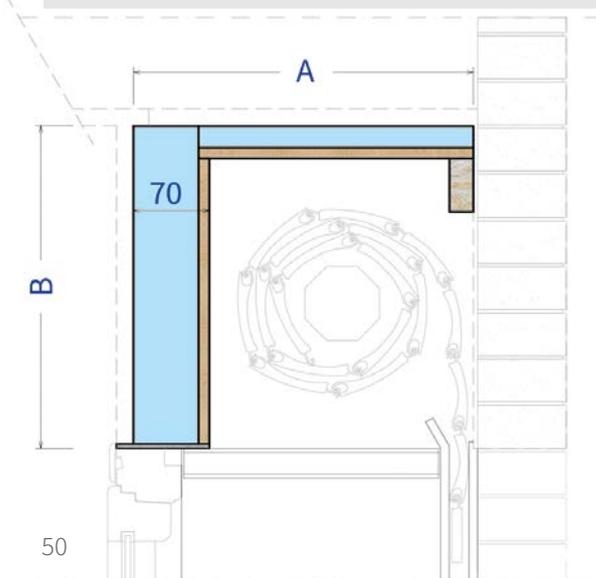

EP7110

Cassonetto termico finitura intonaco/muratura esistente.
Larghezza massima 2,950 mtl

EP7115

Cassonetto termico finitura intonaco/muratura esistente.
Larghezza da 2,951 a 4,500 mtl

Quote A e B variabili (supplemento per misure superiori a 300 mm.)


Trasmittanza termica: $U_{cass} = 0,528 \text{ W/m}^2\text{K}$
Potere fonoisolante: $R_w = 45 \text{ Db} \mid D_{n,e,w} = 57 \text{ Db}$

Cassonetti Linea ECOFLEX PLUS

i cassonetti sono forniti, salvo diversa indicazione, con predisposizione per manovra motorizzata: L.=L.Arch. + 168 mm

PLUS

finitura esterna: intonaco | serramento: metà mazzetta

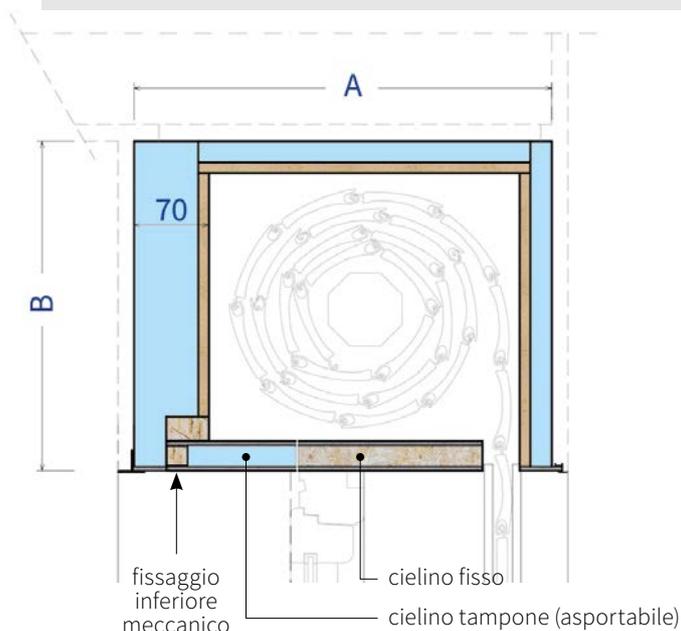

EP7090 (con cielino tampone fornito a parte)

Cassonetto termico finitura intonaco/intonaco.
Larghezza massima 2,950 mtl

EP7095 (con cielino tampone fornito a parte)


Cassonetto termico finitura intonaco/intonaco.
Larghezza da 2,951 a 4,500 mtl

Quote A e B variabili (supplemento per misure superiori a 300 mm.)

Trasmittanza termica: $U_{cass} = 0,862 \text{ W/m}^2\text{K}$
Potere fonoisolante: $R_w = 46 \text{ Db} \mid D_{n,e,w} = 58 \text{ Db}$

PLUS

finitura esterna: termo cappotto | serramento: metà mazzetta

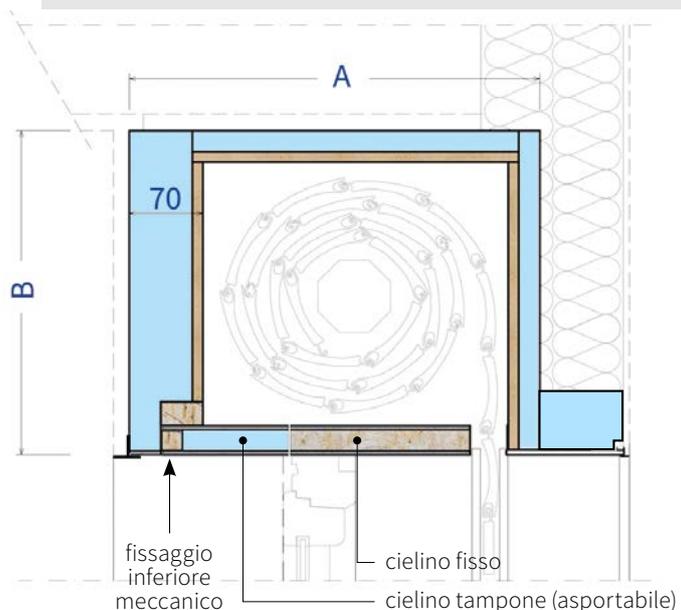

EP7100 (con cielino tampone fornito a parte)

Cassonetto termico finitura intonaco/termo cappotto.
Larghezza massima 2,950 mtl

EP7105 (con cielino tampone fornito a parte)

Cassonetto termico finitura intonaco/termo cappotto.
Larghezza da 2,951 a 4,500 mtl

Quote A e B variabili (supplemento per misure superiori a 300 mm.)

Trasmittanza termica: $U_{cass} = 0,862 \text{ W/m}^2\text{K}$
Potere fonoisolante: $R_w = 46 \text{ Db} \mid D_{n,e,w} = 58 \text{ Db}$

PLUS

finitura esterna: muratura esistente | serramento: metà mazzetta



EP7110 (con cielino tampone fornito a parte)

Cassonetto termico finitura intonaco/muratura esistente.
Larghezza massima 2,950 mtl

EP7115 (con cielino tampone fornito a parte)

Cassonetto termico finitura intonaco/muratura esistente.
Larghezza da 2,951 a 4,500 mtl

Quote A e B variabili (supplemento per misure superiori a 300 mm.)

Trasmittanza termica: $U_{cass} = 0,964 \text{ W/m}^2\text{K}$
Potere fonoisolante: $R_w = 46 \text{ Db} \mid D_{n,e,w} = 58 \text{ Db}$