PASINI

Cassonetti Linea ECOFLEX SMART

i cassonetti sono forniti, salvo diversa indicazione, con predisposizione per manovra motorizzata: L.=L.Arch. + 168 mm

SMART (con ispezione frontale) — finitura esterna: intonaco | serramento: filo muro interno

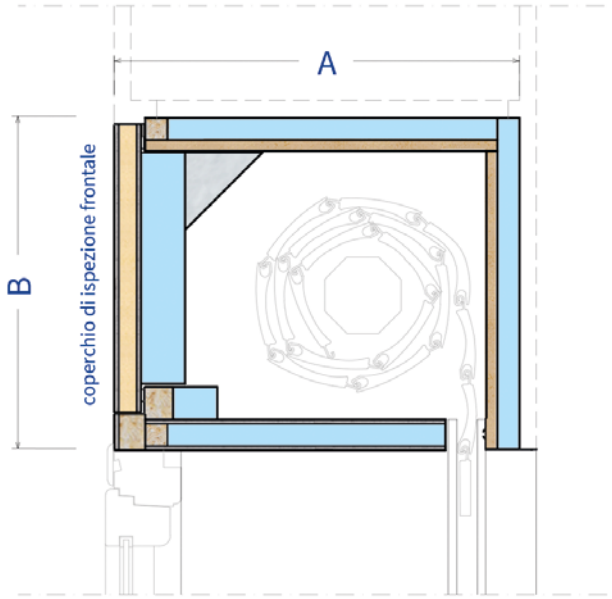

ES7030
Cassonetto termico finitura intonaco/intonaco.
Larghezza massima 2,950 mtl

ES7035
Cassonetto termico finitura intonaco/intonaco.
Larghezza da 2,951 a 4,500 mtl

Quote A e B variabili (supplemento per misure superiori a 300 mm.)

Trasmittanza termica: **Ucass = 0,715 W/m²K**
Potere fonoisolante: **Rw = 42 Db | Dn,e,w = 55 Db**

SMART (con ispezione frontale) — finitura esterna: termo cappotto | serramento: filo muro interno

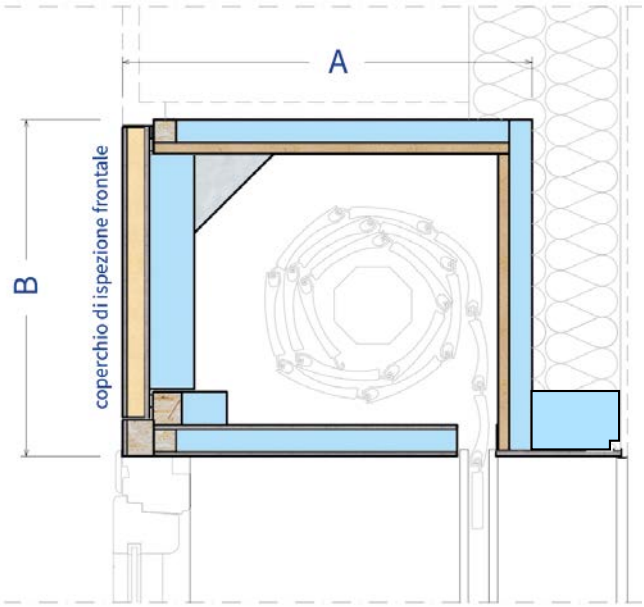

ES7040
Cassonetto termico finitura intonaco/termo cappotto.
Larghezza massima 2,950 mtl

ES7045
Cassonetto termico finitura intonaco/termo cappotto.
Larghezza da 2,951 a 4,500 mtl

Quote A e B variabili (supplemento per misure superiori a 300 mm.)

Trasmittanza termica: **Ucass = 0,715 W/m²K**
Potere fonoisolante: **Rw = 42 Db | Dn,e,w = 55 Db**

SMART (con ispezione frontale) — finitura esterna: muratura esistente | serramento: filo muro interno

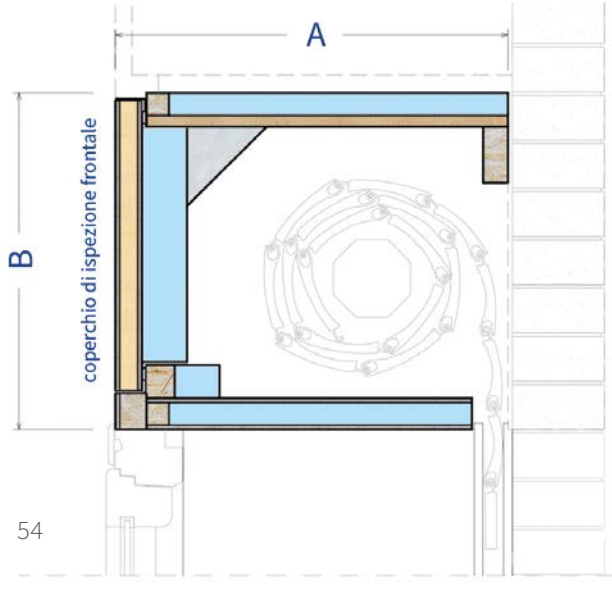

ES7050
Cassonetto termico finitura intonaco/muratura esistente.
Larghezza massima 2,950 mtl

ES7055
Cassonetto termico finitura intonaco/muratura esistente.
Larghezza da 2,951 a 4,500 mtl

Quote A e B variabili (supplemento per misure superiori a 300 mm.)

Trasmittanza termica: **Ucass = 0,766 W/m²K**
Potere fonoisolante: **Rw = 43 Db | Dn,e,w = 55 Db**

NB: i coperchi di ispezione frontale hanno una larghezza massima pari a 2,00 mtl.
Per dimensioni maggiori i cassonetti saranno forniti con più coperchi affiancati.

Cassonetti Linea ECOFLEX SMART

i cassonetti sono forniti, salvo diversa indicazione, con predisposizione per manovra motorizzata: L.=L.Arch. + 168 mm

SMART (con ispezione frontale) — finitura esterna: intonaco | serramento: metà mazzetta

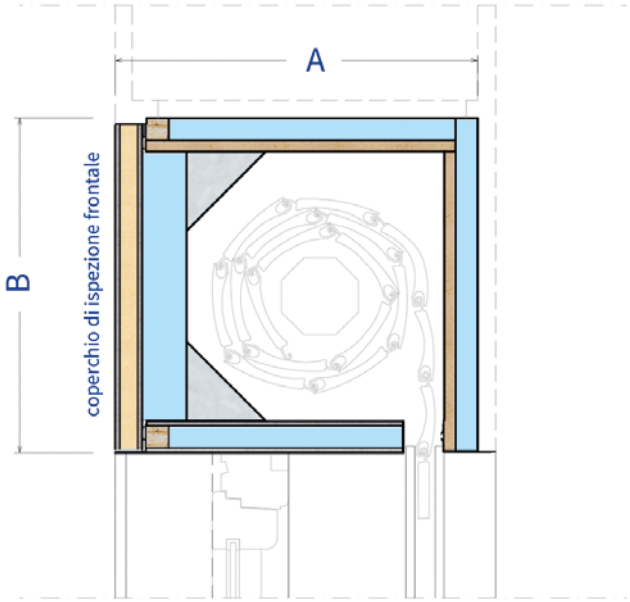

ES7000
Cassonetto termico finitura intonaco/intonaco.
Larghezza massima 2,950 mtl

ES7005
Cassonetto termico finitura intonaco/intonaco.
Larghezza da 2,951 a 4,500 mtl

Quote A e B variabili (supplemento per misure superiori a 300 mm.)

Trasmittanza termica: **Ucass = 0,740 W/m²K**
Potere fonoisolante: **Rw = 46 Db | Dn,e,w = 57 Db**

SMART (con ispezione frontale) — finitura esterna: termo cappotto | serramento: metà mazzetta

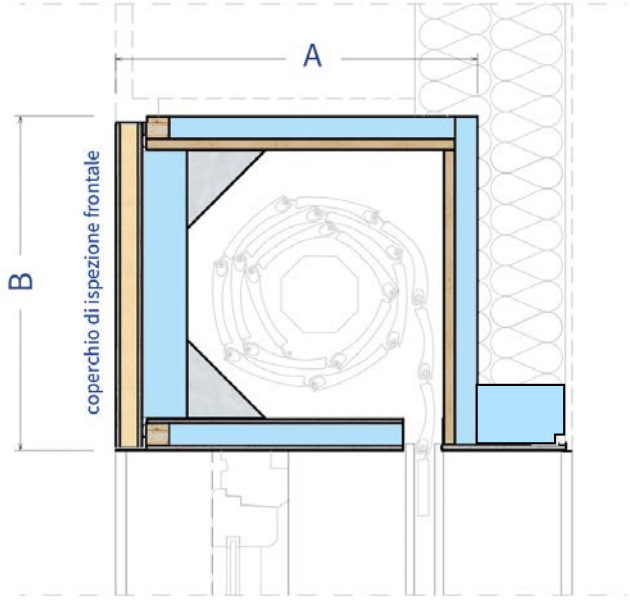

ES7010
Cassonetto termico finitura intonaco/termo cappotto.
Larghezza massima 2,950 mtl

ES7015
Cassonetto termico finitura intonaco/termo cappotto.
Larghezza da 2,951 a 4,500 mtl

Quote A e B variabili (supplemento per misure superiori a 300 mm.)

Trasmittanza termica: **Ucass = 0,740 W/m²K**
Potere fonoisolante: **Rw = 46 Db | Dn,e,w = 57 Db**

SMART (con ispezione frontale) — finitura esterna: muratura esistente | serramento: metà mazzetta

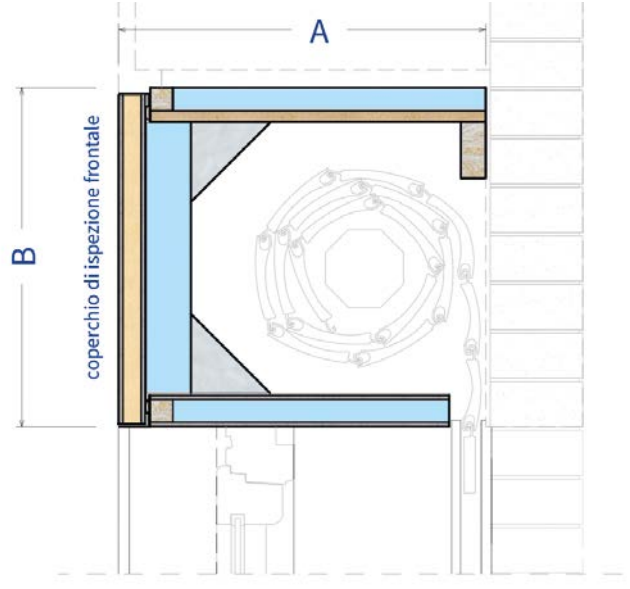

ES7020
Cassonetto termico finitura intonaco/muratura esistente.
Larghezza massima 2,950 mtl

ES7025
Cassonetto termico finitura intonaco/muratura esistente.
Larghezza da 2,951 a 4,500 mtl

Quote A e B variabili (supplemento per misure superiori a 300 mm.)

Trasmittanza termica: **Ucass = 0,788 W/m²K**
Potere fonoisolante: **Rw = 46 Db | Dn,e,w = 57 Db**

NB: i coperchi di ispezione frontale hanno una larghezza massima pari a 2,00 mtl.
Per dimensioni maggiori i cassonetti saranno forniti con più coperchi affiancati.