


Linea TP


optional e componenti

Soprabancale e spalla - Finiture e sistemi personalizzati


con morale in legno

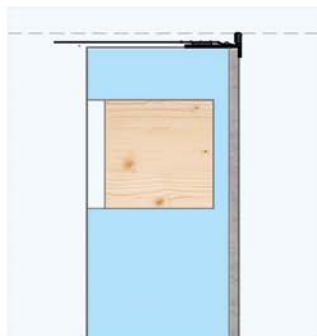


A Profilo parasigolo in pvc, con retina per favorire la realizzazione della rasatura muraria. Idoneo per finitura con termo-cannotto.

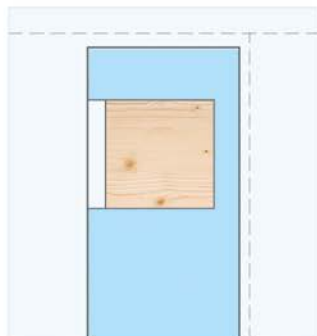



B Spalla priva di parasigolo e di fibrocemento dopo la guida. Finitura e spigolatura esterna a carico dell'impresa.

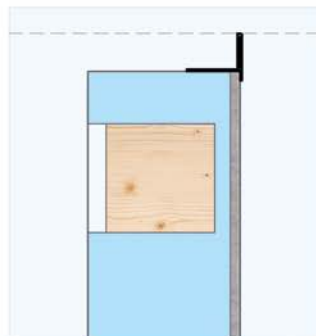


C Profilo parasigolo in pvc con retina. Idoneo per finitura muraria con intonaco esterno (con spessore di 15 mm).

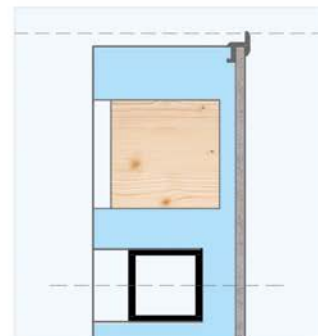

D Tubolare in acciaio (40x40 mm) con relative zanche a murare, integrato su spalle termiche. Funzionale al fissaggio di inferriate e/o paranebbi.

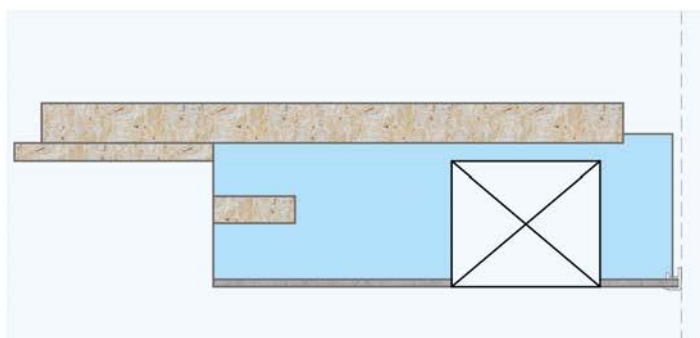

A Predisposizione superiormente sul soprabancale per l'alloggiamento del motore per sistemi di persiana automatizzata. Realizzazione a misura.

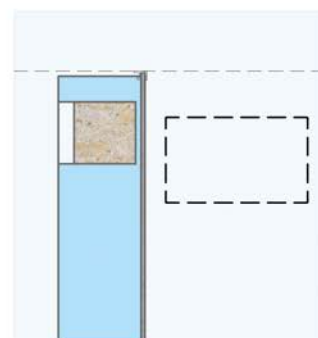


B Posizionamento dei fori sul pannello del soprabancale per il montaggio delle scatole (fornite dal cliente).

altre componenti e varianti spalla con morale


Sottobancale

le tipologie

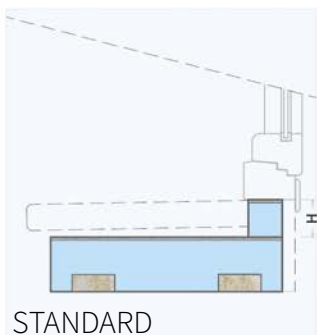


STANDARD

A Sottobancale con taglio termico per soluzione con serramento a filo muro interno. Costituito da base (64 mm) e listello sotto-serramento sfuso (44 m).

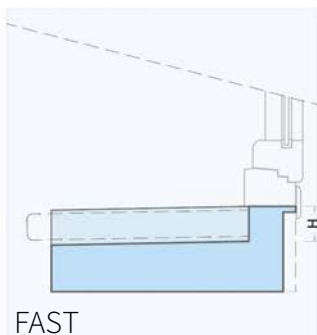


FAST

B Sottobancale per soluzione con serramento a filo muro interno. Costituito da base con listelli laterali e listello sotto-serramento. Idoneo anche per scossaline in alluminio.

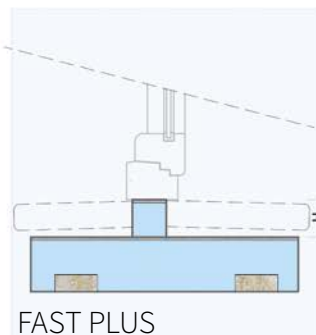

FAST PLUS

C Sottobancale con taglio termico per soluzione con serramento a metà mazzetta. Costituito da base e listello sotto-serramento.

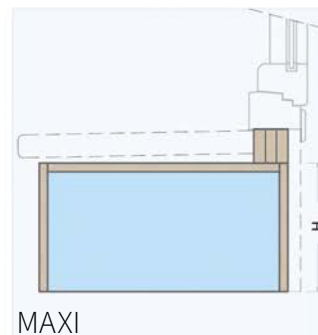

MAXI


D Sottobancale Maxi per porta-finestra con funzione di fermagetto. Costituito da base in xps rivestito in duripanel e listello sotto-serramento.

Linea TP


optional e componenti

Spalla


altre componenti e varianti spalla con cardine filettato




A Profilo parasigolo in pvc, con retina per favorire la realizzazione della rasatura muraria. Idoneo per finitura con termo-cappotto.



B Spalla priva di parasigolo e di fibrocemento dopo la guida. Finitura e spigolatura esterna a carico dell'impresa.




C Profilo parasigolo in pvc con retina. Idoneo per finitura muraria con intonaco esterno (con spessore di 15 mm).



D Tubolare in acciaio (40x40 mm) con relative zanche a murare, integrato su spalle termiche. Funzionale al fissaggio di inferriate e/o parapetti.

Sistema per persiana con boccole filettate per cardine M12

dettaglio quote per una corretta progettazione

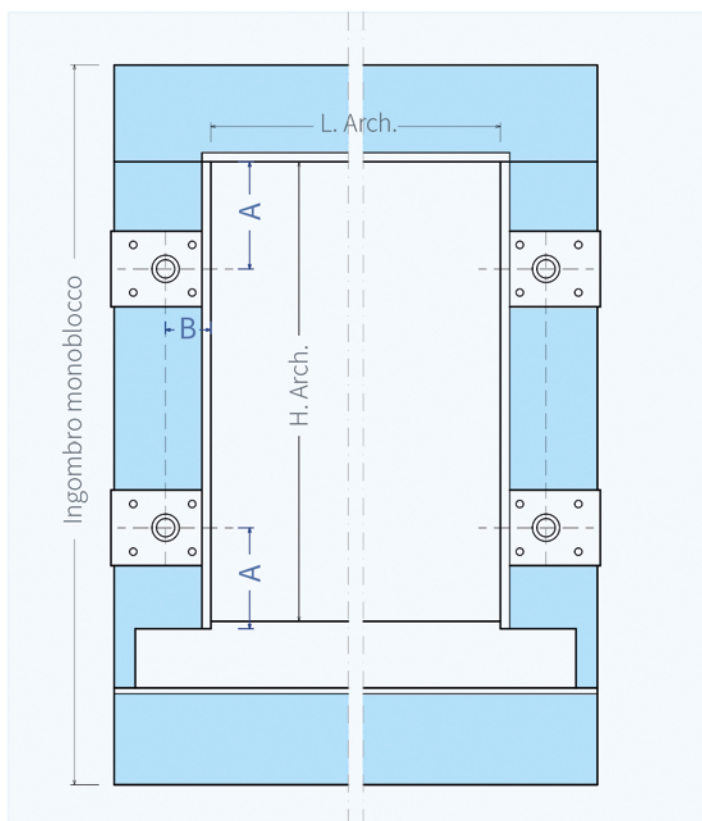


Finestra

Schema di fissaggio della persiana con cardine filettato.

Per una corretta progettazione, indicare sempre:

- il valore delle quote A e B;
- se anta singola (se sx o dx) con 2 punti di ancoraggio;
- se anta doppia con 4 punti di ancoraggio.

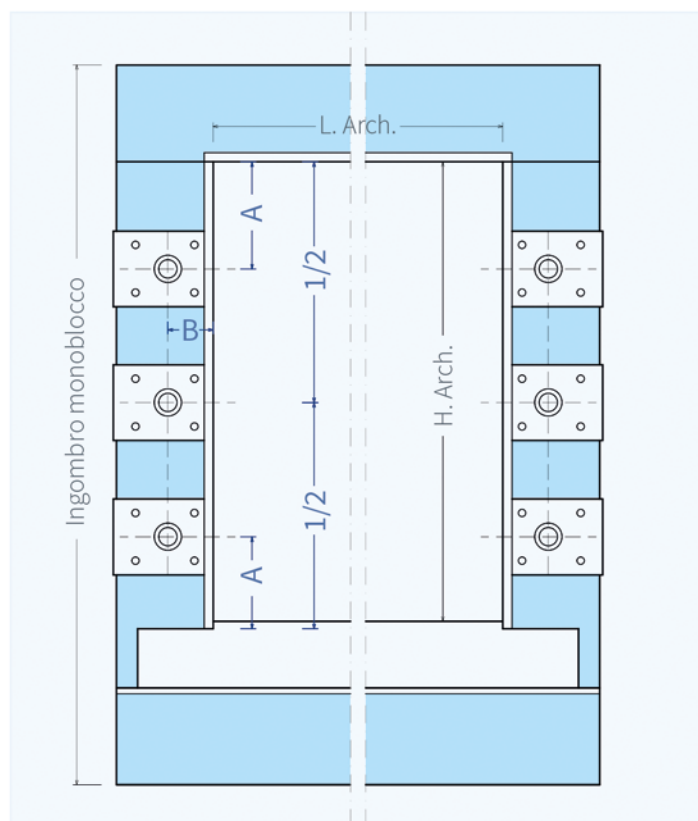

Porta finestra

Schema di fissaggio della persiana con cardine filettato.

Per una corretta progettazione, indicare sempre:

- il valore delle quote A e B;
- se anta singola (se sx o dx) con 3 punti di ancoraggio;
- se anta doppia con 6 punti di ancoraggio.