


# Thermosilent TF40


monoblocco per serramento a metà mazzetta, finitura esterna ad intonaco  
con cassonetto termoisolante ECOFLEX SUN MAJOR

Spessore spalla 84

|   |  |
|---|--|
| Trasmittanza termica<br>Cassonetto mod. SUN MAJOR | $U_{cass} = 0,338 \text{ W/m}^2\text{K}$<br>norma UNI EN ISO 10077-2:2018  |
| Trasmittanza termica lineare<br>Spalla serie TF40 | $\Psi = 0,035 \text{ W/mK}$<br>norma UNI EN ISO 10211-2018   |
| Potere fonoisolante<br>Cassonetto mod. SUN MAJOR  | $R_w = 43 \text{ Db}$<br>$D_{n,e,w} = 54 \text{ Db}$<br>norma UNI EN ISO 10140-2:2010<br>norma UNI EN ISO 717-1:2013 |

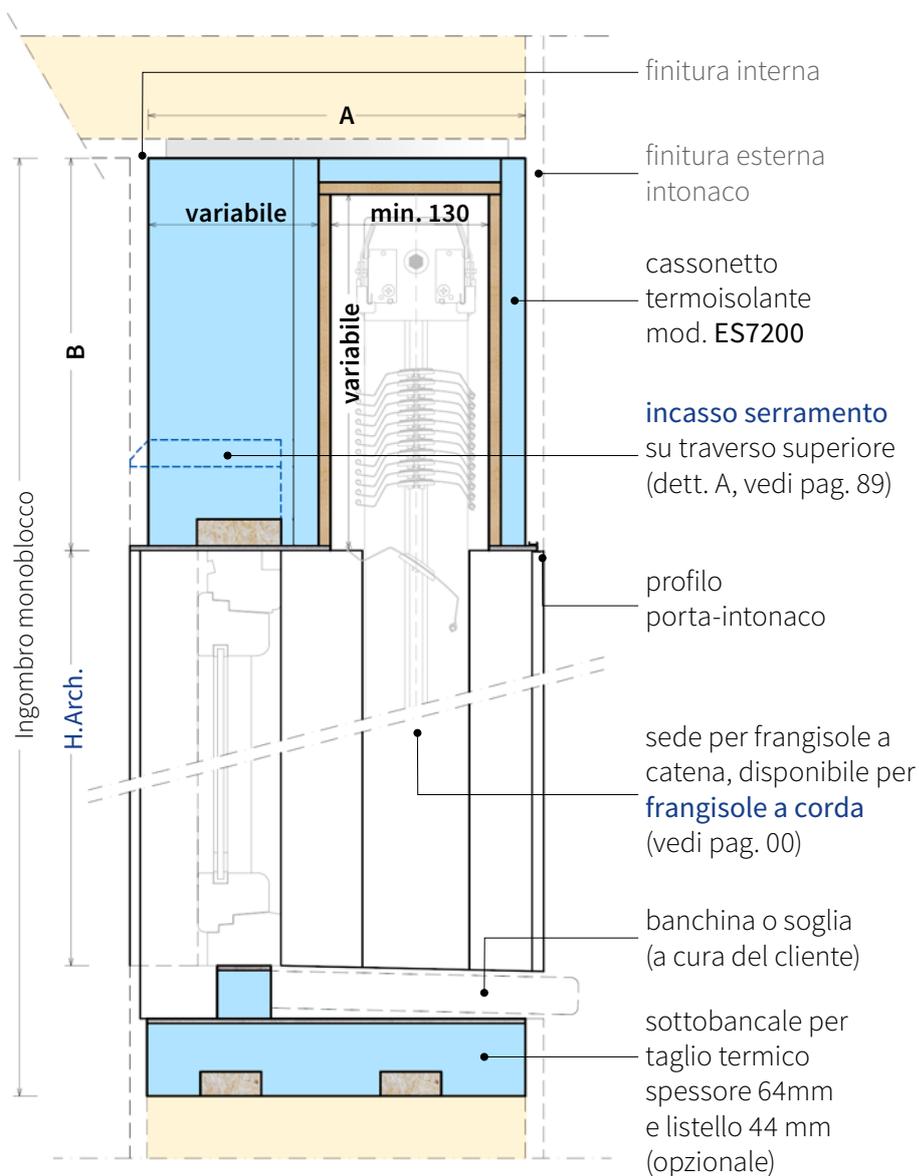


Sistema Green Air VMC  
ventilazione meccanica controllata  
(approfondimento a pag. 115)

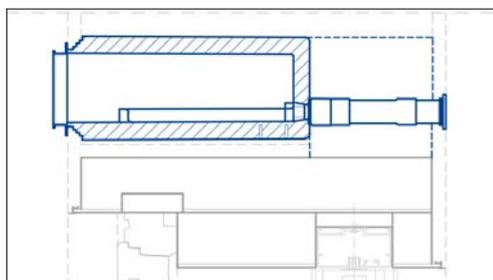


Integrazione al monoblocco in:  
verticale sulla spalla  
orizzontale nel sottobancale


Sistemi **opzionali** (v. pag. 89)  
Predisposizione **foro muro grezzo** (v. pag. 134)



Predisposizione per  
**PROFILO COMBI**  
per zanzariera  
(v. pag. 104-105)




Predisposizione  
per zanzariera

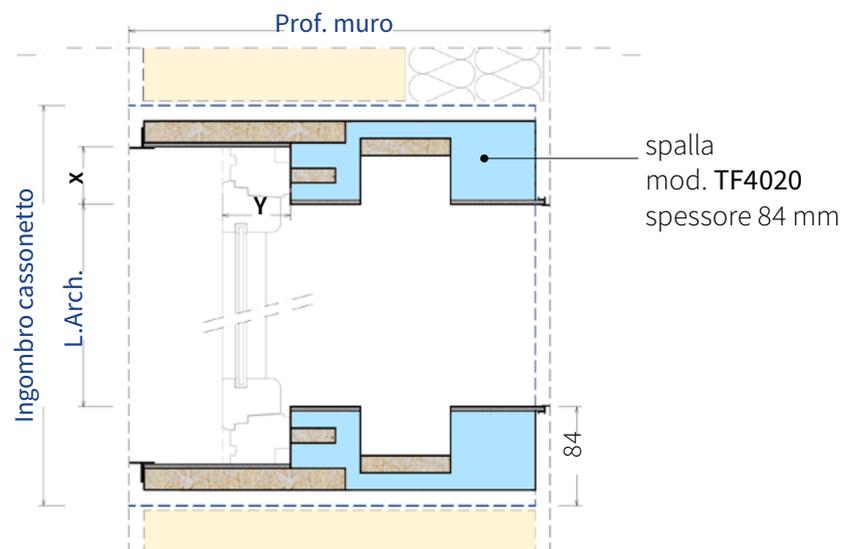


# Forometrie Linea TF

predisposizione per monoblocco per frangisole e serramento a filo muro interno / metà mazzetta

Spessore spalla 84 mm  
 Filo muro interno  
 Vista fronte interno

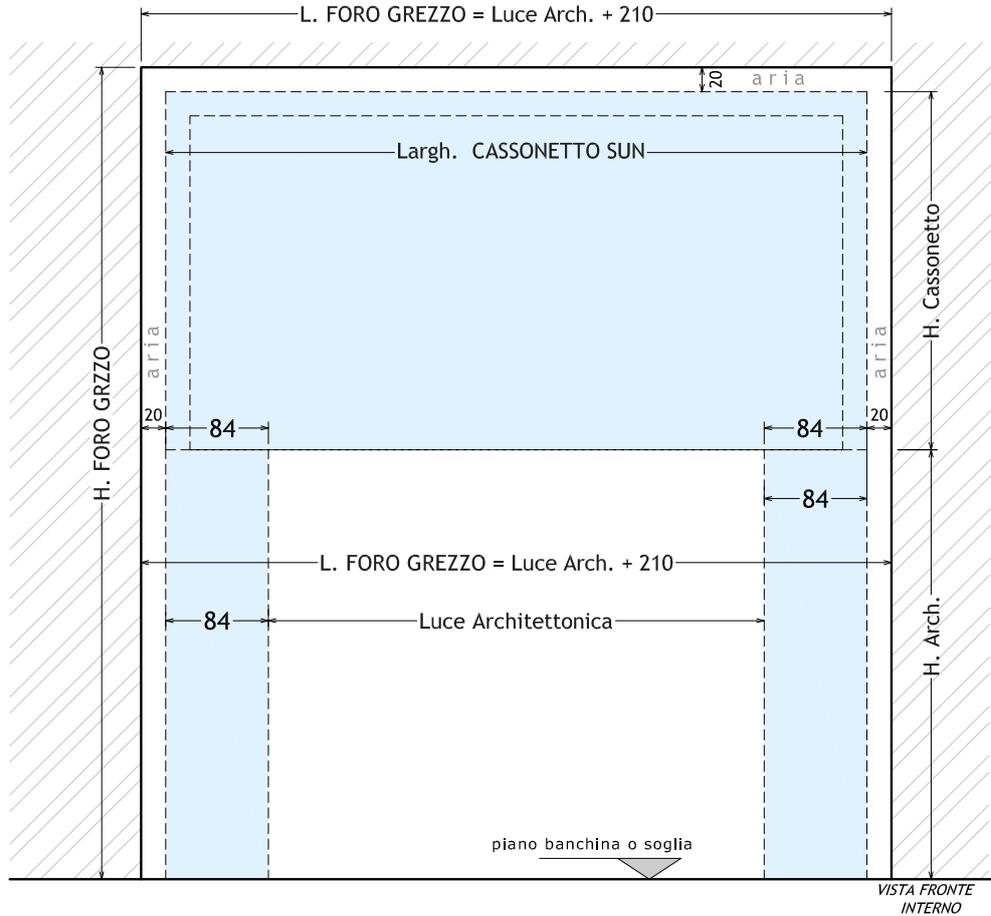

Spessore spalla 64 mm  
 Filo muro interno

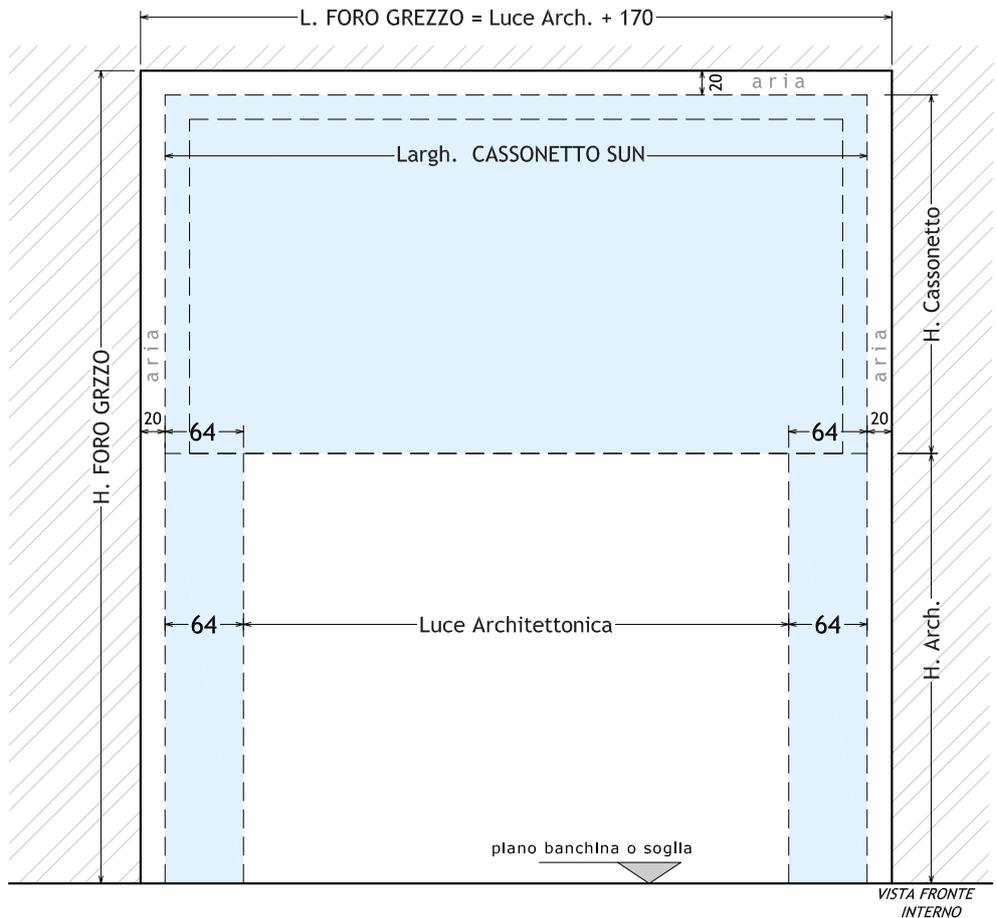

FATTIBILE SOLO X LINEA WIZ !

# Linea TF

optional per frangisole a corda (Wiz)

## Variante del monoblocco per frangisole a corda


idoneo per tutte le tipologie di finitura muraria

Il monoblocco per frangisole può essere facilmente modificato per accogliere un modello di **frangisole a corda (Wiz)**.

Poiché non autoportante, questa tipologia verrà assicurata e fissata alla **sommità del cassonetto** e, per garantire una tenuta efficace, il fissaggio superiore viene realizzato con un pannello in legno.


Tutti i monoblocchi Thermosilent possono essere predisposti per i frangisole a corda, indipendentemente dalla tipologia di **finitura muraria** presente.

Sistema Green Air VMC  
ventilazione meccanica controllata  
(approfondimento a pag. 115)

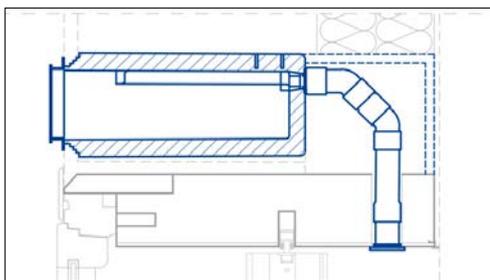


Integrazione al monoblocco in:  
**verticale** sulla spalla  
**orizzontale** nel sottobancale

Sistemi **opzionali** (v. pag. 89)  
Predisposizione **foro muro grezzo** (v. pag. 134)



Predisposizione per **PROFILO COMBI**  
per zanzariera  
(v. pag. 104-105)



Predisposizione per Zanzariera

