


Thermosilent TFOPi


monoblocco per serramento a filomuro interno, finitura esterna a termo cappotto
con cassonetto termoisolante **ECOFLEX OPI MAJOR**

Spessore spalla **84**

Trasmittanza termica Cassonetto mod. SUN MAJOR	$U_{\text{cass}} = 0,281 \text{ W/m}^2\text{K}$ norma UNI EN ISO 10077-2:2018
Trasmittanza termica lineare Spalla serie TFOPi	$\Psi = 0,035 \text{ W/mK}$ norma UNI EN ISO 10211-2018

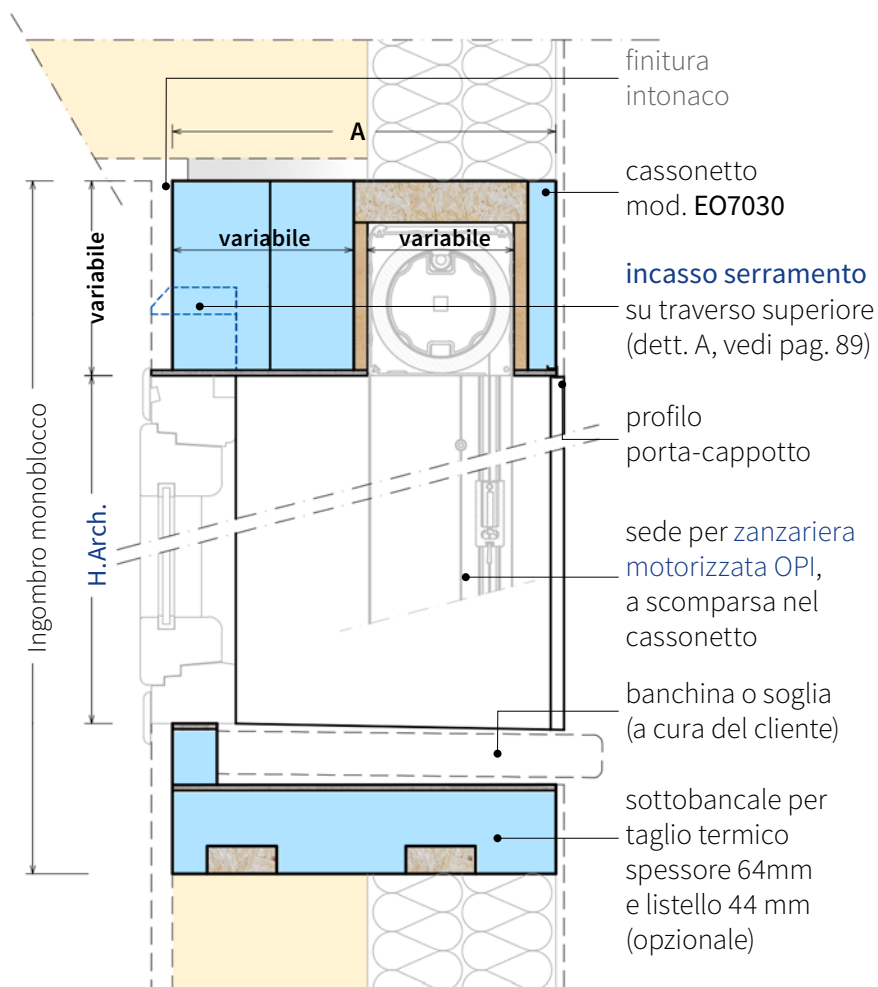


Sistema Green Air **VMC**
ventilazione meccanica controllata
(approfondimento a pag. 115)

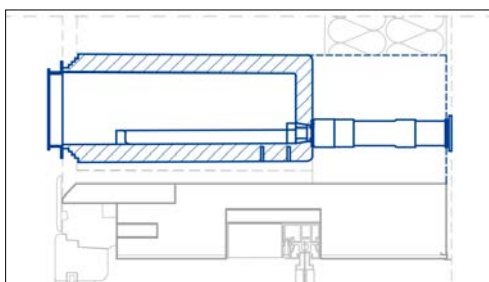


Integrazione al monoblocco in:
verticale sulla spalla
orizzontale nel sottobancale

Sistemi **opzionali** (v. pag. 89)
Predisposizione **foro muro grezzo** (v. pag. 134)

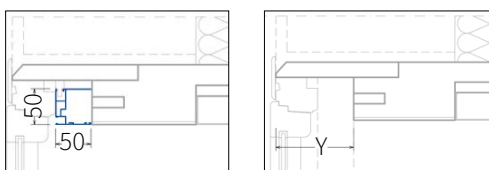

Predisposizione per
PROFILO COMBI
per zanzariera
(v. pag. 104-105)

Predisposizione
per Zanzariera

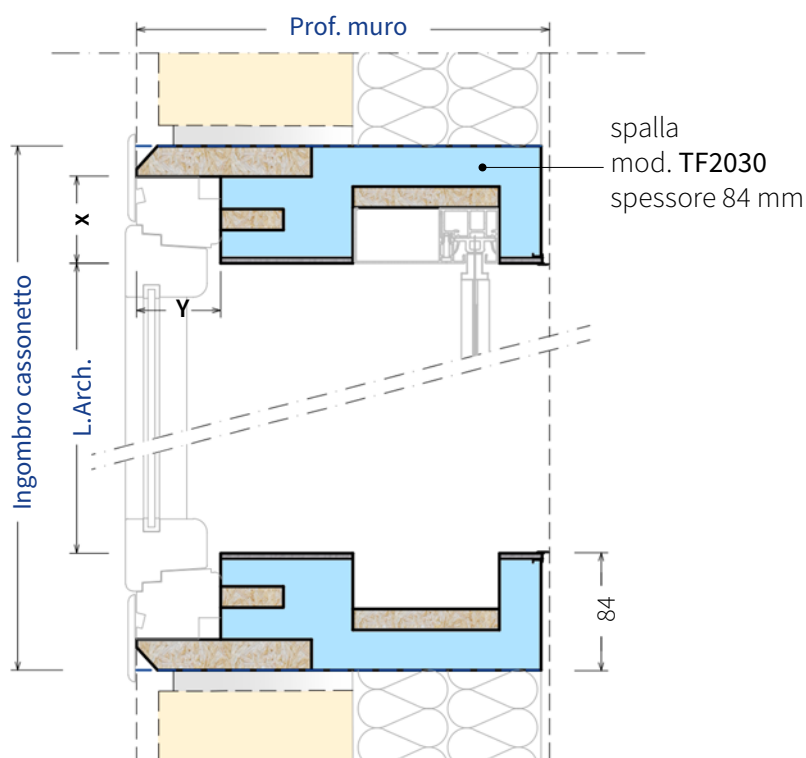


Thermosilent TFOPi


monoblocco per serramento a filomuro interno, finitura esterna a termo cappotto
con cassonetto termoisolante ECOFLEX OPI CLASSIC

Spessore spalla 84

Trasmittanza termica Cassonetto mod. SUN MAJOR	$U_{\text{cass}} = 0,281 \text{ W/m}^2\text{K}$ norma UNI EN ISO 10077-2:2018
Trasmittanza termica lineare Spalla serie TFOPi	$\Psi = 0,035 \text{ W/mK}$ norma UNI EN ISO 10211-2018

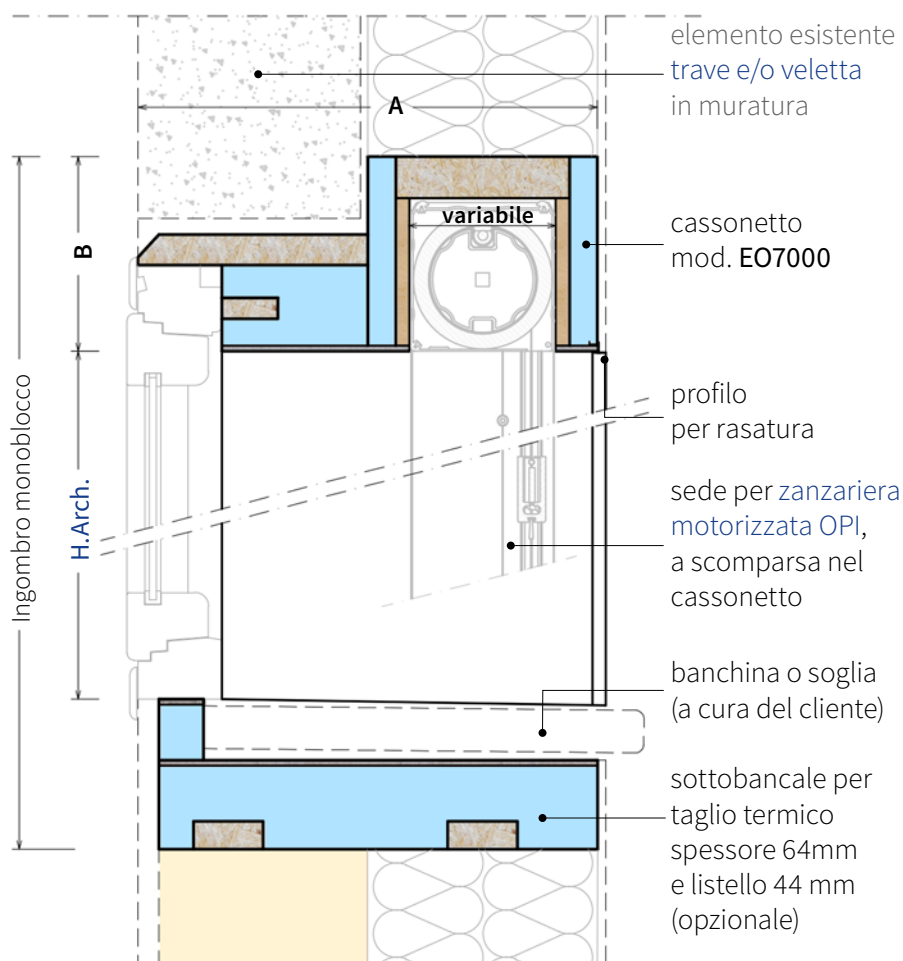


Sistema Green Air VMC
ventilazione meccanica controllata
(approfondimento a pag. 115)

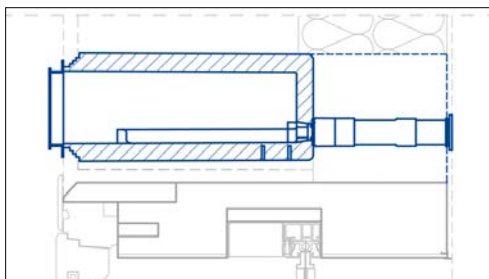


Integrazione al monoblocco in:
verticale sulla spalla
orizzontale nel sottobancale

Sistemi **opzionali** (v. pag. 89)
Predisposizione **foro muro grezzo** (v. pag. 134)



Predisposizione per
PROFILO COMBI
per zanzariera
(v. pag. 104-105)



Predisposizione
per Zanzariera

