Thermosilent TP10

monoblocco per serramento a filomuro interno, finitura esterna ad intonaco
per **PERSIANA A CARDINE**

Spessore spalla **64**
Spessore spalla **84**

Trasmittanza termica lineare Spalla serie TP10	**Ψ = 0,018 W/mK** norma UNI EN ISO 10211-2018

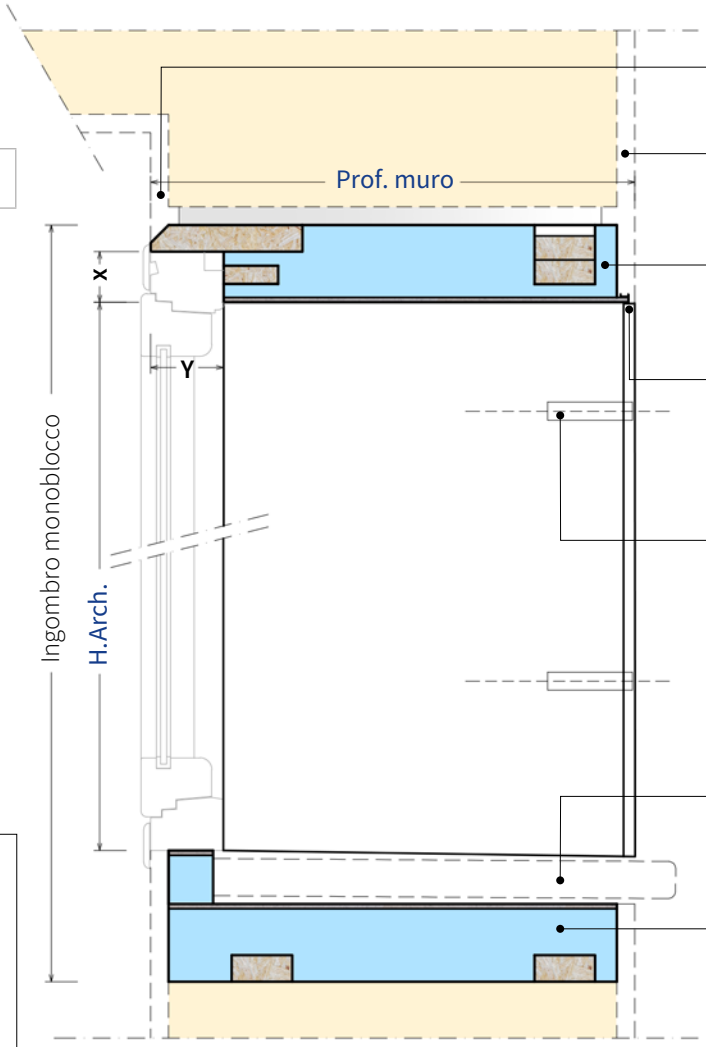

finitura interna

finitura esterna intonaco

soprabancale termoisolante mod. **TP0005**

profilo porta-intonaco

posizionamento cardine di fissaggio specificare numero e posizione

banchina o soglia (a cura del cliente)

sottobancale per taglio termico spessore 64mm e listello 44 mm (opzionale)

Sistema Green Air **VMC**
ventilazione meccanica controllata
(approfondimento a pag. 115)

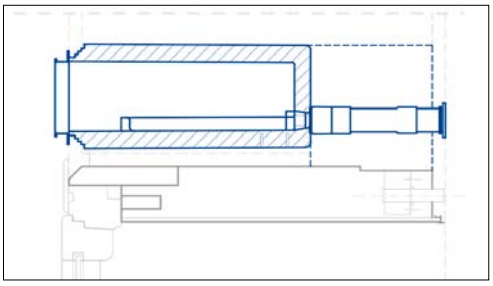

Integrazione al monoblocco in:
verticale sulla spalla
orizzontale sopra il soprabancale
inferiore sotto il sottobancale (per finestre)

Sistemi **opzionali** (v. pag. 102-103)
Predisposizione **foro muro grezzo** (v. pag. 134)



Predisposizione per PROFILO COMBI
per zanzariera
(v. pag. 104-105)



Predisposizione per Zanzariera

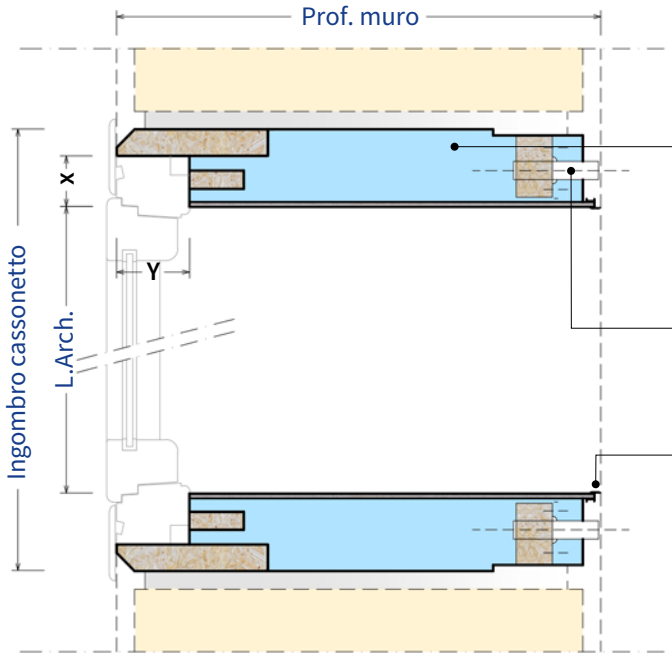

spalla mod. **TP1050** spessore 64 mm
mod. **TP1060** spessore 84 mm

cardine di fissaggio per anta persiana con zanca a murare

profilo porta-intonaco

Forometrie Linea TP

predisposizione per monoblocco per persiana
e serramento a filo muro interno

Spessore spalla **64 mm**
Vista fronte interno

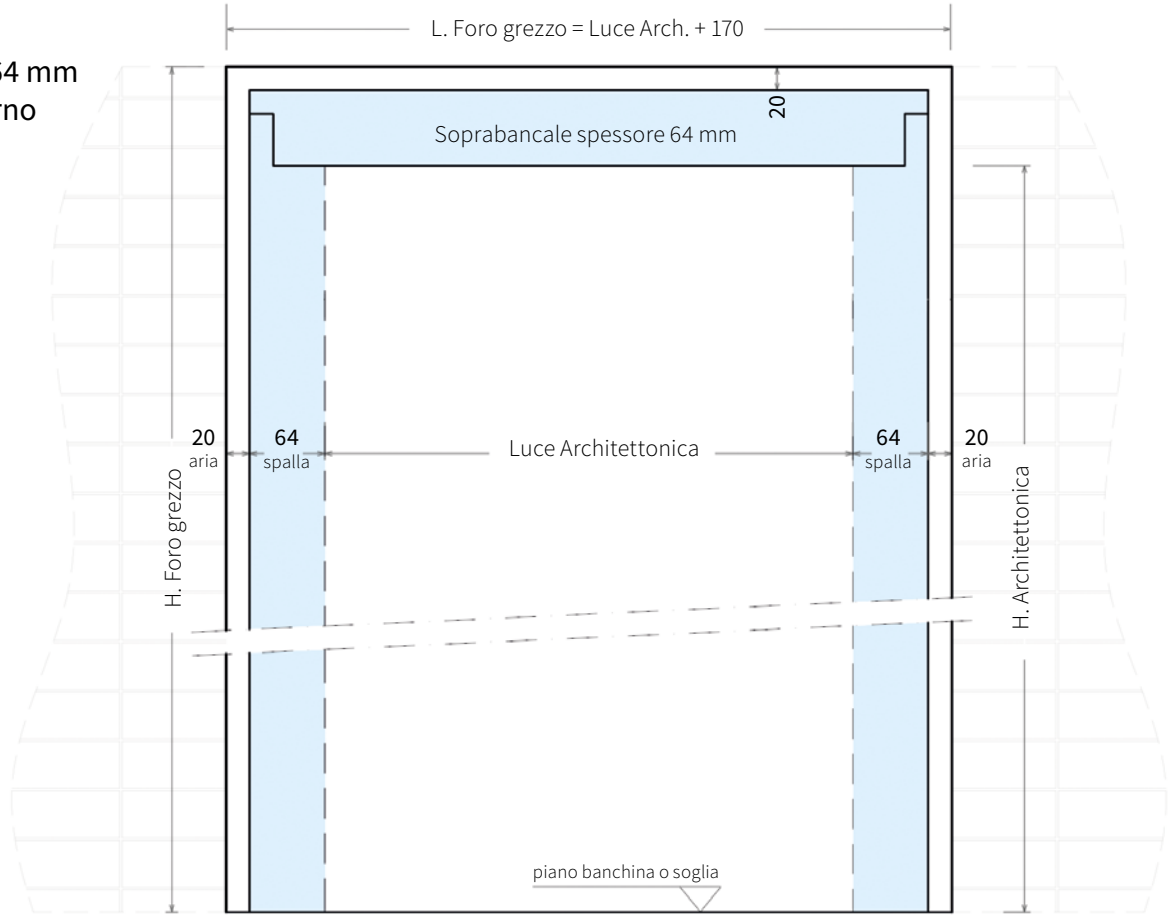
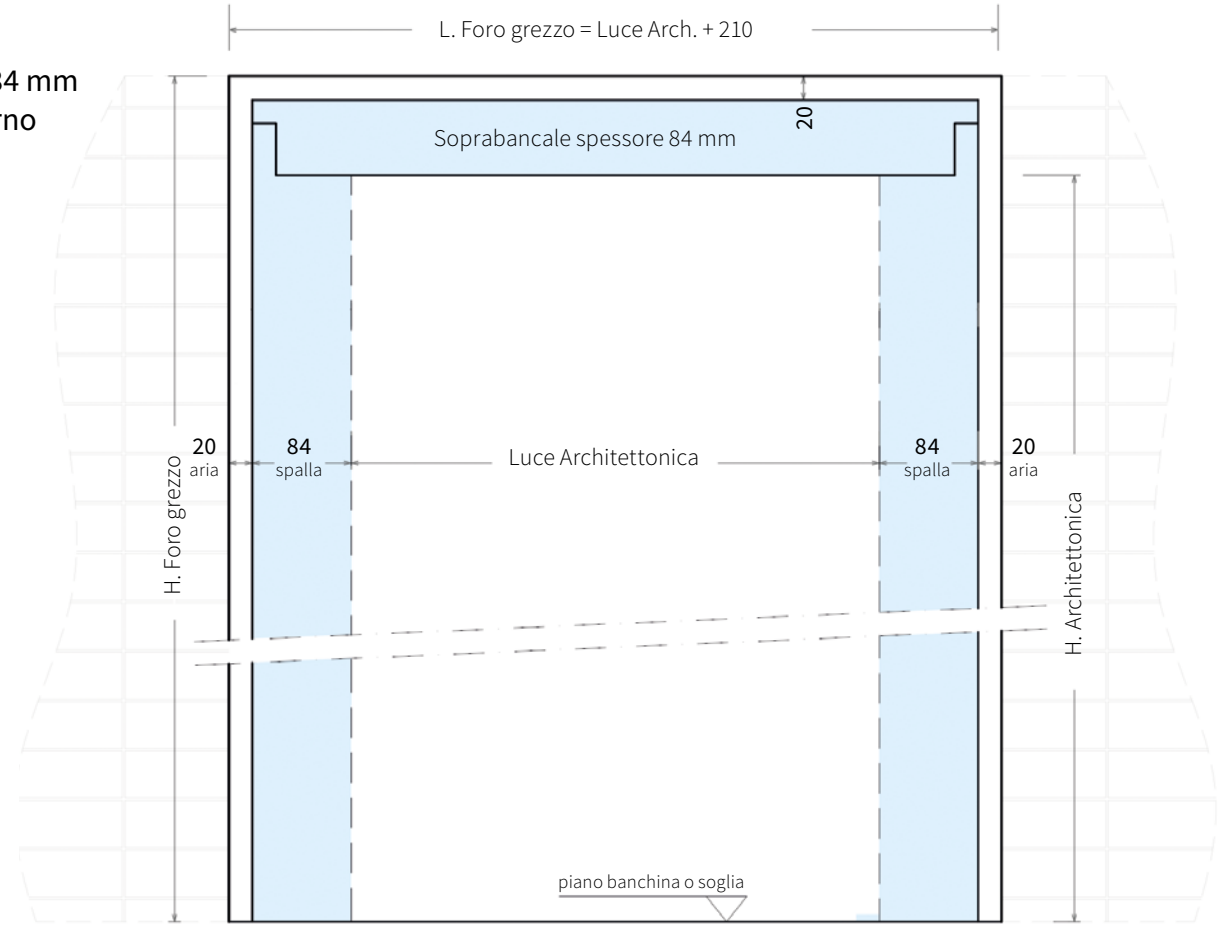
Spessore spalla **84 mm**
Vista fronte interno