


Thermosilent TP80

monoblocco per serramento a filomuro interno, finitura esterna a termo cappotto
per **PERSIANA CON MORALE**

Spessore spalla **64**
Spessore spalla **84**


Trasmittanza termica lineare Spalla serie TP80	$\Psi = 0,091 \text{ W/mK}$ norma UNI EN ISO 10211-2018
---	--

Sistema Green Air **VMC**
ventilazione meccanica controllata
(approfondimento a pag. 115)

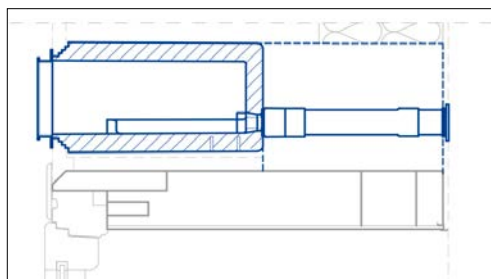


Integrazione al monoblocco in:
verticale sulla spalla
orizzontale sopra il soprabancale
inferiore sotto il sottobancale (per finestre)


Sistemi **opzionali** (v. pag. 102-103)
 Predisposizione **foro muro grezzo** (v. pag. 134)



**Predisposizione per
PROFILO COMBI**
per zanzariera
(v. pag. 104-105)




Predisposizione
per Zanzariera

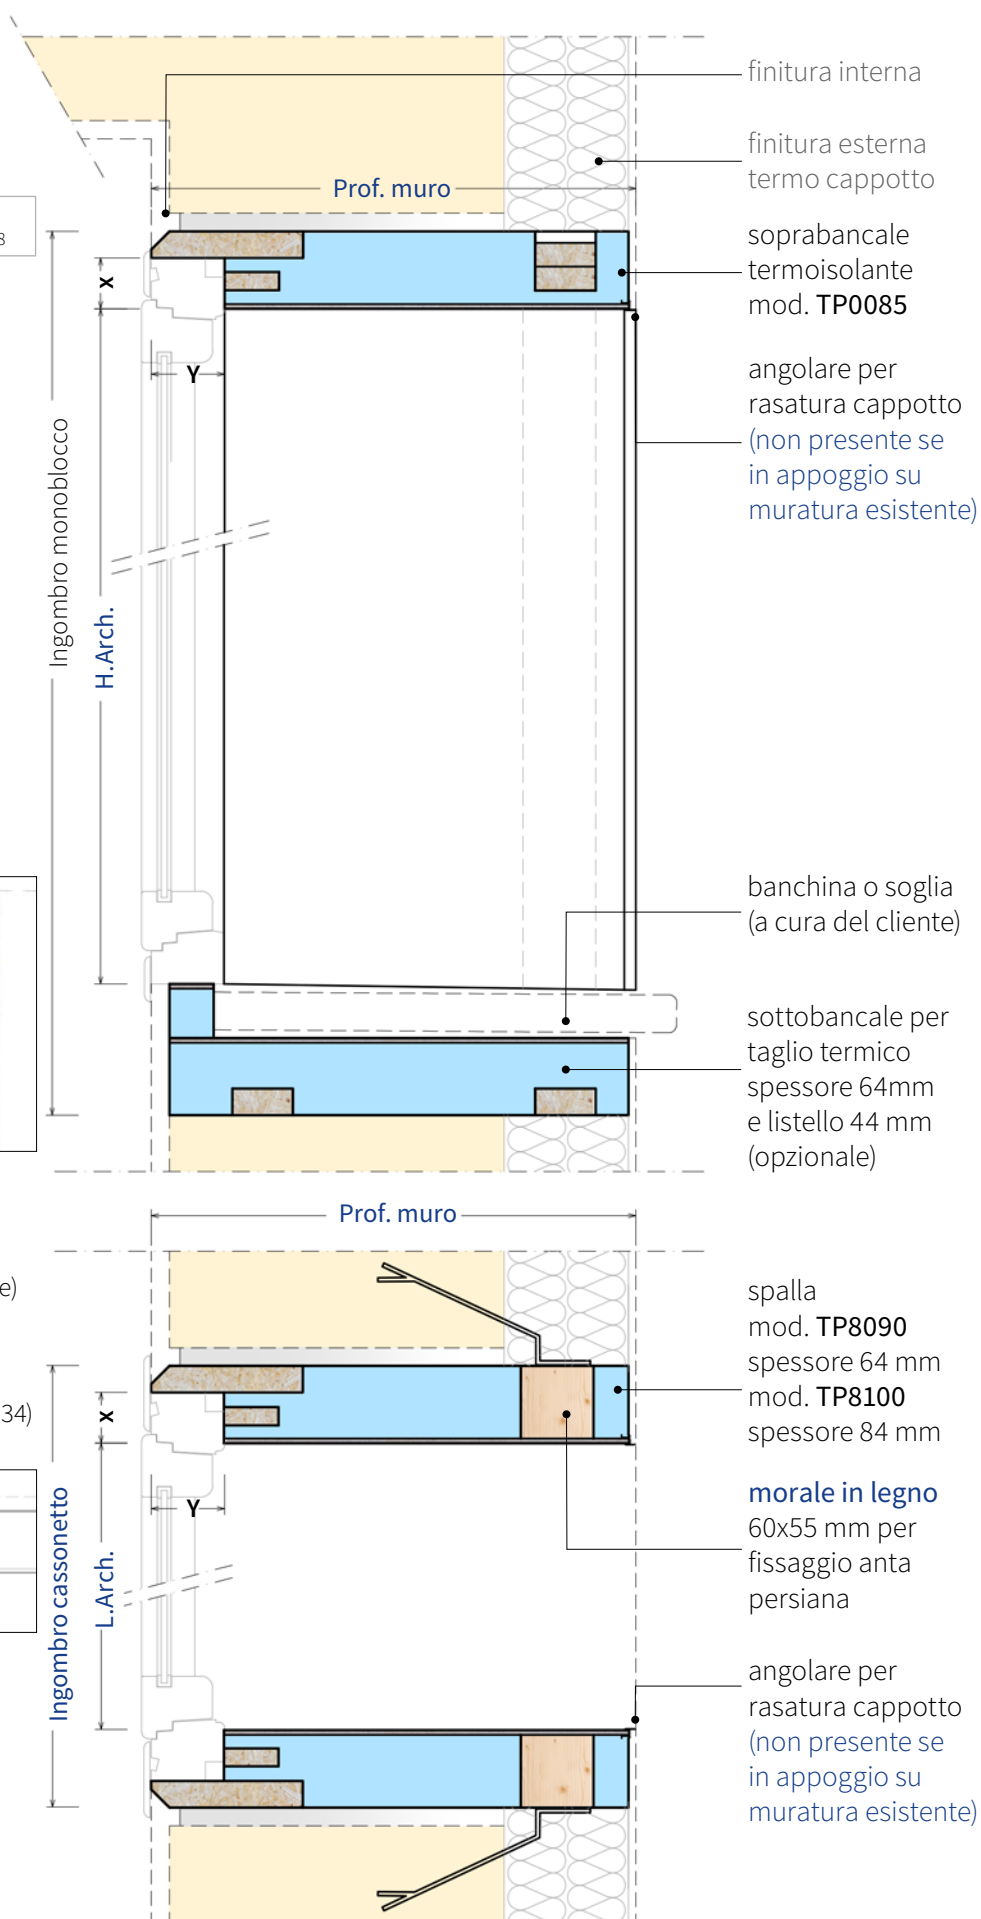

Forometrie Linea TP

predisposizione per monoblocco per persiana
e serramento a filo muro interno

Spessore spalla 64 mm
Vista fronte interno

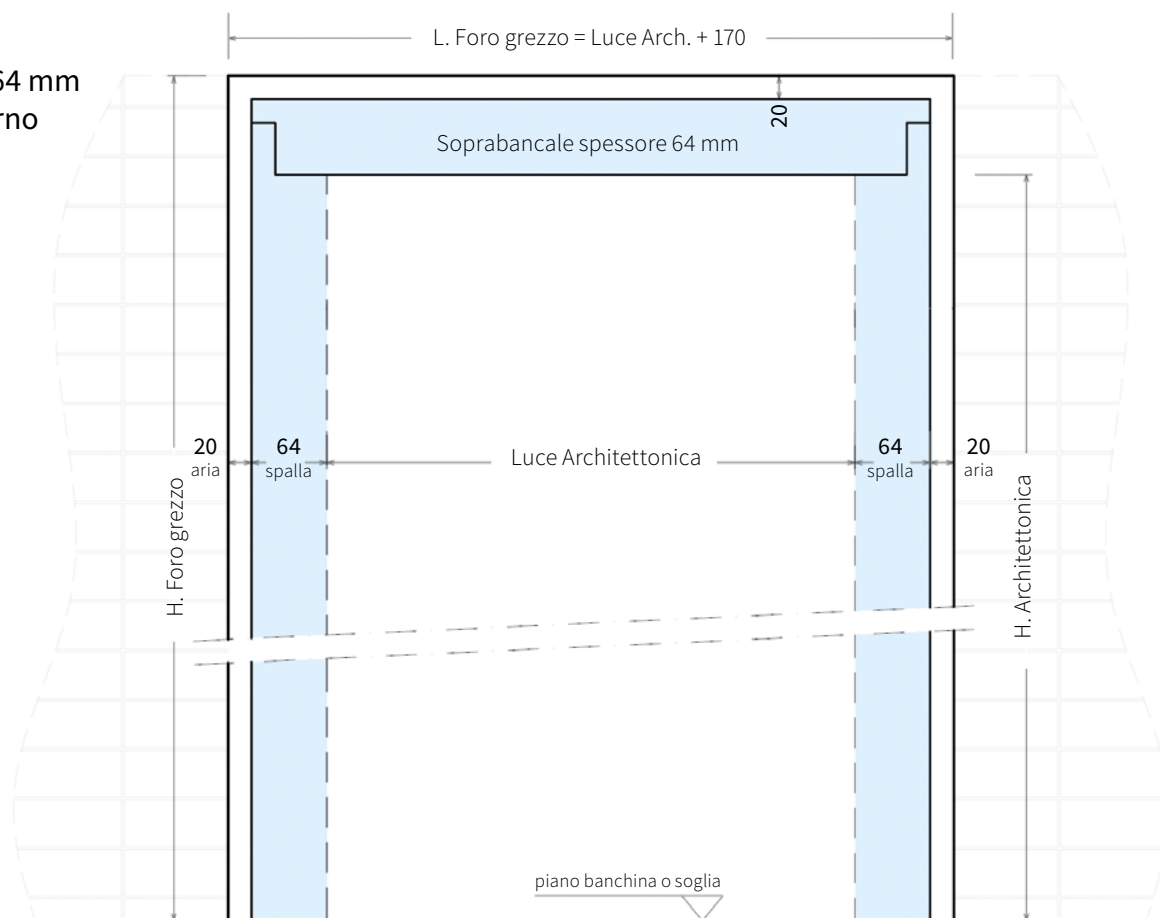

Spessore spalla 84 mm
Vista fronte interno

