


Thermosilent TT90


monoblocco per serramento a metà mazzetta, finitura esterna con muratura esistente
con cassonetto termoisolante ECOFLEX PLUS "L"

Spessore spalla 84


Trasmittanza termica Cassonetto mod. E. PLUS	$U_{\text{cass}} = 0,964 \text{ W/m}^2\text{K}$ norma UNI EN ISO 10077-2:2018
Trasmittanza termica lineare Spalla serie TT70	$\Psi = 0,048 \text{ W/mK}$ norma UNI EN ISO 10211-2018
Potere fonoisolante Cassonetto mod. E. PLUS	$R_w = 46 \text{ Db}$ $D_{n,e,w} = 58 \text{ Db}$ norma UNI EN ISO 10140-2:2010 norma UNI EN ISO 717-1:2013

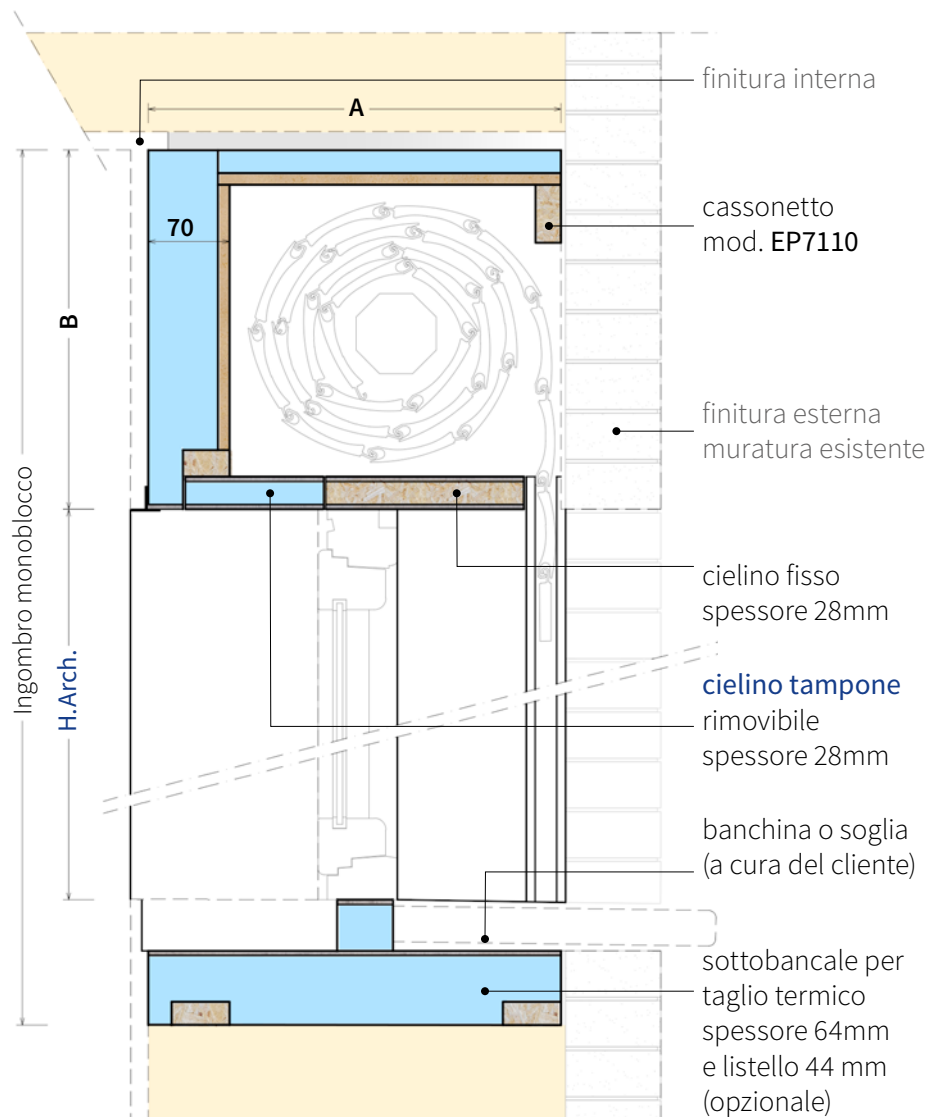


Sistemi **opzionali** (v. pag. 56-57)
Predisposizione **foro muro grezzo** (v. pag. 134)



Predisposizione per
PROFILO COMBI
per zanzariera
(v. pag. 104-105)



Predisposizione
per Zanzariera

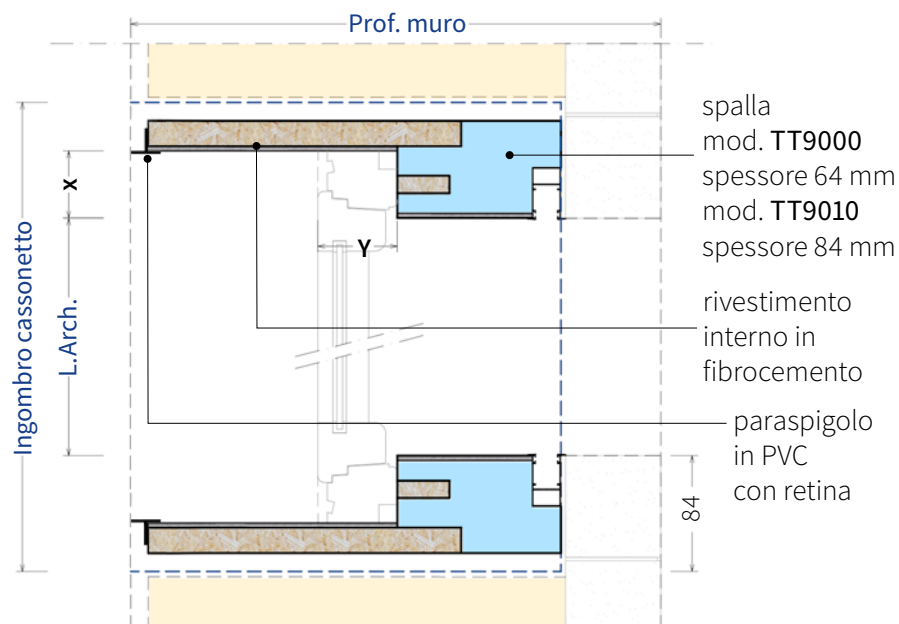


Thermosilent TT90


monoblocco per serramento a metà mazzetta, finitura esterna con muratura esistente
con cassonetto termoisolante ECOFLEX MAJOR "L"

Spessore spalla 84


Trasmittanza termica Cassonetto mod. E. MAJOR	$U_{\text{cass}} = 0,847 \text{ W/m}^2\text{K}$ norma UNI EN ISO 10077-2:2018
Trasmittanza termica lineare Spalla serie TT70	$\Psi = 0,048 \text{ W/mK}$ norma UNI EN ISO 10211-2018
Potere fonoisolante Cassonetto mod. E. MAJOR	$R_w = 46 \text{ Db}$ $D_{n,e,w} = 58 \text{ Db}$ norma UNI EN ISO 10140-2:2010 norma UNI EN ISO 717-1:2013

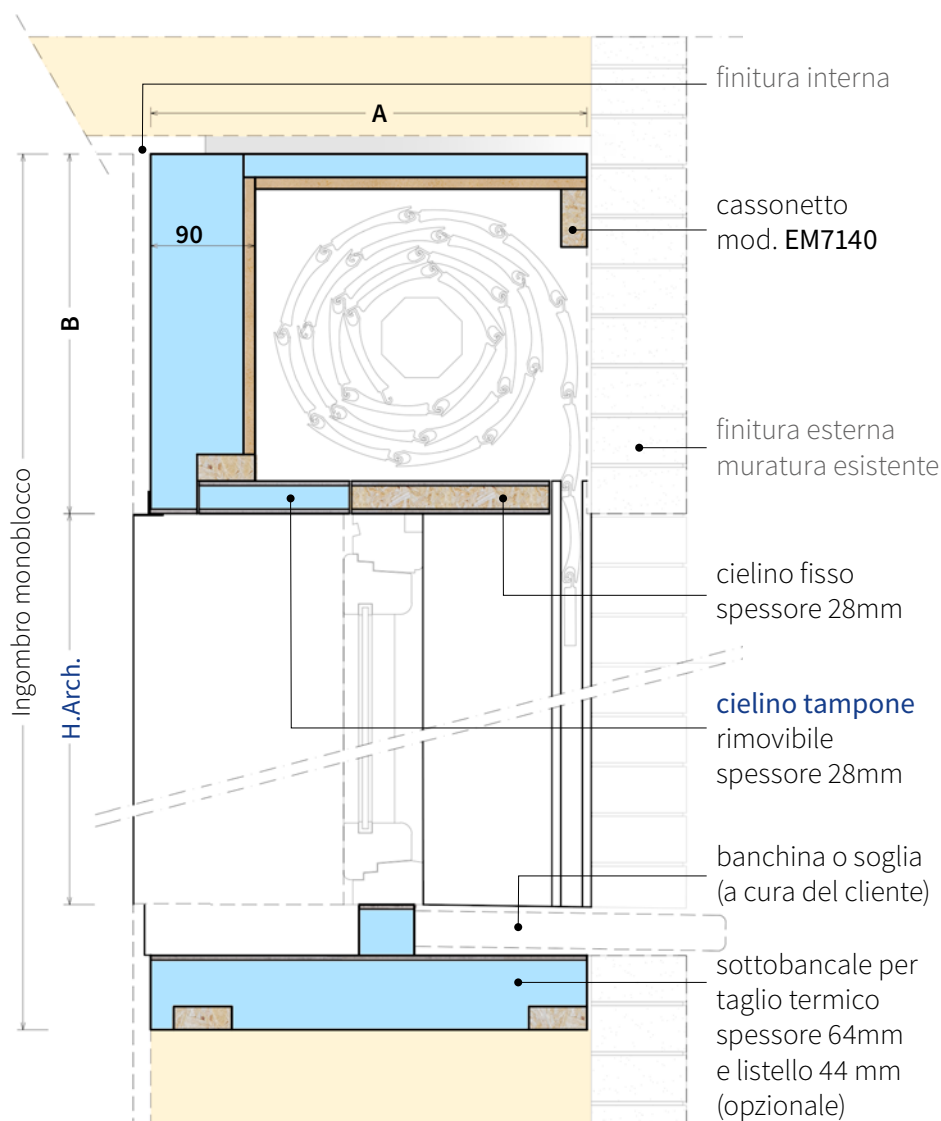


Sistemi **opzionali** (v. pag. 56-57)
Predisposizione **foro muro grezzo** (v. pag. 134)



Predisposizione per
PROFILO COMBI
per zanzariera
(v. pag. 104-105)



Predisposizione
per Zanzariera

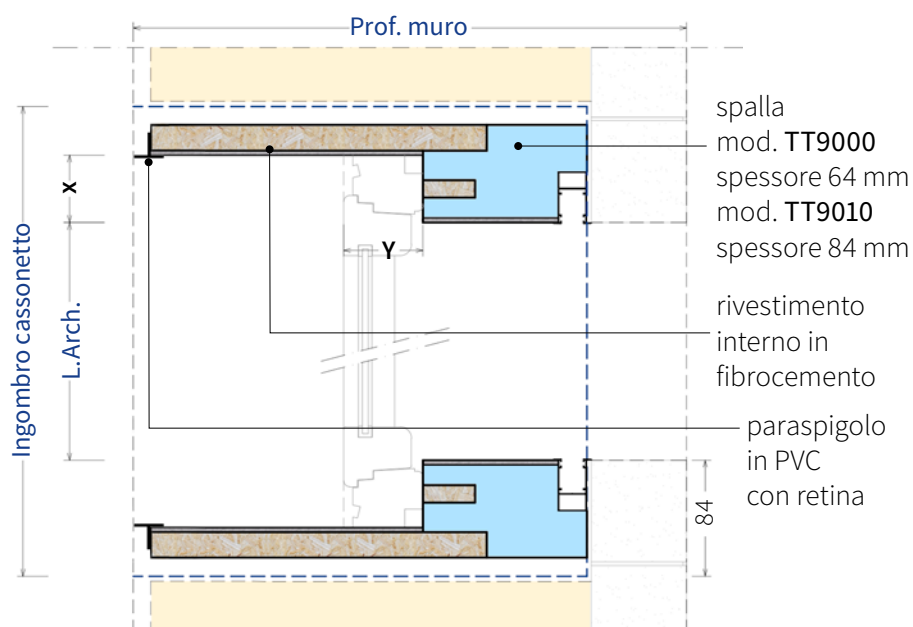


Thermosilent TT90


monoblocco per serramento a metà mazzetta, finitura esterna con muratura esistente
con cassonetto termoisolante ECOFLEX SMART "L"

Spessore spalla 84


Trasmittanza termica Cassonetto mod. E. SMART	$U_{\text{cass}} = 0,788 \text{ W/m}^2\text{K}$ norma UNI EN ISO 10077-2:2018
Trasmittanza termica lineare Spalla serie TT70	$\Psi = 0,048 \text{ W/mK}$ norma UNI EN ISO 10211-2018
Potere fonoisolante Cassonetto mod. E. SMART	$R_w = 42 \text{ Db}$ $D_{n,e,w} = 55 \text{ Db}$ norma UNI EN ISO 10140-2:2010 norma UNI EN ISO 717-1:2013

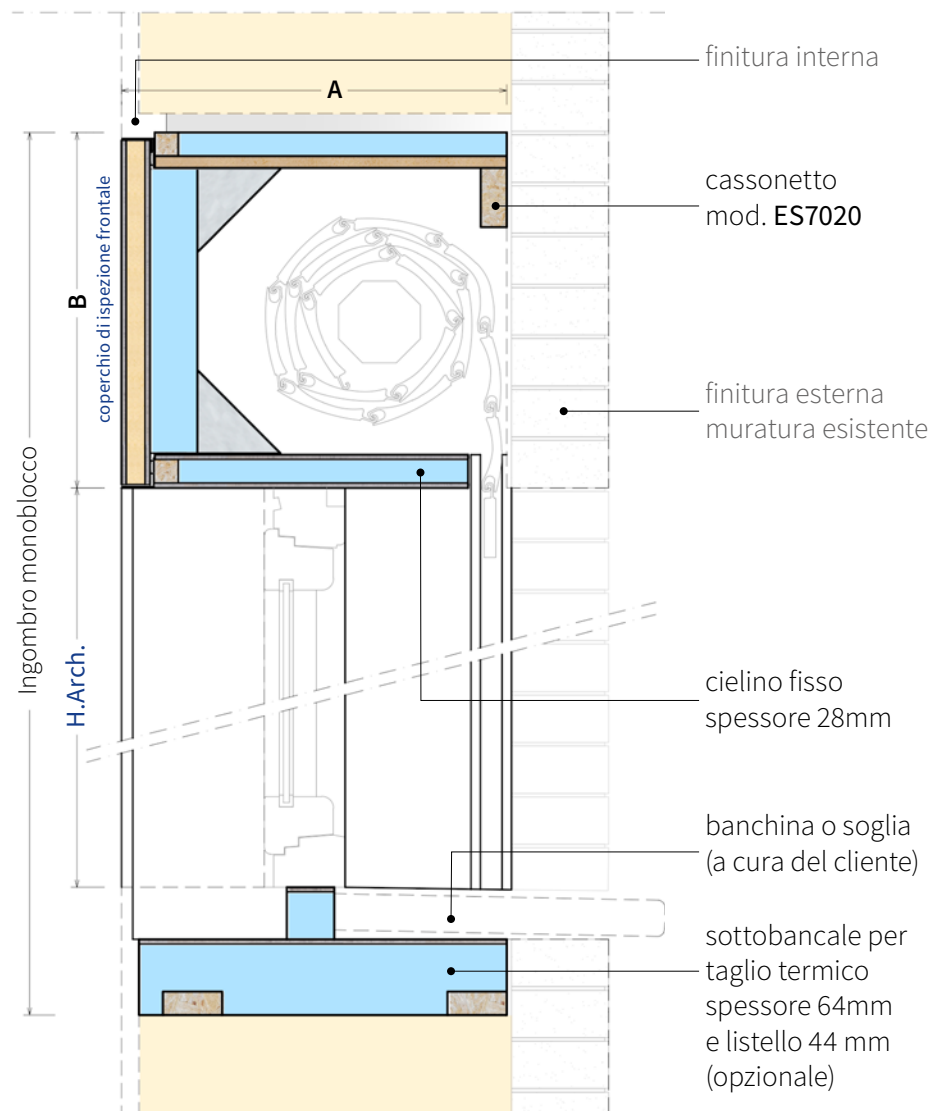


Sistemi **opzionali** (v. pag. 56-57)
Predisposizione **foro muro grezzo** (v. pag. 134)



Predisposizione per
PROFIL COMBI
per zanzariera
(v. pag. 104-105)




Predisposizione
per Zanzariera

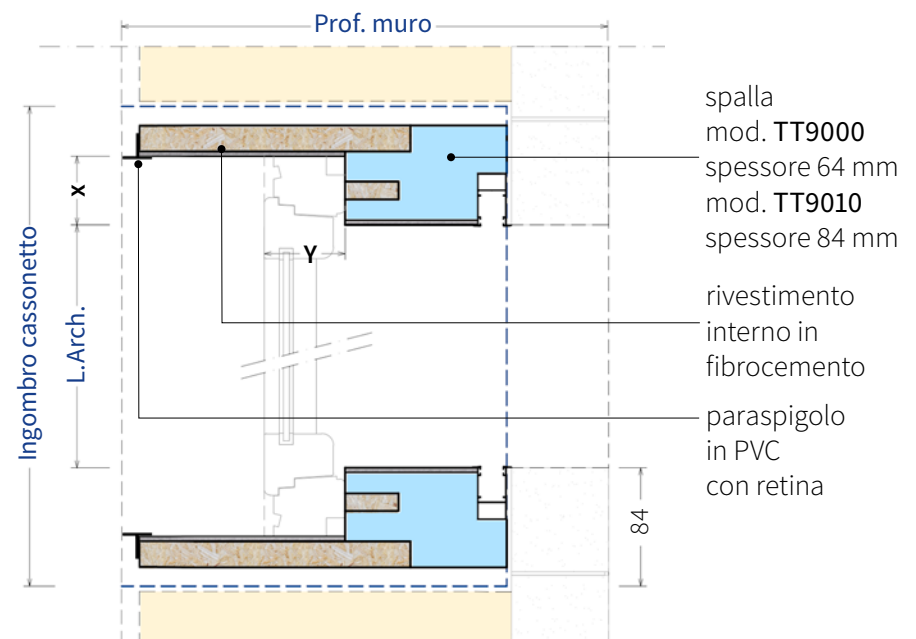


Forometrie Linea TT

predisposizione per monoblocco per avvolgibili a **manovra motorizzata**
e serramento a filomuro interno

Spessore spalla 64
Vista fronte interno

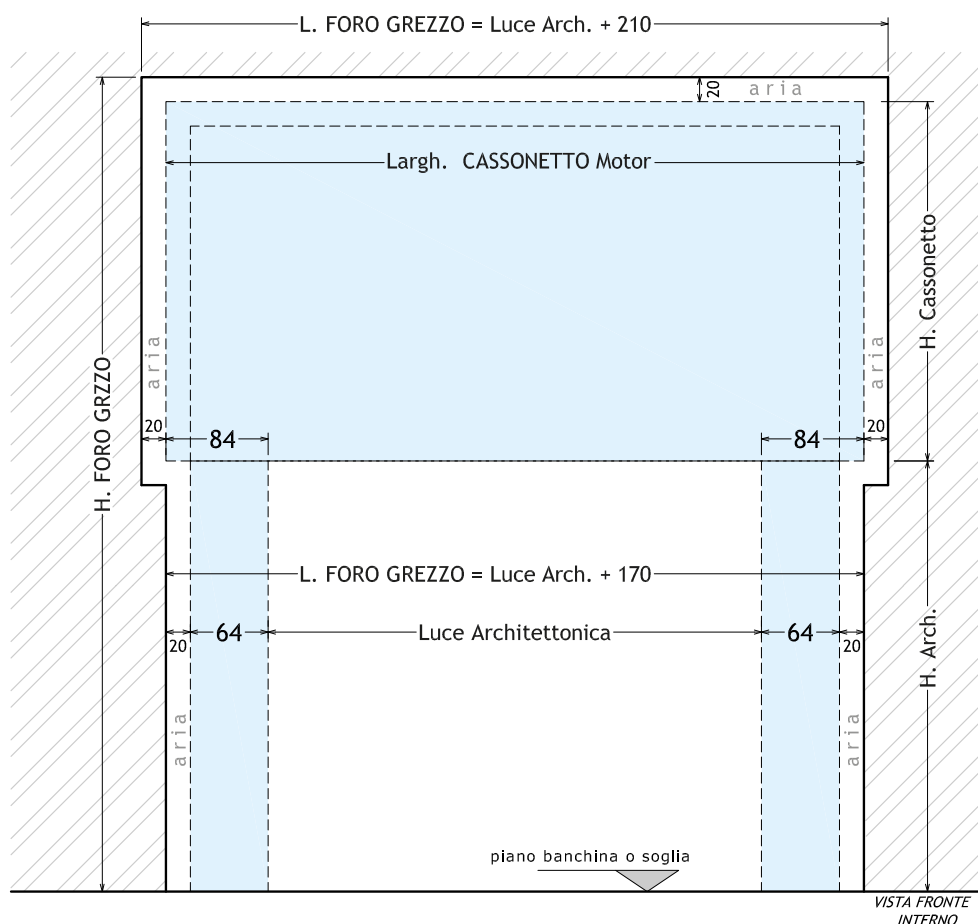


Spessore spalla 84 mm
Foro grezzo rettangolare
Vista fronte interno

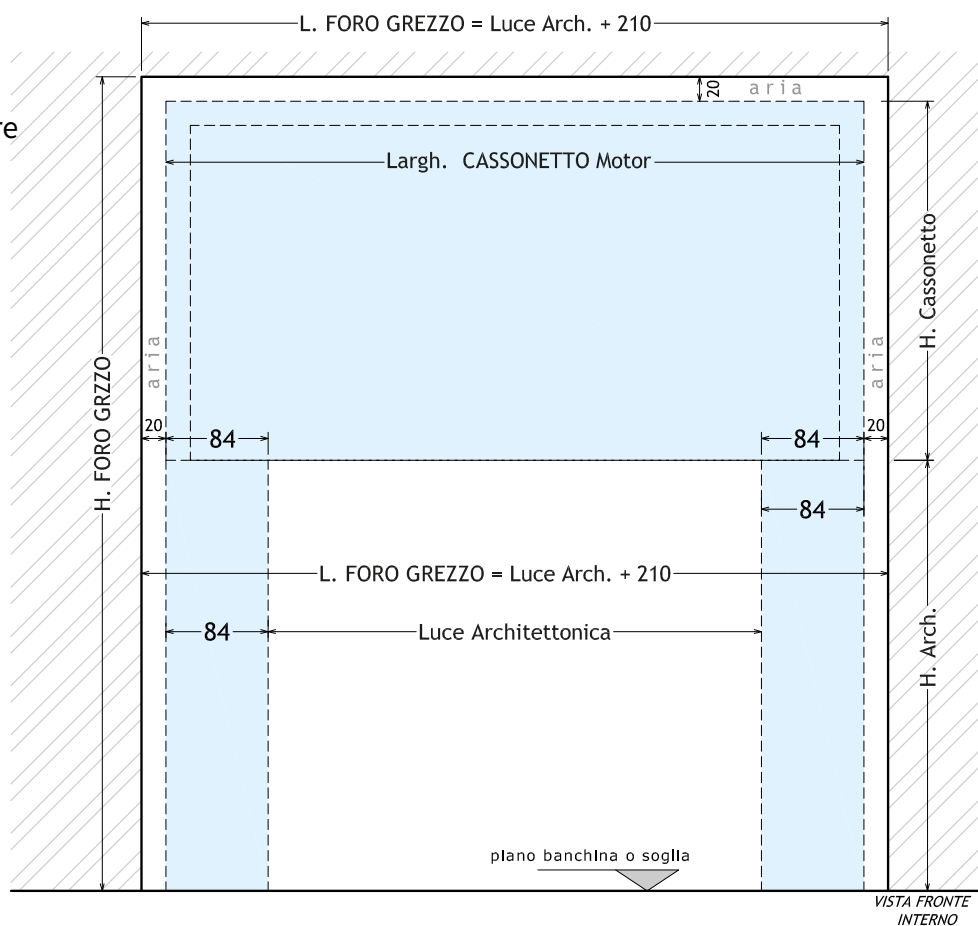


Forometrie Linea TT

predisposizione per monoblocco per avvolgibili a **manovra manuale**
e serramento a filomuro interno

Spessore spalla **64**
Vista fronte interno

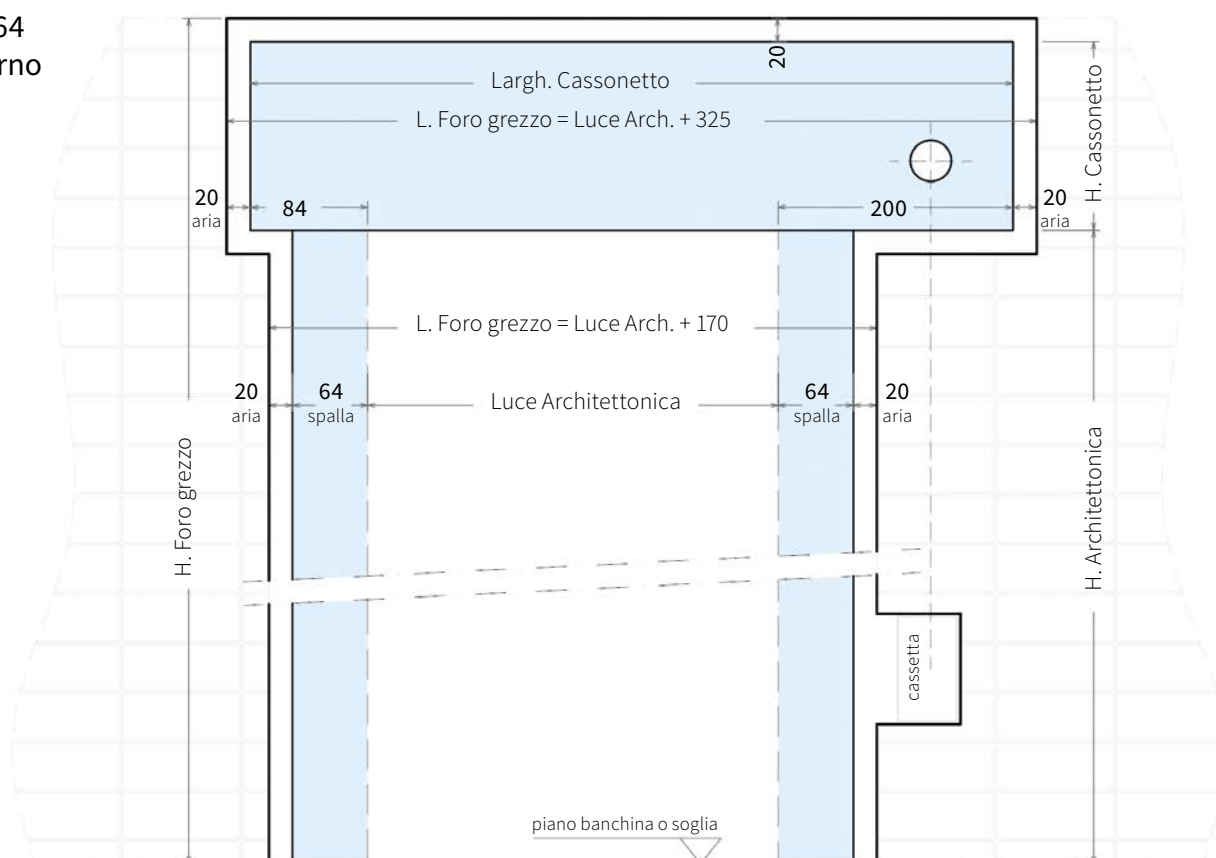


Spessore spalla **84**
Vista fronte interno

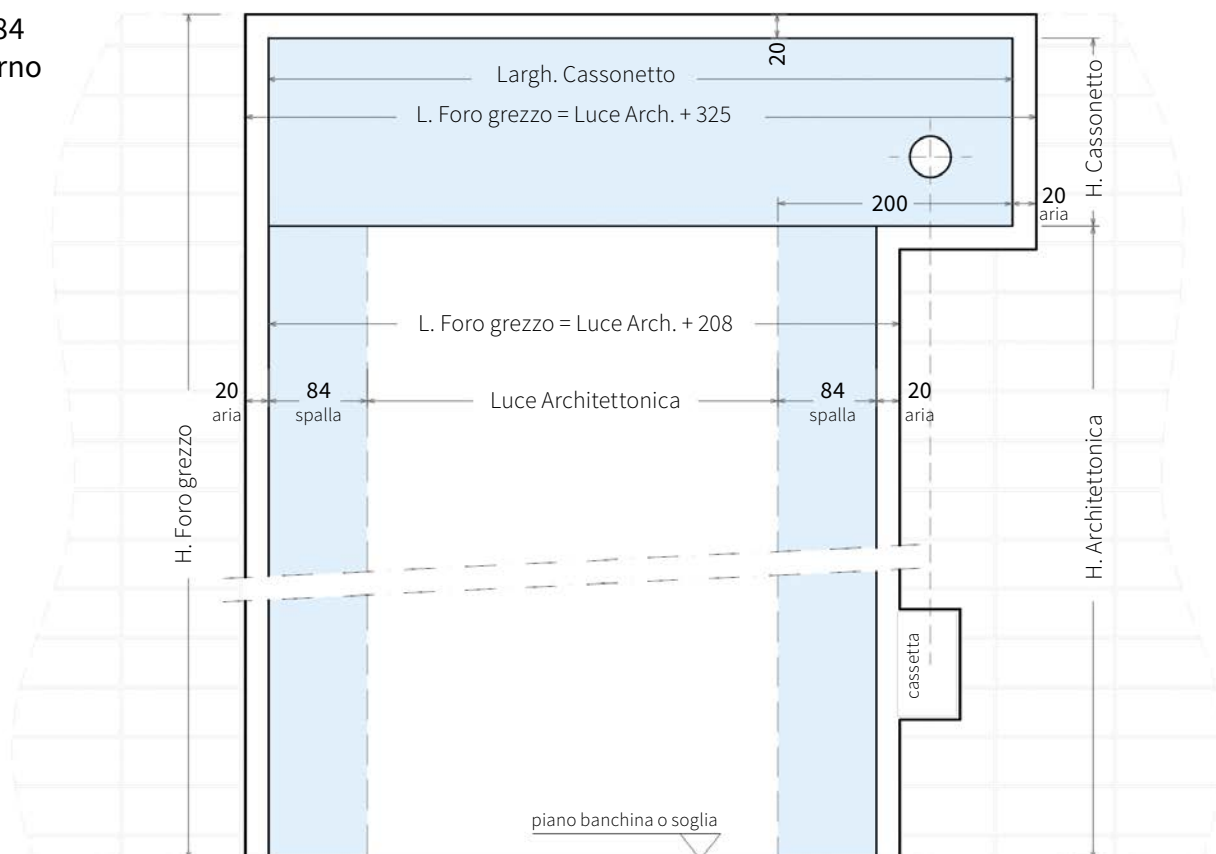

Forometrie Linea TT

predisposizione per monoblocco per avvolgibili a **manovra motorizzata**
foro grezzo rettangolare e serramento a filomuro interno

Schema spalla TT
Manovra **motorizzata**
Vista in pianta

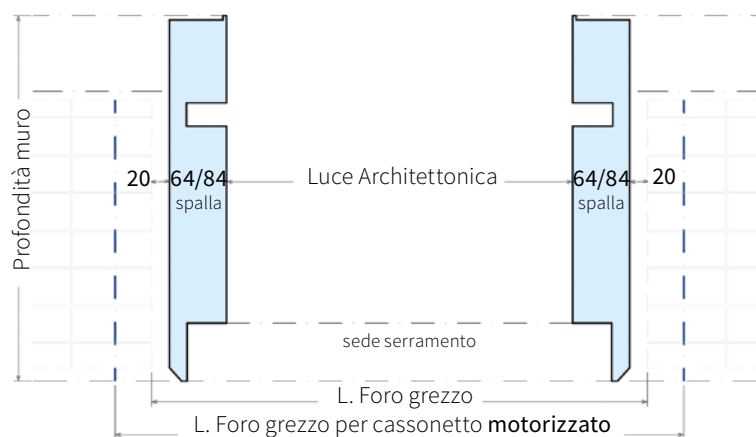

Schema spalla TT
Manovra **manuale**
Vista in pianta

