

# BLIND55 SPACE 1.5

(13x55)

Informazioni tecniche


Profilo in alluminio estruso

Dimensione profilo mm 13x55

Peso al mq kg 10 circa

Massimo impiego garantito mt 3,000

Consegna **STANDARD: 20 giorni lavorativi**

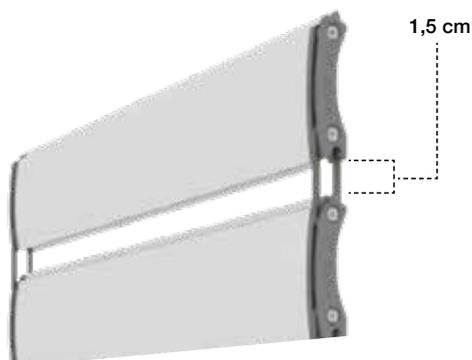

La caratteristica dell'avvolgibile Blind55 Space 1.5 è la distanza tra le stecche di circa 15 mm che permette una maggiore luminosità e areazione degli ambienti.



Codice	Descrizione	Terminale	Colore	Unità di misura	€
SCR8030	Avvolgibile Blind 55 Space 1.5 Telo Finito	in Alluminio	Tinta Unita	mq	215,40
SCR8035			Altri RAL	mq	256,60
SCR8040			Finto Legno	mq	356,40
SCR8045	Avvolgibile Blind 55 Space 1.5 Telo Finito L.C.	in Gomma	Tinta Unita	mq	211,40
SCR8050			Altri RAL	mq	252,60
SCR8055			Finto Legno	mq	352,40

- Per colori RAL a richiesta, quantitativo minimo 35 mq, se inferiore verrà applicato un addebito di € 220,00
- Per colori finto legno il quantitativo minimo è di 35 mq; se inferiore verrà applicato un addebito di € 230,00
- Per altri RAL e finti legno tempo di consegna 35 giorni lavorativi

## COLORI DISPONIBILI



Eventuali infiltrazioni di luce ad avvolgibile completamente abbassato sono da considerarsi connaturate alle specifiche costruttive del prodotto e non possono dare adito a contestazioni.

\* è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze eventuali tra questi colori e quelli del campionario non sono contestabili.


# Guide per BLIND55 space 1.5

## Incassate / luce


30x25x30



incassata:  
Telo = L. Muro + 42 mm




in luce:  
Telo = L. Muro - 17 mm



31,5x41x31,5 con distanziale




incassata:  
Telo = L. Muro + 38 mm




Possibile montaggio in luce:  
Telo = L. Muro - 22 mm


45x27x45 (da utilizzare per L. sup. a mtl. 2,50)



incassata:  
Telo = L. Muro + 72 mm



in luce:  
Telo = L. Muro - 20 mm




### Per sostituzione

28x17x28 larga




Telo = L. Muro + 27 mm



28x19x28



Telo = L. Muro + 27 mm



- Avvolgibile sconsigliato con guide in lamiera zincata.

### Tabella motori

Misura telo L x H	Pasini Motors N/M	Pasini LC N/M	Nice N/M	Somfy N/M	Misura telo L x H	Pasini Motors N/M	Pasini LC N/M	Nice N/M	Somfy N/M
1000x1500	20	20	15	15	2000x2500	50	50	50	50
1000x2000	20	20	20	20	2000x3000	50	50	50	50
1000x2500	20	20	20	20	2500x1500	50	50	40	40
1000x3000	30	30	30	30	2500x2000	50	50	50	50
1500x1500	20	20	20	20	2500x2500	80*	-	80*	-
1500x2000	30	30	30	30	2500x3000	80*	-	80*	-
1500x2500	50	50	40	40	3000x1500	50	50	40	40
1500x3000	50	50	40	40	3000x2000	50	50	50	50
2000x1500	30	30	30	30	3000x2500	80*	-	80*	-
2000x2000	30	50	40	40	3000x3000	80*	-	80*	-

N.B. Motori disponibili per il rullo Ø 60.

\*N.B. Motori disponibili per il rullo Ø 70.

### Diametri di avvolgimento con rullo Ø60

Altezza telo mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
60	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
60	170	• 185	• 195	• 205	• 220	• 230	• 235	• 245	• 255	• 260

### Diametri di avvolgimento con rullo Ø70

70	180	• 195	• 205	• 215	• 230	• 240	• 245	• 255	• 265	• 270
----	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- Con l'utilizzo dei sistemi di sicurezza i diametri aumentano di circa 20 mm.