

MAXIROLL P30 AIR

(8,5X30)

Informazioni tecniche

Lamierino in alluminio con poliuretano espanso HD

Dimensione profilo mm 8,5X30

Spessore con verniciatura mm 0,30 circa


Peso al mq kg 4,5 circa

Peso al mt gr 136 circa

Stecche per mq n 33

Massimo impiego garantito mt 3,000

Consegna STANDARD: 12 giorni lavorativi

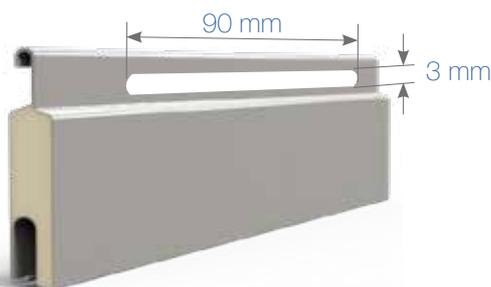

Codice	Descrizione	Terminale	Colore	Unità di misura	€
TMA5100	Avvolgibile Maxiroll P30 Air Telo Finito	in Alluminio	Tinta Unita	mq	84,10
TMA5105			Finto Legno	mq	88,00
TMA5110			Raffaello	mq	90,00
TMA5120	Avvolgibile Maxiroll P30 Air Telo Finito L.C.	in Gomma	Tinta Unita	mq	82,10
TMA5125			Finto Legno	mq	86,00
TMA5130			Raffaello	mq	88,00

La caratteristica dell'avvolgibile MAXIROLL P30 AIR è la lunghezza dell'asola, 90 mm rispetto ai 75 mm delle asole tradizionali, questo permette una maggiore luminosità e aerazione degli ambienti.

COLORI DISPONIBILI

Tinta unita						Finto legno		Raffaello
501	545	555	536	554	586	529	510	522
546	556	547	503	502	544	535	517	524
542	519	549	508	509	538	534	518	523
532	504	526	525	521	548	552	528	520
								NB: terminale in tinta
507	527	533	512	513	505	550	551	
506	514	553	516	531	515	560	537	
NB: terminale in tinta								
						540	561	
						530	511	
						539	562	
						NB: terminale col.525		


Eventuali infiltrazioni di luce ad avvolgibile completamente abbassato sono da considerarsi connaturate alle specifiche costruttive del prodotto e non possono dare adito a contestazioni.

* è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze eventuali tra questi colori e quelli del campionario non sono contestabili.


Guide per MAXIROLL P30 AIR

Incassate / luce

30x19x30

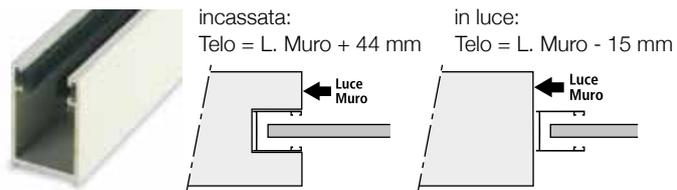


40x21x40 (da utilizzare per L. sup. a mtl. 2,00)

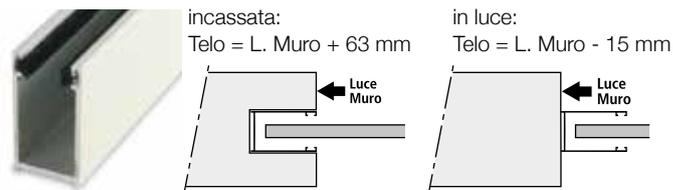

Per sostituzione

28x15x28

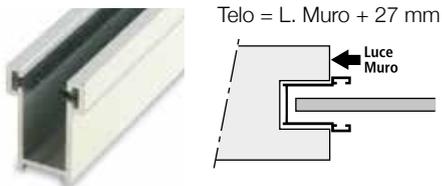

- Avvolgibile sconsigliato con guide in lamiera zincata.

Tabella motori

Misura telo	Pasini Motors	Pasini LC	Nice	Somfy	Misura telo	Pasini Motors	Pasini LC	Nice	Somfy
L x H	N/M	N/M	N/M	N/M	L x H	N/M	N/M	N/M	N/M
1000x1500	20	20	8	6	2500x1500	20	20	15	15
1000x2000	20	20	8	6	2500x2000	20	20	15	15
1000x2500	20	20	8	8	2500x2500	30	30	30	30
1000x3000	20	20	15	15	2500x3000	30	30	30	30
1500x1500	20	20	8	6	3000x1500	20	20	15	20
1500x2000	20	20	15	10	3000x2000	30	30	30	30
1500x2500	20	20	15	15	3000x2500	30	30	30	30
1500x3000	20	20	15	20	3000x3000	30	30	30	30
2000x1500	20	20	15	10					
2000x2000	20	20	15	15					
2000x2500	20	20	15	15					
2000x3000	30	30	30	30					

N.B. Motori disponibili per il rullo Ø 60.

Diametri di avvolgimento con rullo Ø40

Altezza telo mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
145	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
155	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
165	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
170	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
180	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
185	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
195	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
210	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
215	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Diametri di avvolgimento con rullo Ø60

60	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
155	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
162	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
173	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
183	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
190	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
195	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
205	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
220	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
225	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

- Con l'utilizzo dei sistemi di sicurezza i diametri aumentano di circa 20 mm.