

MAXIROLL 40 DOUBLE FACE

(9x40)

Informazioni tecniche

Lamierino in alluminio con poliuretano espanso HD + PVC

Dimensione profilo mm 9x40

Spessore con verniciatura mm 0,38 circa


Peso al mq kg 6,5 circa

Peso al mt gr 260 circa

Stecche per mq n 25

Massimo impiego garantito mt 3,030

Consegna STANDARD: 12 giorni lavorativi

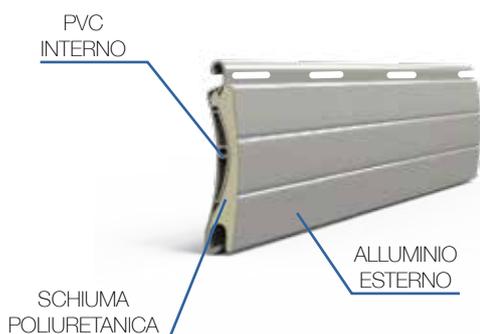

Codice	Descrizione	Terminale	Colore	Unità di misura	€
TMA5240	Avvolgibile MaxiRoll 40 Double Face Telo Finito	in Alluminio	Tinta Unita	mq	86,70
TMA5245			Finto Legno	mq	90,60
TMA5250			Raffaello	mq	92,60
TMA5260	Avvolgibile MaxiRoll 40 Double Face Telo Finito L.C.	in Gomma	Tinta Unita	mq	82,70
TMA5265			Finto Legno	mq	86,60
TMA5270			Raffaello	mq	88,60

La caratteristica dell'avvolgibile MAXIROLL 40 DOUBLE FACE è la particolare efficacia in tema di isolamento termico.

La parte esterna dell'avvolgibile è realizzata in alluminio con poliuretano ad alta densità mentre, la parte interna, è realizzata in PVC.

Questo particolare sistema di accoppiamento, permette l'interruzione della conducibilità termica, fornendo alti valori di isolamento.

COLORI ALLUMINIO (profilo esterno)

Tinta unita						Finto legno		Raffaello
501	545	536	503	502	544	510	550	524
542	519	508	532	504	526	560	537	523
525	521	507	527	513	505	511	539	
506	516	515						

NB: terminale in tinta NB: terminale col.525 NB: terminale in tinta

COLORI PVC (profilo interno)


701	719	703	750	724	714
773	715	729	711	712	702
733	706	734	776	720	708
744	705	731			

* è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze eventuali tra questi colori e quelli del campionario non sono contestabili.


Guide per MAXIROLL 40 DOUBLE FACE

Incassate / luce

30x19x30

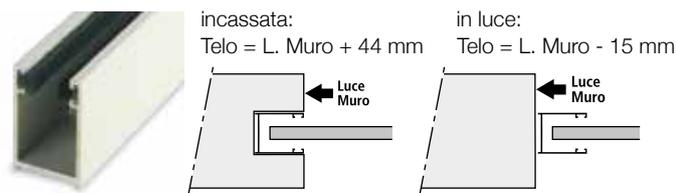


40x21x40 (da utilizzare per L. sup. a mtl. 2,00)

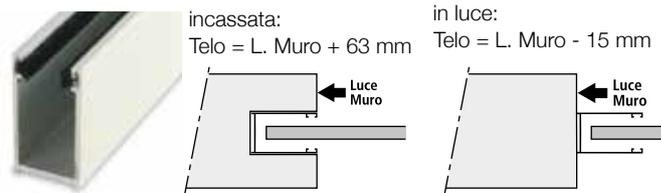

Per sostituzione

28x15x28

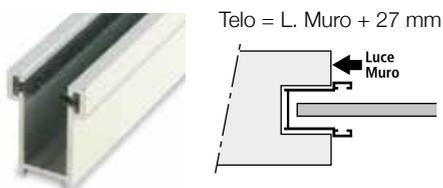

- Avvolgibile sconsigliato con guide in lamiera zincata.

Tabella motori

Misura telo L x H	Pasini SA N/M	Pasini LC N/M	Nice N/M	Somfy N/M	Misura telo L x H	Pasini Motors N/M	Pasini LC N/M	Nice N/M	Somfy N/M
1000x1500	20	20	8	6	2500x1500	20	20	20	20
1000x2000	20	20	8	8	2500x2000	20	20	20	20
1000x2500	20	20	15	15	2500x2500	30	30	30	30
1000x3000	20	20	15	15	2500x3000	30	30	30	30
1500x1500	20	20	8	8	3000x1500	30	30	30	30
1500x2000	20	20	15	15	3000x2000	30	30	30	30
1500x2500	20	20	30	20	3000x2500	30	30	30	30
1500x3000	30	30	30	30	3000x3000	30	30	30	30
2000x1500	20	20	15	15					
2000x2000	20	20	30	20					
2000x2500	30	30	30	30					
2000x3000	30	30	30	30					

N.B. Motori disponibili per il rullo Ø 60.

Diametri di avvolgimento con rullo Ø40

Altezza telo mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



130	•	140	•	150	•	160	•	165	•	170	•	175	•	185	•	190	•	200
-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----

Diametri di avvolgimento con rullo Ø60



135	•	145	•	155	•	160	•	170	•	180	•	185	•	195	•	200	•	200
-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----

- Con l'utilizzo dei sistemi di sicurezza i diametri aumentano di circa 20 mm.