

# MAXIROLL 55 DOUBLE FACE

(13X55)

**Informazioni tecniche**

Lamierino in alluminio con poliuretano espanso HD+ PVC

Dimensione profilo mm 13x55

Spessore con verniciatura mm 0,36 circa


Peso al mq kg 6,0 circa

Peso al mt gr 333 circa

Stecche per mq n 18

Massimo impiego garantito mt 4,200

**Consegna STANDARD: 12 giorni lavorativi**

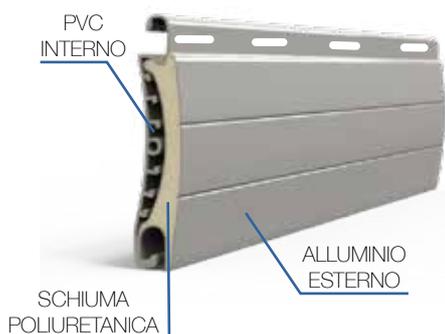

| Codice  | Descrizione  | Terminale    | Colore      | Unità di misura | €     |
|---------|--|--------------|-------------|-----------------|-------|
| TMA5200 | Avvolgibile MaxiRoll 55 Double Face Telo Finito      | in Alluminio | Tinta Unita | mq              | 91,60 |
| TMA5205 |  |              | Finto Legno | mq              | 95,50 |
| TMA5210 |  |              | Raffaello   | mq              | 97,50 |
| TMA5220 | Avvolgibile MaxiRoll 55 Double Face Telo Finito L.C. | in Gomma     | Tinta Unita | mq              | 87,60 |
| TMA5225 |  |              | Finto Legno | mq              | 91,50 |
| TMA5230 |  |              | Raffaello   | mq              | 93,50 |

La caratteristica dell'avvolgibile MAXIROLL 55 DOUBLE FACE è la particolare efficacia in tema di isolamento termico.

La parte esterna dell'avvolgibile è realizzata in alluminio con poliuretano ad alta densità mentre, la parte interna, è realizzata in PVC.

Questo particolare sistema di accoppiamento, permette l'interruzione della conducibilità termica, fornendo alti valori di isolamento.

COLORI ALLUMINIO (profilo esterno)

| Tinta unita |     |     |     |     |     | Finto legno |     | Raffaello |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|-----|-----------|
| 501         | 545 | 536 | 503 | 502 | 544 | 510         | 550 | 524       |
| 542         | 519 | 508 | 532 | 504 | 526 | 560         | 537 | 523       |
| 525         | 521 | 507 | 527 | 513 | 505 | 511         | 539 |           |
| 506         | 516 | 515 |     |     |     |             |     |           |

NB: terminale in tinta      NB: terminale col.525      NB: terminale in tinta


COLORI PVC (profilo interno)

|     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 701 | 719 | 703 | 750 | 724 | 714 |
| 773 | 715 | 729 | 711 | 712 | 702 |
| 733 | 706 | 734 | 776 | 720 | 708 |
| 744 | 705 | 731 |     |     |     |


\* è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze eventuali tra questi colori e quelli del campionario non sono contestabili.

# Guide per MAXIROLL 55 DOUBLE FACE

## Incassate / luce

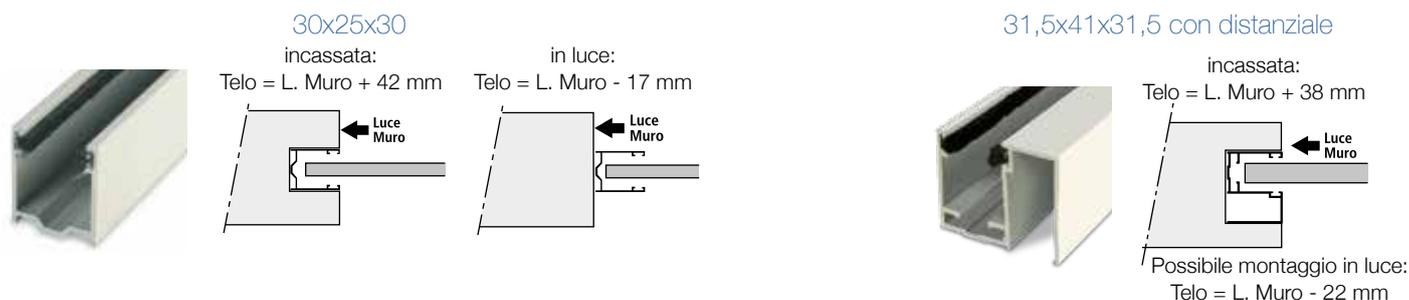


45x27x45 (da utilizzare per L. sup. a mtl. 2,50)

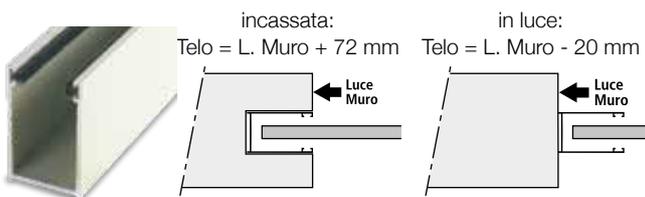


### Per sostituzione

28x17x28 larga

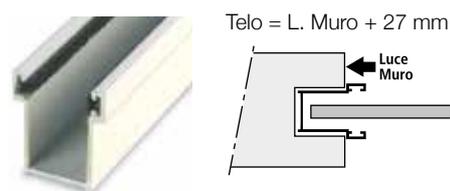

28x19x28

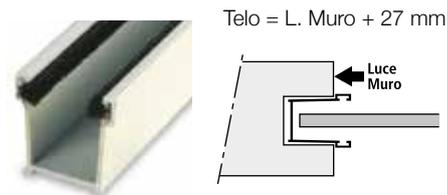

- Avvolgibile sconsigliato con guide in lamiera zincata.

### Tabella motori

| Misura telo | Pasini Motors | Pasini LC | Nice | Somfy | Misura telo | Pasini Motors | Pasini LC | Nice | Somfy |
|-------------|---------------|-----------|------|-------|-------------|---------------|-----------|------|-------|
| L x H       | N/M           | N/M       | N/M  | N/M   | L x H       | N/M           | N/M       | N/M  | N/M   |
| 1000x1500   | 20            | 20        | 8    | 6     | 2500x1500   | 20            | 20        | 20   | 20    |
| 1000x2000   | 20            | 20        | 8    | 8     | 2500x2000   | 20            | 20        | 20   | 20    |
| 1000x2500   | 20            | 20        | 15   | 15    | 2500x2500   | 30            | 30        | 30   | 30    |
| 1000x3000   | 20            | 20        | 15   | 15    | 2500x3000   | 30            | 30        | 30   | 30    |
| 1500x1500   | 20            | 20        | 8    | 8     | 3000x1500   | 30            | 30        | 30   | 30    |
| 1500x2000   | 20            | 20        | 15   | 15    | 3000x2000   | 30            | 30        | 30   | 30    |
| 1500x2500   | 20            | 20        | 30   | 20    | 3000x2500   | 30            | 30        | 30   | 30    |
| 1500x3000   | 30            | 30        | 30   | 30    | 3000x3000   | 30            | 30        | 30   | 30    |
| 2000x1500   | 20            | 20        | 15   | 15    | 3500x1500   | 30            | 30        | 30   | 30    |
| 2000x2000   | 20            | 20        | 30   | 20    | 3500x2000   | 30            | 30        | 30   | 30    |
| 2000x2500   | 30            | 30        | 30   | 30    | 3500x2500   | 30            | 30        | 30   | 30    |
| 2000x3000   | 30            | 30        | 30   | 30    | 3500x3000   | 50            | 50        | 40   | 40    |
|             |               |           |      |       | 4000x1500   | 50            | 50        | 40   | 40    |
|             |               |           |      |       | 4000x2000   | 50            | 50        | 50   | 50    |
|             |               |           |      |       | 4000x2500   | 50            | 50        | 50   | 50    |
|             |               |           |      |       | 4000x3000   | -             | -         | 80*  | -     |

N.B. Motori disponibili per il rullo Ø 60.

\*N.B. Motori disponibili per il rullo Ø 70.

### Diametri di avvolgimento con rullo Ø60

| Altezza telo mm | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 60              | 165  | 175  | 185  | 200  | 215  | 220  | 225  | 230  | 240  | 250  |

- Con l'utilizzo dei sistemi di sicurezza i diametri aumentano di circa 20 mm.