

ROLL P30 AIR

(8,5X30)

Informazioni tecniche

Lamierino in alluminio con poliuretano espanso

Dimensione profilo mm 8,5X30

Spessore con verniciatura mm 0,30 circa


Peso al mq kg 3,2 circa

Peso al mt gr 97 circa

Stecche per mq n 33

Massimo impiego garantito mt 3,000

Consegna STANDARD: 12 giorni lavorativi

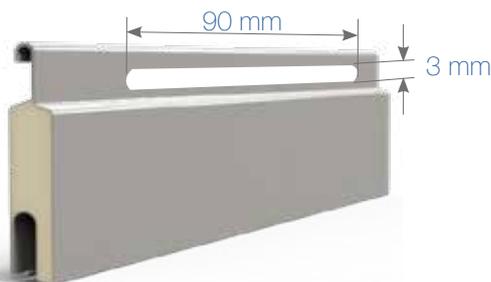

Codice	Descrizione	Terminale	Colore	Unità di misura	€
TRO4200	Avvolgibile Roll P30 Air Telo Finito	in Alluminio	Tinta Unita	mq	73,70
TRO4205			Finto Legno	mq	77,60
TRO4210			Raffaello	mq	79,60
TRO4220	Avvolgibile Roll P30 Air Telo Finito L.C.	in Gomma	Tinta Unita	mq	70,70
TRO4225			Finto Legno	mq	74,60
TRO4230			Raffaello	mq	76,60

La caratteristica dell'avvolgibile ROLL P30 AIR è la lunghezza dell'asola, 90 mm rispetto ai 17 mm delle asole tradizionali questo permette una maggiore luminosità e aerazione degli ambienti.

COLORI DISPONIBILI

Tinta unita						Finto legno		Raffaello
501	545	555	536	554	586	529	510	522
546	556	547	503	502	544	535	517	524
542	519	549	508	509	538	534	518	523
532	504	526	525	521	548	552	528	520
507	527	533	512	513	505	550	551	NB: terminale in tinta
506	514	553	516	531	515	560	537	
NB: terminale in tinta						540	561	
						530	511	
						539	562	NB: terminale col.525


Eventuali infiltrazioni di luce ad avvolgibile completamente abbassato sono da considerarsi connaturate alle specifiche costruttive del prodotto e non possono dare adito a contestazioni.

* è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze eventuali tra questi colori e quelli del campionario non sono contestabili.


Guide per ROLL P30 AIR

Incassate / luce

30x19x30

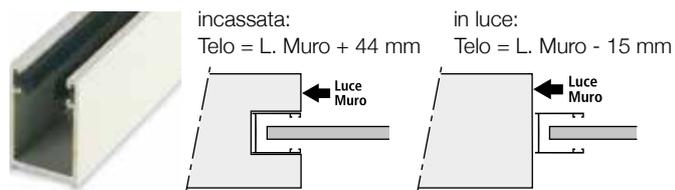


40x21x40 (da utilizzare per L. sup. a mtl. 2,00)

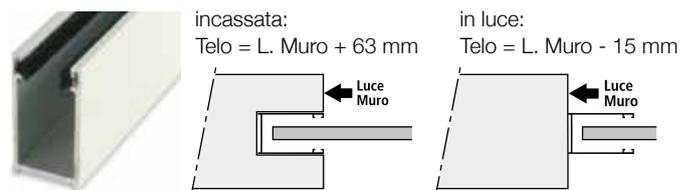

Per sostituzione

28x15x28

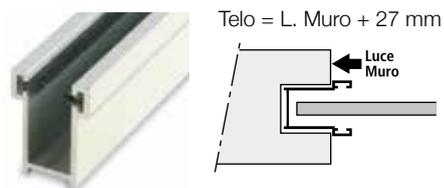

- Avvolgibile sconsigliato con guide in lamiera zincata.

Tabella motori

Misura telo	Pasini Motors	Pasini LC	Nice	Somfy	Misura telo	Pasini Motors	Pasini LC	Nice	Somfy
L x H	N/M	N/M	N/M	N/M	L x H	N/M	N/M	N/M	N/M
1000x1500	20	20	8	6	2500x1500	20	20	15	15
1000x2000	20	20	8	6	2500x2000	20	20	15	15
1000x2500	20	20	8	8	2500x2500	20	20	30	20
1000x3000	20	20	15	10	2500x3000	30	30	30	30
1500x1500	20	20	8	6	3000x1500	20	20	15	15
1500x2000	20	20	8	8	3000x2000	20	20	30	20
1500x2500	20	20	15	15	3000x2500	30	30	30	30
1500x3000	20	20	15	15	3000x3000	30	30	30	30
2000x1500	20	20	8	8					
2000x2000	20	20	15	15					
2000x2500	20	20	15	15					
2000x3000	20	20	30	20					

N.B. Motori disponibili per il rullo Ø 60.

Diametri di avvolgimento con rullo Ø40

Altezza telo mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
40	145	155	165	170	180	185	195	200	210	215

Diametri di avvolgimento con rullo Ø60

60	155	162	173	183	190	195	200	205	220	225
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

- Con l'utilizzo dei sistemi di sicurezza i diametri aumentano di circa 20 mm.