

1 Alluminio estruso



BLIND 45

(12x45)

Informazioni tecniche

Profilo in alluminio estruso.

Dimensione profilo mm 12x45

Spessore con verniciatura mm 1,00 circa

Peso al mq kg 8,000 circa

Peso al mtl gr 360 circa

Stecche per mq n 22,20

Massimo impiego garantito mtl 4,000

Con terminale in alluminio

Consegna
(giorni lavorativi)



| Codice | Descrizione | Colore | Unità di misura |
|----------|--|-------------|-----------------|
| TBL 3260 | Avvolgibile Blind 45 in barre da 6,500 | Grezzo | mtl |
| TBL 3263 | | Tinta unita | mtl |
| TBL 3250 | Avvolgibile Blind 45 in barre da mtl 0 a 3,999 | Grezzo | mtl |
| TBL 3253 | | Tinta unita | mtl |
| TBL 3270 | Avvolgibile Blind 45 telo finito | Grezzo | mq |
| TBL 3273 | | Tinta unita | mq |

COLORI DISPONIBILI

Tinta unita



101 122



107 130



143 119

NB: terminale in tinta

Confezioni barre n° 5

A richiesta sono disponibili colori RAL; quantitativo minimo mq. 15, per tali colori il prezzo viene maggiorato del 10%. Tempi di consegna colori RAL: entro 35 giorni lavorativi


* Per i colori Ral non presenti c/o nostra verniciatura verrà addebitato un contributo per acquisto polveri (ogni 25 kg. di polvere acquistata)

NB: le avvolgibili di questo modello sono prodotte tutte con le stecche asolate


* è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze eventuali tra questi colori e quelli del campionario non sono contestabili.

Guide per BLIND 45


Incassate / luce

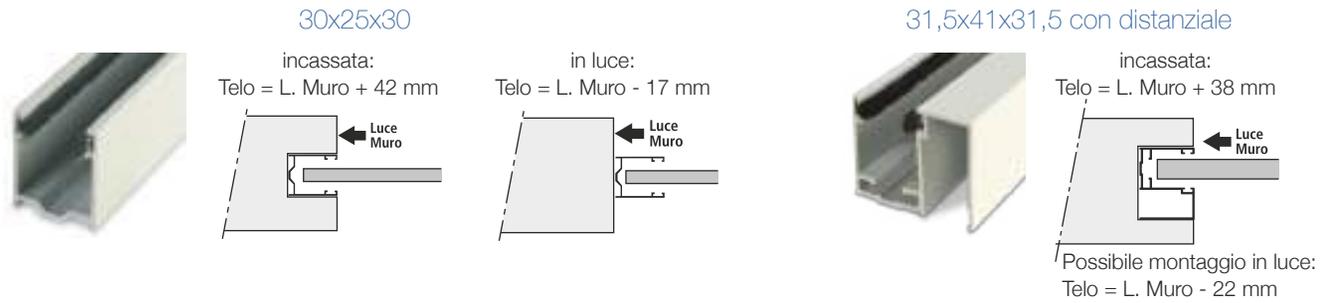

45x27x45 (da utilizzare per L. sup. a mtl. 2,50)

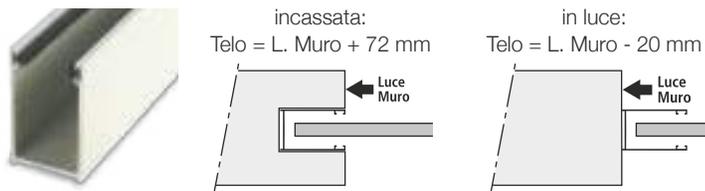

Per sostituzione

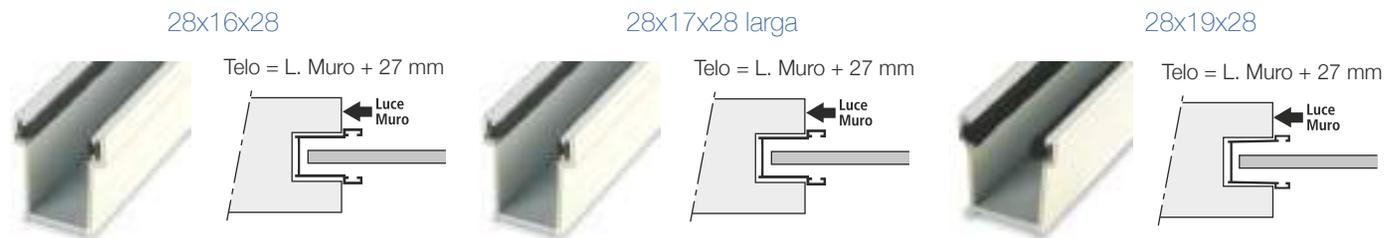

- Codici e caratteristiche guide vedi da pag. 35 a pag. 39
- Avvolgibile sconsigliato con guide in lamiera zincata.
- Modello non compatibile con catenaccioli intermedi.

Tabella motori

| Pasini | | | | | | Pasini | | | | | |
|-------------|--------|-----------|------|------|-------|-------------|--------|-----------|------|------|-------|
| Misura telo | Motors | Pasini LC | Nice | Nice | Somfy | Misura telo | Motors | Pasini LC | Nice | Nice | Somfy |
| L x H | N/M | N/M | N/M | N/M | N/M | L x H | N/M | N/M | N/M | N/M | N/M |
| 1000x1500 | 20 | 20 | 8 | - | 8 | 2500x1500 | 30 | 30 | 30 | - | 30 |
| 1000x2000 | 20 | 20 | 15 | - | 15 | 2500x2000 | 30 | 30 | 30 | - | 30 |
| 1000x2500 | 20 | 20 | 15 | - | 15 | 2500x2500 | 50 | 50 | 40 | - | 40 |
| 1000x3000 | 30 | 30 | 30 | - | 20 | 2500x3000 | 50 | 50 | 50 | - | 50 |
| 1500x1500 | 20 | 20 | 15 | - | 15 | 3000x1500 | 30 | 30 | 30 | - | 20 |
| 1500x2000 | 30 | 30 | 30 | - | 20 | 3000x2000 | 50 | 50 | 40 | - | 40 |
| 1500x2500 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 3000x2500 | 50 | 50 | 50 | - | 50 |
| 1500x3000 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 3000x3000 | 80* | - | - | 80* | - |
| 2000x1500 | 30 | 30 | 30 | - | 20 | 3500x1500 | 50 | 50 | 40 | - | 40 |
| 2000x2000 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 3500x2000 | 50 | 50 | 40 | - | 40 |
| 2000x2500 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 3500x2500 | 50 | 50 | 50 | - | 50 |
| 2000x3000 | 50 | 50 | 40 | - | 40 | 3500x3000 | 80* | - | - | 80* | - |

N.B. Motori disponibili per rullo Ø 60.

* N.B. Motori disponibili per rullo Ø 70.

Diametri di avvolgimento con rullo Ø60

| Altezza telo mm | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 170 | 185 | 200 | 205 | 210 | 220 | 225 | 230 | 245 | 250 |

- Con l'utilizzo dei sistemi di sicurezza i diametri aumentano di circa 20 mm.