

Firelock TP2A

HPF Performance Ignifugo MINERAL

monoblocco per serramento a filomuro interno, finitura esterna a termo cappotto
con cassonetti termoisolanti linea ECOFLEX per Persiana


Spessore spalla 68

Trasmittanza termica lineare

$\Psi = 0,0105 \text{ W/mK}$

norma UNI EN ISO 10211-2018

Tutti i monoblocchi Linea Firelock sono compatibili con i sistemi VMC Green Air Green Air Plus

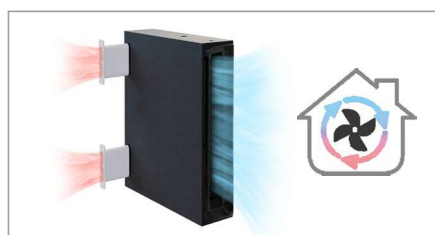

Integrazione al monoblocco in:
verticale sulla spalla
orizzontale nel sottobancale

Sistemi **opzionali**
Predisposizione zanzariera

