

HPF Performance Ignifugo MINERAL


monoblocco per serramento a filomuro interno, finitura esterna a termo cappotto
con **cassonetti termoisolanti linea ECOFLEX per Avvolgibili**

Spessore spalla 68

Trasmittanza termica Cassonetto Ignifugo	$U_{\text{cass}} = 0,52 \text{ W/m}^2\text{K}$
Trasmittanza termica lineare	$\Psi = 0,0105 \text{ W/mK}$
Potere fonoisolante Cassonetto mod. EA7070	$R_w = 47 \text{ dB}$ $D_{n,e,w} = 59 \text{ dB}$



Tutti i monoblocchi Linea Firelock sono compatibili con i **sistemi VMC**

Green Air
Green Air Plus

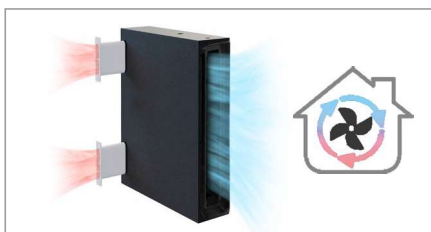

Integrazione al monoblocco in:
verticale sulla spalla
orizzontale nel sottobancale


Sistemi **opzionali**
Predisposizione zanzariera

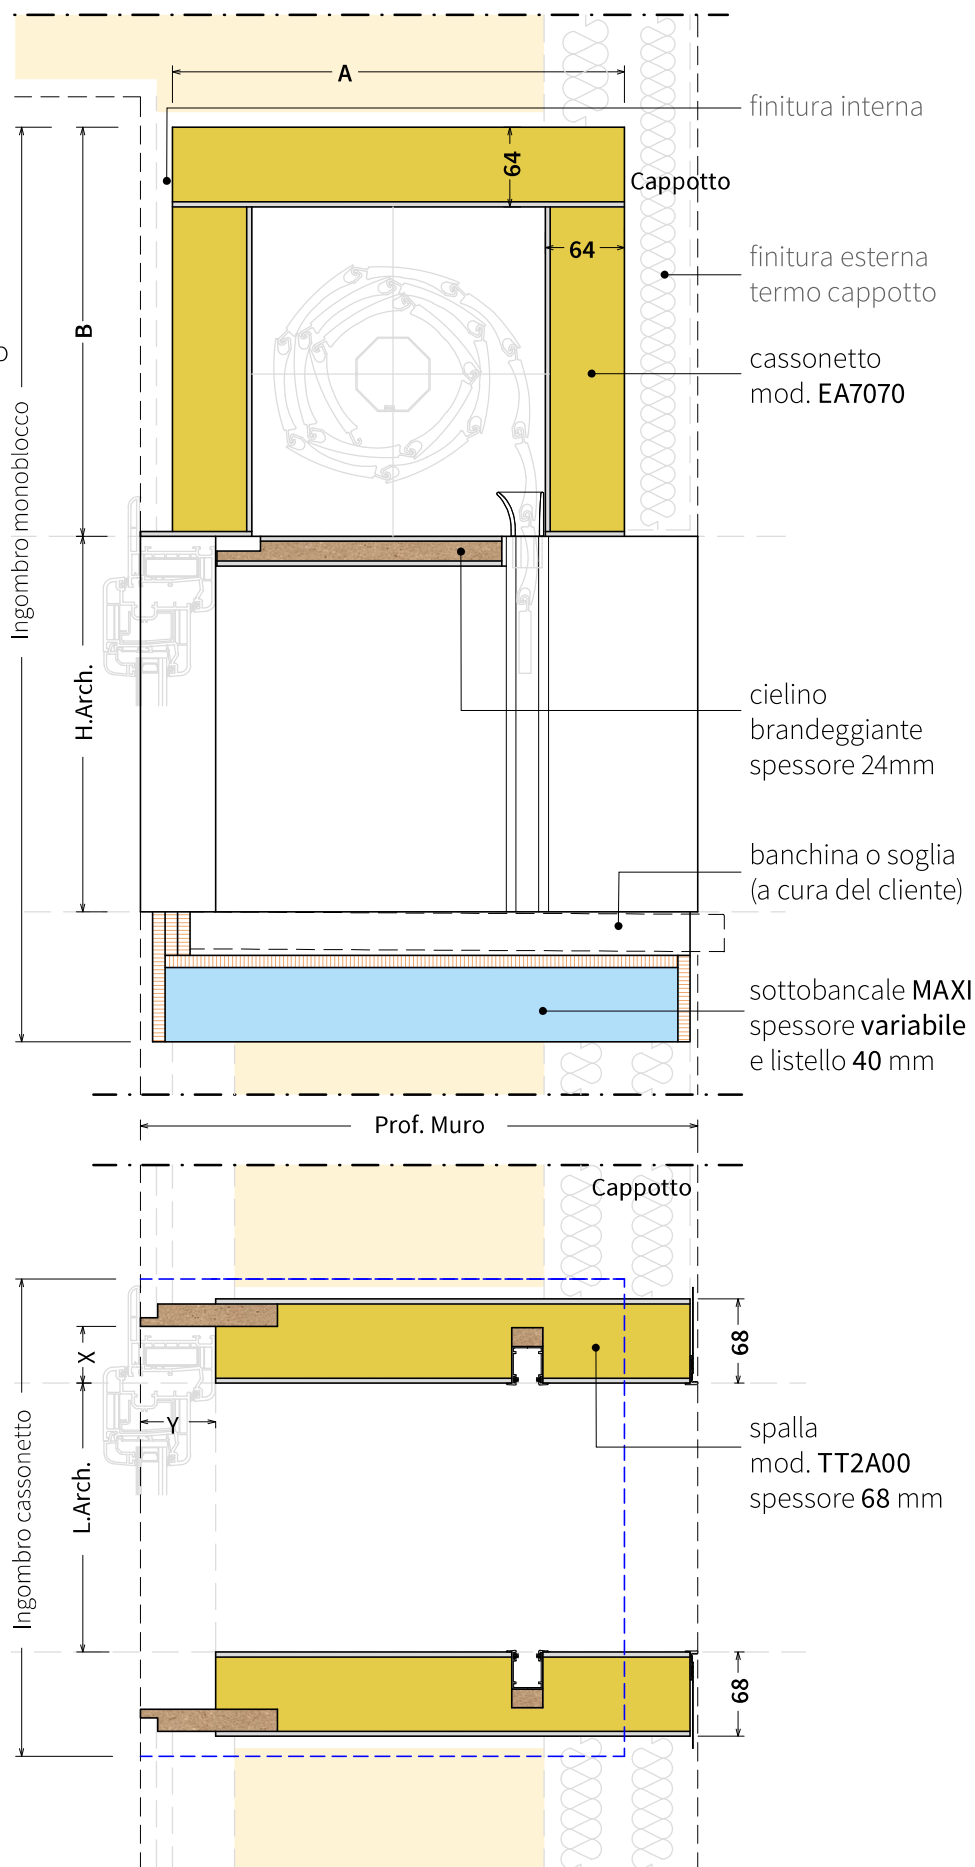

Cassonetti Linea ECOFLEX Ignifugo MINERAL

CLASSIC

finitura esterna: termo cappotto | serramento: filo muro interno

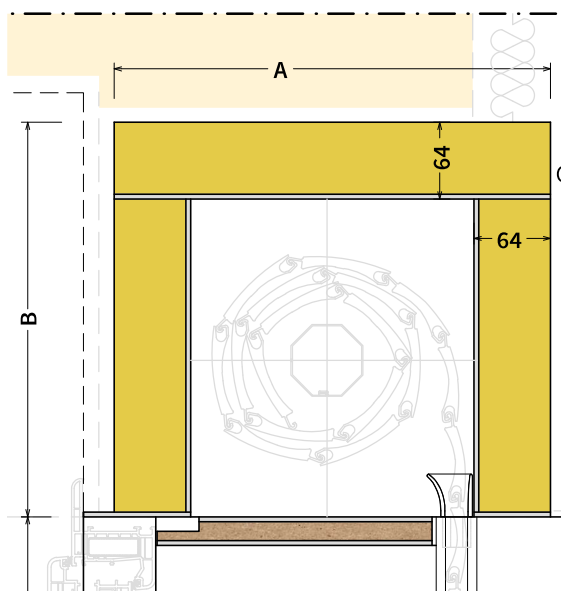

EA7070

Cassonetto termico finitura intonaco/intonaco
Larghezza massima 4,000 mtl

Trasmittanza termica: $U_{\text{cass}} = 0,52 \text{ W/m}^2\text{K}$

Potere fonoisolante:

avvolgibile alzata: $R_w = 45 \text{ dB}$ | $D_{n,e,w} = 57 \text{ dB}$

avvolgibile abbassata: $R_w = 47 \text{ dB}$ | $D_{n,e,w} = 59 \text{ dB}$

I cassonetti sono forniti, salvo diversa indicazione, con predisposizione per manovra motorizzata: $L = L_{\text{Arch.}} + 168 \text{ mm}$