

Firelock TT2B

HPF Performance Ignifugo **ORGANIC**


monoblocco per serramento a filomuro interno, finitura esterna a termo cappotto
con **cassonetti termoisolanti** linea ECOFLEX per Avvolgibili

Spessore spalla 84

Trasmittanza termica Cassonetto Ignifugo	$U_{\text{cass}} = 0,83 \text{ W/m}^2\text{K}$ norma UNI EN ISO 10077-2:2025
Trasmittanza termica lineare	$\Psi = 0,00 \text{ W/mK}$ norma UNI EN ISO 10211-2018
Potere fonoisolante Cassonetto mod. EB7070	$R_w = 47 \text{ dB}$ $D_{n,e,w} = 59 \text{ dB}$ norma UNI EN ISO 10140-2:2021



Tutti i monoblocchi Linea Firelock sono compatibili con i **sistemi VMC**

Green Air
Green Air Plus

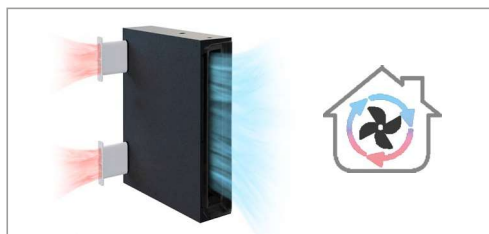

Integrazione al monoblocco in:
verticale sulla spalla
orizzontale nel sottobancale


Sistemi **opzionali**
Predisposizione zanzariera

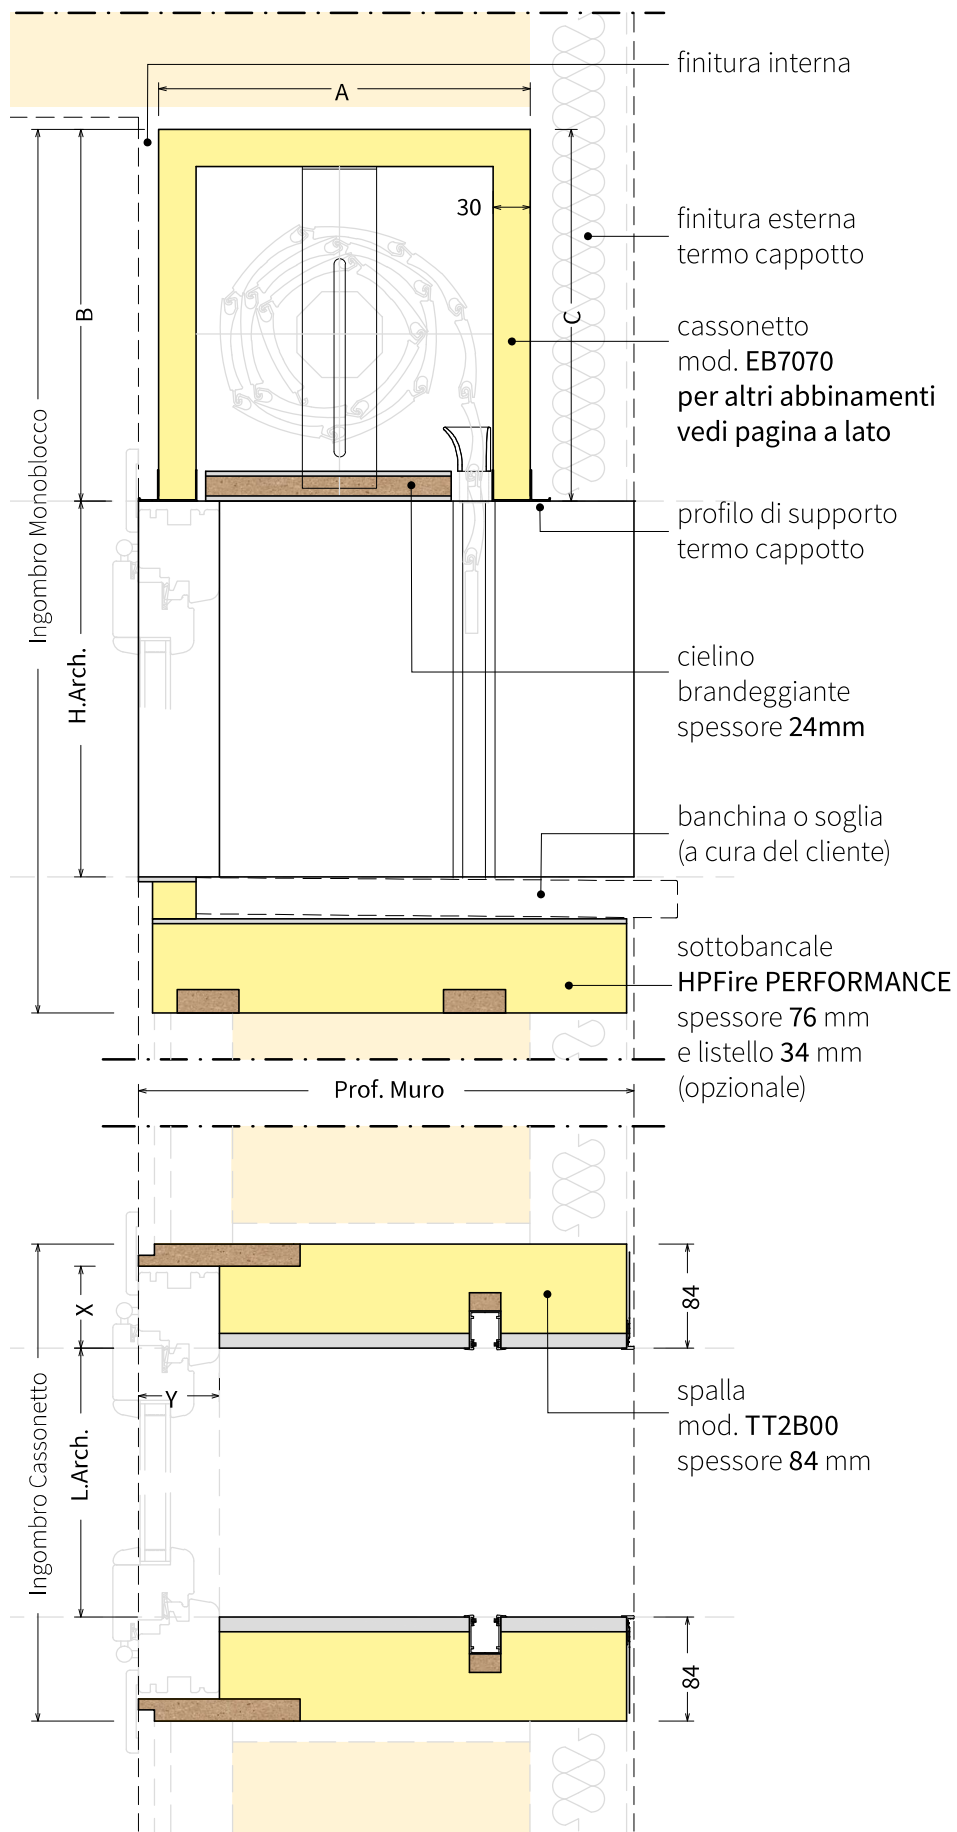

Cassonetti Linea ECOFLEX Ignifugo ORGANIC

CLASSIC

finitura esterna: termo cappotto | serramento: filo muro interno

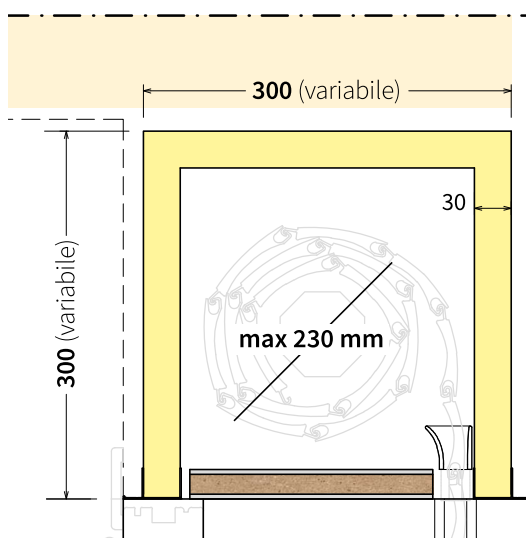

EB7070

Cassonetto termico finitura intonaco/intonaco
Larghezza massima 4,000 mtl

Trasmittanza termica: $U_{cass} = 0,83 \text{ W/m}^2\text{K}$

Potere fonoisolante con intonaco:

avvolgibile alzata: $R_w = 45 \text{ dB}$ | $D_{n,e,w} = 57 \text{ dB}$

avvolgibile abbassata: $R_w = 49 \text{ dB}$ | $D_{n,e,w} = 61 \text{ dB}$


Potere fonoisolante con cartongesso:

avvolgibile alzata: $R_w = 43 \text{ dB}$ | $D_{n,e,w} = 55 \text{ dB}$

avvolgibile abbassata: $R_w = 47 \text{ dB}$ | $D_{n,e,w} = 59 \text{ dB}$

PLUS

finitura esterna: termo cappotto | serramento: filo muro interno

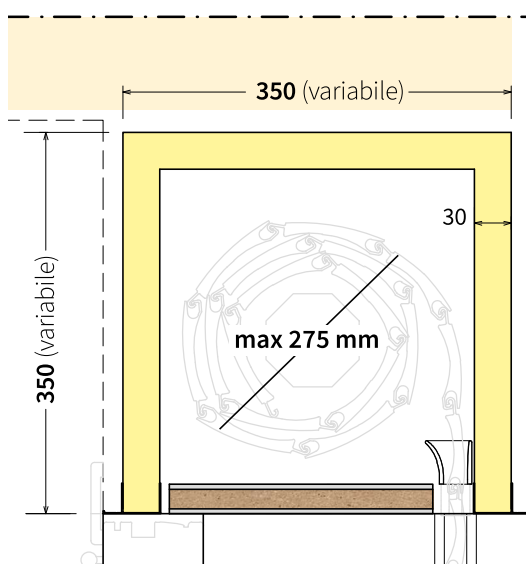

EB7080

Cassonetto termico finitura intonaco/intonaco
Larghezza massima 4,000 mtl

Trasmittanza termica: $U_{cass} = 0,83 \text{ W/m}^2\text{K}$

Potere fonoisolante con intonaco:

avvolgibile alzata: $R_w = 45 \text{ dB}$ | $D_{n,e,w} = 57 \text{ dB}$

avvolgibile abbassata: $R_w = 49 \text{ dB}$ | $D_{n,e,w} = 61 \text{ dB}$


Potere fonoisolante con cartongesso:

avvolgibile alzata: $R_w = 43 \text{ dB}$ | $D_{n,e,w} = 55 \text{ dB}$

avvolgibile abbassata: $R_w = 47 \text{ dB}$ | $D_{n,e,w} = 59 \text{ dB}$

MAJOR

finitura esterna: termo cappotto | serramento: filo muro interno

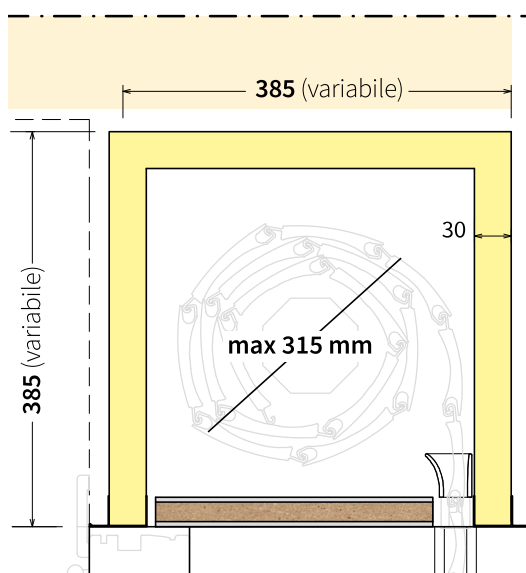

EB7090

Cassonetto termico finitura intonaco/intonaco
Larghezza massima 4,000 mtl

Trasmittanza termica: $U_{cass} = 0,83 \text{ W/m}^2\text{K}$

Potere fonoisolante con intonaco:

avvolgibile alzata: $R_w = 45 \text{ dB}$ | $D_{n,e,w} = 57 \text{ dB}$

avvolgibile abbassata: $R_w = 49 \text{ dB}$ | $D_{n,e,w} = 61 \text{ dB}$

Potere fonoisolante con cartongesso:

avvolgibile alzata: $R_w = 43 \text{ dB}$ | $D_{n,e,w} = 55 \text{ dB}$

avvolgibile abbassata: $R_w = 47 \text{ dB}$ | $D_{n,e,w} = 59 \text{ dB}$

I cassonetti sono forniti, salvo diversa indicazione, con predisposizione per manovra motorizzata: $L = L_{Arch.} + 168 \text{ mm}$