


SE EPS System per avvolgibili

monoblocco **External** per serramento a filo muro interno


Trasmittanza termica Cassonetto mod. STANDARD / MAX con cielino MDF	$U_{cass} = 0,78 \text{ W/m}^2\text{K}$
Trasmittanza termica lineare Spalla mod. SPEX35	$\Psi = 0,042 \text{ W/mK}$
Trasmittanza termica lineare Sottobancale mod. SOTTOB35	$\Psi = 0,010 \text{ W/mK}$

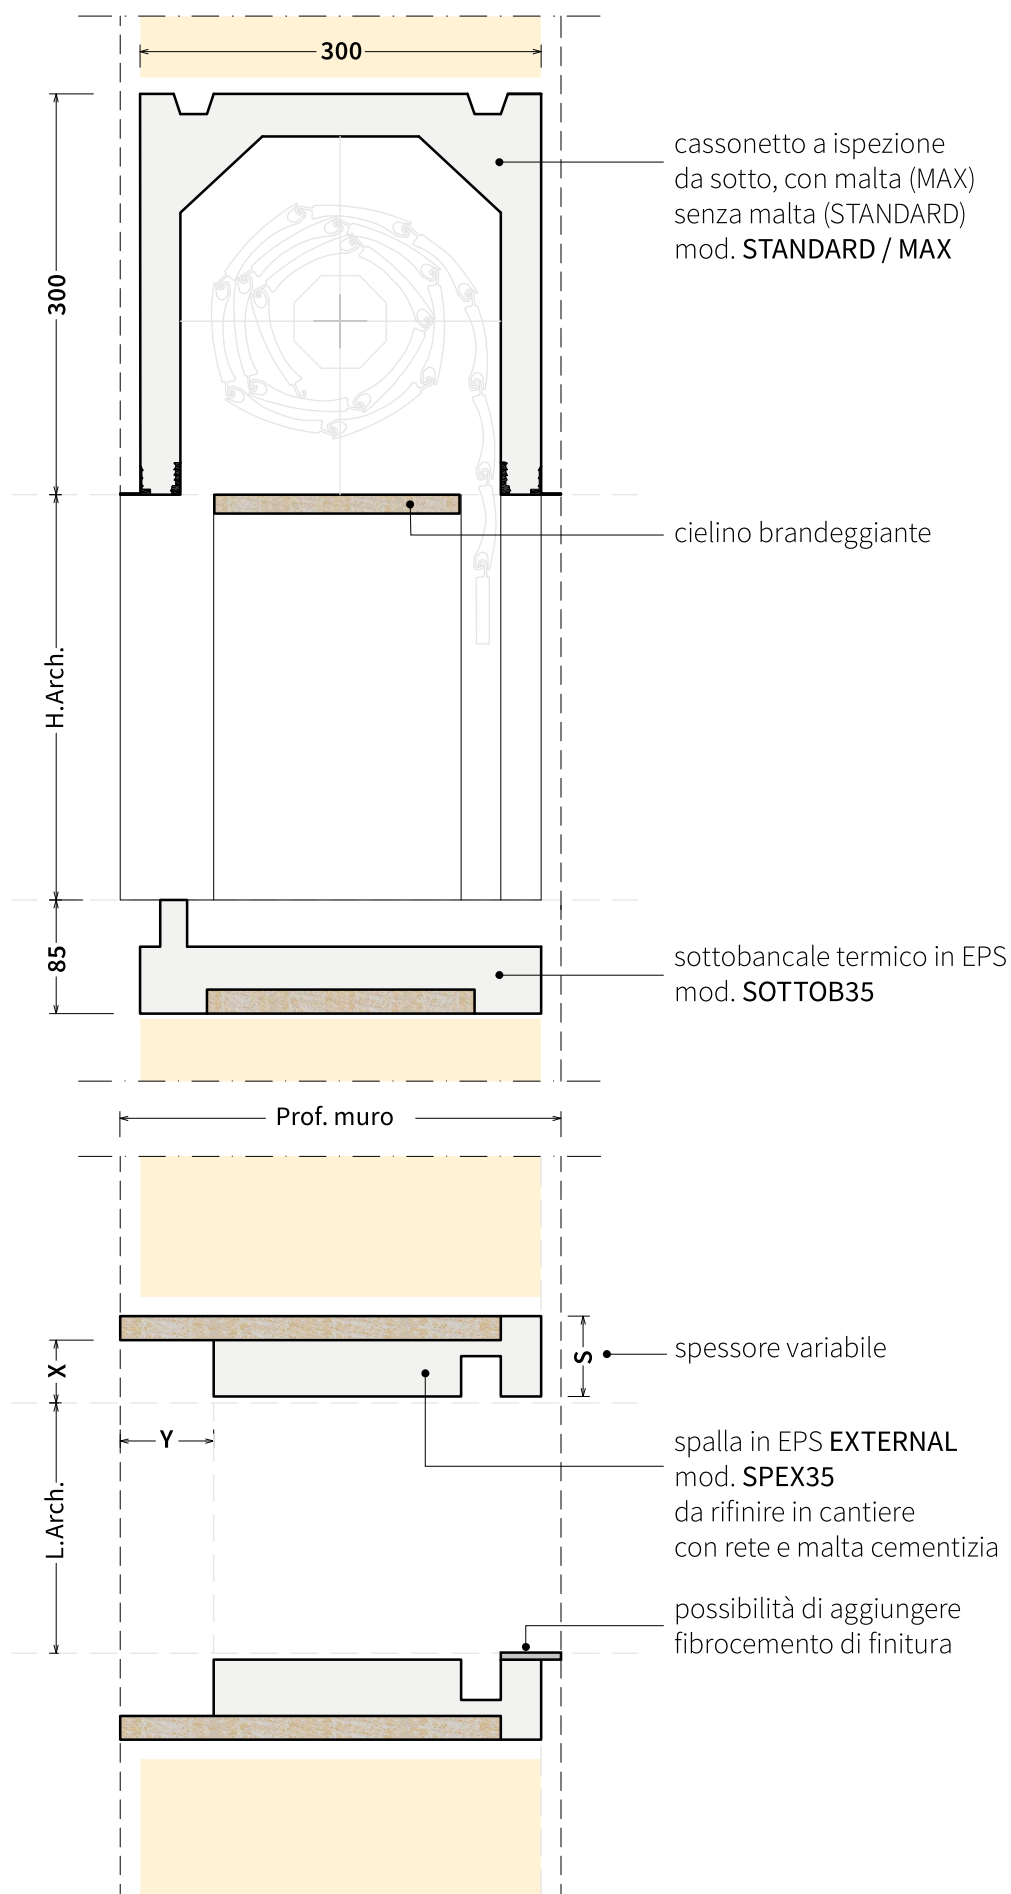

Cassonetti linea SE EPS System

STANDARD / MAX / EXTEN

cassonetto per serramento a filo muro interno

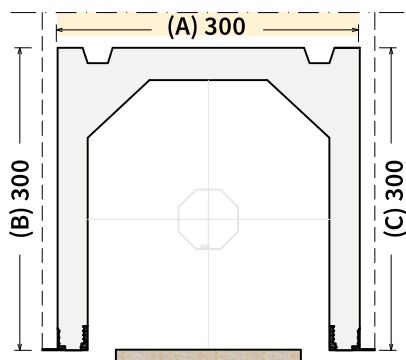

STANDARD / MAX

Cassonetto a ispezione da sotto con malta (MAX) o senza malta (STANDARD) con irrigidimento interno con armatura in acciaio zincato elettro saldato.

Quote A, B e C fisse

EXTEN


Cassonetto a ispezione da sotto senza malta e senza armatura.

Quote A, B e C variabili a richiesta

Trasmittanza termica: $U_{cass} = 0,78 \text{ W/m}^2\text{K}$

IPER

cassonetto per serramento a filo muro interno

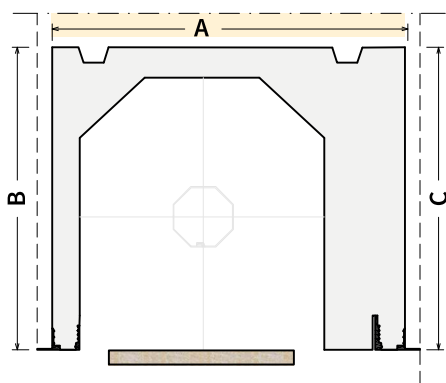

IPER


Cassonetto a ispezione da sotto con spalla maggiorata senza armatura.

Quote A, B e C variabili a richiesta

Trasmittanza termica: $U_{cass} = 1,50 \text{ W/m}^2\text{K}$

ISPFRONT

cassonetto per serramento a filo muro interno

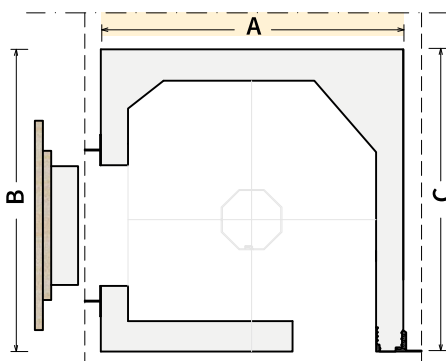

ISPFRONT

Cassonetto a ispezione da sotto senza malta e senza armatura.

CEFRONT


Tappo per ispezione frontale.

Quote A, B e C variabili a richiesta

Trasmittanza termica: $U_{cass} = 0,89 \text{ W/m}^2\text{K}$

ISPIPER

cassonetto per serramento a filo muro interno

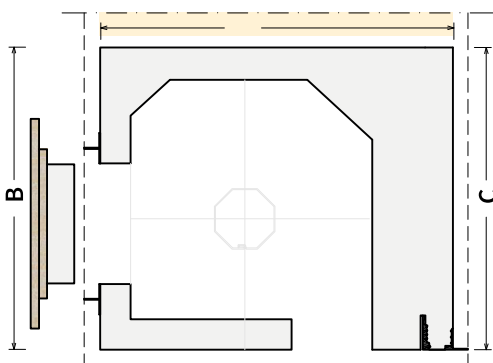

ISPIPER

Cassonetto a ispezione frontale con spalla maggiorata senza malta senza armatura.

CEFRONT

Tappo per ispezione frontale.

Quote A, B e C variabili a richiesta


Trasmittanza termica: $U_{cass} = 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$

i cassonetti sono forniti, salvo diversa indicazione, con predisposizione per manovra motorizzata: $L = L_{Arch.} + 168 \text{ mm}$

SE EPS System per avvolgibili

monoblocco **External** per serramento a metà mazzetta


Trasmittanza termica Cassonetto mod. STANDARD / MAX con cielino MDF	$U_{cass} = 0,78 \text{ W/m}^2\text{K}$
Trasmittanza termica lineare Spalla mod. SPDOU35	$\Psi = 0,049 \text{ W/mK}$
Trasmittanza termica lineare Sottobanca mod. SOTTOB35	$\Psi = 0,010 \text{ W/mK}$

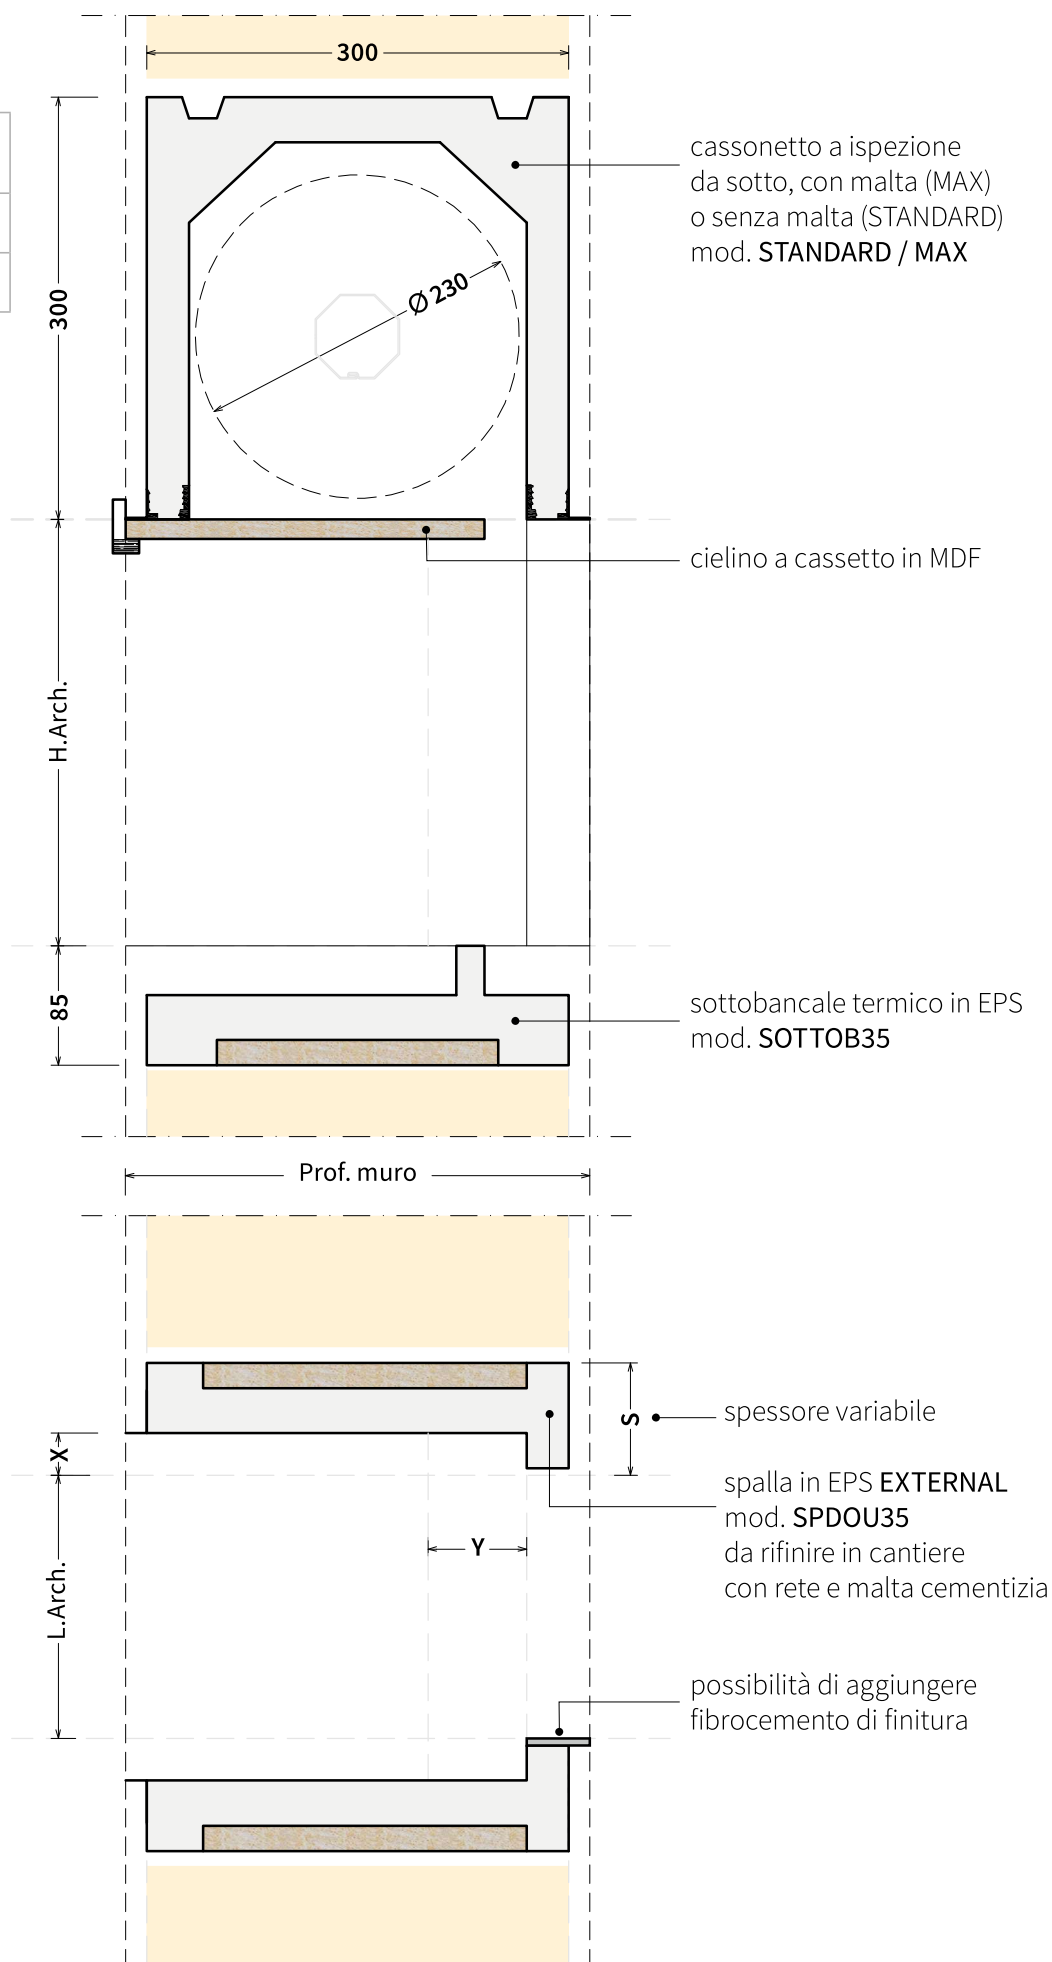

Cassonetti linea SE EPS System

STANDARD / MAX

cassonetto per serramento a metà mazzetta

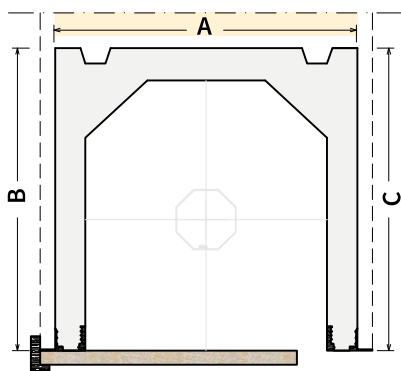

STANDARD / MAX


Cassonetto a ispezione da sotto con malta (MAX) o senza malta (STANDARD) con irrigidimento interno con armatura in acciaio zincato elettro saldato.

Quote A e B fisse

Trasmittanza termica: $U_{cass} = 0,78 \text{ W/m}^2\text{K}$

IPER

cassonetto per serramento a metà mazzetta

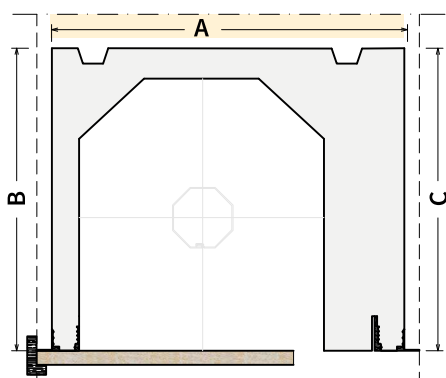

IPER


Cassonetto a ispezione da sotto con spalla maggiorata senza armatura.

Quote A, B e C variabili a richiesta

Trasmittanza termica: $U_{cass} = 1,50 \text{ W/m}^2\text{K}$

ISPFONT

cassonetto per serramento a metà mazzetta

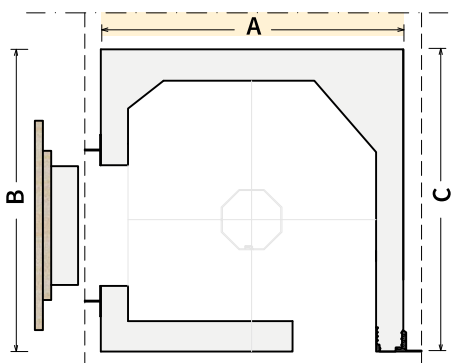

ISPFONT

Cassonetto a ispezione da sotto senza malta e senza armatura.

CEFRONT


Tappo per ispezione frontale.

Quote A, B e C variabili a richiesta

Trasmittanza termica: $U_{cass} = 0,89 \text{ W/m}^2\text{K}$

ISPIPER

cassonetto per serramento a metà mazzetta

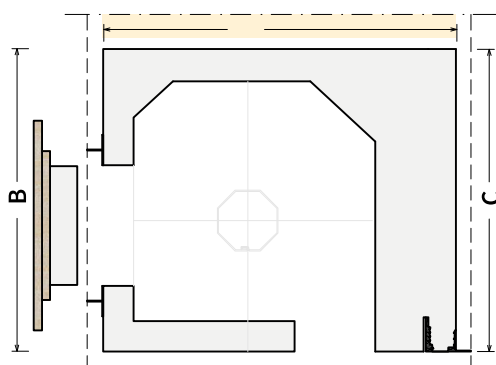

ISPIPER

Cassonetto a ispezione frontale con spalla maggiorata senza malta senza armatura.

CEFRONT

Tappo per ispezione frontale.

Quote A, B e C variabili a richiesta

Trasmittanza termica: $U_{cass} = 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$

i cassonetti sono forniti, salvo diversa indicazione, con predisposizione per manovra motorizzata: $L = L_{Arch.} + 168 \text{ mm}$