


SE EPS System per avvolgibili

monoblocco da ristrutturazione per serramento a filo muro interno


Trasmittanza termica Cassonetto mod. BIS con cielino MDF	$U_{\text{cass}} = 1,60 \text{ W/m}^2\text{K}$
Trasmittanza termica lineare Spalla mod. SPEX35	$\Psi = 0,042 \text{ W/mK}$
Trasmittanza termica lineare Sottobanca mod. SOTTOB35	$\Psi = 0,010 \text{ W/mK}$

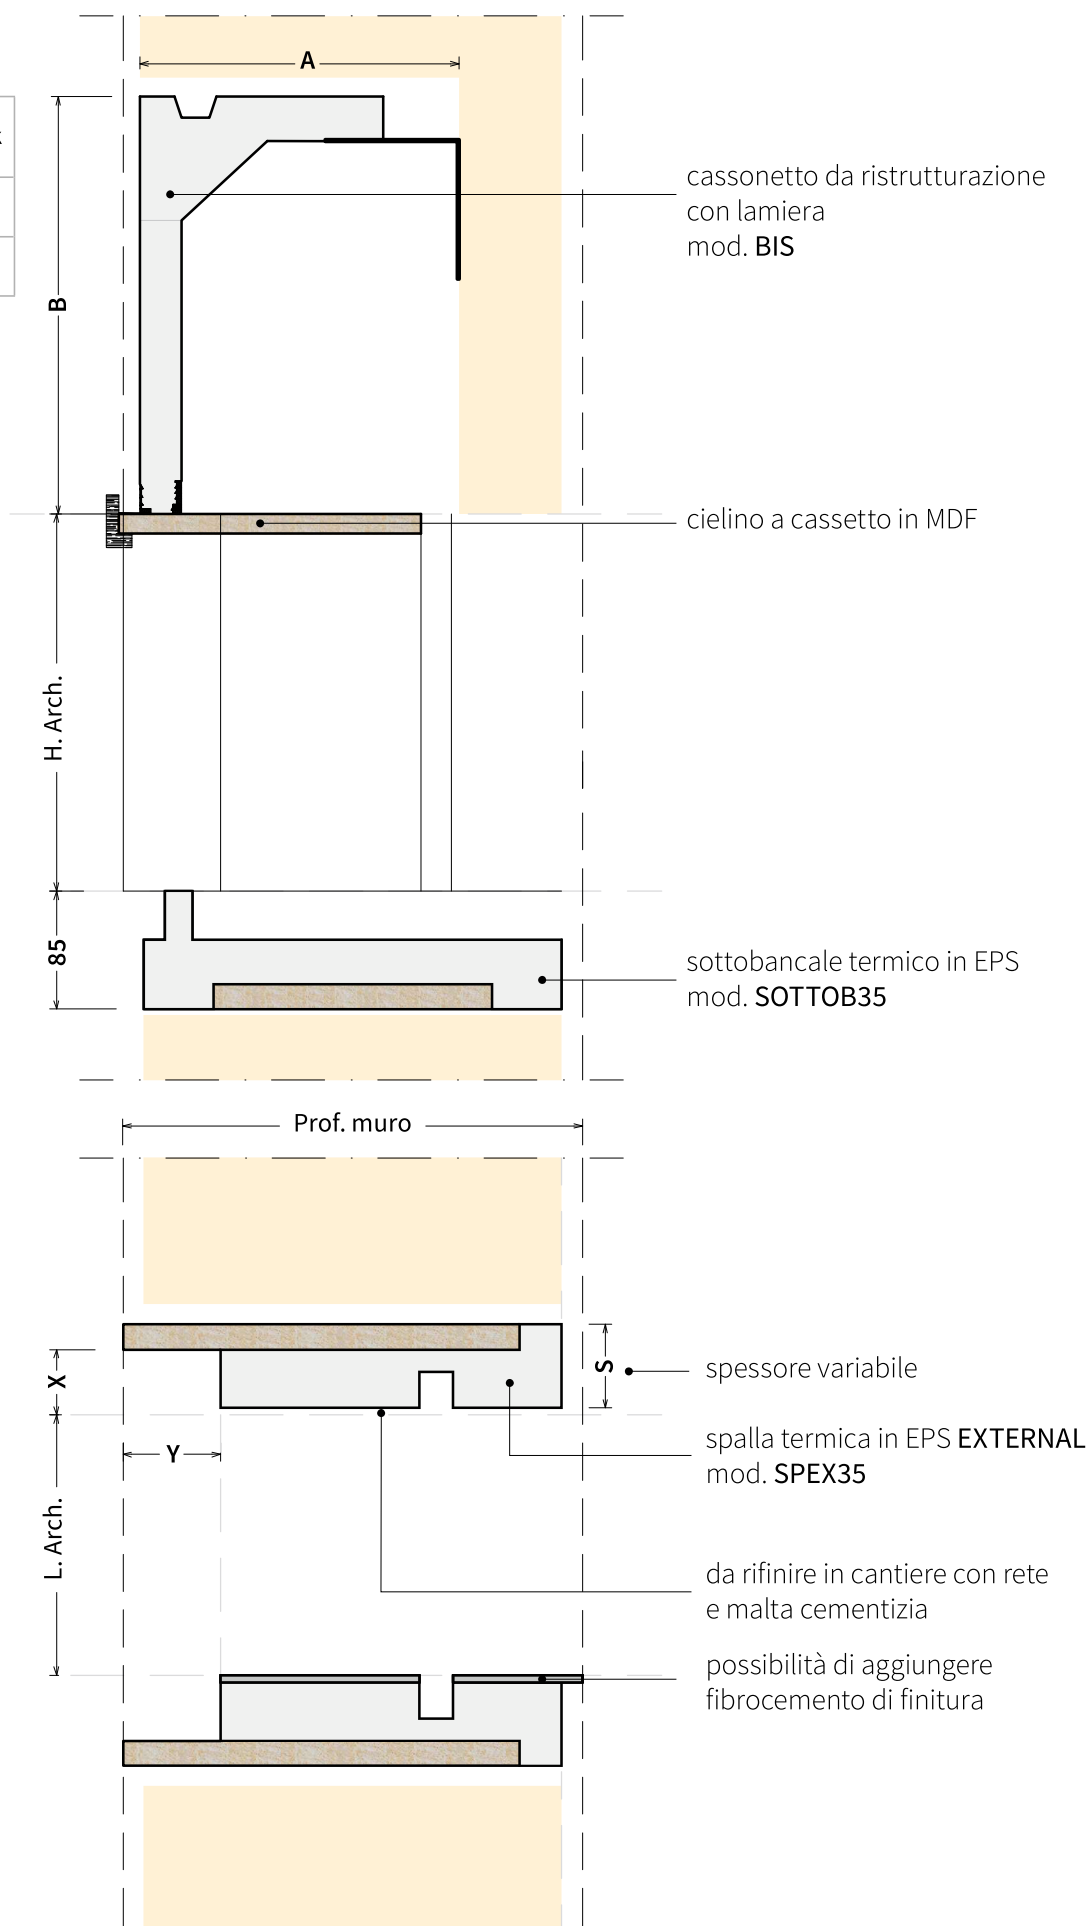

Cassonetti linea SE EPS System

BIS

cassonetto per serramento a filo muro interno

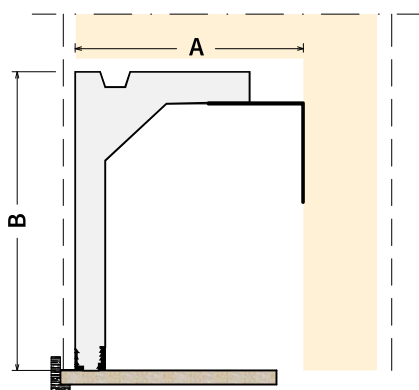


BIS

Cassonetto da ristrutturazione con lamiera

Trasmittanza termica: $U_{\text{cass}} = 1,60 \text{ W/m}^2\text{K}$

BIS

cassonetto per serramento a filo muro interno

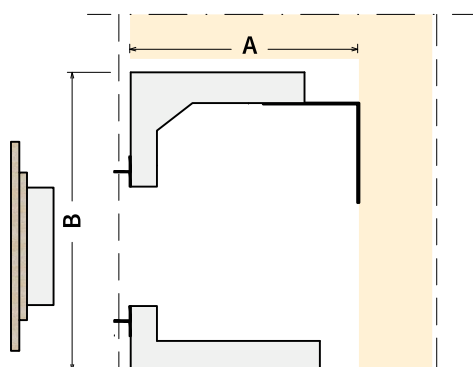

ISPFRONTL

Cassonetto da ristrutturazione con lamiera

CEFRONT

Tappo per ispezione frontale

Trasmittanza termica: $U_{\text{cass}} = 0,86 \text{ W/m}^2\text{K}$

I cassonetti sono forniti, salvo diversa indicazione, con predisposizione per manovra motorizzata: $L = L_{\text{Arch.}} + 168 \text{ mm}$