


SE EPS System per frangisole

monoblocco per serramento a filo muro interno


Trasmittanza termica Cassonetto mod. SUN	$U_{\text{cass}} = 1,60 \text{ W/m}^2\text{K}$
Trasmittanza termica lineare Spalla mod. SPEX35	$\Psi = 0,042 \text{ W/mK}$
Trasmittanza termica lineare Sottobancale mod. SOTTOB35	$\Psi = 0,010 \text{ W/mK}$

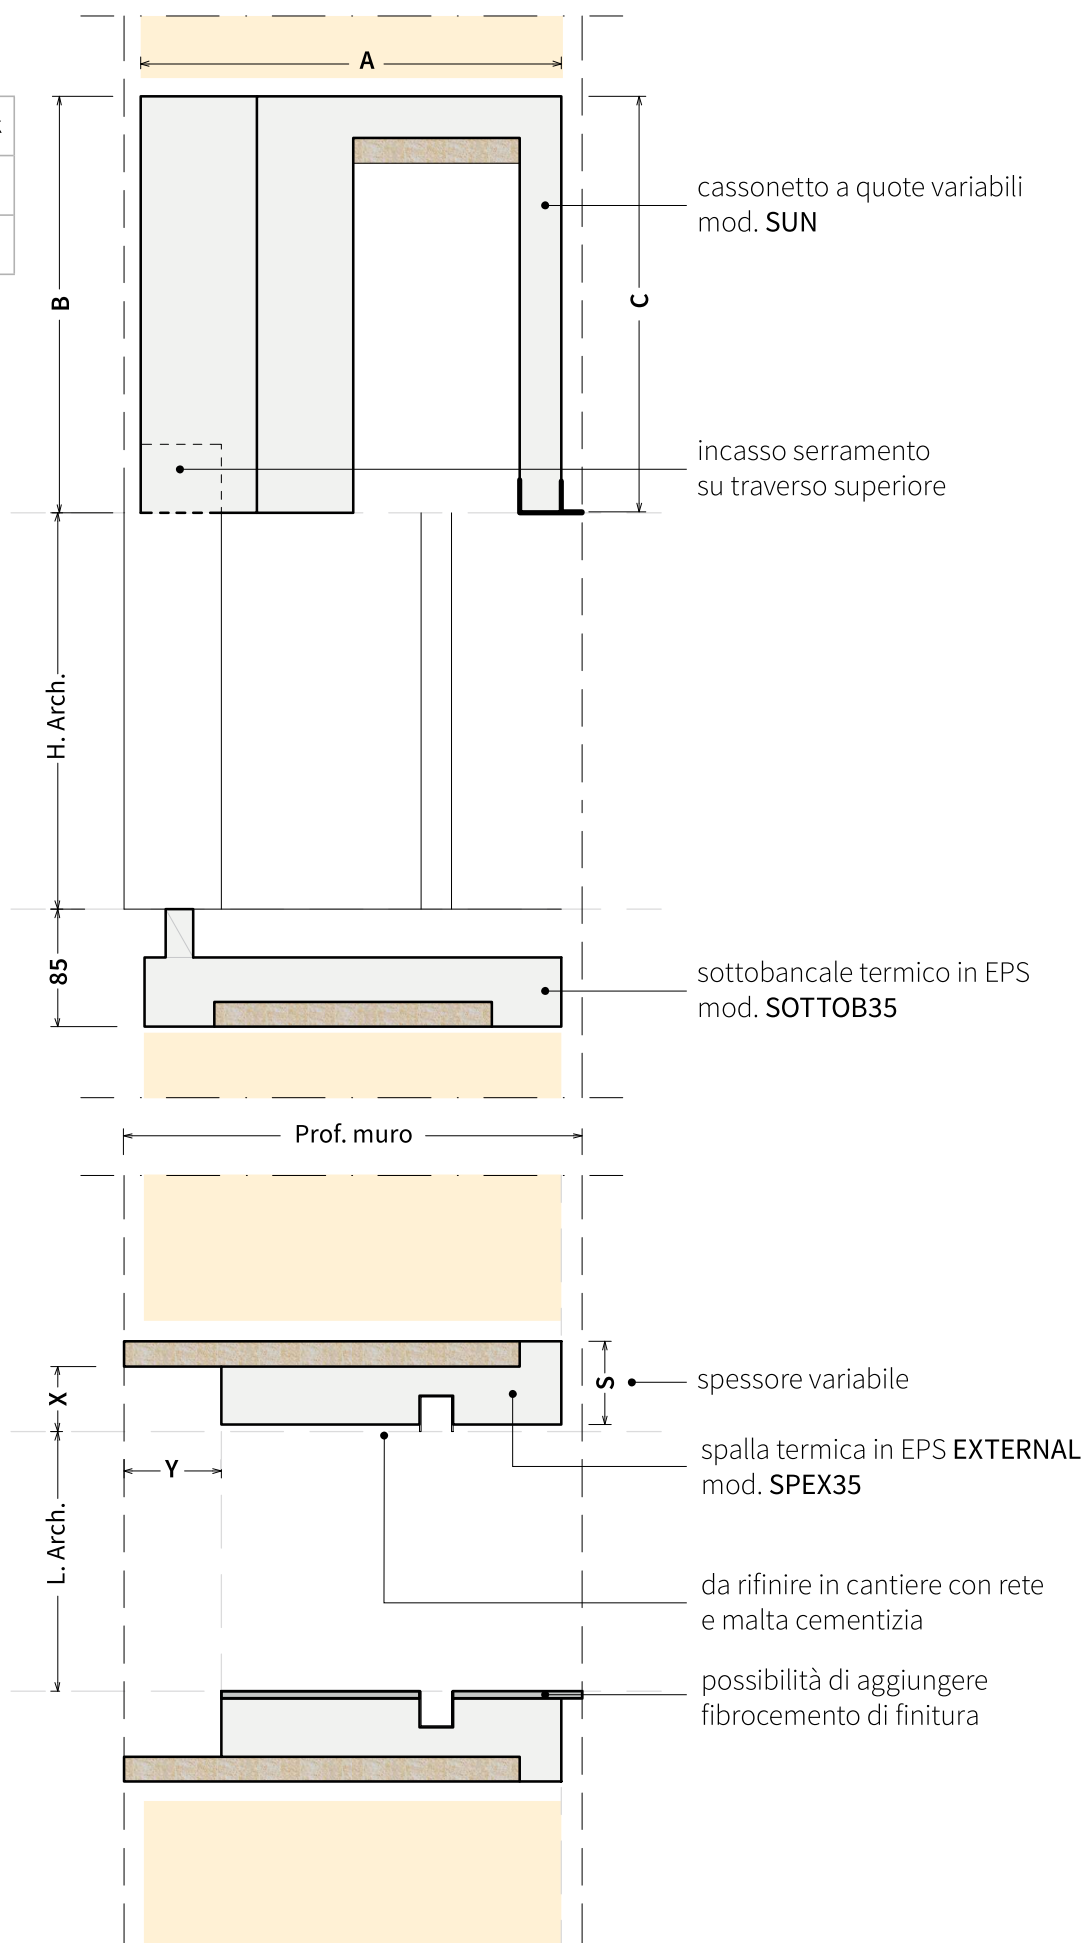

Cassonetti linea SE EPS System

SUN

cassonetto per serramento a filo muro interno

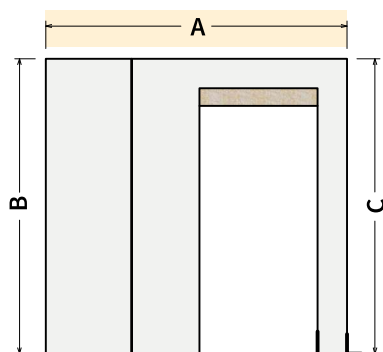

SUN

Cassonetto a quote variabili

Quote A, B e C variabili a richiesta

Trasmittanza termica: **U_{cas} = 1,60 W/m²K**

I cassonetti sono forniti, salvo diversa indicazione, con predisposizione per manovra motorizzata: L.=L.Arch. (+ 2 x S)