


Thermosilent TF20

monoblocco per serramento a filomuro interno, finitura esterna a termo cappotto
con cassonetto termoisolante ECOFLEX SUN CUBO per tende tecniche

Spessore spalla 84




Trasmittanza termica Cassonetto mod. SUN CUBO	$U_{\text{cass}} = 0,281 \text{ W/m}^2\text{K}$ norma UNI EN ISO 10077-2:2018
Trasmittanza termica lineare Spalla serie TF20	$\Psi = 0,035 \text{ W/mK}$ norma UNI EN ISO 10211-2018

Tutti i monoblocchi Thermosilent sono
compatibili con i **sistemi VMC**
Green Air
Green Air Plus

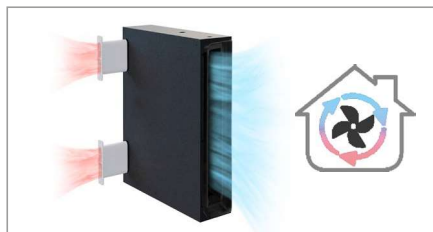

Integrazione al monoblocco in:
verticale sulla spalla
orizzontale nel sottobancale


Sistemi **opzionali**
Predisposizione zanzariera

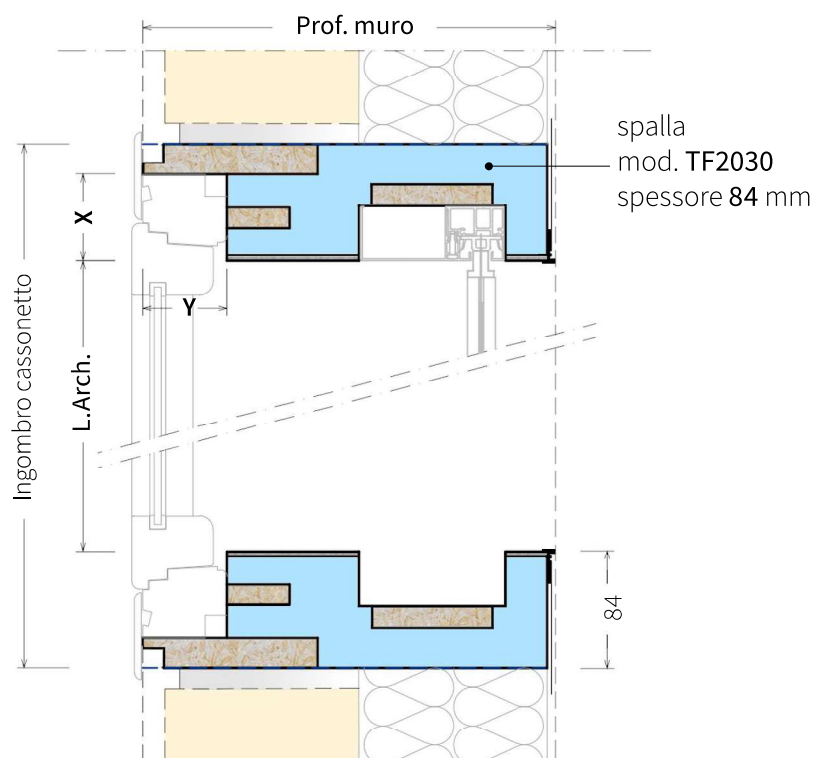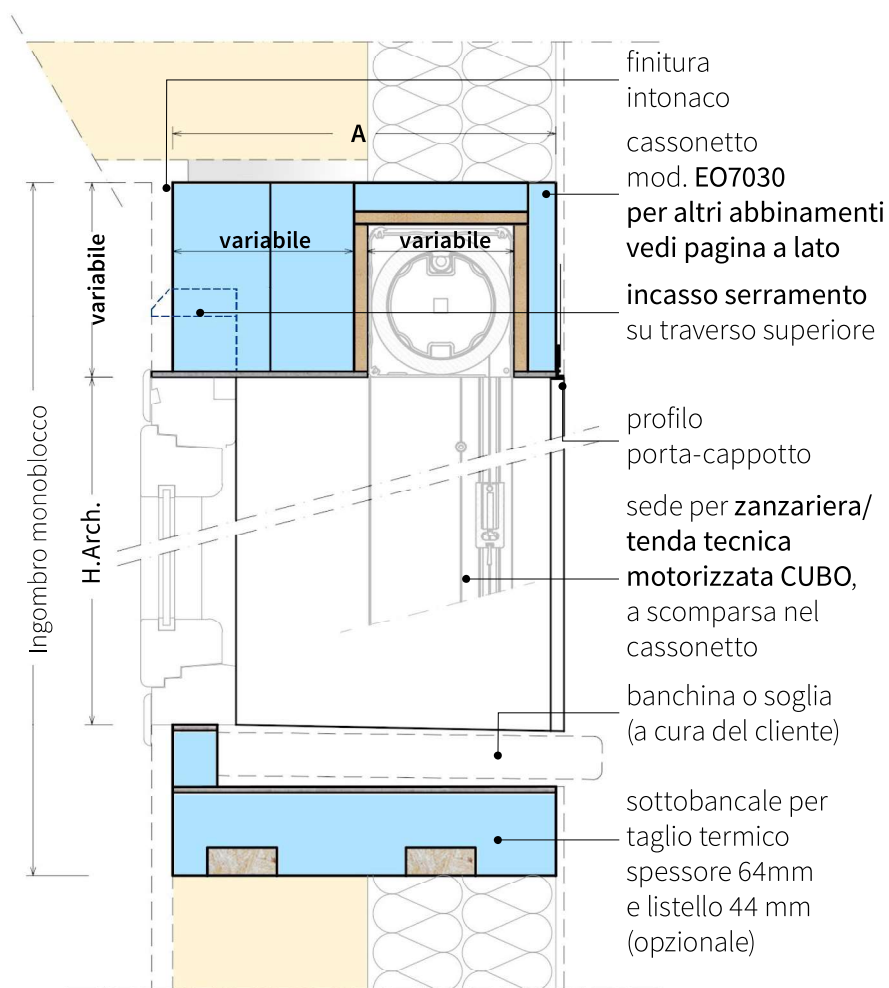

Cassonetti Linea ECOFLEX SUN

SUN CUBO

finitura: termo cappotto e veletta muraria | serramento: filo muro interno

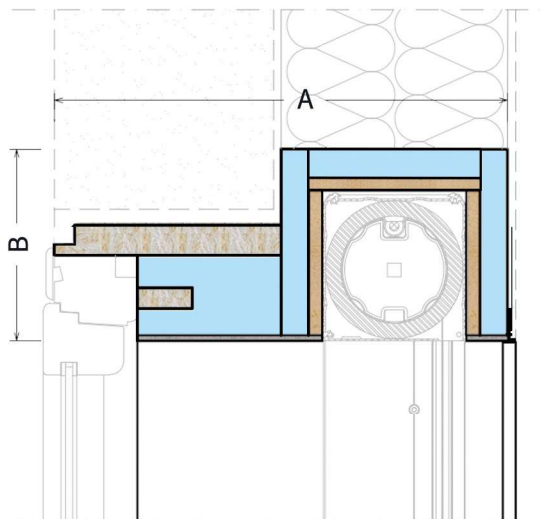

EO7000


Cassonetto termico finitura intonaco/termo cappotto.
Larghezza massima 4,500 mtl

Quote A e B variabili

Trasmittanza termica: $U_{cass} = 0,281 \text{ W/m}^2\text{K}$

SUN CUBO

finitura esterna: termo cappotto | serramento: filo muro interno

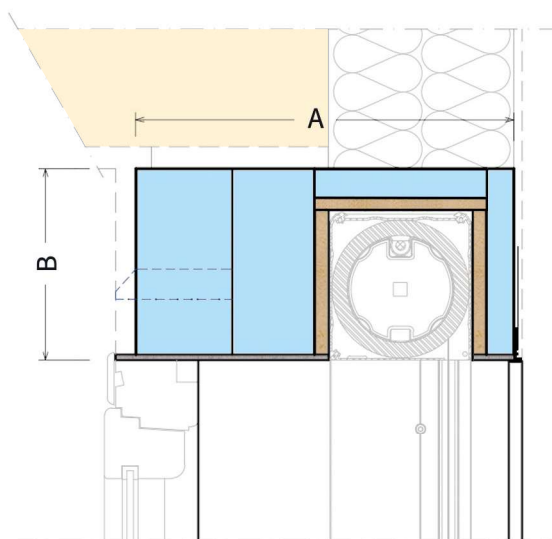

EO7030

Cassonetto termico finitura intonaco/muratura esistente.
Larghezza massima 4,500 mtl

Quote A e B variabili

Trasmittanza termica: $U_{cass} = 0,281 \text{ W/m}^2\text{K}$

I cassonetti sono forniti, salvo diversa indicazione, con predisposizione per manovra motorizzata: $L = L_{Arch.} + 168 \text{ mm}$

Per il dimensionamento della quota variabile "B" dei cassonetti Linea SUN occorre tassativamente attenersi alla quota di impacchettamento frangisole "HI" ricavabile dalle matrici presenti sul catalogo Pasini Avvolgibili al capitolo Frangisole.