

Thermosilent TF20

monoblocco per serramento a filomuro interno, finitura esterna a termo cappotto
con cassonetto termoisolante ECOFLEX SUN PLUS MAJOR per frangisole a CORDINO

Spessore spalla **64**


Spessore spalla **84**

Trasmittanza termica Cassonetto mod. E. SUN MAJOR	$U_{\text{cass}} = 0,406 \text{ W/m}^2\text{K}$ norma UNI EN ISO 10077-2:2018
Trasmittanza termica lineare Spalla serie TF20	$\Psi = 0,035 \text{ W/mK}$ norma UNI EN ISO 10211-2:2018
Potere fonoisolante Cassonetto mod. E. SUN MAJOR	$R_w = 41 \text{ dB}$ $D_{n,e,w} = 53 \text{ dB}$ norma UNI EN ISO 10140-2:2010 norma UNI EN ISO 717-1:2013

Tutti i monoblocchi Thermosilent sono
compatibili con i **sistemi VMC**

Green Air



Green Air Plus

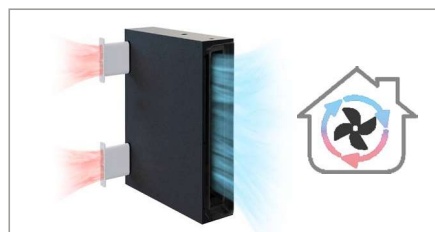

Integrazione al monoblocco in:
verticale sulla spalla
orizzontale nel sottobancale

Sistemi **opzionali**

Predisposizione zanzariera

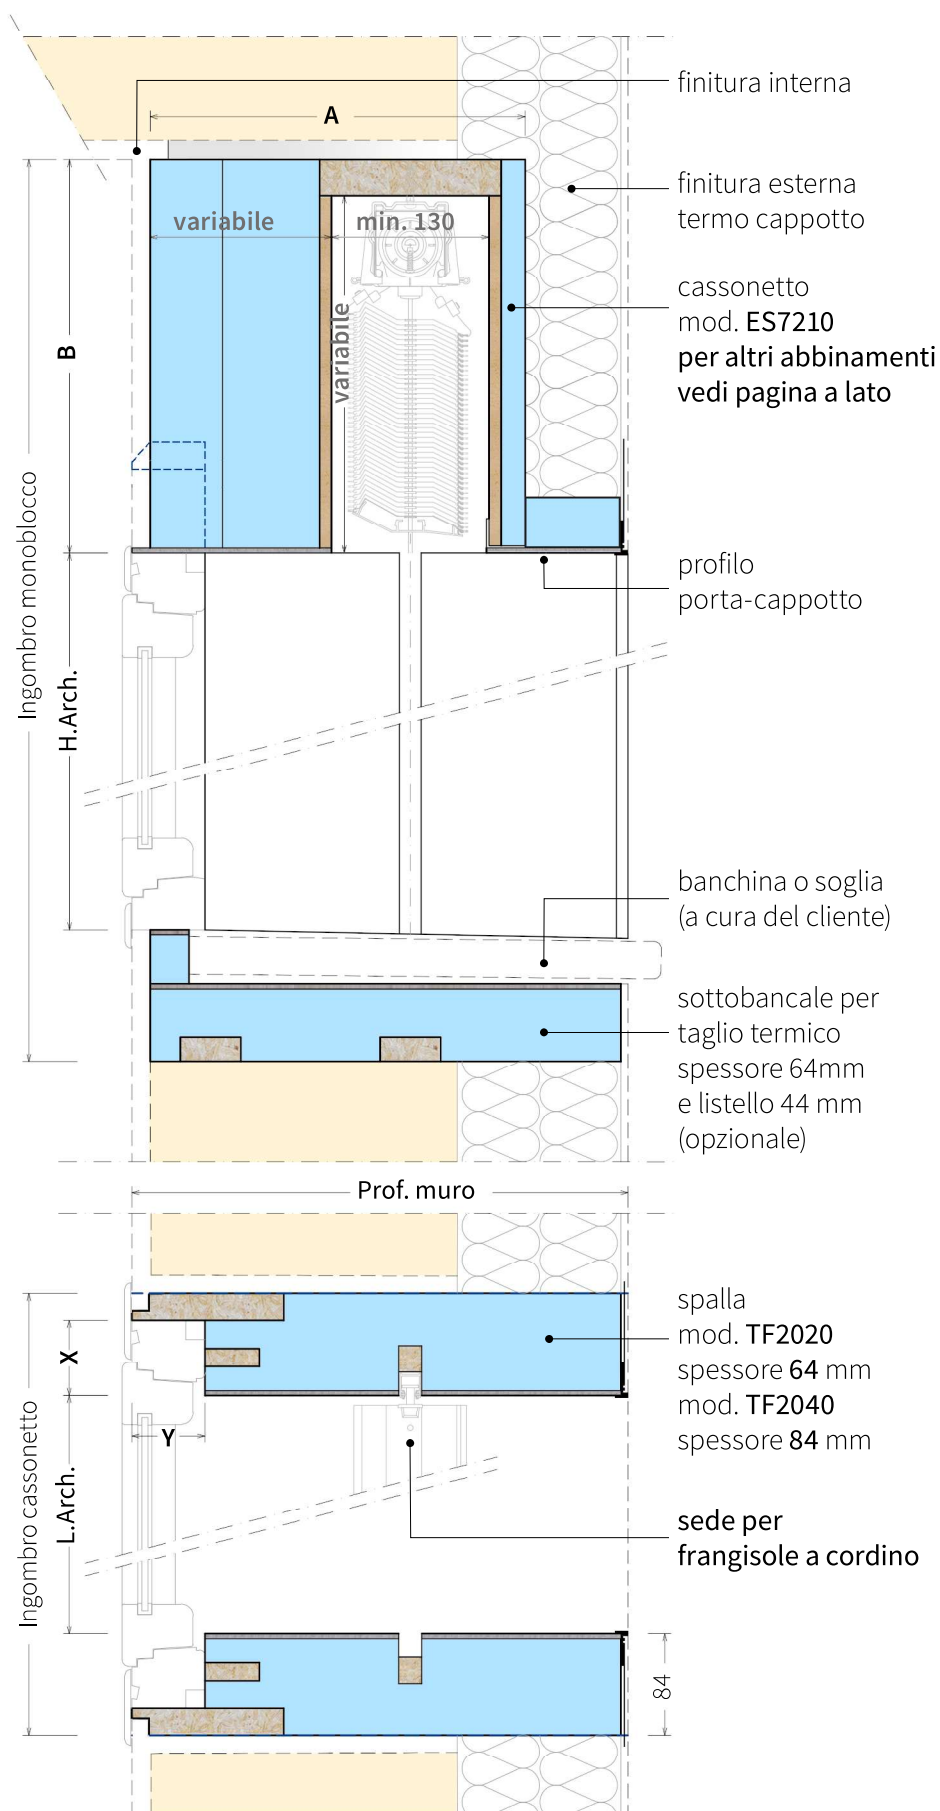


Cassonetti Linea ECOFLEX SUN

per frangisole a CORDINO

SUN PLUS

finitura esterna: termo cappotto | serramento: filo muro interno

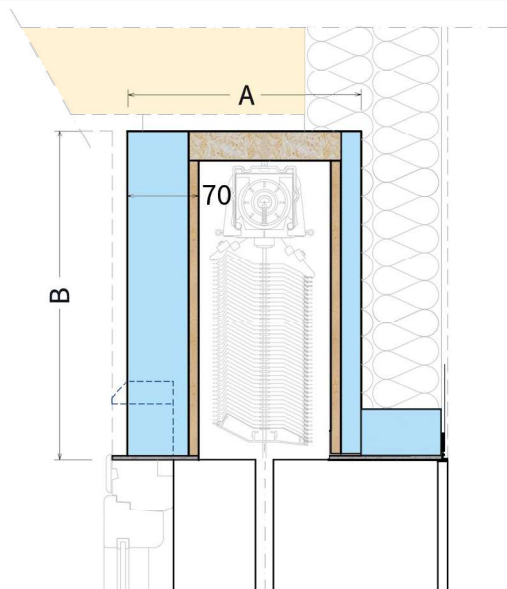

ES7180

Cassonetto termico finitura intonaco/intonaco. Larghezza massima 4,500 mtl

Poiché non autoportante, questa tipologia verrà assicurata e fissata alla **sommità del cassonetto** e, per garantire una tenuta efficace il fissaggio superiore viene realizzato con un pannello in legno.


Quote A e B variabili

Trasmittanza termica: $U_{cass} = 0,525 \text{ W/m}^2\text{K}$

Potere fonoisolante: $R_w = 41 \text{ dB}$ | $D_{n,e,w} = 53 \text{ dB}$

SUN MAJOR

finitura esterna: termo cappotto | serramento: filo muro interno

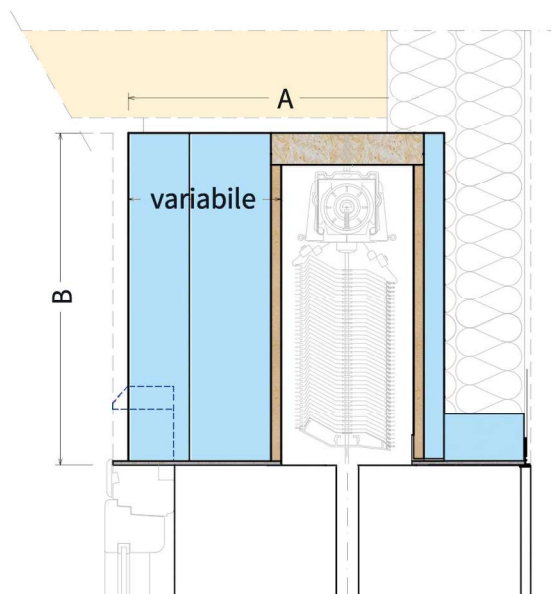

ES7210

Cassonetto termico finitura intonaco/intonaco. Larghezza massima 2,950 mtl

Poiché non autoportante, questa tipologia verrà assicurata e fissata alla **sommità del cassonetto** e, per garantire una tenuta efficace il fissaggio superiore viene realizzato con un pannello in legno.

Quote A e B variabili

Trasmittanza termica: $U_{cass} = 0,406 \text{ W/m}^2\text{K}$

Potere fonoisolante: $R_w = 41 \text{ dB}$ | $D_{n,e,w} = 53 \text{ dB}$

I cassonetti sono forniti, salvo diversa indicazione, con predisposizione per manovra motorizzata:

$L = L_{Arch.} + 168 \text{ mm}$ con spalle da mm 84; $L = L_{Arch.} + 128 \text{ mm}$ con spalle da mm 64

All'interno del cassonetto viene installato un **listello in legno** di rinforzo per il fissaggio superiore del frangisole (non autoportante).

Per il dimensionamento della quota variabile "B" dei cassonetti Linea SUN occorre tassativamente attenersi alla quota di impacchettamento frangisole "HI" ricavabile dalle matrici presenti sul catalogo Pasini Avvolgibili al capitolo Frangisole.


Thermosilent TF20

monoblocco per serramento a filomuro interno, finitura esterna a termo cappotto
con cassonetto termoisolante ECOFLEX SUN CLASSIC per frangisole a CORDINO

Spessore spalla **64**
Spessore spalla **84**



Trasmittanza termica Cassonetto mod. E. SUN CLASSIC	$U_{\text{cass}} = 1,452 \text{ W/m}^2\text{K}$ norma UNI EN ISO 10077-2:2018
Trasmittanza termica lineare Spalla serie TF20	$\Psi = 0,035 \text{ W/mK}$ norma UNI EN ISO 10211-2018

Tutti i monoblocchi Thermosilent sono
compatibili con i **sistemi VMC**
Green Air
Green Air Plus

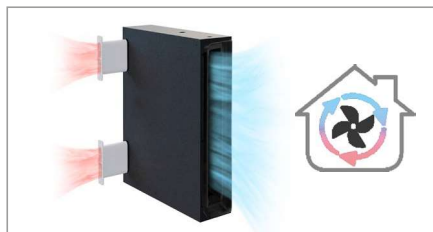

Integrazione al monoblocco in:
verticale sulla spalla
orizzontale nel sottobancale

Sistemi **opzionali**
Predispensione zanzariera

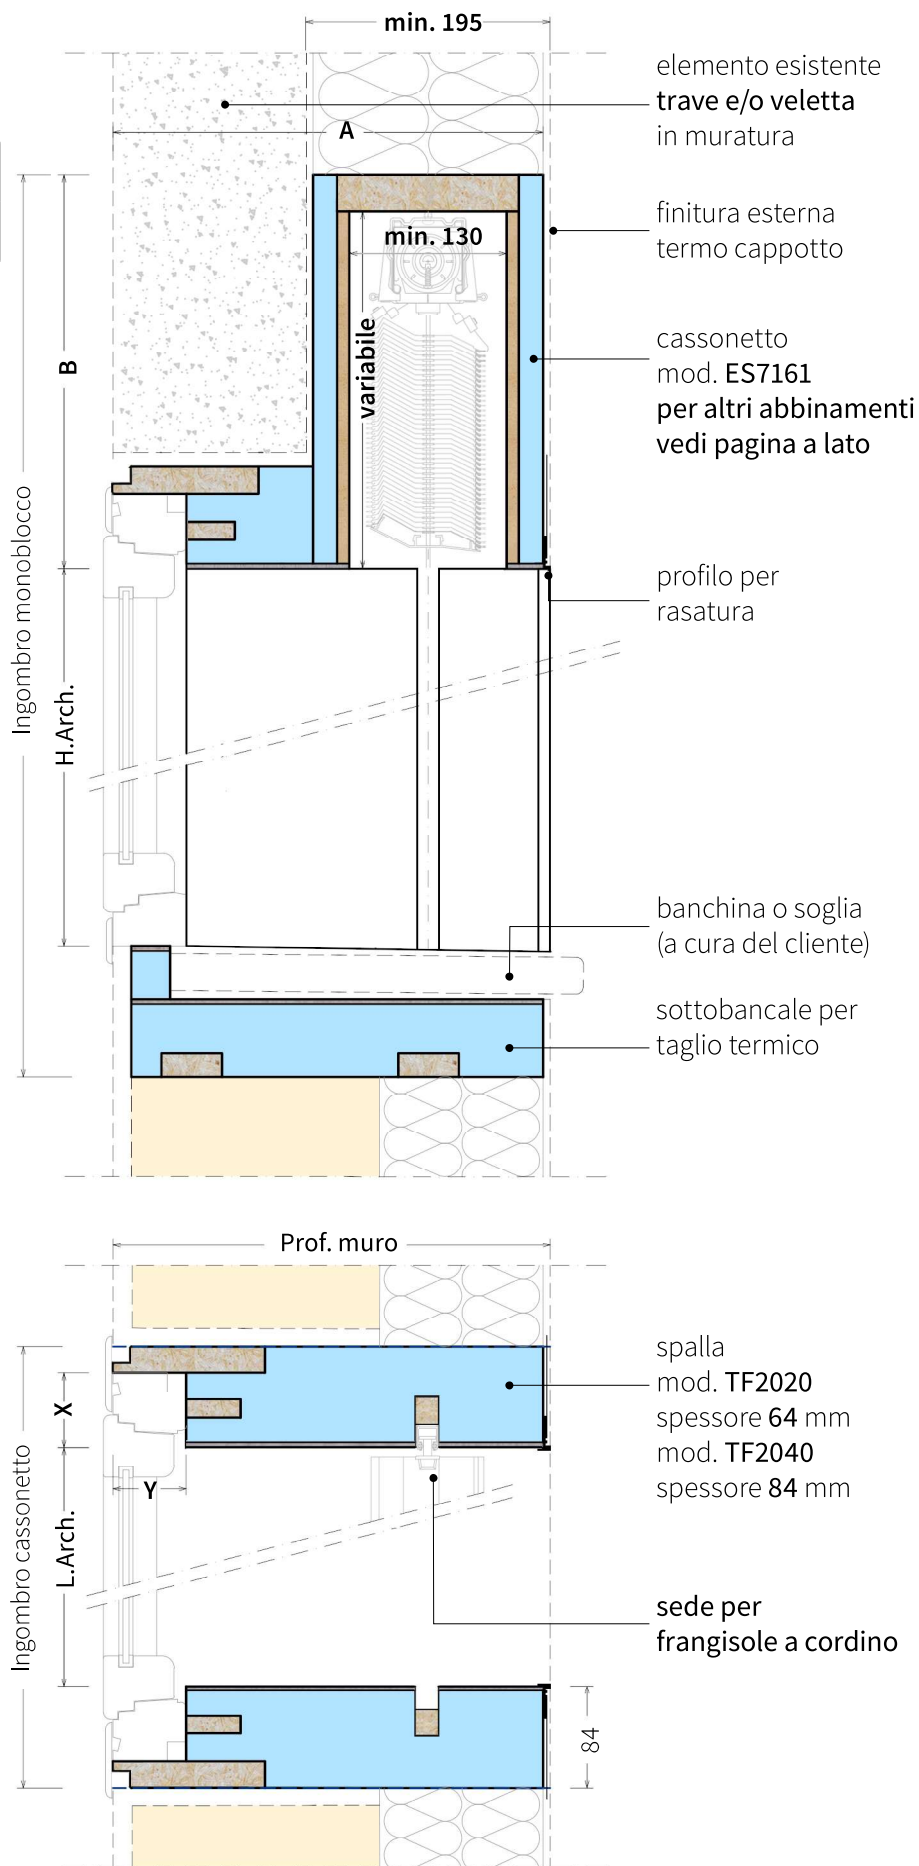


Cassonetti Linea ECOFLEX SUN

per frangisole a CORDINO

SUN CLASSIC

finitura: termo cappotto e velatura muraria | serramento: filo muro interno

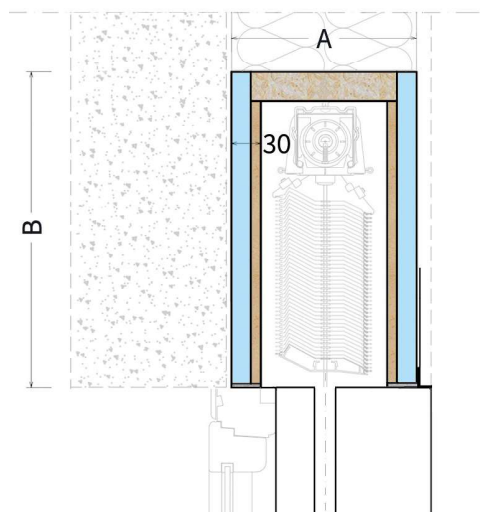

ES7150

Cassonetto termico finitura intonaco/termo cappotto.
Larghezza massima 4,500 mtl


Poiché non autoportante, questa tipologia verrà assicurata e fissata alla **sommità del cassonetto** e, per garantire una tenuta efficace il fissaggio superiore viene realizzato con un pannello in legno.

Quote A e B variabili

Trasmittanza termica: $U_{cass} = 1,452 \text{ W/m}^2\text{K}$

SUN CLASSIC

finitura: termo cappotto e velatura muraria | serramento: filo muro interno

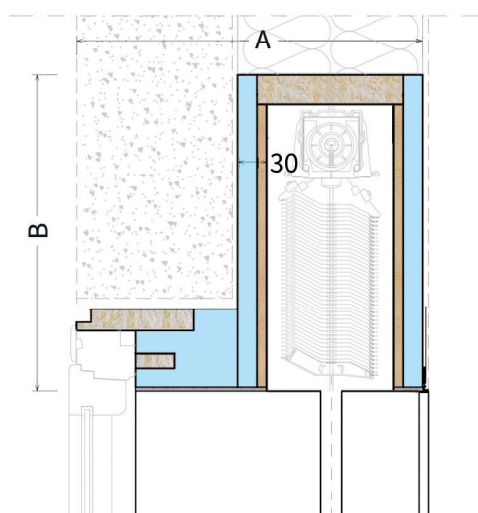

ES7161

Cassonetto termico finitura intonaco/termo cappotto.
Larghezza massima 4,500 mtl


Poiché non autoportante, questa tipologia verrà assicurata e fissata alla **sommità del cassonetto** e, per garantire una tenuta efficace il fissaggio superiore viene realizzato con un pannello in legno.

Quote A e B variabili

Trasmittanza termica: $U_{cass} = 1,452 \text{ W/m}^2\text{K}$

SUN CLASSIC

finitura: termo cappotto e velatura muraria | serramento: filo muro interno

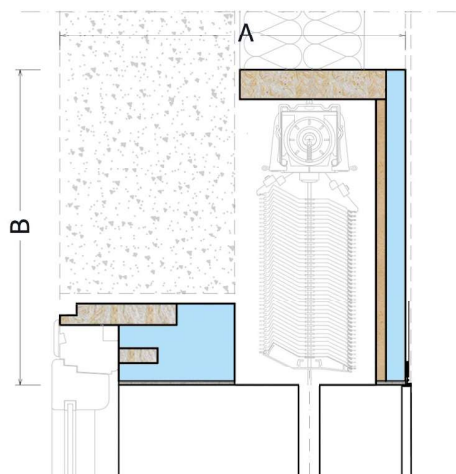

ES7151

Cassonetto termico finitura intonaco/termo cappotto.
Larghezza massima 4,500 mtl

Poiché non autoportante, questa tipologia verrà assicurata e fissata alla **sommità del cassonetto** e, per garantire una tenuta efficace il fissaggio superiore viene realizzato con un pannello in legno.

Quote A e B variabili

Trasmittanza termica: $U_{cass} = 1,452 \text{ W/m}^2\text{K}$

I cassonetti sono forniti, salvo diversa indicazione, con predisposizione per manovra motorizzata:

$L = L_{Arch.} + 168 \text{ mm}$ con spalle da mm 84; $L = L_{Arch.} + 128 \text{ mm}$ con spalle da mm 64

Per il dimensionamento della quota variabile "B" dei cassonetti Linea SUN occorre tassativamente attenersi alla quota di impacchettamento frangisole "HI" ricavabile dalle matrici presenti sul catalogo Pasini Avvolgibili al capitolo Frangisole.