


Thermosilent TF40


monoblocco per serramento a metà mazzetta, finitura esterna a intonaco
con cassonetto ECOFLEX SUN MAJOR per frangisole a CATENA

Spessore spalla 84


Trasmittanza termica Cassonetto mod. SUN MAJOR	$U_{\text{cass}} = 0,338 \text{ W/m}^2\text{K}$ norma UNI EN ISO 10077-2:2018
Trasmittanza termica lineare Spalla serie TF40	$\Psi = 0,035 \text{ W/mK}$ norma UNI EN ISO 10211-2018
Potere fonoisolante Cassonetto mod. SUN MAJOR	$R_w = 43 \text{ dB}$ $D_{n,e,w} = 54 \text{ dB}$ norma UNI EN ISO 10140-2:2010 norma UNI EN ISO 717-1:2013




Predisposizione
per Zanzariera

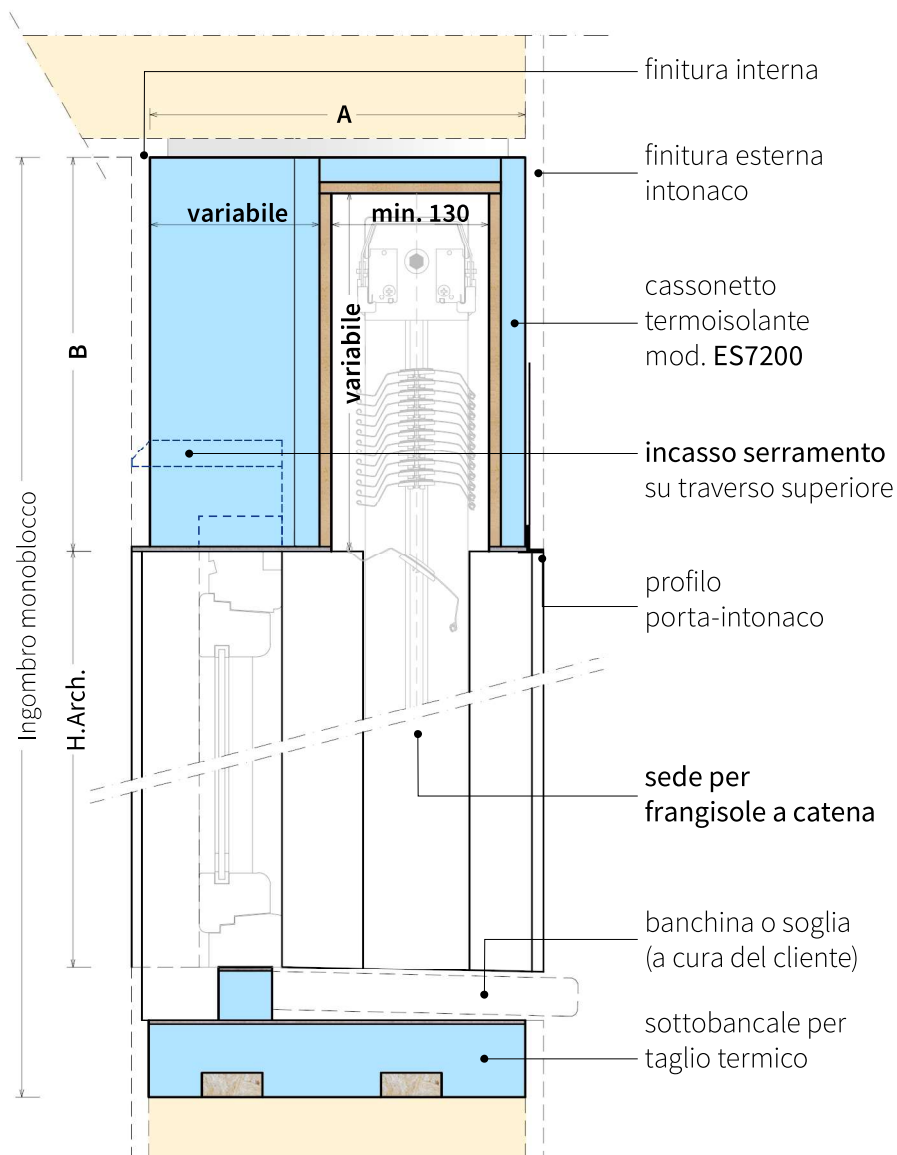

spalla
mod. TF1048
spessore 84 mm

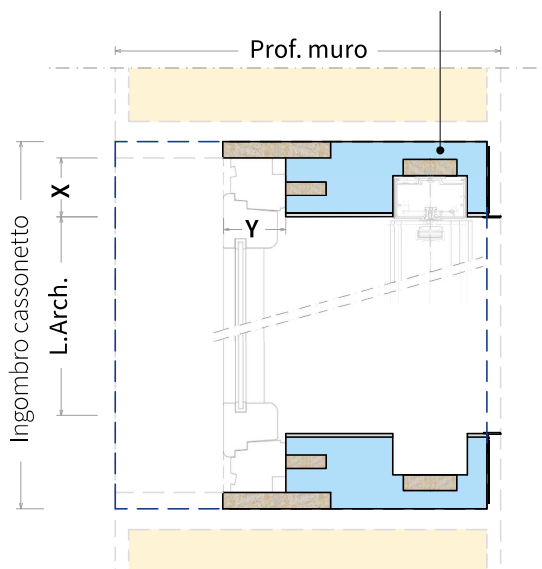

Prof. muro

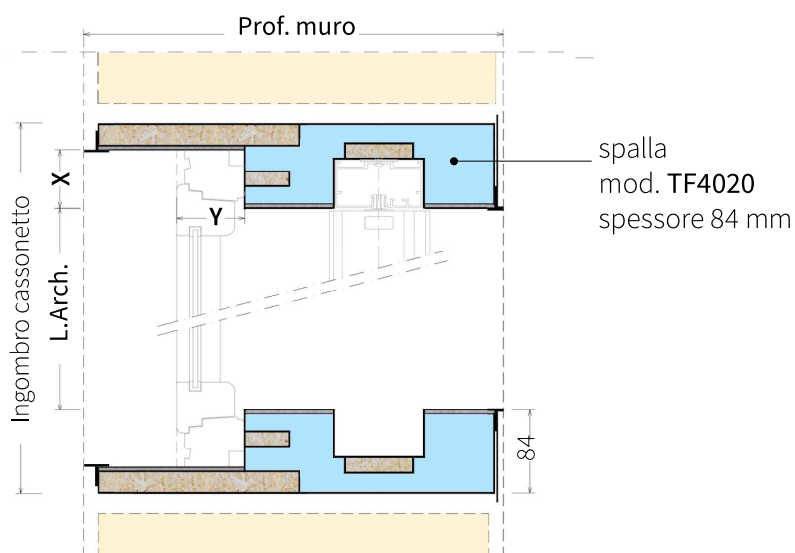


spalla
mod. TF4020
spessore 84 mm

Cassonetti Linea ECOFLEX SUN

per frangisole a CATENA

SUN MAJOR

finitura esterna: intonaco | serramento: metà mazzetta

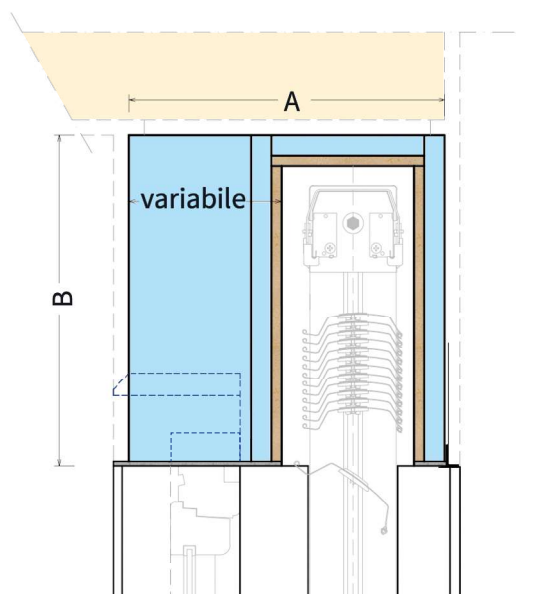

ES7200

Cassonetto termico finitura intonaco/intonaco. Larghezza massima 4,500 mtl

Quote A e B variabili

Trasmittanza termica: **$U_{cass} = 0,338 \text{ W/m}^2\text{K}$**

Potere fonoisolante: **$R_w = 43 \text{ dB}$ | $D_{n,e,w} = 54 \text{ dB}$**

I cassonetti sono forniti, salvo diversa indicazione, con predisposizione per manovra motorizzata: $L = L_{Arch.} + 168 \text{ mm}$

Per il dimensionamento della quota variabile “B” dei cassonetti Linea SUN occorre tassativamente attenersi alla quota di impacchettamento frangisole “HI” ricavabile dalle matrici presenti sul catalogo Pasini Avvolgibili al capitolo Frangisole.