


Thermosilent TF40

monoblocco per serramento a metà mazzetta, finitura esterna a intonaco
con cassonetto ECOFLEX SUN MAJOR per frangisole a CORDINO

Spessore spalla 64




Spessore spalla 84

Trasmittanza termica Cassonetto mod. SUN MAJOR	$U_{cass} = 0,338 \text{ W/m}^2\text{K}$ norma UNI EN ISO 10077-2:2018
Trasmittanza termica lineare Spalla serie TF40	$\Psi = 0,035 \text{ W/mK}$ norma UNI EN ISO 10211-2018
Potere fonoisolante Cassonetto mod. SUN MAJOR	$R_w = 43 \text{ dB}$ $D_{n,e,w} = 54 \text{ dB}$ norma UNI EN ISO 10140-2:2010 norma UNI EN ISO 717-1:2013



Predisposizione
per Zanzariera

spalla
mod. TF1046
spessore 64 mm
finitura interna mod. TF1049
(a cura del cliente) spessore 84 mm

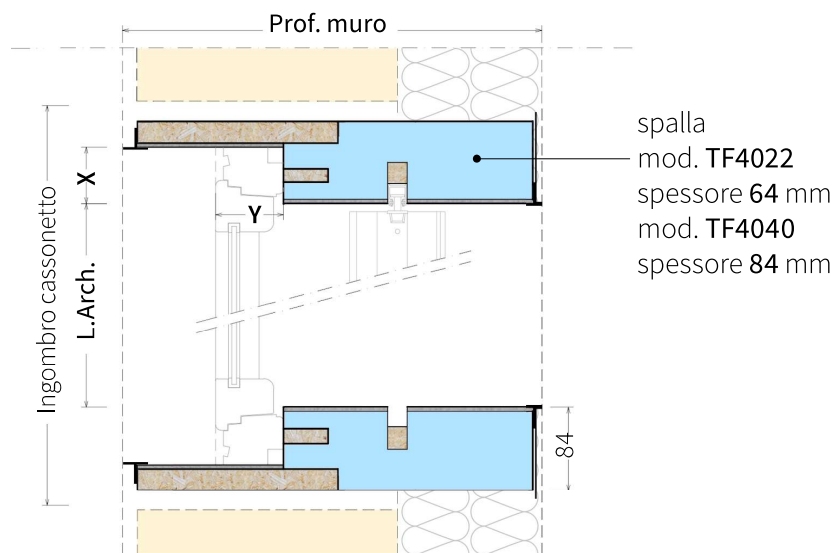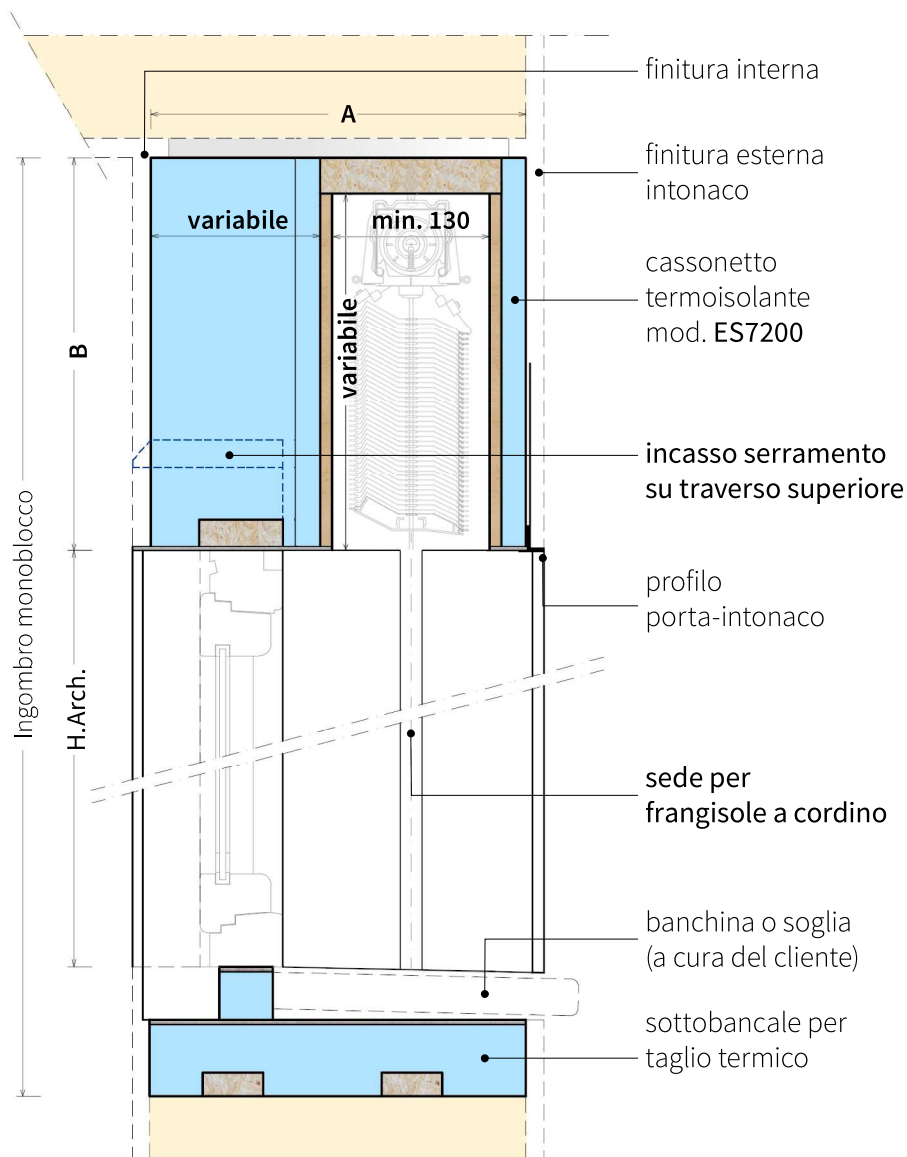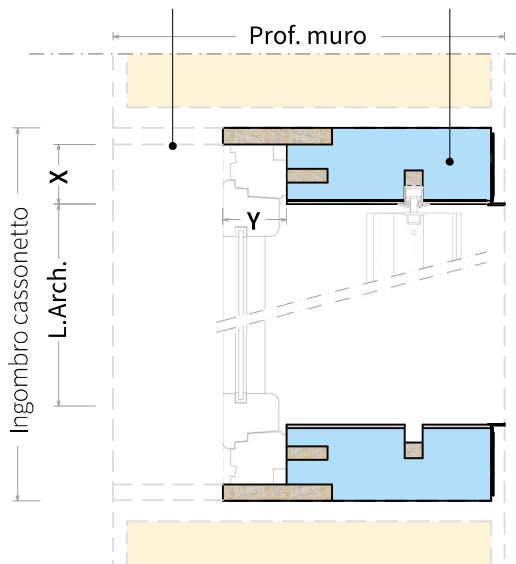


spalla
mod. TF4022
spessore 64 mm
mod. TF4040
spessore 84 mm

Cassonetti Linea ECOFLEX SUN

per frangisole a CORDINO

SUN MAJOR

finitura esterna: intonaco | serramento: metà mazzetta

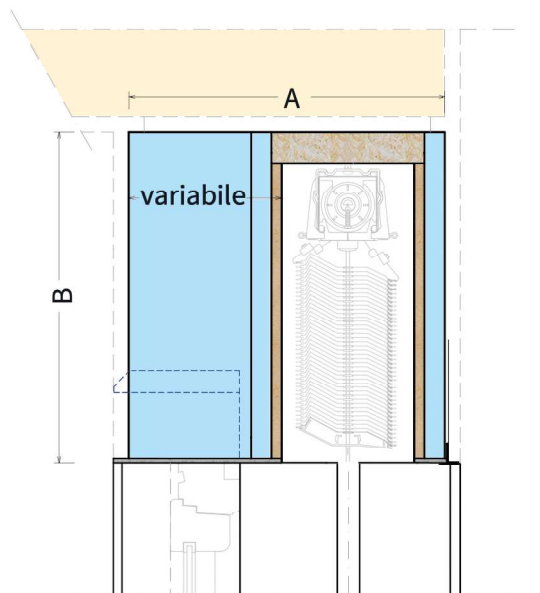

ES7200

Cassonetto termico finitura intonaco/intonaco. Larghezza massima 4,500 mtl

Quote A e B variabili

Trasmittanza termica: $U_{\text{cass}} = 0,338 \text{ W/m}^2\text{K}$

Potere fonoisolante: $R_w = 43 \text{ dB}$ | $D_{n,e,w} = 54 \text{ dB}$

I cassonetti sono forniti, salvo diversa indicazione, con predisposizione per manovra motorizzata:

$L = L.\text{Arch.} + 168 \text{ mm}$ con spalle da mm 84; $L = L.\text{Arch.} + 128 \text{ mm}$ con spalle da mm 64

All'interno del cassonetto viene installato un **listello in legno** di rinforzo per il fissaggio superiore del frangisole (non autoportante).

Per il dimensionamento della quota variabile "B" dei cassonetti Linea SUN occorre tassativamente attenersi alla quota di impacchettamento frangisole "HI" ricavabile dalle matrici presenti sul catalogo Pasini Avvolgibili al capitolo Frangisole.