

Thermosilent TF50

monoblocco per serramento a metà mazzetta, finitura esterna a termo cappotto
con cassonetto ECOFLEX SUN MAJOR per frangisole a CATENA


Spessore spalla 84

Trasmittanza termica Cassonetto mod. SUN MAJOR	$U_{\text{cass}} = 0,338 \text{ W/m}^2\text{K}$ norma UNI EN ISO 10077-2:2018
Trasmittanza termica lineare Spalla serie TF50	$\Psi = 0,035 \text{ W/mK}$ norma UNI EN ISO 10211-2018
Potere fonoisolante Cassonetto mod. SUN MAJOR	$R_w = 43 \text{ dB}$ $D_{n,e,w} = 54 \text{ dB}$ norma UNI EN ISO 10140-2:2010 norma UNI EN ISO 717-1:2013


Tutti i monoblocchi Thermosilent sono
compatibili con i **sistemi VMC**

Green Air

Green Air Plus



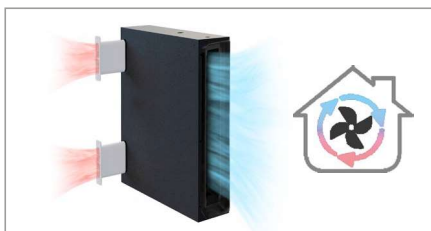


Integrazione al monoblocco in:
verticale sulla spalla
orizzontale nel sottobancale



Predisposizione
per Zanzariera

spalla
mod. TF2058
spessore 84 mm

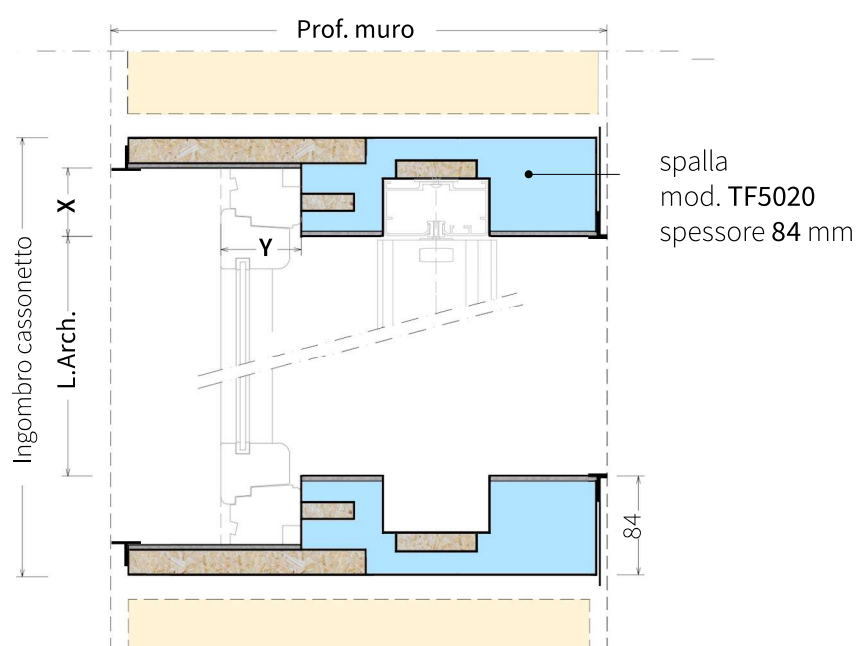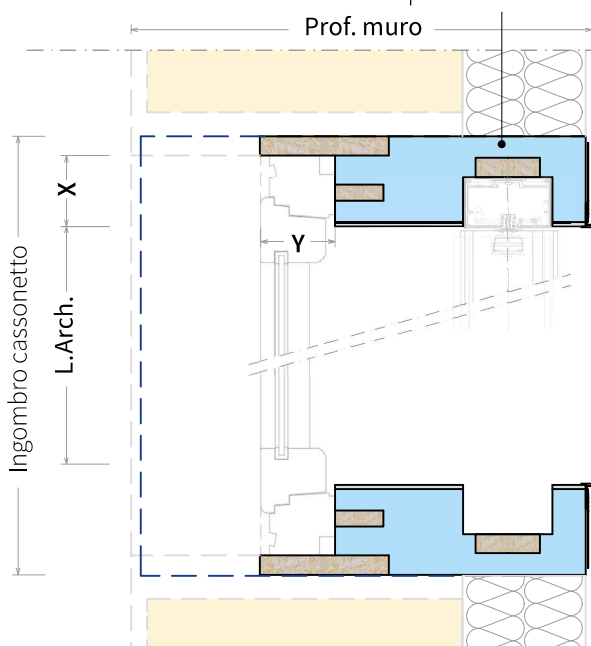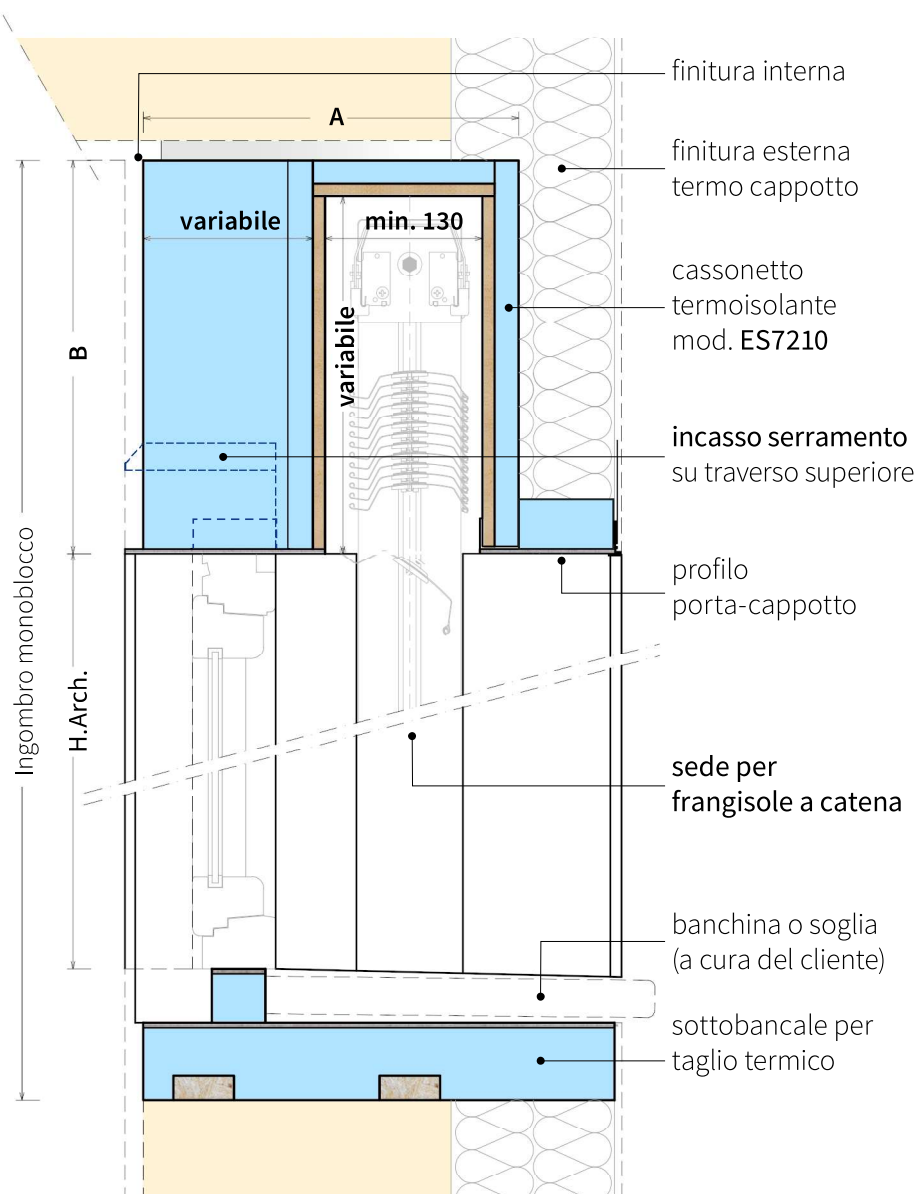


Cassonetti Linea ECOFLEX SUN

per frangisole a CATENA

SUN MAJOR

finitura esterna: termo cappotto | serramento: metà mazzetta

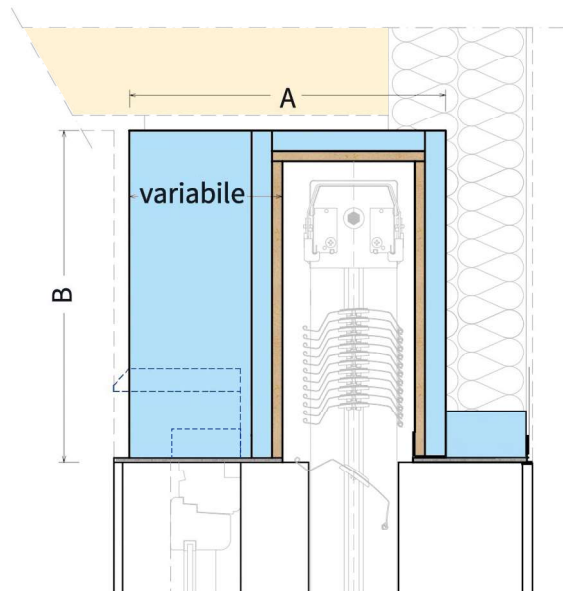

ES7210

Cassonetto termico finitura intonaco/termo cappotto.
Larghezza massima 4,500 mtl

Quote A e B variabili

Trasmittanza termica: **$U_{\text{cass}} = 0,338 \text{ W/m}^2\text{K}$**

Potere fonoisolante: **$R_w = 43 \text{ dB}$ | $D_{n,e,w} = 54 \text{ dB}$**

I cassonetti sono forniti, salvo diversa indicazione, con predisposizione per manovra motorizzata: $L = L_{\text{Arch.}} + 168 \text{ mm}$

Per il dimensionamento della quota variabile “B” dei cassonetti Linea SUN occorre tassativamente attenersi alla quota di impacchettamento frangisole “HI” ricavabile dalle matrici presenti sul catalogo Pasini Avvolgibili al capitolo Frangisole.