


Thermosilent TF60

monoblocco per serramento a metà mazzetta, finitura esterna con muratura esistente
con cassonetto ECOFLEX SUN MAJOR per frangisole a CATENA


Spessore spalla 84

Trasmittanza termica Cassonetto mod. SUN MAJOR	$U_{cass} = 0,338 \text{ W/m}^2\text{K}$ norma UNI EN ISO 10077-2:2018
Trasmittanza termica lineare Spalla serie TF60	$\Psi = 0,035 \text{ W/mK}$ norma UNI EN ISO 10211-2018
Potere fonoisolante Cassonetto mod. SUN MAJOR	$R_w = 43 \text{ dB}$ $D_{n,e,w} = 54 \text{ dB}$ norma UNI EN ISO 10140-2:2010 norma UNI EN ISO 717-1:2013

Tutti i monoblocchi Thermosilent sono
compatibili con i **sistemi VMC**
Green Air (pag. 000) e **Green Air Plus** (pag. 000)



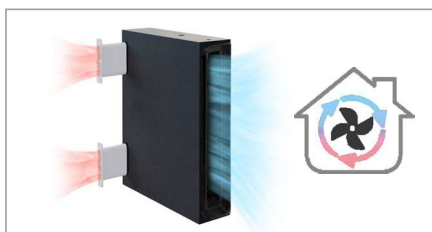


Integrazione al monoblocco in:
verticale sulla spalla
orizzontale nel sottobancale



Predisposizione
per Zanzariera

spalla
mod. TF3068
spessore 84 mm

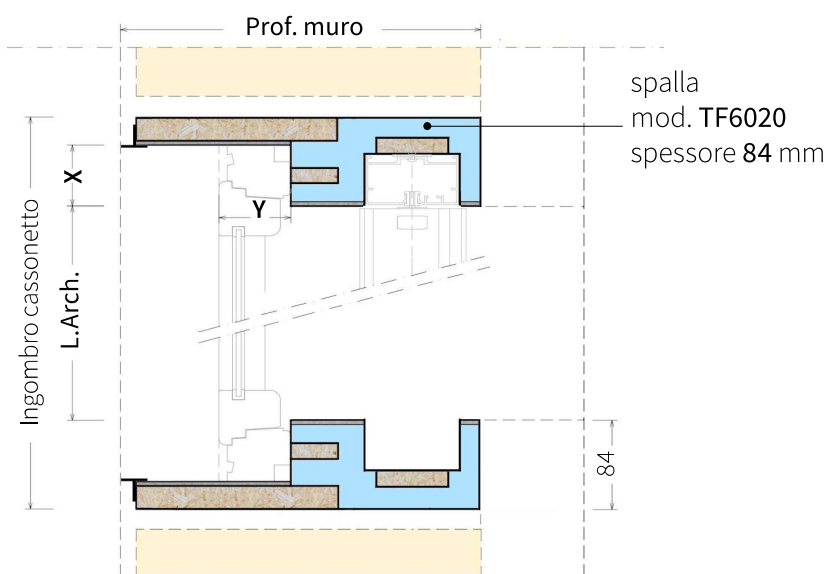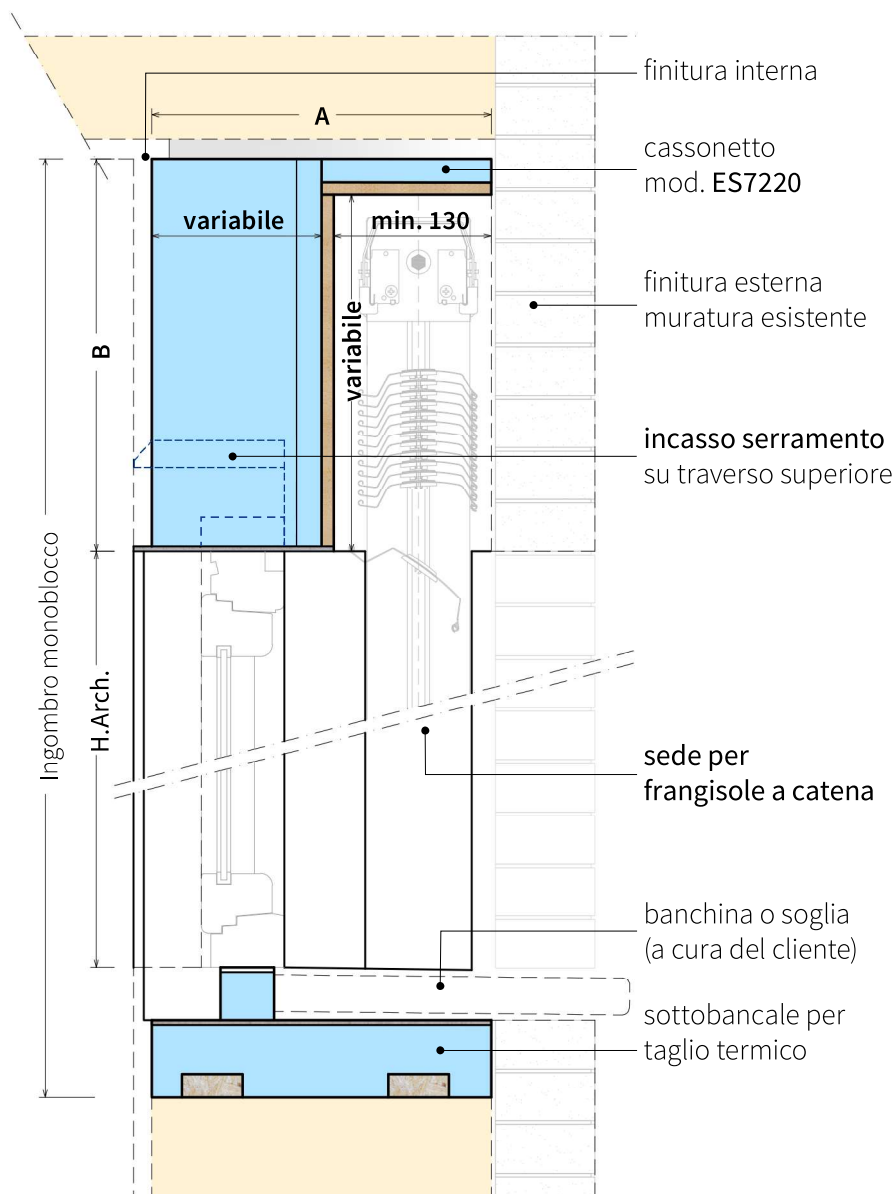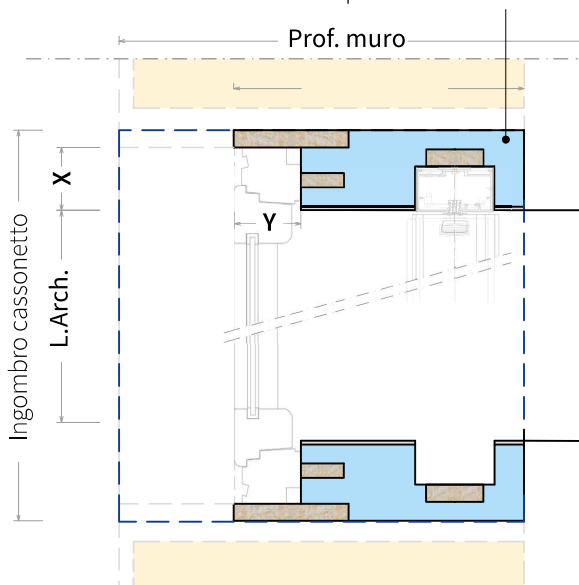


Cassonetti Linea ECOFLEX SUN

per frangisole a CATENA

SUN MAJOR

finitura esterna: muratura esistente | serramento: metà mazzetta

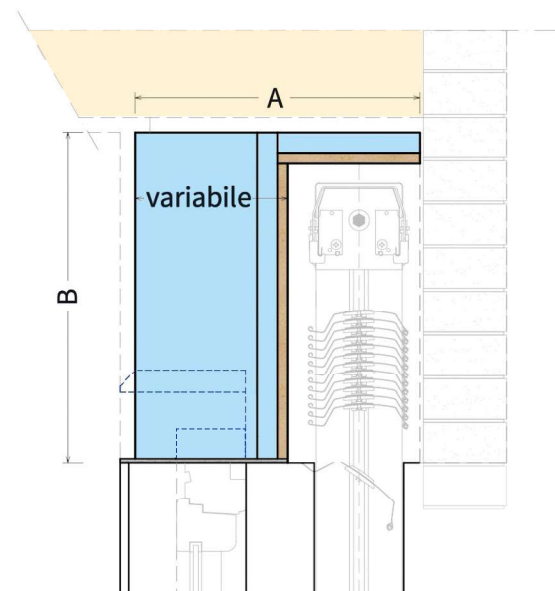

ES7220

Cassonetto termico finitura intonaco/muratura esistente.
Larghezza massima 4,500 mtl

Quote A e B variabili

Trasmittanza termica: **$U_{\text{cass}} = 0,338 \text{ W/m}^2\text{K}$**

Potere fonoisolante: **$R_w = 43 \text{ dB}$ | $D_{n,e,w} = 54 \text{ dB}$**

I cassonetti sono forniti, salvo diversa indicazione, con predisposizione per manovra motorizzata: $L = L_{\text{Arch.}} + 168 \text{ mm}$

Per il dimensionamento della quota variabile “B” dei cassonetti Linea SUN occorre tassativamente attenersi alla quota di impacchettamento frangisole “HI” ricavabile dalle matrici presenti sul catalogo Pasini Avvolgibili al capitolo Frangisole.