


Thermosilent TP00

monoblocco per serramento a filomuro interno, finitura esterna a intonaco
per **SERRAMENTO SENZA OSCURAMENTO**



Spessore spalla **64**
Spessore spalla **84**

Trasmittanza termica lineare Spalla serie TP00	$\Psi = 0,091 \text{ W/mK}$ norma UNI EN ISO 10211-2018
---	--


Tutti i monoblocchi Thermosilent sono
compatibili con i **sistemi VMC**
Green Air
Green Air Plus

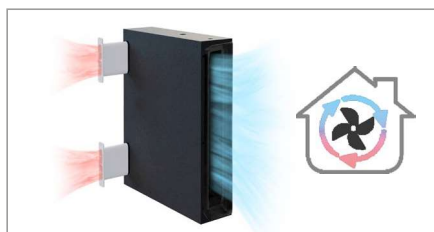

Integrazione al monoblocco in:
verticale sulla spalla
orizzontale nel sottobancale

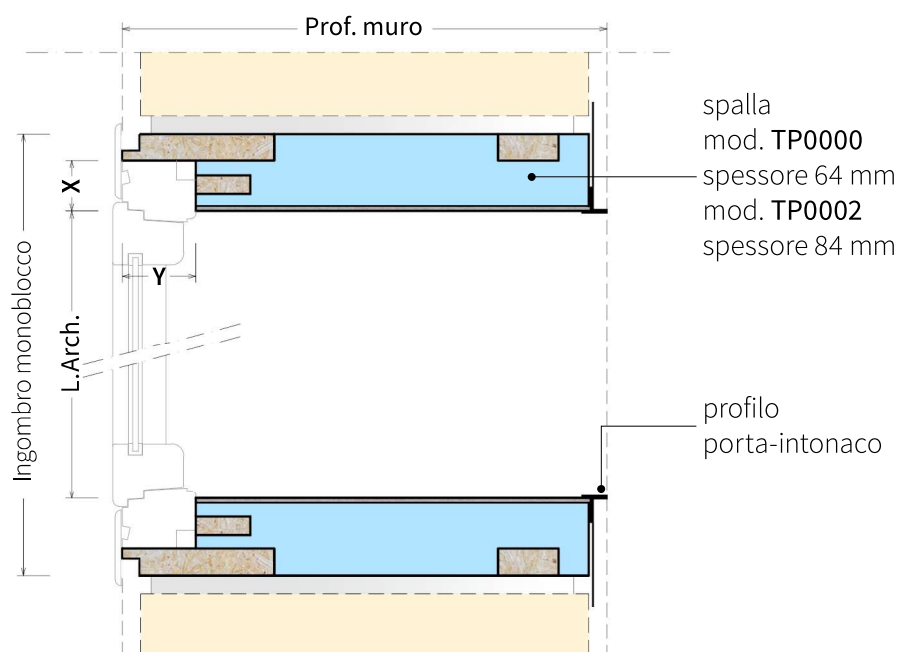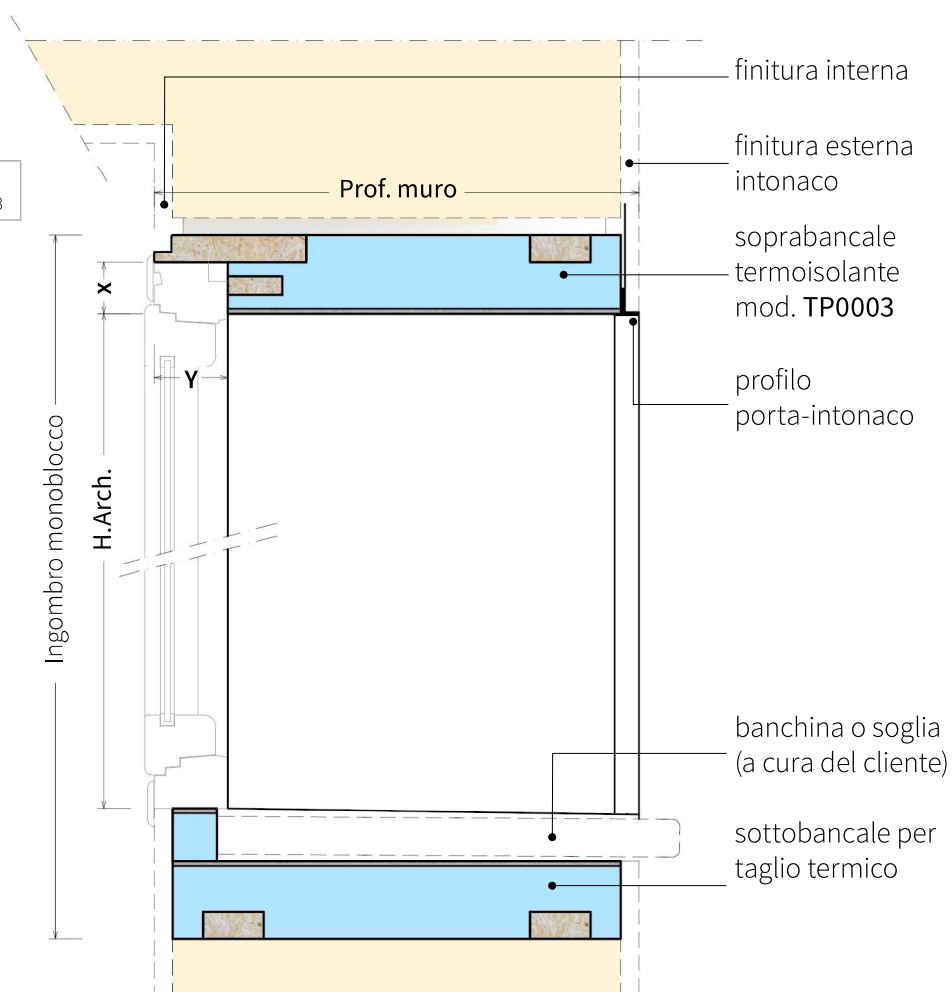

Sistemi **opzionali**
Predisposizione zanzariera




Thermosilent TP00

monoblocco per serramento a filomuro interno, finitura esterna a termo cappotto
per **SERRAMENTO SENZA OSCURAMENTO**

Spessore spalla **64**
Spessore spalla **84**

Trasmittanza termica lineare Spalla serie TP00	$\Psi = 0,018 \text{ W/mK}$ norma UNI EN ISO 10211-2018
---	--

Tutti i monoblocchi Thermosilent sono
compatibili con i **sistemi VMC**
Green Air
Green Air Plus

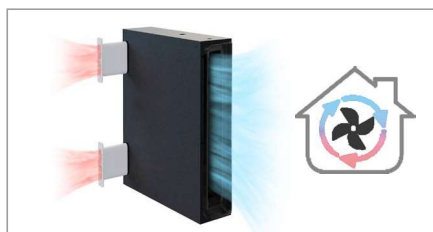

Integrazione al monoblocco in:
verticale sulla spalla
orizzontale nel sottobancale

Sistemi **opzionali**
Predisposizione zanzariera

