

Thermosilent TT10

monoblocco per serramento a filomuro interno, finitura esterna a intonaco
con cassonetti termoisolanti linea ECOFLEX

Spessore spalla 64


Spessore spalla 84

Trasmittanza termica Cassonetto mod. E. CLASSIC	$U_{\text{cass}} = 0,990 \text{ W/m}^2\text{K}$ norma UNI EN ISO 10077-2:2018
Trasmittanza termica lineare Spalla serie TT10	$\Psi = 0,048 \text{ W/mK}$ norma UNI EN ISO 10211-2:2018
Potere fonoisolante Cassonetto mod. E. CLASSIC	$R_w = 44 \text{ dB}$ $D_{n,e,w} = 56 \text{ dB}$ norma UNI EN ISO 10140-2:2010 norma UNI EN ISO 717-1:2013

Tutti i monoblocchi Thermosilent sono
compatibili con i **sistemi VMC**

Green Air



Green Air Plus

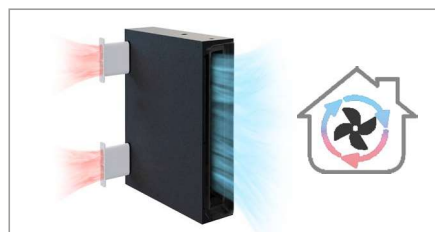

Integrazione al monoblocco in:
verticale sulla spalla
orizzontale nel sottobancale

Sistemi **opzionali**


Predisposizione zanzariera

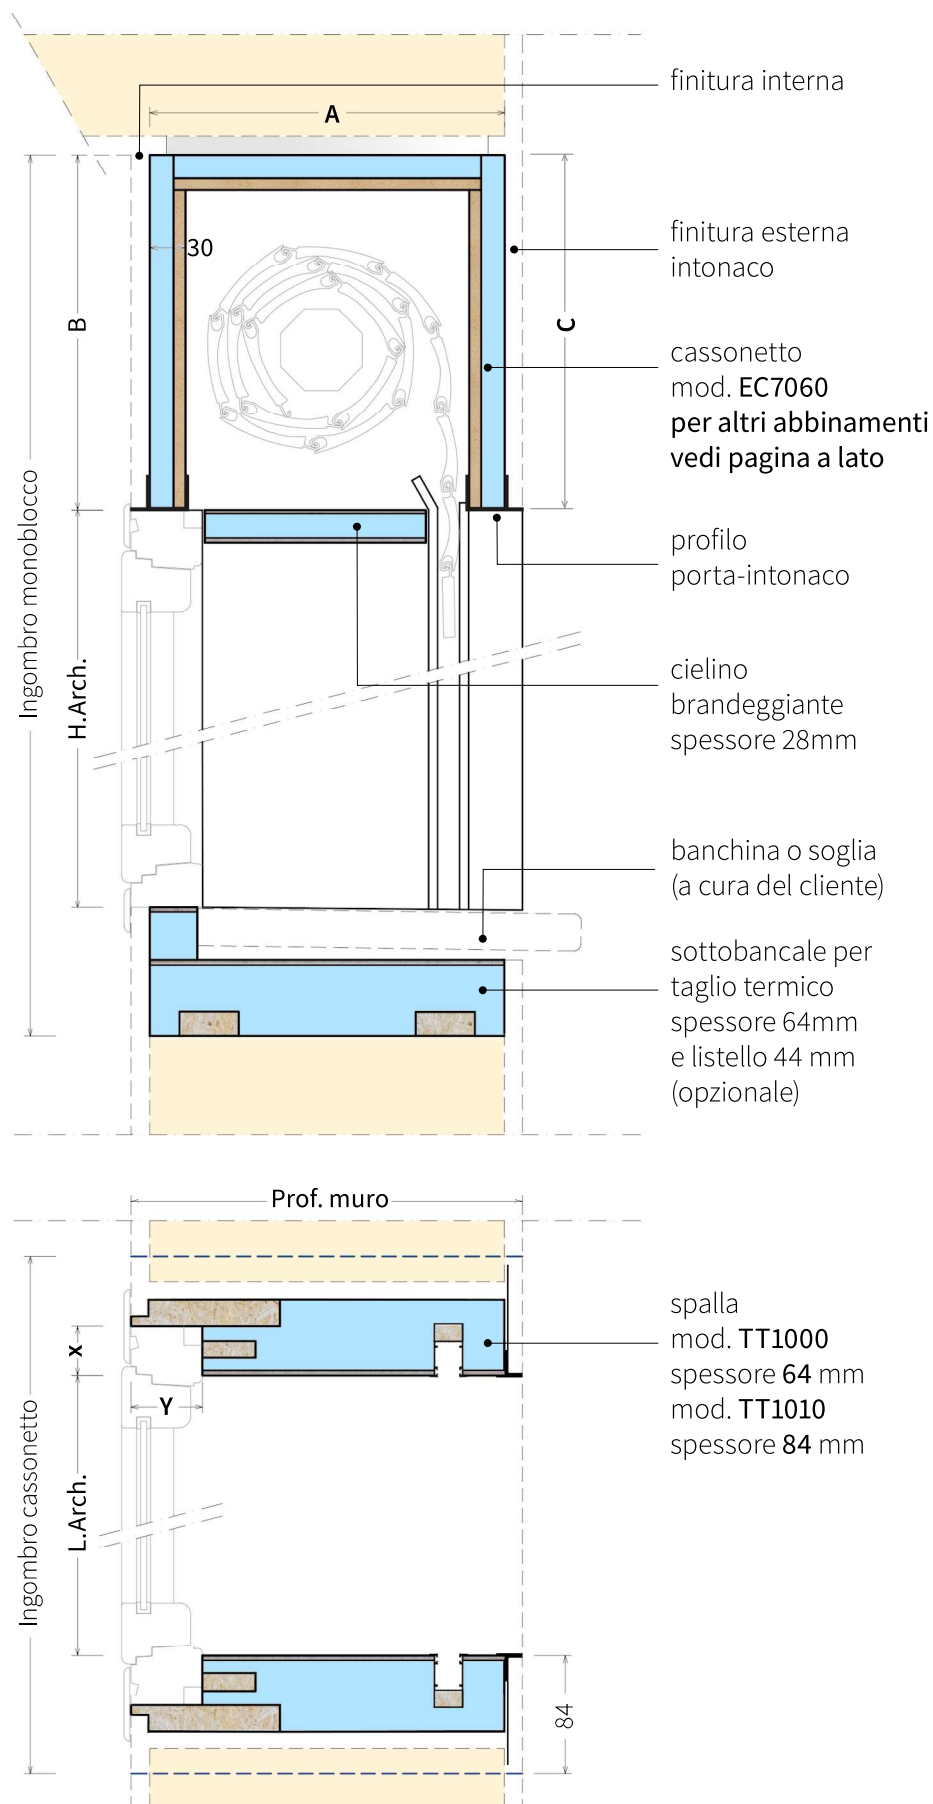

Cassonetti Linea ECOFLEX

CLASSIC

finitura esterna: intonaco | serramento: filo muro interno

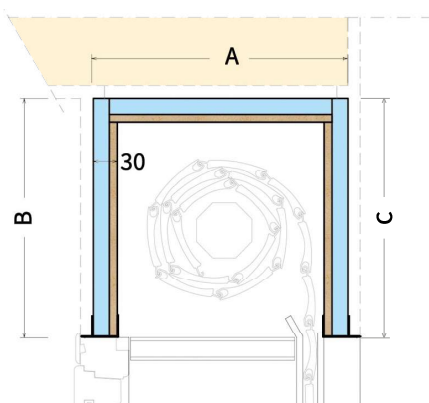

EC7060

Cassonetto termico finitura intonaco/intonaco.
Larghezza massima 2,950 mtl


Quote A e B variabili

Trasmittanza termica: $U_{cass} = 0,990 \text{ W/m}^2\text{K}$

Potere fonoisolante: $R_w = 44 \text{ dB}$ | $D_{n,e,w} = 56 \text{ dB}$

PLUS

finitura esterna: intonaco | serramento: filo muro interno

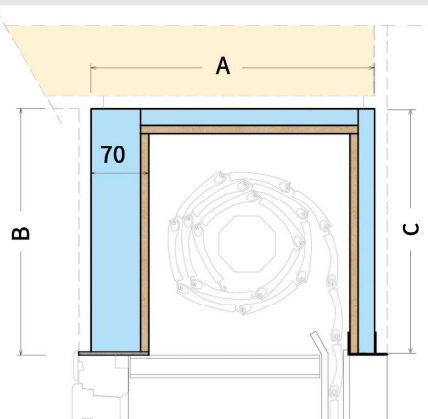

EP7090

Cassonetto termico finitura intonaco/intonaco.
Larghezza massima 2,950 mtl


Quote A e B variabili

Trasmittanza termica: $U_{cass} = 0,505 \text{ W/m}^2\text{K}$

Potere fonoisolante: $R_w = 45 \text{ dB}$ | $D_{n,e,w} = 57 \text{ dB}$

MAJOR

finitura esterna: intonaco | serramento: filo muro interno

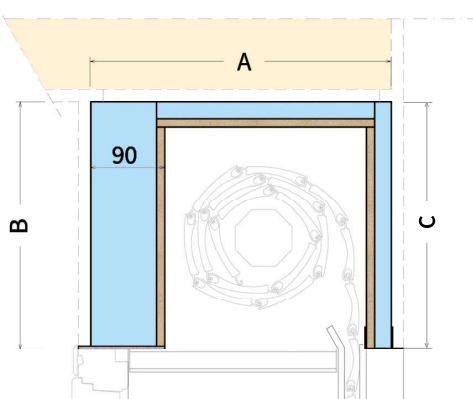

EM7120

Cassonetto termico finitura intonaco/intonaco.
Larghezza massima 2,950 mtl


Quote A e B variabili

Trasmittanza termica: $U_{cass} = 0,406 \text{ W/m}^2\text{K}$

Potere fonoisolante: $R_w = 46 \text{ dB}$ | $D_{n,e,w} = 59 \text{ dB}$

SMART (con ispezione frontale)

finitura esterna: intonaco | serramento: filo muro interno

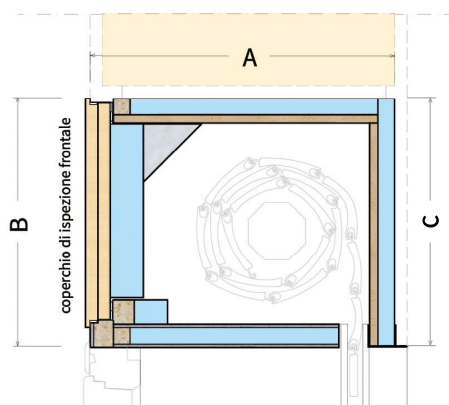

ES7030

Cassonetto termico finitura intonaco/intonaco.
Larghezza massima 2,950 mtl

Quote A e B variabili

Trasmittanza termica: $U_{cass} = 0,715 \text{ W/m}^2\text{K}$

Potere fonoisolante: $R_w = 42 \text{ dB}$ | $D_{n,e,w} = 55 \text{ dB}$

NB: i coperchi di ispezione frontale hanno una larghezza massima pari a 2,00 mtl.
Per dimensioni maggiori i cassonetti saranno forniti con più coperchi affiancati.

i cassonetti sono forniti, salvo diversa indicazione, con predisposizione per manovra motorizzata: $L = L_{Arch.} + 168 \text{ mm}$