


Thermosilent TT20

monoblocco per serramento a filomuro interno, finitura esterna a termo cappotto
con cassonetti termoisolanti linea CSP

Spessore spalla **64**
Spessore spalla **84**



Trasmittanza termica Cassonetto mod. CSP30	$U_{\text{cass}} = 0,969 \text{ W/m}^2\text{K}$ norma UNI EN ISO 10077-2:2012
Trasmittanza termica lineare Spalla serie TT20	$\Psi = 0,048 \text{ W/mK}$ norma UNI EN ISO 10211-2018
Potere fonoisolante Cassonetto mod. CSP30	$R_w = 44 \text{ dB}$ $D_{n,e,w} = 57 \text{ dB}$ norma UNI EN ISO 10140-2:2010 norma UNI EN ISO 717-1:2007

Tutti i monoblocchi Thermosilent sono
compatibili con i **sistemi VMC**
Green Air
Green Air Plus

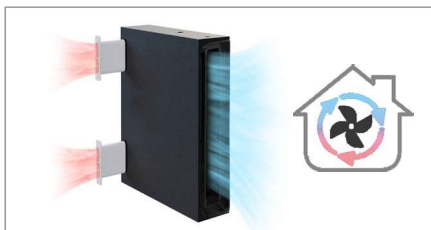

Integrazione al monoblocco in:
verticale sulla spalla
orizzontale nel sottobancale


Sistemi **opzionali**
Predisposizione zanzariera

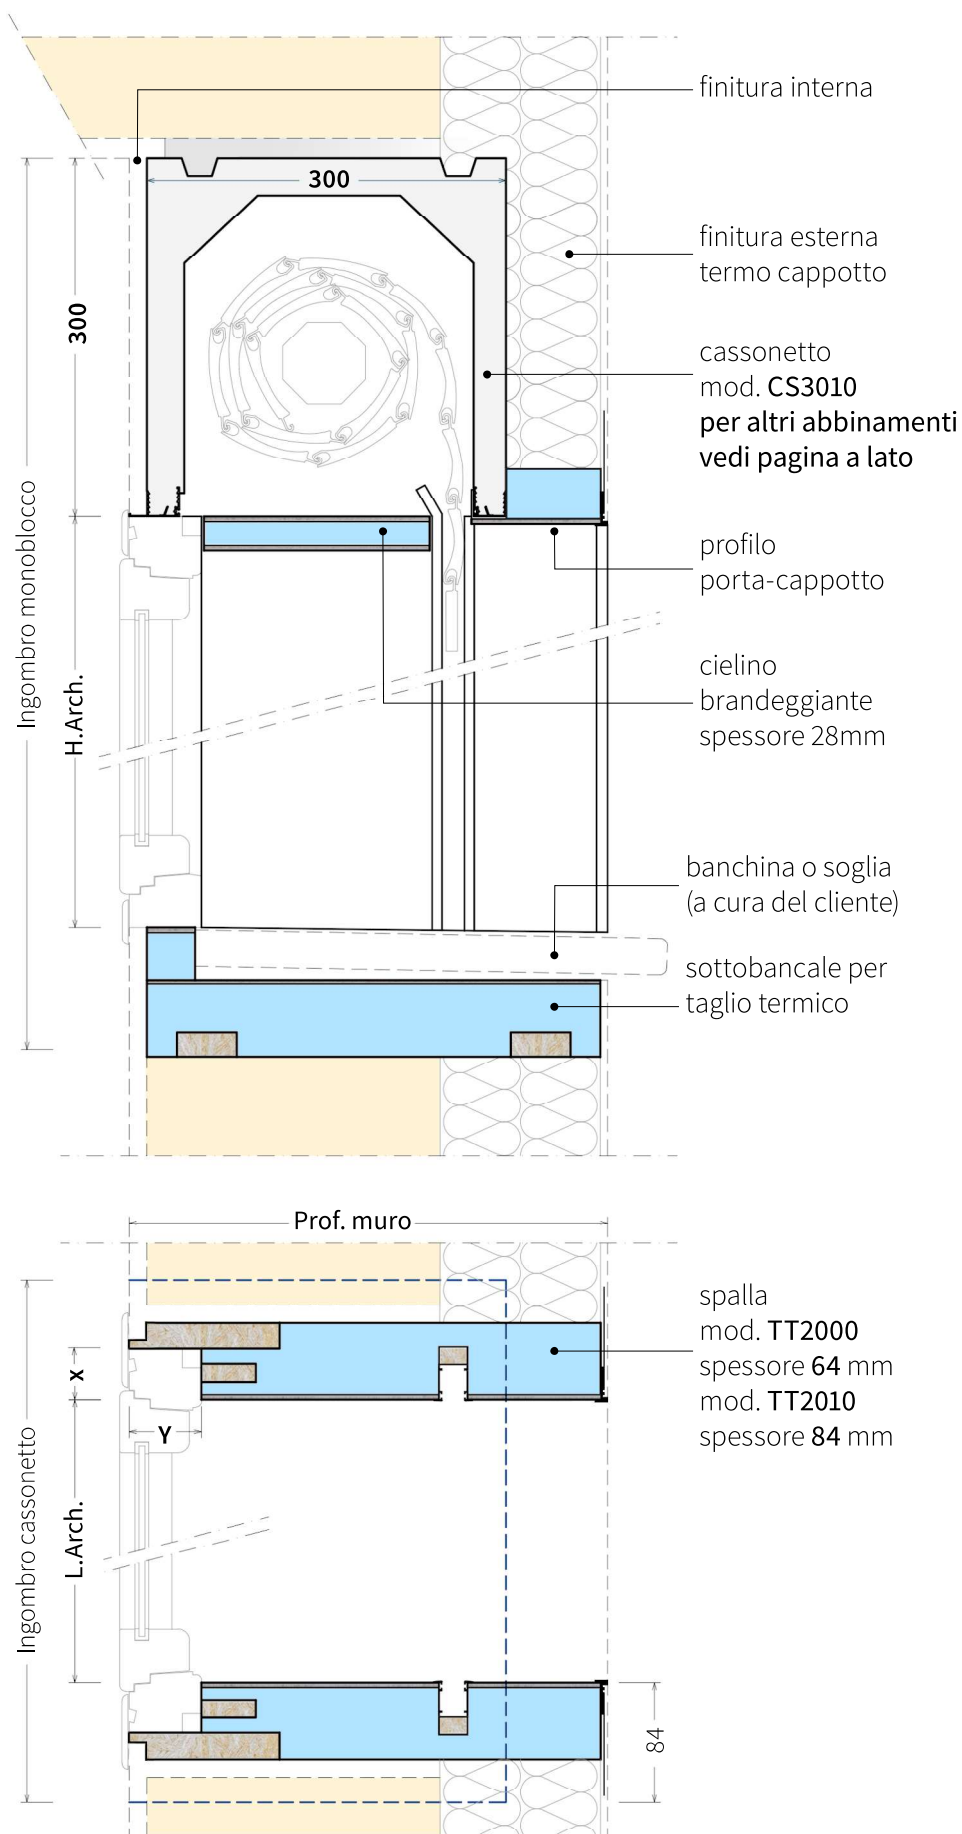

Cassonetti Linea CSP

CSP 30

finitura esterna: termo cappotto | serramento: filo muro interno

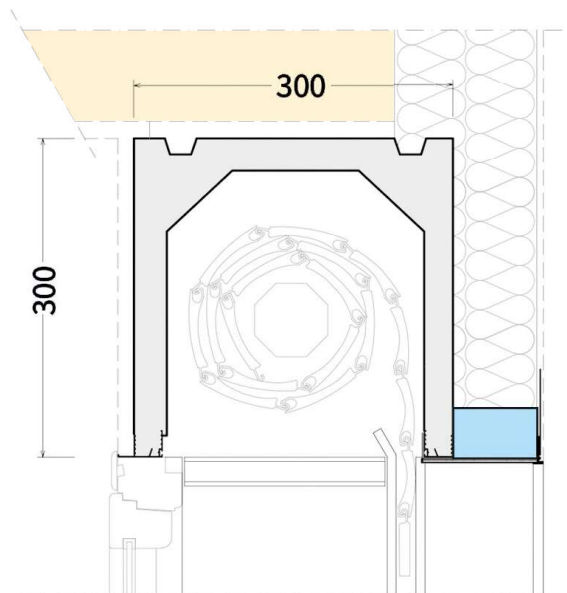

CS3010

Cassonetto termico finitura intonaco/termo cappotto con manovra motorizzata


Quote di altezza (300 mm) e profondità (300 mm) fisse

Trasmittanza termica: **U_{cas} = 0,969 W/m²K**

Potere fonoisolante: **R_w = 44 dB | D_{n,e,w} = 57 dB**

CSP 35

finitura esterna: termo cappotto | serramento: filo muro interno

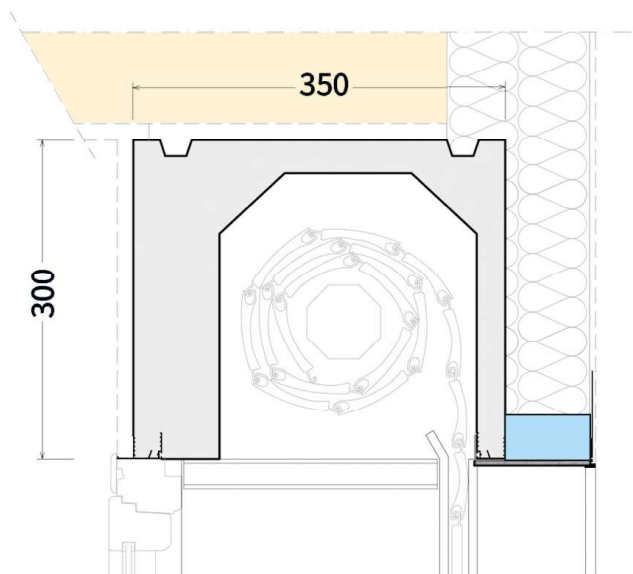

CS3510

Cassonetto termico finitura intonaco/termo cappotto con manovra motorizzata

Quote di altezza (300 mm) e profondità (350 mm) fisse

Trasmittanza termica: **U_{cas} = 0,384 W/m²K**

Potere fonoisolante: **R_w = 45 dB | D_{n,e,w} = 57 dB**

i cassonetti sono forniti, salvo diversa indicazione, con predisposizione per manovra motorizzata: L.=L.Arch. + 168 mm


Thermosilent TT20

monoblocco per serramento a filomuro interno, finitura esterna a termo cappotto
con cassonetti termoisolanti linea ECOFLEX

Spessore spalla 64
Spessore spalla 84



Trasmittanza termica Cassonetto mod. E. CLASSIC	$U_{\text{cass}} = 0,990 \text{ W/m}^2\text{K}$ norma UNI EN ISO 10077-2:2018
Trasmittanza termica lineare Spalla serie TT20	$\Psi = 0,048 \text{ W/mK}$ norma UNI EN ISO 10211-2018
Potere fonoisolante Cassonetto mod. E. CLASSIC	$R_w = 44 \text{ dB}$ $D_{n,e,w} = 56 \text{ dB}$ norma UNI EN ISO 10140-2:2010 norma UNI EN ISO 717-1:2013

Tutti i monoblocchi Thermosilent sono
compatibili con i **sistemi VMC**
Green Air
Green Air Plus

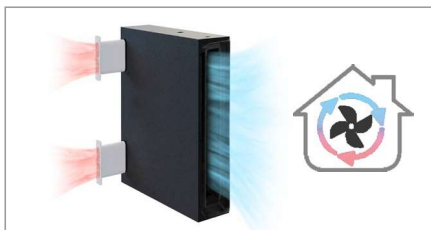

Integrazione al monoblocco in:
verticale sulla spalla
orizzontale nel sottobancale


Sistemi **opzionali**
Predisposizione zanzariera

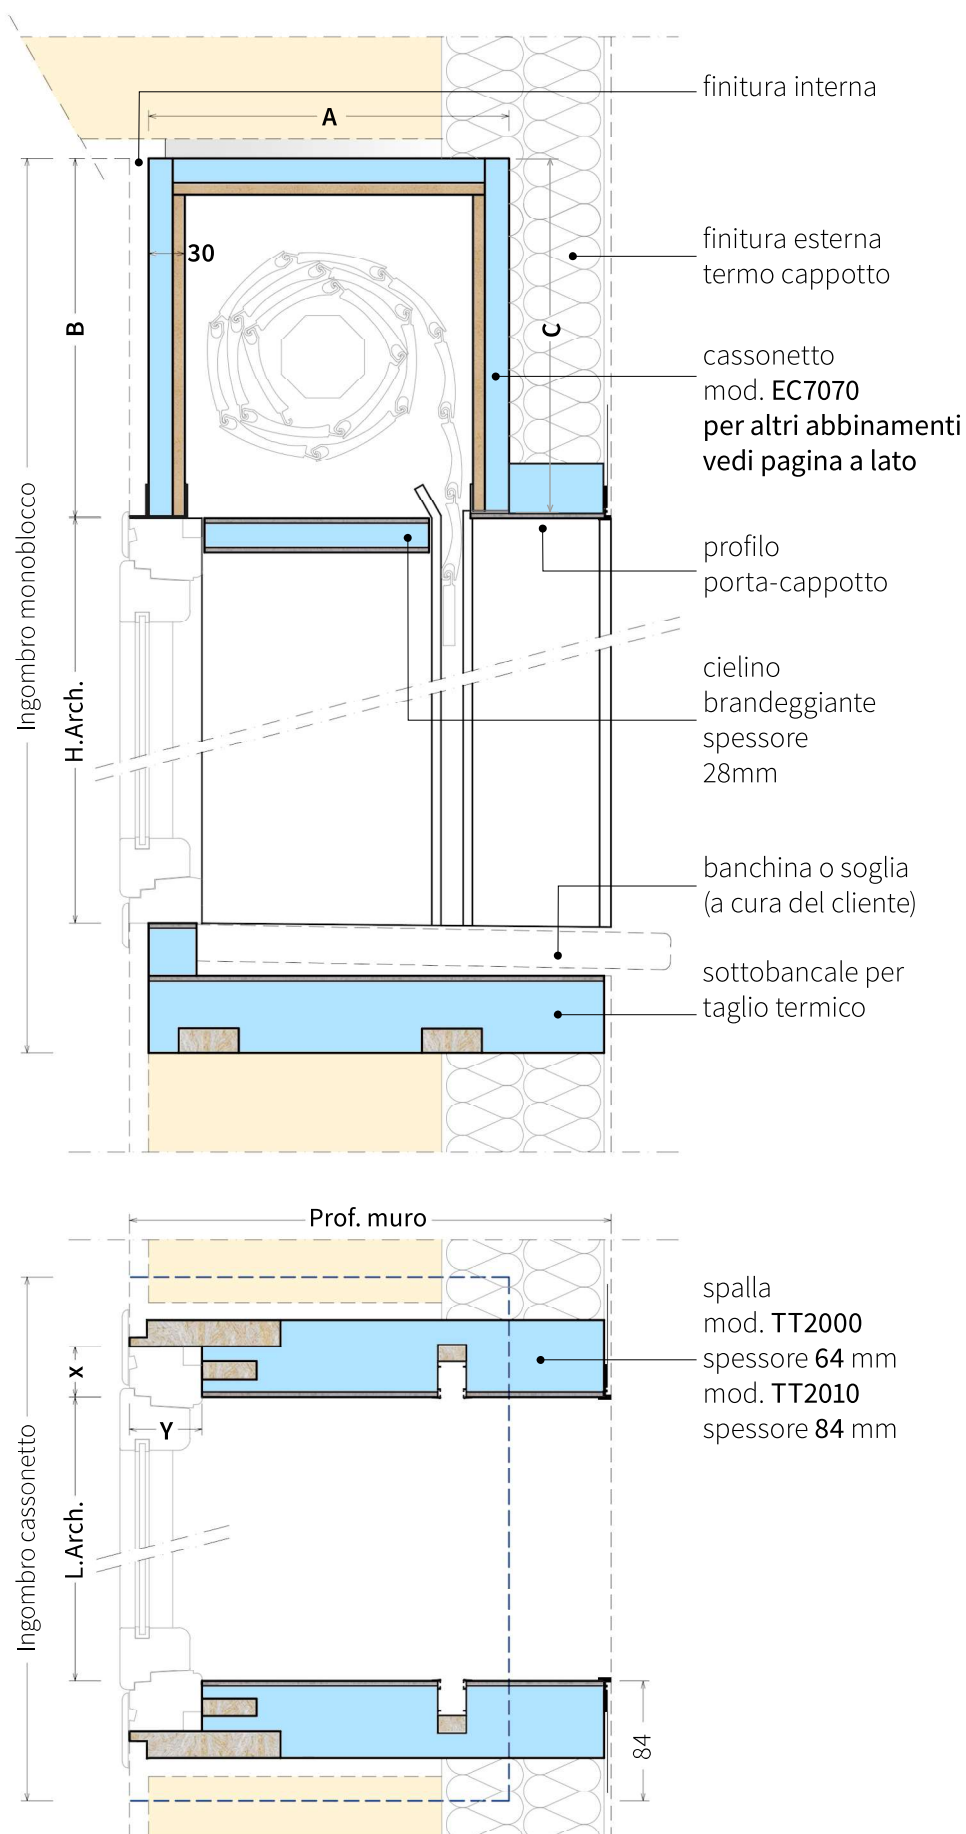

Cassonetti Linea ECOFLEX

CLASSIC

finitura esterna: termo cappotto | serramento: filo muro interno

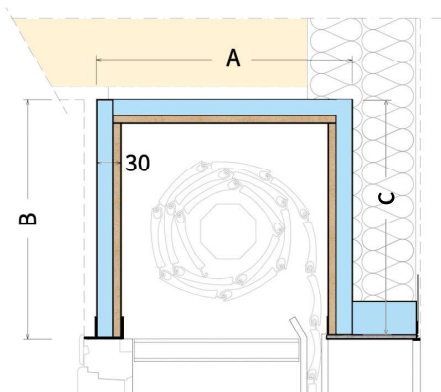

EC7070


Cassonetto termico finitura intonaco/termo cappotto.
Larghezza massima 2,950 mtl

Quote A e B variabili

Trasmittanza termica: $U_{cass} = 0,990 \text{ W/m}^2\text{K}$
Potere fonoisolante: $Rw = 44 \text{ dB}$ | $Dn,e,w = 56 \text{ dB}$

PLUS

finitura esterna: termo cappotto | serramento: metà mazzetta

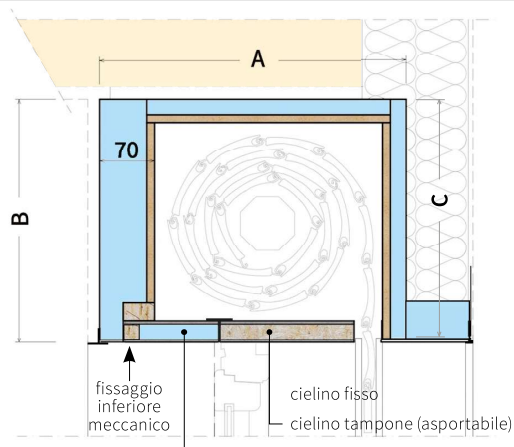

EP7100 (con cielino tampone fornito a parte)


Cassonetto termico finitura intonaco/termo cappotto.
Larghezza massima 2,950 mtl

Quote A e B variabili

Trasmittanza termica: $U_{cass} = 0,862 \text{ W/m}^2\text{K}$
Potere fonoisolante: $Rw = 46 \text{ dB}$ | $Dn,e,w = 58 \text{ dB}$

MAJOR

finitura esterna: termo cappotto | serramento: filo muro interno

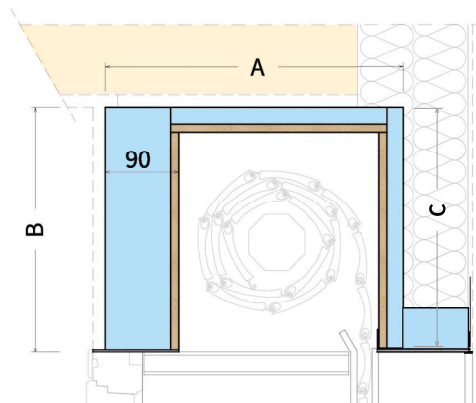

EM7130


Cassonetto termico finitura intonaco/termo cappotto.
Larghezza massima 2,950 mtl

Quote A e B variabili

Trasmittanza termica: $U_{cass} = 0,406 \text{ W/m}^2\text{K}$
Potere fonoisolante: $Rw = 46 \text{ dB}$ | $Dn,e,w = 59 \text{ dB}$

SMART (con ispezione frontale)

finitura esterna: termo cappotto | serramento: filo muro interno

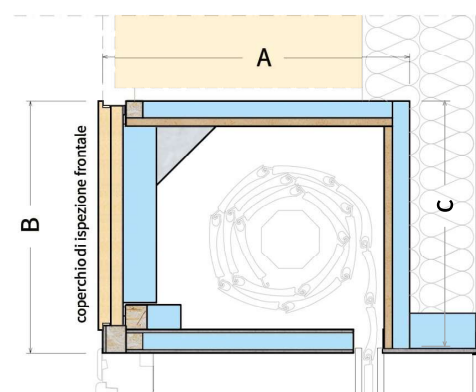

ES7040

Cassonetto termico finitura intonaco/termo cappotto.
Larghezza massima 2,950 mtl

Quote A e B variabili

Trasmittanza termica: $U_{cass} = 0,715 \text{ W/m}^2\text{K}$
Potere fonoisolante: $Rw = 42 \text{ dB}$ | $Dn,e,w = 55 \text{ dB}$

NB: i coperchi di ispezione frontale hanno una larghezza massima pari a 2,00 mtl.
Per dimensioni maggiori i cassonetti saranno forniti con più coperchi affiancati.

i cassonetti sono forniti, salvo diversa indicazione, con predisposizione per manovra motorizzata: $L = L_{Arch.} + 168 \text{ mm}$