

Thermosilent TT90


monoblocco per serramento a metà mazzetta, finitura esterna con muratura esistente
con **cassonetti termoisolanti linea ECOFLEX**

Spessore spalla **84**


Trasmittanza termica Cassonetto mod. E. PLUS	$U_{cass} = 0,964 \text{ W/m}^2\text{K}$ norma UNI EN ISO 10077-2:2018
Trasmittanza termica lineare Spalla serie TT90	$\Psi = 0,048 \text{ W/mK}$ norma UNI EN ISO 10211-2018
Potere fonoisolante Cassonetto mod. E. PLUS	$R_w = 46 \text{ dB}$ $D_{n,e,w} = 58 \text{ dB}$ norma UNI EN ISO 10140-2:2010 norma UNI EN ISO 717-1:2013

Tutti i monoblocchi Thermosilent sono compatibili con i **sistemi VMC**

Green Air
Green Air Plus

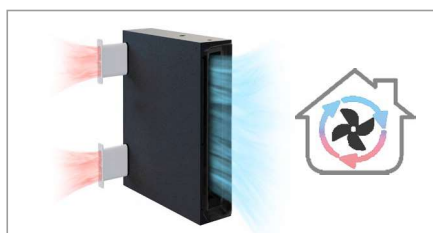




Integrazione al monoblocco in:
verticale sulla spalla
orizzontale nel sottobancale



**Predisposizione
per Zanzariera**

spalla
mod. TT3096
spessore **64 mm**
finitura interna
(a cura del cliente) mod. TT3098
spessore **84 mm**


finitura interna
(a cura del cliente)

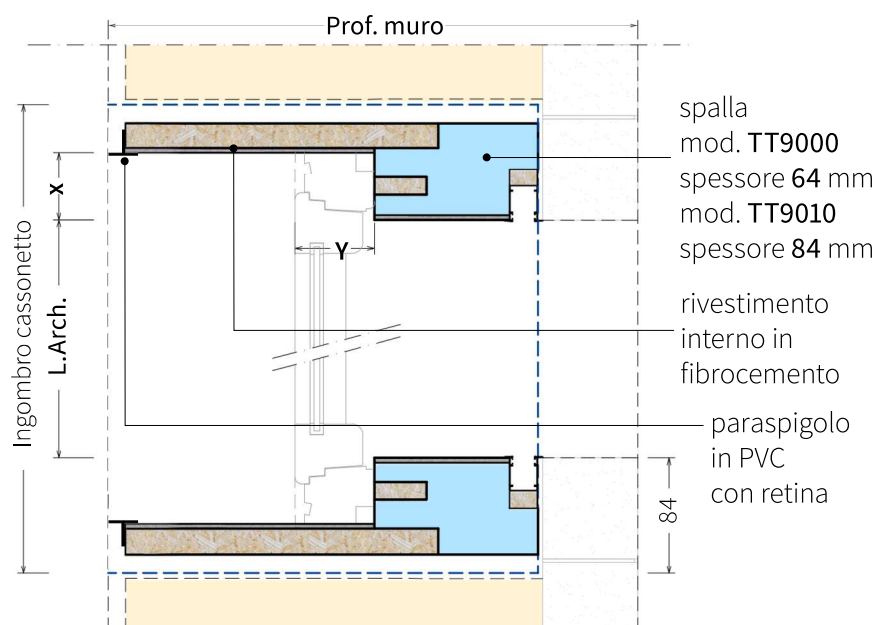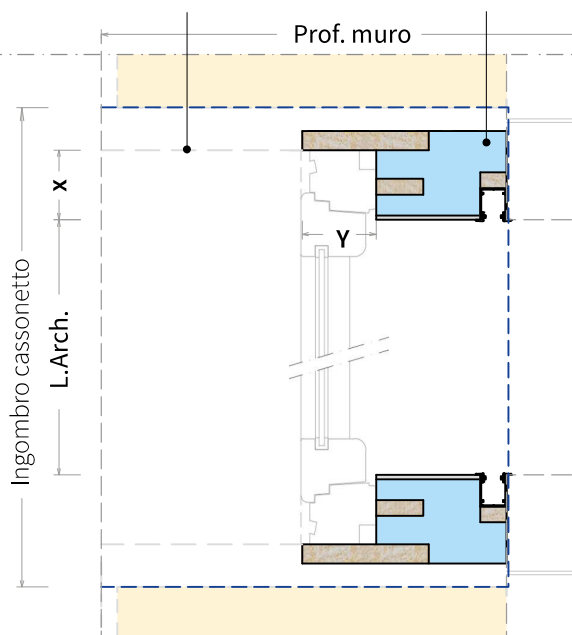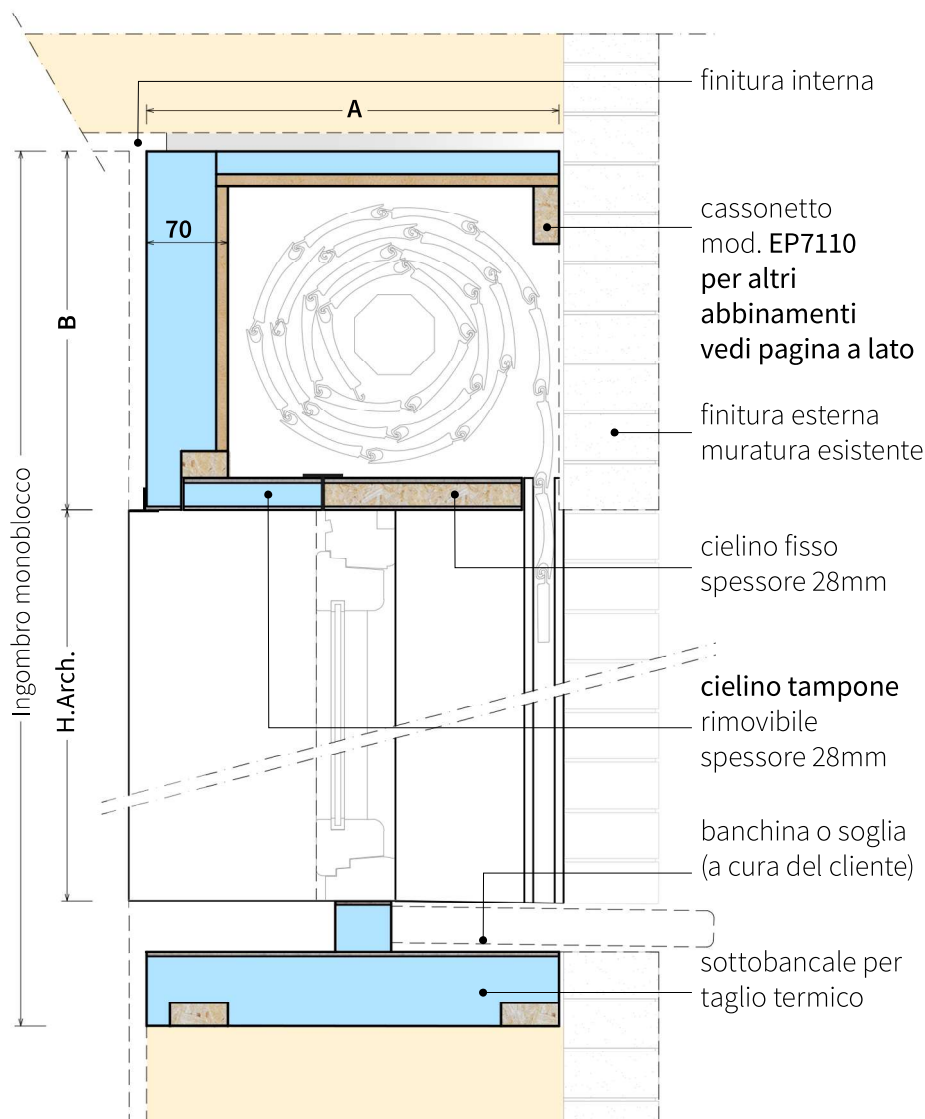

Cassonetti Linea ECOFLEX

PLUS

finitura esterna: muratura esistente | serramento: metà mazzetta

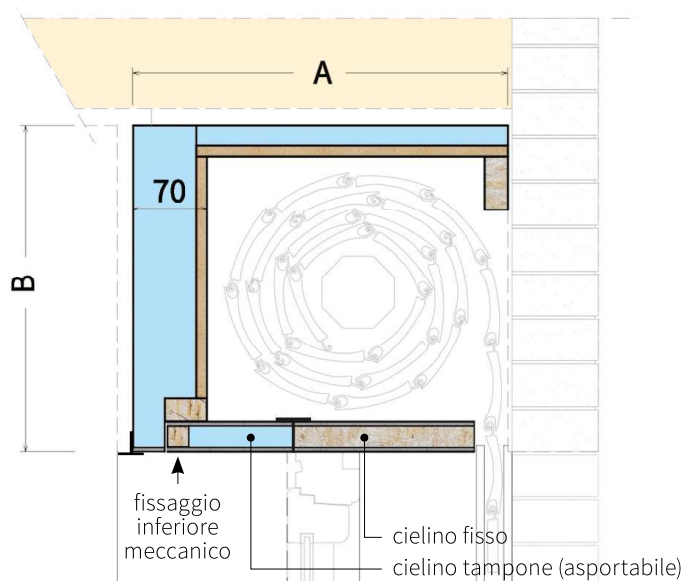

EP7110 (con cielino tampone fornito a parte)

Cassonetto termico finitura intonaco/muratura esistente.
Larghezza massima 2,950 mtl


Quote A e B variabili

Trasmittanza termica: $U_{cass} = 0,964 \text{ W/m}^2\text{K}$

Potere fonoisolante: $R_w = 46 \text{ dB} \mid D_{n,e,w} = 58 \text{ dB}$

MAJOR

finitura esterna: muratura esistente | serramento: metà mazzetta

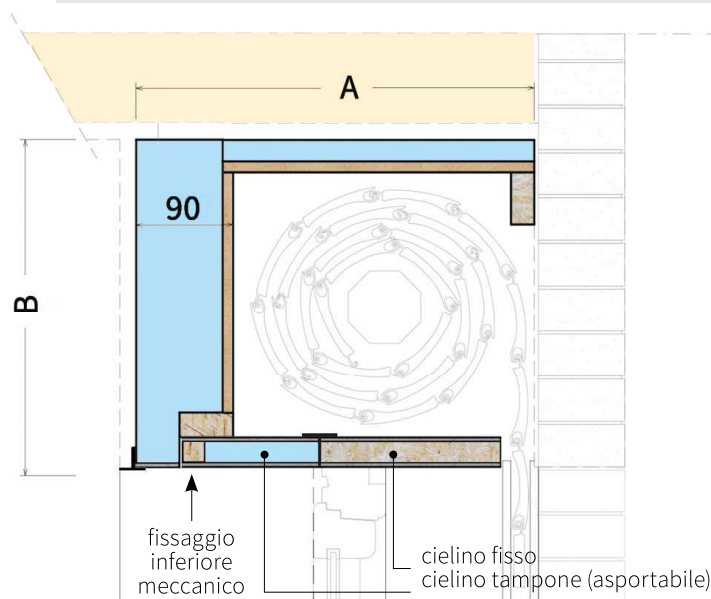

EM7140 (con cielino tampone fornito a parte)

Cassonetto termico finitura intonaco/muratura esistente.
Larghezza massima 2,950 mtl


Quote A e B variabili

Trasmittanza termica: $U_{cass} = 0,847 \text{ W/m}^2\text{K}$

Potere fonoisolante: $R_w = 46 \text{ dB} \mid D_{n,e,w} = 58 \text{ dB}$

SMART (con ispezione frontale)

finitura esterna: muratura esistente | serramento: metà mazzetta

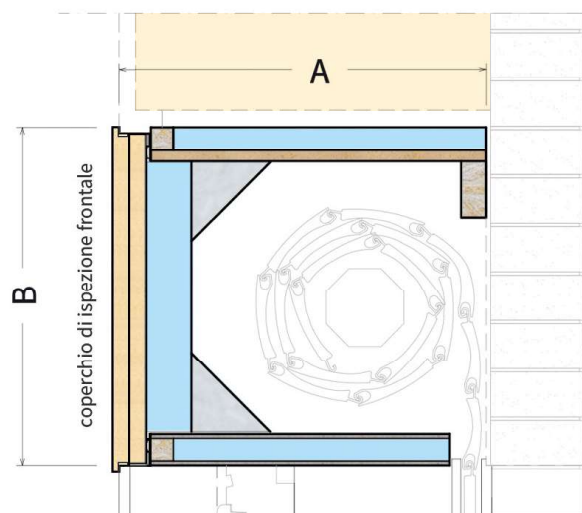

ES7020

Cassonetto termico finitura intonaco/muratura esistente.
Larghezza massima 2,950 mtl

Quote A e B variabili

Trasmittanza termica: $U_{cass} = 0,788 \text{ W/m}^2\text{K}$

Potere fonoisolante: $R_w = 42 \text{ dB} \mid D_{n,e,w} = 55 \text{ dB}$

NB: i coperchi di ispezione frontale hanno una larghezza massima pari a 2,00 mtl.
Per dimensioni maggiori i cassonetti saranno forniti con più coperchi affiancati.

i cassonetti sono forniti, salvo diversa indicazione, con predisposizione per manovra motorizzata: $L = L_{Arch.} + 168 \text{ mm}$