

Thermosilent TT10

monoblocco per serramento a filomuro interno, finitura esterna a intonaco
con cassonetti termoisolanti linea CSP

Spessore spalla 64


Spessore spalla 84

Trasmittanza termica Cassonetto mod. CSP30	$U_{\text{cass}} = 0,969 \text{ W/m}^2\text{K}$ norma UNI EN ISO 10077-2:2012
Trasmittanza termica lineare Spalla serie TT10	$\Psi = 0,048 \text{ W/mK}$ norma UNI EN ISO 10211-2018
Potere fonoisolante Cassonetto mod. CSP30	$R_w = 44 \text{ dB}$ $D_{n,e,w} = 57 \text{ dB}$ norma UNI EN ISO 10140-2:2010 norma UNI EN ISO 717-1:2007



Tutti i monoblocchi Thermosilent sono
compatibili con i **sistemi VMC**

Green Air

Green Air Plus

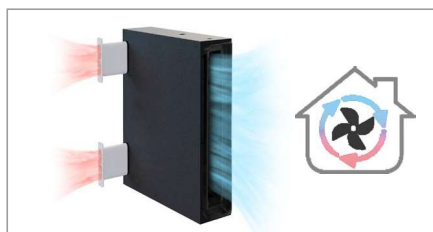


Integrazione al monoblocco in:
verticale sulla spalla
orizzontale nel sottobancale

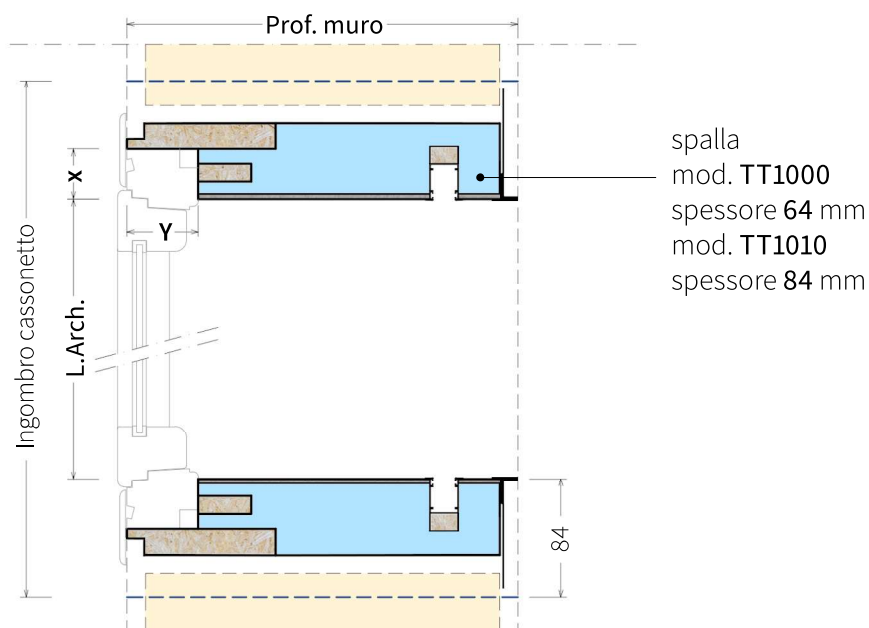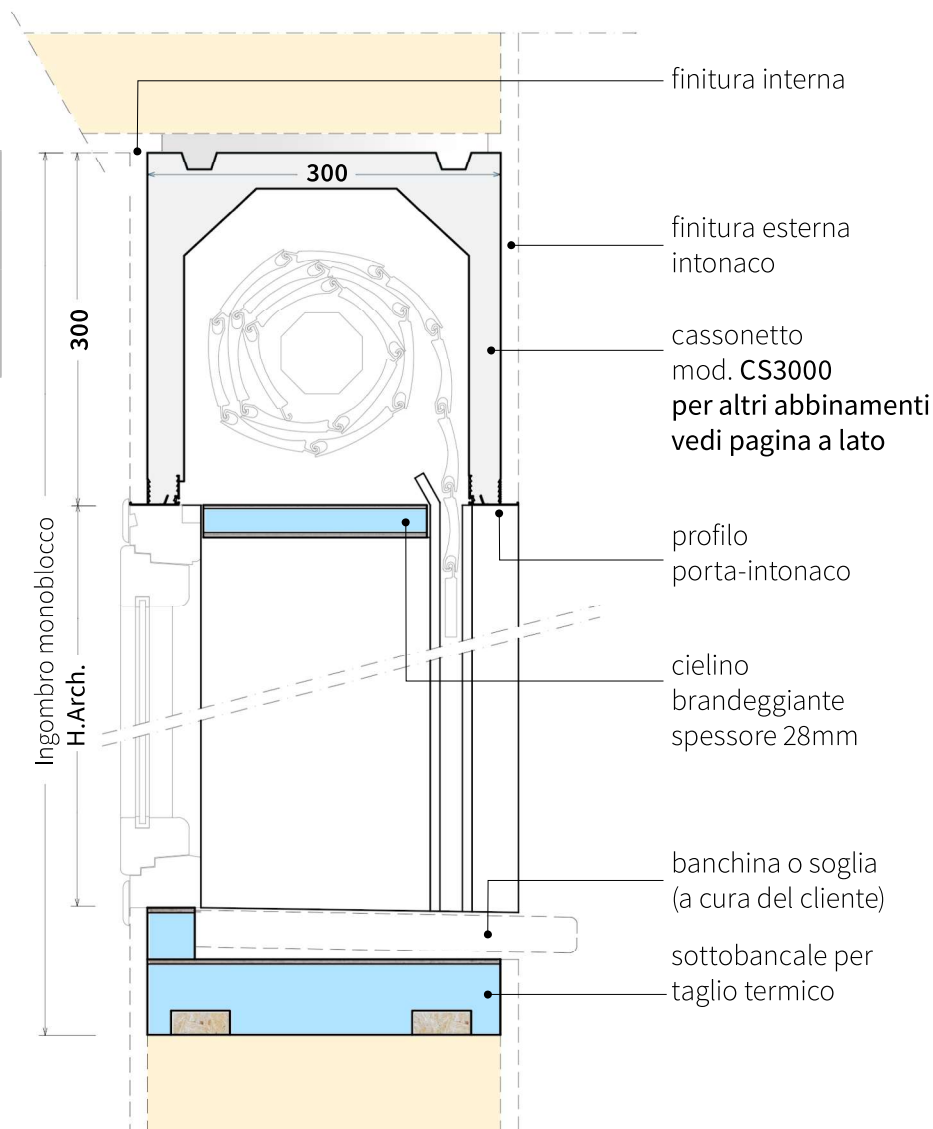

Sistemi **opzionali**


Predisposizione zanzariera



Cassonetti Linea CSP

CSP 30

finitura esterna: intonaco | serramento: filo muro interno

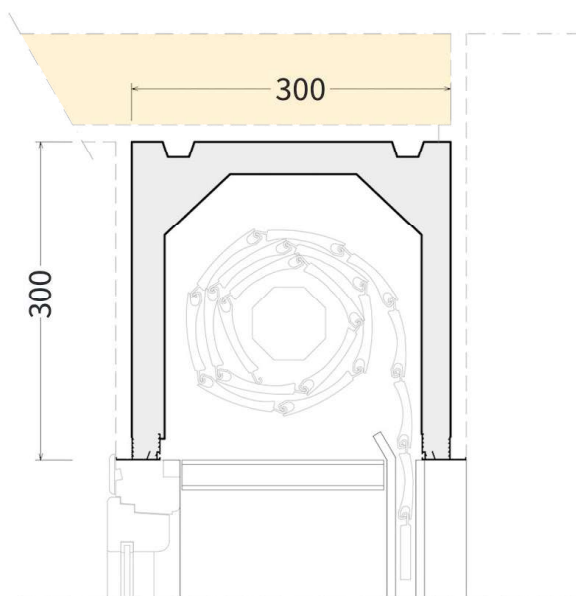

CS3000

Cassonetto termico finitura intonaco/intonaco


Quote di altezza (300 mm) e profondità (300 mm) fisse

Trasmittanza termica: $U_{\text{cass}} = 0,969 \text{ W/m}^2\text{K}$

Potere fonoisolante: $R_w = 44 \text{ dB}$ | $D_{n,e,w} = 57 \text{ dB}$

CSP 35

finitura esterna: intonaco | serramento: filo muro interno

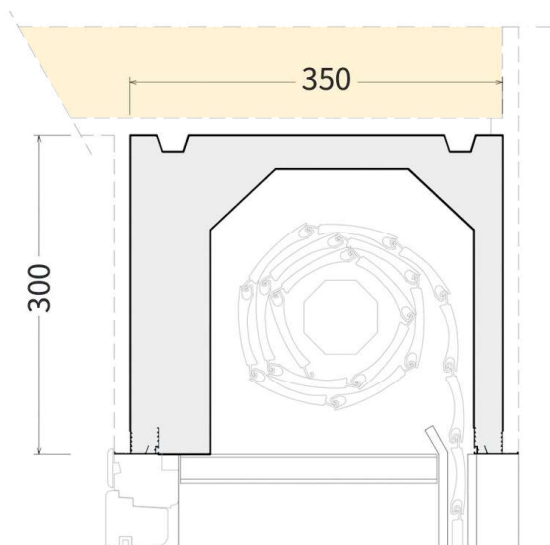

CS3500

Cassonetto termico finitura intonaco/intonaco


Quote di altezza (300 mm) e profondità (350 mm) fisse

Trasmittanza termica: $U_{\text{cass}} = 0,384 \text{ W/m}^2\text{K}$

Potere fonoisolante: $R_w = 45 \text{ dB}$ | $D_{n,e,w} = 57 \text{ dB}$

CSP 35

finitura esterna: intonaco | serramento: filo muro interno

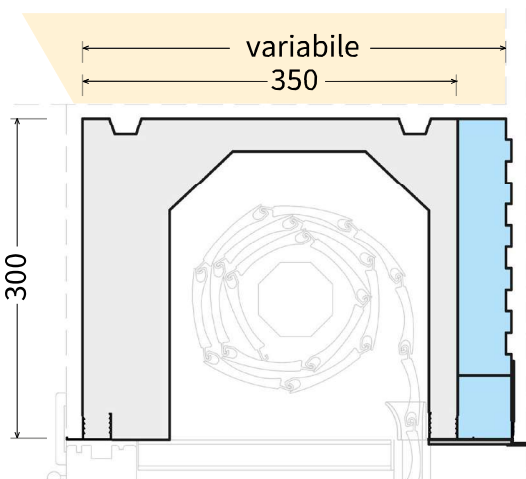

CS3512

Cassonetto termico finitura intonaco/intonaco con tamponamento esterno variabile

Trasmittanza termica: $U_{\text{cass}} = 0,384 \text{ W/m}^2\text{K}$

Potere fonoisolante: $R_w = 45 \text{ dB}$ | $D_{n,e,w} = 57 \text{ dB}$

i cassonetti sono forniti, salvo diversa indicazione, con predisposizione per manovra motorizzata: $L = L_{\text{Arch.}} + 168 \text{ mm}$