

LEVA LATERALE

INFORMAZIONI TECNICHE

Guide in alluminio 30x25,5x30 con spazzolino

Bracci in alluminio

Impiego fino a 1,399m

Movimentazione con leva laterale

Per avvolgibili modello:

ROLL55

ROLL55 SE

ROLL50 AIR - ROLL 50 MICROFORATA

MAXIROLL55 SE

MAXIROLL 55 DOUBLE FACE

MAXIROLL 55 DOUBLE FACE AIR

MAXIROLL 50 AIR

MAXIROLL 50 AIR MICROFORATA

FUTURA 2.0 (non garantita)

FUTURA 2.0 SE (non garantita)

FUTURA 4.0 (non garantita)

FUTURA 4.0 TOP (non garantita)

MAGNUM 2.0 (non garantita)



Consegna (giorni lavorativi)

STANDARD
12.

SPEEDY
07.


FIVEDAYS
05.

THREEDAYS
03.


ONEDAY
01.

Codice	Descrizione	Unità di misura	€	€	€	€	€
TAL1000	telaio in alluminio leva laterale per avvolgibili spessore stecca mm.13/14	cad.					
TAL2000	telaio in alluminio leva laterale tipo Roma per avvolgibili spessore stecca mm.13/14	cad.					


SCHEMA DI RILIEVO MISURE




per telaio a sporgere tipo standard



per telaio a sporgere con braccio spostato tipo Roma (per questo modello precisare la misura luce A e B e considerare una battuta di 20 mm per lato).



Telo= L. Muro - 19 mm



Ingombro massimo 58 mm

LEVA LATERALE

INFORMAZIONI TECNICHE

Guide in alluminio 30x25,5x30 con spazzolino maggiorato

Bracci in alluminio

Impiego fino a 1,399m

Movimentazione con leva laterale

Per avvolgibili modello:

ROLL45

ROLL39

ROLL P 30

MAXIROLL45

MAXIROLLROLL P30 AIR

MAXIROLL 40 DOUBLE FACE

MAXIROLL 40 AIR

MAXIROLL 40 AIR MICROFORATA

MAXIROLL P30 AIR



Consegna (giorni lavorativi)

STANDARD
12.

SPEEDY
07.


FIVEDAYS
05.

THREEDAYS
03.


ONEDAY
01.

Codice	Descrizione	Unità di misura	€	€	€	€	€
TAL1100	telaio in alluminio leva laterale per avvolgibili spessore stecca mm.8/9	cad.					
TAL2100	telaio in alluminio leva laterale tipo Roma per avvolgibili spessore stecca mm.8/9	cad.					


SCHEMA DI RILIEVO MISURE




per telaio a sporgere tipo standard



per telaio a sporgere con braccio spostato tipo Roma (per questo modello precisare la misura luce A e B e considerare una battuta di 20 mm per lato).



Telo= L. Muro - 19 mm



Ingombro massimo 58 mm

LEVA CENTRALE

INFORMAZIONI TECNICHE

Guide in alluminio 30x25,5x30 con spazzolino

Bracci in alluminio

Impiego fino a 1,400m a 1,799m

Movimentazione con leva centrale

Per avvolgibili modello:

ROLL55

ROLL55 SE

ROLL50 AIR - ROLL 50 MICROFORATA

MAXIROLL55 SE

MAXIROLL 55 DOUBLE FACE

MAXIROLL 55 DOUBLE FACE AIR

MAXIROLL 50 AIR

MAXIROLL 50 AIR MICROFORATA

FUTURA 2.0 (non garantita)

FUTURA 2.0 SE (non garantita)

FUTURA 4.0 (non garantita)

FUTURA 4.0 TOP (non garantita)

MAGNUM 2.0 (non garantita)

N.B. Per larghezza superiore a 1,800m è consigliato un maniglione aggiunto per facilitarne l'utilizzo



Consegna (giorni lavorativi)

STANDARD
12.

SPEEDY
07.


FIVEDAYS
05.

THREEDAYS
03.


ONEDAY
01.

Codice	Descrizione	Unità di misura	€	€	€	€	€
TAC1000	telaio in alluminio leva centrale per avvolgibili spessore stecca mm.13/14	cad.					
TAC2000	telaio in alluminio leva centrale tipo Roma per avvolgibili spessore stecca mm.13/14	cad.					
TAC2055	differenza per doppio maniglione	cad.					


SCHEMA DI RILIEVO MISURE




per telaio a sporgere tipo standard



per telaio a sporgere con braccio spostato tipo Roma (per questo modello precisare la misura luce A e B e considerare una battuta di 20 mm per lato).



Telo= L. Muro - 19 mm



Ingombro massimo 71 mm

LEVA CENTRALE

INFORMAZIONI TECNICHE

Guide in alluminio 30x25,5x30 con spazzolino maggiorato

Bracci in alluminio

Impiego fino a 1,400m a 1,799m

Movimentazione con leva centrale

Per avvolgibili modello:

ROLL45

ROLL39

ROLL P 30

MAXIROLL45

MAXIROLLROLL P30 AIR

MAXIROLL 40 DOUBLE FACE

MAXIROLL 40 AIR

MAXIROLL 40 AIR MICROFORATA

MAXIROLL P30 AIR




N.B. Per larghezza superiore a 1,800m è consigliato un maniglione aggiunto per facilitarne l'utilizzo

Consegna (giorni lavorativi)




Codice	Descrizione	Unità di misura	€	€	€	€	€
TAC1100	telaio in alluminio leva centrale per avvolgibili spessore stecca mm.8/9	cad.					
TAC2100	telaio in alluminio leva centrale tipo Roma per avvolgibili spessore stecca mm.8/9	cad.					
TAC2055	differenza per doppio maniglione	cad.					


SCHEMA DI RILIEVO MISURE




per telaio a sporgere tipo standard



per telaio a sporgere con braccio spostato tipo Roma (per questo modello precisare la misura luce A e B e considerare una battuta di 20 mm per lato).



Telo= L. Muro - 19 mm



Ingombro massimo 71 mm

LEVA LATERALE

INFORMAZIONI TECNICHE

Guide in alluminio 32x28x32 con spazzolino

Bracci zincati

Impiego fino a 1,399m

Movimentazione con leva laterale

Per avvolgibili modello:

ROLL55

ROLL55 SE

ROLL50 AIR - ROLL 50 MICROFORATA

MAXIROLL55 SE

MAXIROLL 55 DOUBLE FACE

MAXIROLL 55 DOUBLE FACE AIR

MAXIROLL 50 AIR

MAXIROLL 50 AIR MICROFORATA

FUTURA 2.0 (non garantita)

FUTURA 2.0 SE (non garantita)

FUTURA 4.0 (non garantita)

FUTURA 4.0 TOP (non garantita)

MAGNUM 2.0 (non garantita)




Consegna (giorni lavorativi)




Codice	Descrizione	Unità di misura	€
TAL3000	telaio in alluminio con braccio zincato leva laterale per avvolgibili spessore stecca mm.13/14	cad.	
TAL4000	telaio in alluminio con braccio zincato leva laterale tipo Roma per avvolgibili spessore stecca mm.13/14	cad.	


SCHEMA DI RILIEVO MISURE




per telaio a sporgere tipo standard



per telaio a sporgere con braccio spostato tipo Roma (per questo modello precisare la misura luce A e B e considerare una battuta di 20 mm per lato).



Telo= L. Muro - 19 mm



Ingombro massimo 58 mm

LEVA LATERALE

INFORMAZIONI TECNICHE

Guide in alluminio 32x28x32 con spazzolino maggiorato

Bracci izincati

Impiego fino a 1,399m

Movimentazione con leva laterale

Per avvolgibili modello:

ROLL45

ROLL39

ROLL P 30

MAXIROLL45

MAXIROLL P30 AIR

MAXIROLL 40 DOUBLE FACE

MAXIROLL 40 AIR

MAXIROLL 40 AIR MICROFORATA

MAXIROLL P30 AIR




Consegna (giorni lavorativi)




Codice	Descrizione	Unità di misura	€
TAL3100	telaio in alluminio con braccio zincato leva laterale per avvolgibili spessore stecca mm.8/9	cad.	
TAL4100	telaio in alluminio con braccio zincato leva laterale tipo Roma per avvolgibili spessore stecca mm.8/9	cad.	


SCHEMA DI RILIEVO MISURE




per telaio a sporgere tipo standard



per telaio a sporgere con braccio spostato tipo Roma (per questo modello precisare la misura luce A e B e considerare una battuta di 20 mm per lato).



Telo= L. Muro - 19 mm



Ingombro massimo 58 mm

LEVA CENTRALE

INFORMAZIONI TECNICHE

Guide in alluminio 32x28x32 con spazzolino

Bracci zincati

Impiego fino a 1,400m a 1,799m

Movimentazione con leva centrale

Per avvolgibili modello:

ROLL55

ROLL55 SE

ROLL50 AIR - ROLL 50 MICROFORATA

MAXIROLL55 SE

MAXIROLL 55 DOUBLE FACE

MAXIROLL 55 DOUBLE FACE AIR

MAXIROLL 50 AIR

MAXIROLL 50 AIR MICROFORATA

FUTURA 2.0 (non garantita)

FUTURA 2.0 SE (non garantita)

FUTURA 4.0 (non garantita)

FUTURA 4.0 TOP (non garantita)

MAGNUM 2.0 (non garantita)

N.B. Per larghezza superiore a 1,800m è consigliato un maniglione aggiunto per facilitarne l'utilizzo




Consegna (giorni lavorativi)




Codice	Descrizione	Unità di misura	€
TAC3000	telaio in alluminio con braccio zincato leva centrale per avvolgibili spessore stecca mm.13/14	cad.	
TAC4000	telaio in alluminio con braccio zincato leva centrale tipo Roma per avvolgibili spessore stecca mm.13/14	cad.	
TAC2055	differenza per doppio maniglione	cad.	


SCHEMA DI RILIEVO MISURE




per telaio a sporgere tipo standard



per telaio a sporgere con braccio spostato tipo Roma (per questo modello precisare la misura luce A e B e considerare una battuta di 20 mm per lato).



Telo= L. Muro - 19 mm



Ingombro massimo 71 mm

LEVA CENTRALE

INFORMAZIONI TECNICHE

Guide in alluminio 32x28x32 con spazzolino maggiorato

Bracci zincati

Impiego fino a 1,400m a 1,799m

Movimentazione con leva centrale

Per avvolgibili modello:

ROLL45

ROLL39

ROLL P 30

MAXIROLL45

MAXIROLL P30 AIR

MAXIROLL 40 DOUBLE FACE

MAXIROLL 40 AIR

MAXIROLL 40 AIR MICROFORATA

MAXIROLL P30 AIR




N.B. Per larghezza superiore a 1,800m è consigliato un maniglione aggiunto per facilitarne l'utilizzo

Consegna (giorni lavorativi)




Codice	Descrizione	Unità di misura	€
TAC3100	telaio in alluminio con braccio zincato leva centrale per avvolgibili spessore stecca mm.8/9	cad.	
TAC4100	telaio in alluminio con braccio zincato leva centrale tipo Roma per avvolgibili spessore stecca mm.8/9	cad.	
TAC2055	differenza per doppio maniglione	cad.	


SCHEMA DI RILIEVO MISURE




per telaio a sporgere tipo standard



per telaio a sporgere con braccio spostato tipo Roma (per questo modello precisare la misura luce A e B e considerare una battuta di 20 mm per lato).




Telo= L. Muro - 19 mm



Ingombro massimo 71 mm

COLORI ALLUMINIO

CODICE	COLORE
601 ARGENTO	
605 BRONZO	
610 BIANCO RAL 9010	
615 AVORIO RAL 1013	

CODICE	COLORE
620 ELETTROCOLORE	
625 MARRONE RAL 8017	
630 VERDE RAL 6005	



LEVA LATERALE

INFORMAZIONI TECNICHE

Guide zincate 25X18X25

Bracci zincati

Impiego fino a 1,399m

Movimentazione con leva laterale

Per avvolgibili modello:

FUTURA 2,0 (non garantita)

FUTURA 2,0 SE (non garantita)

FUTURA 4,0 (non garantita)

FUTURA 4,0 TOP (non garantita)

MAGNUM 2.0 (non garantita)



Consegna (giorni lavorativi)

STANDARD
12.

SPEEDY
07.


FIVEDAYS
05.

THREEDAYS
03.


ONEDAY
01.

Codice	Descrizione	Unità di misura	€	€	€	€	€
TZL1000	telaio zincato leva laterale	cad.					
TZL2000	telaio zincato leva laterale tipo Roma	cad.					


SCHEMA DI RILIEVO MISURE




per telaio a sporgere tipo standard



per telaio a sporgere con braccio spostato tipo Roma (per questo modello precisare la misura luce A e B e considerare una battuta di 20 mm per lato).




Telo= L. Muro - 19 mm



Ingombro massimo 58 mm

LEVA LATERALE

SCHEMA DI MONTAGGIO

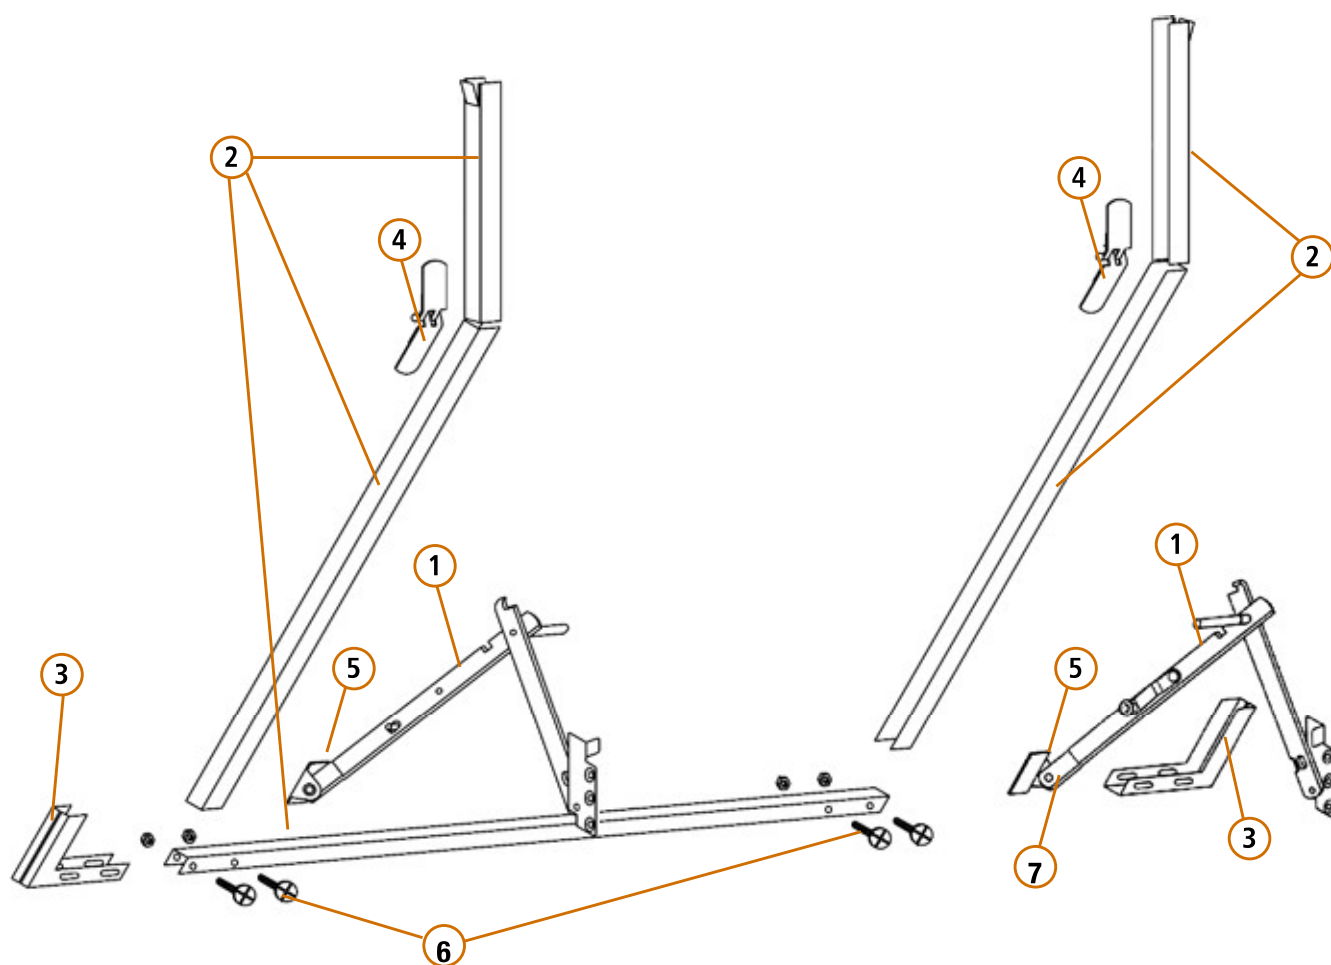

ACCESSORI

RIF	CODICE	DESCRIZIONE	Q.TA' PER TELAIO IN PEZZI	UNITA' MISURA	€
1	TZA5030	Bracci L/L zincati normali e tipo Roma	2	cad.	
2	AGM1020	Guida 25x18x25 zincata	2 + 1 per tubolare	m	
3	TZA5010	Angolo di rinforzo 22x18	2	cad.	
4	TZA5000	Cerniera mm. 20 zincata	2		
5	TZA5040	Angolo di raccordo	2		
	TZA5041	Angolo di raccordo per L/C tipo Roma	2		
6	TZA5020	Vite M6x27 c/dado per L/L e L/C	4		
7	TZA5050	Ribattino 6x10,5	2		

LEVA CENTRALE

INFORMAZIONI TECNICHE

Guide zincate 32x18x32

Bracci zincati

Impiego da 1,400m a 1,799m

Movimentazione con leva centrale

Per avvolgibili modello:

FUTURA 2.0 (non garantita)

FUTURA 2.0 SE (non garantita)

FUTURA 4.0 (non garantita)

FUTURA 4.0 TOP (non garantita)

MAGNUM 2.0 (non garantita)



N.B. Per larghezza superiore a 1,800m è consigliato un maniglione aggiunto per facilitarne l'utilizzo

Consegna (giorni lavorativi)

STANDARD
12.

SPEEDY
07.


FIVEDAYS
05.

THREEDAYS
03.


ONEDAY
01.

Codice	Descrizione	Unità di misura	€	€	€	€	€
TZC1000	telaio zincato leva centrale	cad.					
TZC2000	telaio zincato leva centrale tipo Roma	cad.					
TZA5200	differenza per doppio maniglione	cad.					


SCHEMA DI RILIEVO MISURE




per telaio a sporgere tipo standard



per telaio a sporgere con braccio spostato tipo Roma (per questo modello precisare la misura luce A e B e considerare una battuta di 20 mm per lato).




Telo= L. Muro - 20 mm



Ingombro massimo 75 mm

LEVA CENTRALE

SCHEMA DI MONTAGGIO

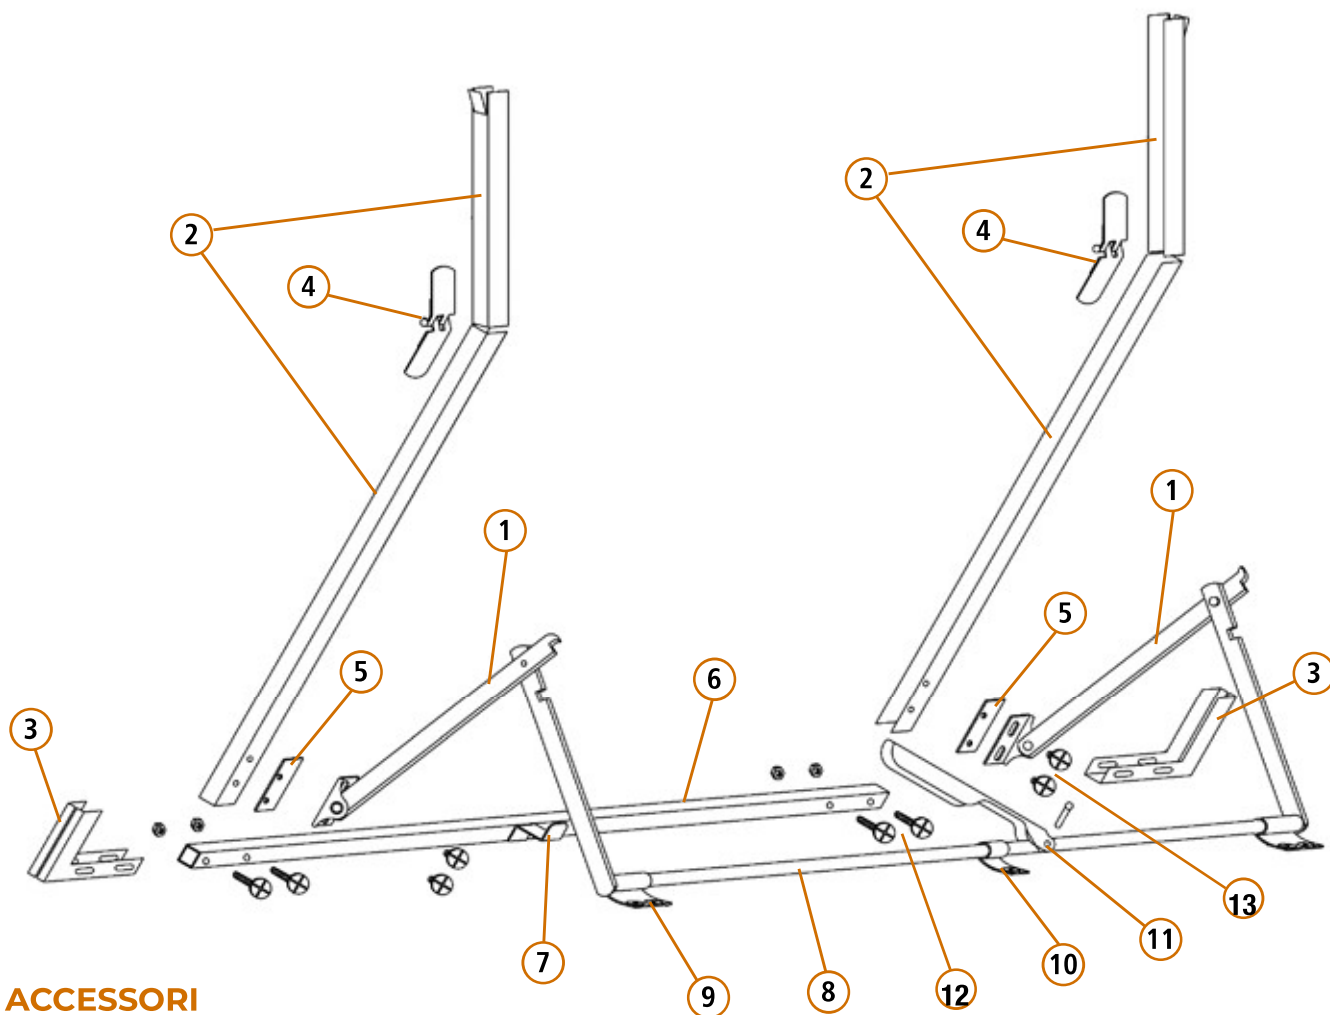

ACCESSORI

RIF	CODICE	DESCRIZIONE	Q.TA' PER TELAIO IN PEZZI	UNITA' MISURA	€
1	TZA5060	Bracci L/C zincati	2	cad.	
	TZA5061	Bracci L/C zincati tipo Roma	2	cad.	
2	AGM1030	Guida 32x18x32 zincata	2	m	
3	TZA5070	Angolo di rinforzo 32x18	2	cad.	
4	TZA5000	Cerniera mm. 27 zincata	2	cad.	
5	TZA5130	Piastrina filettata 20x2,5 (per tipo Roma)	2	cad.	
	TZA5131	Piastrina filettata 30x2,5	2	cad.	
6	TZA5150	Tubolare 32x18	1	m	
7	TZA5110	Linguetta di fermo maniglione	1	cad.	
8	TZA5140	Tondino Ø 14 mm	1	cad.	
9	TZA5090	Occhiolo doppio	3	cad.	
10	TZA5080	Occhiolo singolo	1	cad.	
11	TZA5100	Maniglione	1	cad.	
12	TZA5020	Vite M6x27 c/dado per L/L e L/C	4	cad.	
13	TZA5170	Vite M6x6 x L/C senza dado zincato	4	cad.	
	TZA5120	Linguetta fermo telo (solo per modello tipo Roma)	2	cad.	