

VMC Green Air


vantaggi

Tutti i vantaggi di VMC Green Air

- Garantisce un corretto e costante ricambio d'aria in residenze, uffici e alberghi nuovi o ristrutturati.
- La qualità dell'aria risulta in costante equilibrio e il tasso di umidità viene tenuto sotto controllo.
- Aiuta ad accrescere il valore economico di un edificio, conferendogli una migliore Classe energetica.
- Ha bassi consumi e non genera rumori.
- È la soluzione ottimale per chi non predilige l'aria condizionata, ma vuole raffrescare gli ambienti.
- Genera il ricambio d'aria in maniera salubre e naturale, sia nelle ore diurne, che notturne.
- Si presenta in maniera discreta, elegante e si adatta a qualsiasi tipologia di arredamento.
- È di facile manutenzione, non richiede interventi speciali.

Come agisce VMC Green Air

Inquinamento *esterno*

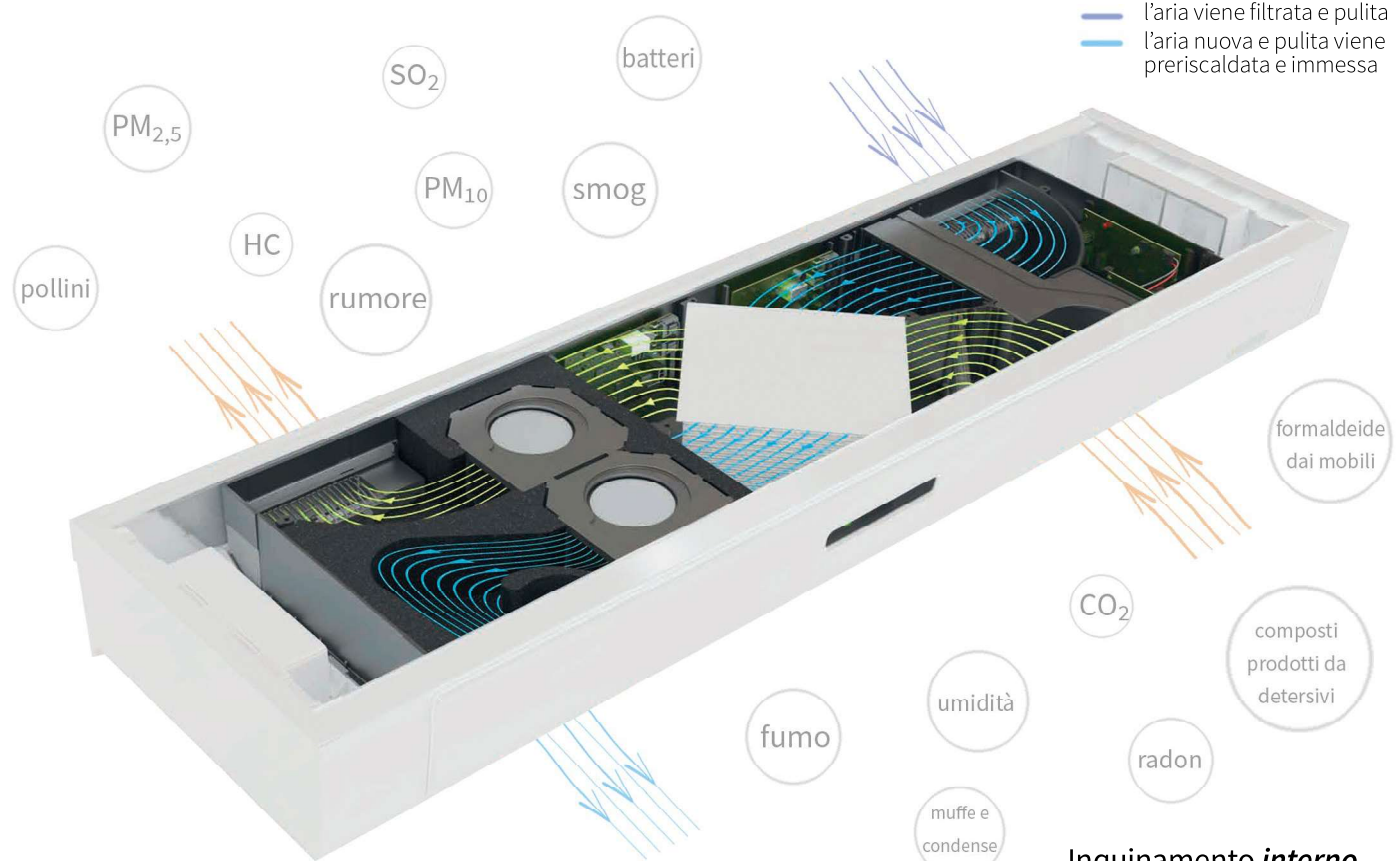

Inquinamento *interno*

L'utilizzo della VMC Green Air è molto semplice ed intuitivo: è disponibile il **telecomando dedicato**, che in maniera pratica consente di gestire la macchina con 5 tasti corrispondenti alle 5 funzioni. È possibile utilizzare anche l'App (Android e IOS) per il controllo remoto di tutte le funzioni (configurazione personalizzata, controllo costante della temperatura, controllo e gestione dell'umidità).




- Accensione/spengimento
- Modalità automatica
- Attivazione del sistema di pre-riscaldamento (se presente)
- Aumento/diminuzione della velocità
- Attiva/disattiva il Bypass

Green Air Plus / Green Air da incasso

applicazioni

VMC installata su spalla verticale a lato SX o DX



Discreta



Green Air Pasini si installa nel muro e, grazie ai raccordi a 45° fuoriesce sulla spalla e risulta non visibile dall'esterno.

Compatta




Grazie alle dimensioni compatte e leggere, Green Air Pasini si installa facilmente e si posiziona verticalmente a lato finestra.

Duttile



La placca di copertura risulta elegante e adattabile a ogni tipologia di ambiente e arredamento.

VMC installata sopra il cassonetto / soprabancale



Discreta



Green Air Pasini si installa nel muro senza ridurre la superficie vetrata, né comportare la sostituzione del serramento.

Compatta




Grazie alle dimensioni compatte e leggere, Green Air Pasini si installa facilmente e si posiziona sopra al cassonetto.

Duttile



La placca di copertura risulta elegante e adattabile a ogni tipologia di ambiente e arredamento.

VMC installata sotto il sottobancale della finestra



Discreta



Green Air Pasini si installa nel muro senza ridurre la superficie vetrata, né comportare la sostituzione del serramento.

Compatta




Grazie alle dimensioni compatte e leggere, Green Air Pasini si installa facilmente e si posiziona sotto la finestra.

Duttile



La placca di copertura risulta elegante e adattabile a ogni tipologia di ambiente e arredamento.

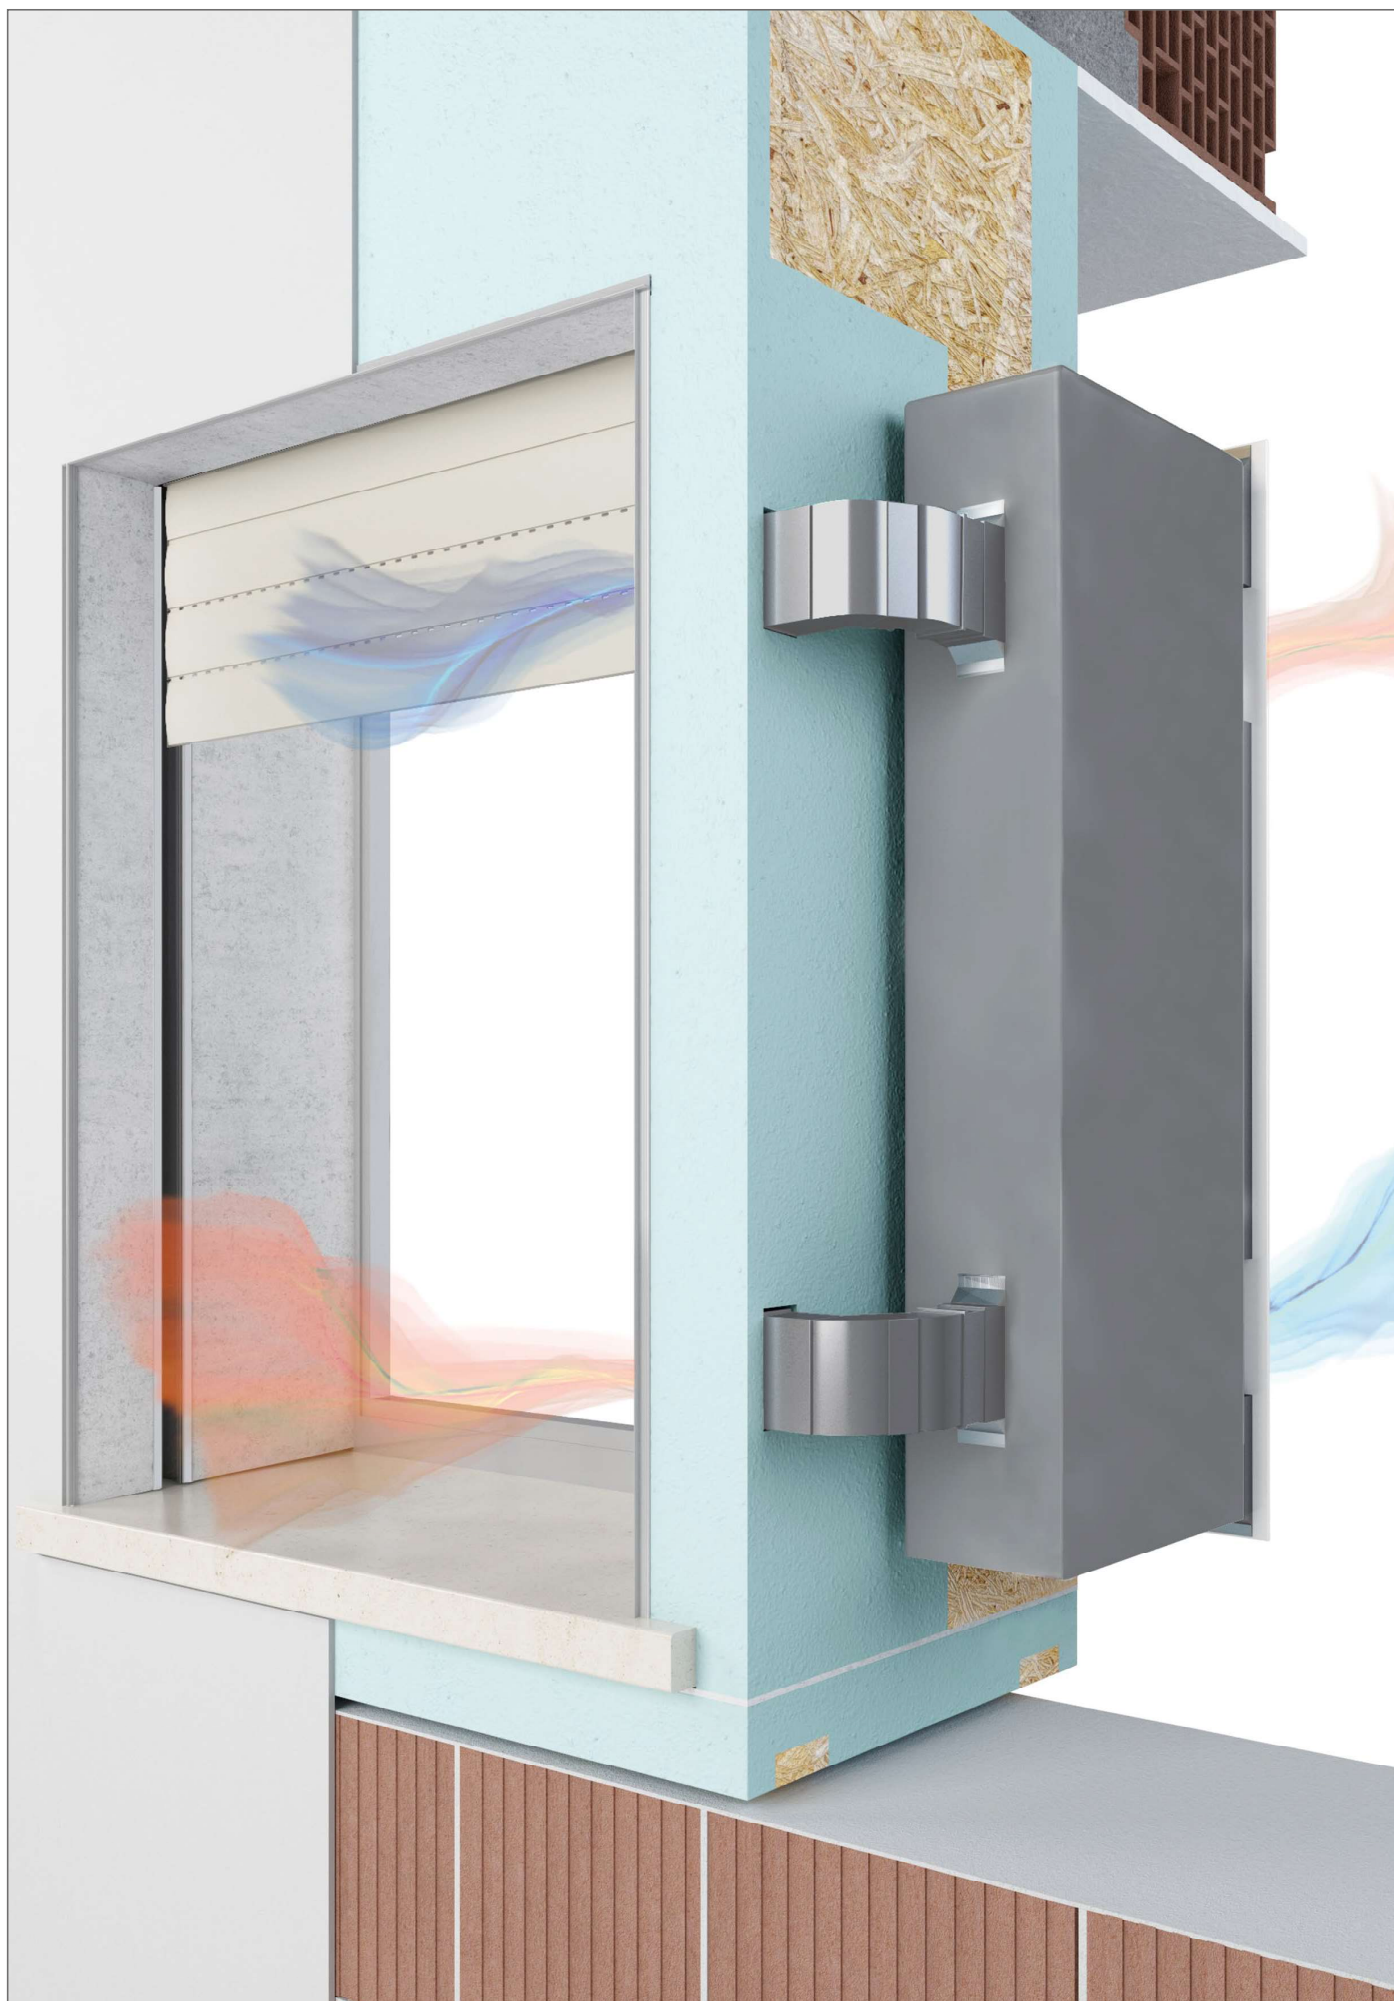







Green Air Plus / Green Air

indicazioni di installazione - VMC ed estrattore

Green Air Pasini offre un sistema completo per garantire un costante ricambio dell'aria viziata interna con aria esterna depurata e correttamente filtrata.

L'installazione dei sistemi di **VMC e di estrazione** d'aria è semplice ed intuitiva, non richiede opere murarie invasive e si adeguano a qualsiasi ambiente e necessità.

In base al valore di **ricambio d'aria** ed al fabbisogno dei singoli ambienti che costituiscono l'abitazione, è possibile definire la quantità idonea di VMC/estrattori: la VMC si applica in corrispondenza dei fori murari di **soggiorni, camere, studi**; l'estrattore è consigliato in ambienti ad alto tasso di umidità interna, come **cucine e bagni**.



esempio TRILOCALE

Superficie indicativa: 100 m²

Volume indicativo: 270 m³

Valore ricambio aria $\geq 0,5$ vol/h = 135 m³/h

Si consiglia l'installazione di 4 macchine VMC e 3 estrattori


Macchina VMC



Estrattore d'aria



Monolocale

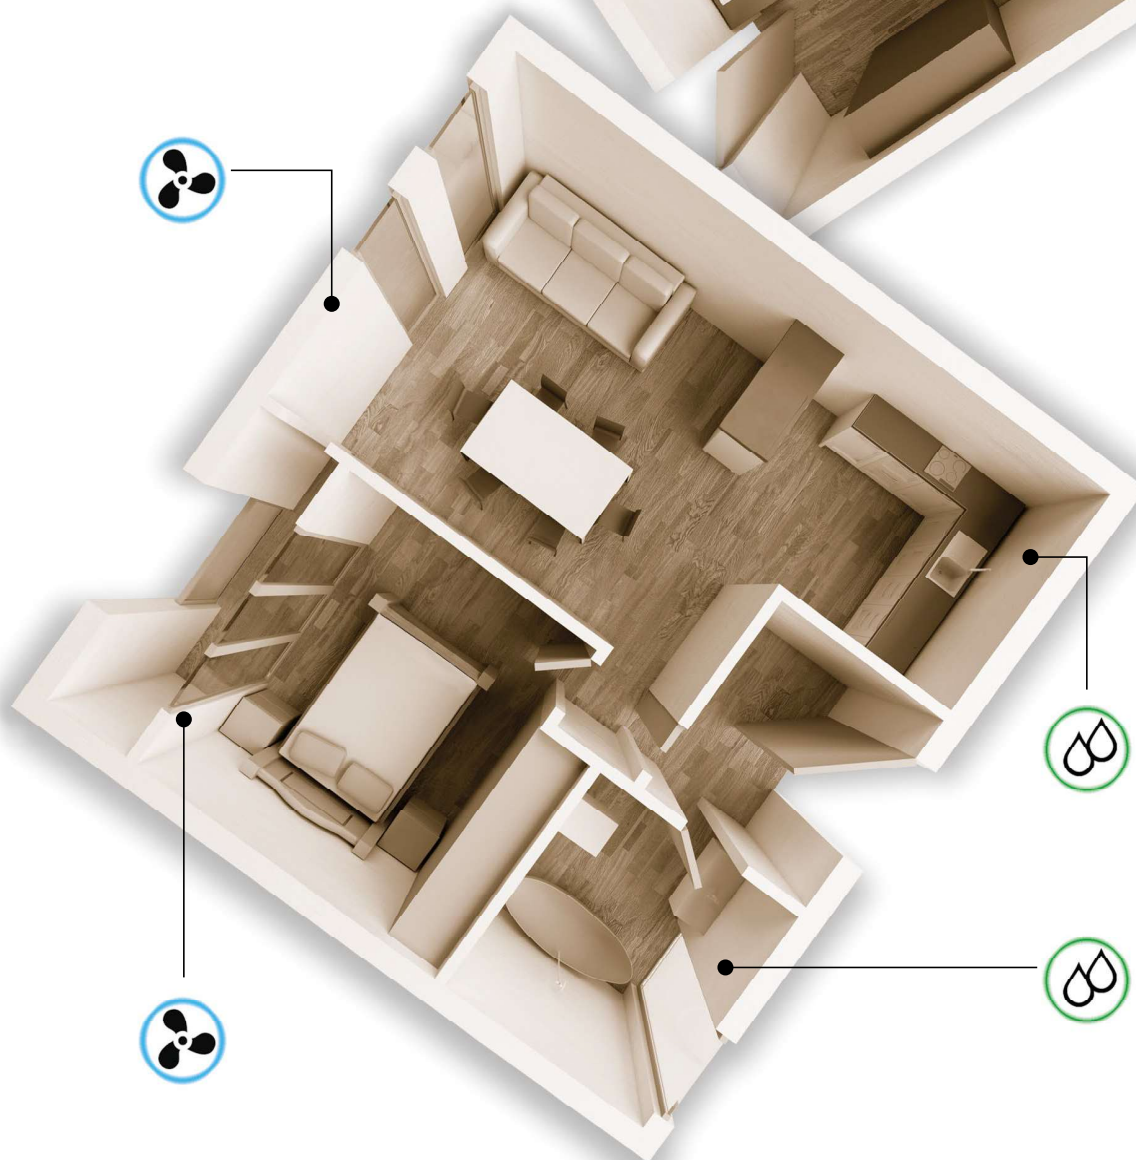

Bilocale

esempio MONOLOCALE

Superficie indicativa: 30 m²

Volume indicativo: 81 m³

Valore ricambio aria $\geq 0,5$ vol/h = 40,5 m³/h

Si consiglia l'installazione di 1 macchina VMC
e 1 estrattore

esempio BIOLOCALE

Superficie indicativa: 50 m²

Volume indicativo: 135 m³

Valore ricambio aria $\geq 0,5$ vol/h = 67,5 m³/h

Si consiglia l'installazione di 2 macchine VMC
e 2 estrattori