

ADATTATORI E INSERTI

SERIE PASINI IN&OUT - BOLIS

ADATTATORI

Codice	Descrizione	Per motoriduttori	Unità di misura	€
MAD5169	adattatore ø 40	MI	cad.	
MAD5170	adattatore ø 60	SA-CA-LC-RS	cad.	
MAD5175	adattatore ø 70	SA-CA-LC-TF	cad.	



INSERTI


Codice	Descrizione	Dimensione inserto	Unità di misura	€
MSU5104	inserto motore per MI	10x10	cad.	
MSU5105	inserto motore per SA-CA-LC-RS-TF	10x10	cad.	
MSU5110	inserto motore per CA -LC da 80-100-120NM	16x16	cad.	



SERIE SOMFY

ADATTATORI

Codice	Descrizione	Rullo Ø	Unità di misura	€
MSF6000	corona	60	cad.	
MSF 6005	ruota	60	cad.	



INSERTI

Codice	Descrizione	Dimensione perno	Unità di misura	€
MSF7000	supporti operatore spina verticale	10x10	cad.	
MSF7005	supporti operatore spina orizzontale	10x10	cad.	




N.B. Inserto installabile fino a 35 N/M compreso.
Per portate maggiori vedi supporti serie SOMFY

SERIE NICE


ADATTATORI

Codice	Descrizione	Per motoriduttori	Unità di misura	€
NAD60	adattatore ø 60	ERA M-ERA STAR MA-ERA MAT MA-ERA QUICK M	cad.	
NAD70	adattatore ø 70	ERA L-ERA LH	cad.	
NAD80	adattatore ø 60	ROL TOP J	cad.	
NAD65	adattatore ø 70	ERA M	cad.	



INSERTI

Codice	Descrizione	Per motoriduttori	Unità di misura	€
NIN10	inserto motore perno quadro 10x10	ERA M-ERA STAR MA ERA MAT MA-ERA QUICK M	cad.	
NIN15	inserto motore perno quadro 10x10	ROL TOP J	cad.	




• Per motoriduttore ERA L utilizzare la staffa a fissaggio diretto art. NSU 100, per motoriduttore ERA LH utilizzare la staffa a fissaggio diretto art. NSU 150 che escludono l'inserto non disponibile per questa serie.

SUPPORTI

SUPPORTI A PIASTRA

Codice	Descrizione	B mm	Per motoriduttori	Unità di misura	€
MSU5045	supporti a piastra	10x10	Pasini In&Out Bolis LC Somfy - Nice	cad.	
MSU5047	supporti a piastra	16x16	Bolis CA-LC	cad.	

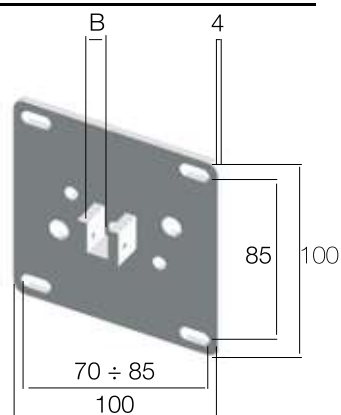


SUPPORTI PER RECUPERO MURATURA

Codice	Descrizione	B mm	Per motoriduttori	Unità di misura	€
MSU5055	supporti recupero muratura	10x10	Pasini In&Out Bolis LC Somfy - Nice	cad.	
MSU5042	supporti recupero muratura	16x16	Bolis CA- LC	cad.	



SUPPORTI VERTICALI


Codice	Descrizione	B mm	Per motoriduttori	Unità di misura	€
MSU5056	supporti verticali	10x10	Pasini In&Out Bolis LC Somfy - Nice	cad.	
MSU5044	supporti verticali	16x16	Bolis CA-LC	cad.	

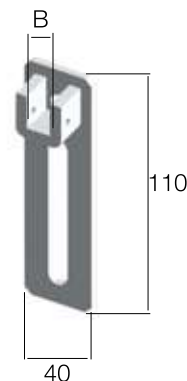

SUPPORTI


MENSOLA PER SUPPORTO TORINO

Codice	Descrizione	B mm	Per motoriduttori	Unità di misura	€
MSU5058	mensola per supporto Torino	10x10	Pasini In&Out Bolis LC Somfy - Nice	cad.	

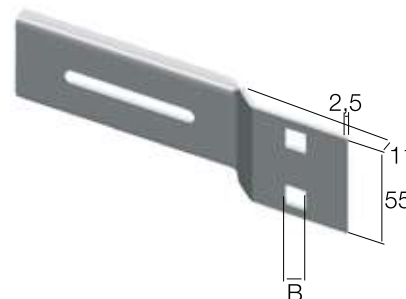


SUPPORTI A MURARE

Codice	Descrizione	B mm	Per motoriduttori	Unità di misura	€
MSU5062	supporti a murare mm 118	10x10	Pasini In&Out Bolis LC Somfy - Nice	cad.	

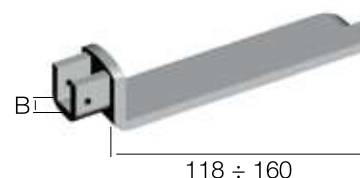

SUPPORTI STANDARD

Codice	Descrizione	B mm	Per motoriduttori	Unità di misura	€
MSU5066	supporto standard interasse 48/60 con foro quadrato	10x10	Pasini In&Out Bolis LC Somfy - Nice	cad.	
MSU5067	supporto standard interasse 48/60 con foro stella	10x10	Pasini In&Out Bolis LC Somfy - Nice	cad.	

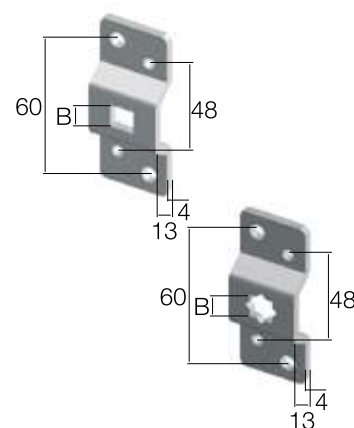

SUPPORTI PER CASSONETTO PREFABBRICATO

Codice	Descrizione	B mm	Per motoriduttori	Unità di misura	€
MSU5059	supporti per cassonetto prefabbricato	10x10	Pasini In&Out Bolis LC Somfy - Nice	cad.	



SUPPORTI **SERIE SOMFY**

Codice	Descrizione	Unità di misura	€
MSF7010	supporti operatore regolabile	cad.	
MSF7015	supporti operatore a piastra	cad.	
MSF7020	supporti operatore zincato per cassonetti	cad.	

SUPPORTI **SERIE NICE**


SUPPORTO UNIVERSALE FISSAGGIO DIRETTO

Codice	Descrizione	Per motoriduttori	Unità di misura	€
NSU100	supporto universale fissaggio diretto	ERA L	cad.	



SUPPORTO FISSAGGIO DIRETTO PER FIANCHI


Codice	Descrizione	Per motoriduttori	Unità di misura	€
NSU150	supporto per fianchi fissaggio diretto	ERA LH	cad.	

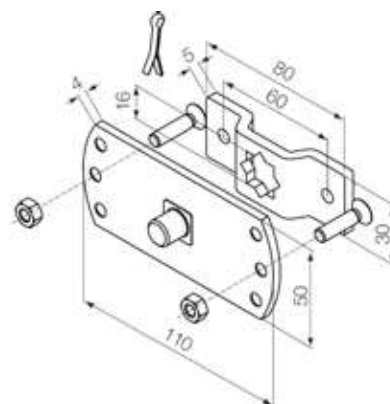

ACCESSORI MANOVRA MANUALE

ADATTATORI

Codice	Descrizione	Per motoriduttori	Unità di misura	€
MSN5110	kit completo di occhio con piastra astina esagonale 7 mm	Serie CA-ERA LH	cad.	




ASTA CON GANCIO

Codice	Descrizione	Colore	Ø	Lunghezza mm	Per motoriduttori	Unità di misura	€
MAS5130	asta con gancio	Grigio	14	1,700	Serie CA-ERA LH	cad.	



KIT AD INNESTO

Codice	Descrizione	Per motoriduttori	Unità di misura	€
MPI5145	piastra con foro esagonale astina esagonale 7mm	Serie CA-ERA LH	cad.	
MES5146	Esagono flessibile	Serie CA-ERA LH	cad.	

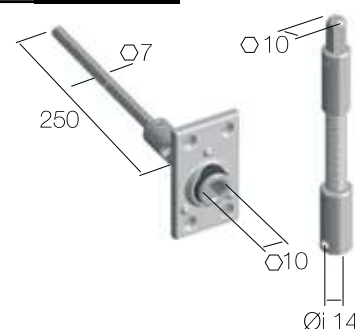

ASTA SNODATA AD INNESTO

Codice	Descrizione	Colore	Ø	Lunghezza mm	Per motoriduttori	Unità di misura	€
AAS1770-M	asta snodata ad innesto	Grigio	14	1,540	Serie CA-ERA LH	cad.	
AAS1775-M	asta snodata ad innesto	Grigio	14	1,640	Serie CA-ERA LH	cad.	
AAS1780-M	asta snodata ad innesto	Grigio	14	1,940	Serie CA-ERA LH	cad.	

N.B. Il kit ad innesto è formato dagli articoli MPI 5145 (uno per ogni motore), MES 5146 (uno per ogni asta) e asta a scelta



AUTOMATISMI

SERIE PASINI IN&OUT - BOLIS

RICEVITORE

Codice	Descrizione	Unità di misura	€
MRA5220	ricevitore per azionamento diretto del singolo motore e/o centralizzato con installazione via cavo o via radio (1 per ogni motoriduttore)	cad.	



RADIOCOMANDI PER MOTORIDUTTORI

Codice	Descrizione	Unità di misura	€
MTR5235	radiocomando a 1 canale individuale o di gruppo	cad.	
MTR5250	radiocomando a 15 canali individuali o di gruppo	cad.	



CARICABATTERIA

Codice	Descrizione	Unità di misura	€
MCB5200	caricabatteria con cavo integrato	cad.	
MCB5210	prolunga per motori a batteria	cad.	



PANNELLO SOLARE

Codice	Descrizione	Unità di misura	€
MPS5000	pannello solare DC1290	cad.	



AUTOMATISMI

SERIE SOMFY

RICEVITORE

Codice	Descrizione	Unità di misura	€
MSF8000	ricevitore Centralis Indoor RTS da incasso per operatore WT	cad.	
MSF8010	ricevitore Platine RTS per cassonetto specifico per operatore LT 50 HiPRO	cad.	



RICEVITORE SERIE RTS

Codice	Descrizione	Unità di misura	€
MSF8020	SITUO 1 RTS telecomando monocanale con funzione di comando individuale o di gruppo. Fornito con supporto a muro.	cad.	
MSF8025	SITUO 5 RTS telecomando multicanale (5 canali) con funzione di comando decentralizzato e/o di gruppo. Fornito con supporto a muro.	cad.	
MSF8030	SMOOVE ORIGIN RTS comando a parete a pulsanti. 1 canale. Salita, discesa, Stop/my. Completo di cornice bianca e supporto a muro.	cad.	



RADIOCOMANDI SERIE "IO"

Codice	Descrizione	Unità di misura	€
MSF8035	SITUO 1 IO telecomando monocanale con funzione di comando individuale o di gruppo completo di supporto a muro.	cad.	
MSF8037	SITUO 5 IO telecomando multicanale (5 canali) con funzione di comando decentralizzato e/o di gruppo. completo di supporto a muro.	cad.	
MSF8040	SMOOVE ORIGIN IO comando a parete a pulsanti. 1 canale. Salita, discesa, Stop/my. Completo di cornice bianca e supporto a muro.	cad.	
MSF8042	AMY IO 1 completo di cornice quadrata. Comando radio a parete ad 1 canale	cad.	
MSF8044	AMY IO 4 completo di cornice quadrata. comando radio a parete a 4 canali	cad.	
MSF8046	TAHOMA SWITCH sistema di domotica	cad.	



AUTOMATISMI

SERIE NICE

RICEVITORE

Codice	Descrizione	Unità di misura	€
NTT2N	centrale di comando mini con radio integrato Bidi-Shutter	cad.	

Ricevitore radio esterno da abbinare a motori con finecorsa meccanico per trasformatli in radio. Possibilità di movimentare tramite Yubii con l'App.



NTT2N

Ricevente radio e centrale per il comando di un motore 230 Vac fino a 500 W.

Possibilità di collegamento di un pulsante per il comando via cavo con modalità PASSO PASSO - SEMPRE SALITA - SEMPRE DISCESA.

Possibilità di memorizzazione dei radiocomandi

in Modo I: SALITA - STOP - DISCESA - DISCESA A UOMO PRESENTE

Modo II: PASSO PASSO - SALITA STOP - DISCESA STOP - STOP DISCESA A UOMO PRESENTE - SALITA A UOMO PRESENTE.

CENTRALINA

Codice	Descrizione	Unità di misura	€
NTTE	espansione per il comando singolo e/o multiplo di più automatismi (2 automatismi per espansione)	cad.	



RADIOCOMANDI (COMANDO APRE - STOP - CHIUDE)

Codice	Descrizione	Unità di misura	€
NTR01	modulo per il comando di 1 automatismo APRE - STOP - CHIUDE in modalità singola o multigruppo	cad.	
NTR02	modulo per il comando di 2 automatismi APRE - STOP - CHIUDE in modalità singola o multigruppo	cad.	
NTR03	modulo per il comando di 3 gruppi di automatismi APRE - STOP - CHIUDE in modalità singola o multigruppo	cad.	
NTR06	modulo per il comando di 6 gruppi di automatismi APRE - STOP - CHIUDE in modalità singola o multigruppo	cad.	



NTR1



NTR3



NTR2



NTR6

RADIOCOMANDI (COMANDO APRE - STOP - CHIUDE)

Codice	Descrizione	Unità di misura	€
NSTN	supporto antiurto da tavolo, bianco	cad.	
NSTB	supporto portatile da parete o da appoggio bianco	cad.	
NSTM	fissaggio magnetico a parete per art. NSTB	cad.	



PLACCHE PER RADIOCOMANDI (INSTALLABILI SENZA OPERE MURARIE SPESSORE SOLO 10 MM)

Codice	Descrizione	Colore	Unità di misura	€
NPQB	placca a parete quadrata	Bianco	cad.	
NPQN	placca a parete quadrata	Nero	cad.	
NPQA	placca a parete quadrata	Alluminio	cad.	
NPQG	placca a parete quadrata	Grafite	cad.	
NPQT	placca a parete quadrata	Trasparente	cad.	
NPQV	placca a parete quadrata	Verde acqua	cad.	
NPRB	placca a parete rettangolare	Bianco	cad.	
NPRN	placca a parete rettangolare	Nero	cad.	
NPRA	placca a parete rettangolare	Alluminio	cad.	
NPRG	placca a parete rettangolare	Grafite	cad.	
NPRT	placca a parete rettangolare	Trasparente	cad.	
NPRV	placca a parete rettangolare	Verde acqua	cad.	



PROGRAMMATORE PER ERA STAR MA

Codice	Descrizione	Unità di misura	€
NTTU	unità di programmazione del fine corsa elettronico	cad.	

N.B. Utile anche per prova motori con finecorsa meccanico.



PROGRAMMATORE TTPRO PER ERA MAT MA

Codice	Descrizione	Unità di misura	€
NTTP	programmatore palmare per motori ERA MAT MA bidirezionale	cad.	



NTTP

Programmatore palmare per motori ERA MAT MA

Il palmare NTTP semplifica enormemente la gestione degli impianti di automazione per tapparelle e tende da sole, consentendo di effettuarne la programmazione in modo incredibilmente semplice e di memorizzare le scelte effettuate per poi copiarle senza doverne ripetere la sequenza per ogni nuova automazione.

NTTP consente risparmio di tempo e precisione senza pari.

Programmazione semplice e immediata:

- dei finecorsa elettronici;
- della direzione di rotazione del motore;
- dei livelli di intervento Sole/Vento;
- scelta della direzione ad intervento del sensore pioggia;
- attivazione o disattivazione del sensore sole;
- abilitazione/esclusione della riduzione di coppia.

Semplice gestione dei trasmettitori

- inserimento immediato di un trasmettitore;
- cancellazione di un singolo trasmettitore o di tutti;
- inserimento del sensore Volo S-Radio;
- Semplice cancellazione della memoria e ripristino delle configurazioni di default.
- Funzione "Macro" per copiare le programmazioni su più motori.
- Aggiornamento del firmware via PC per future evoluzioni.

SISTEMI DI SICUREZZA

EUROBLOCK

Codice	Descrizione	Altezza telo max m	Unità di misura	€
MEU5200	euroblock 3 elementi per stecca 12-14 mm	1,60	cad.	
MEU5205	euroblock 4 elementi per stecca 12-14 mm	2,50	cad.	
MEU5206	euroblock 3 elementi per stecca 9 mm	2,50	cad.	
MEA5203	adattatore Euroblock per rullo Ø 40	-	cad.	
MEA5201	adattatore Euroblock per rullo Ø 60	-	cad.	
MEA5202	adattatore Euroblock per rullo Ø 70	-	cad.	



N.B. n° 2 adattatori per ogni Euroblock

COMPATIBILITA' EUROBLOCK IN BASE AL MODELLO

Codice	Descrizione	Altezza telo max m	Modello
MEU5200	euroblock 3 elementi per stecca 12-14 mm	1,60	Roll 55 - Roll 55 SE - Roll 52 Roll 50 Air 2.0 Maxi Roll 55 - Maxi Roll 55 SE Maxi Roll 55 TP Blind 45 AE - Blind 55 AE Blind 27 AE Blind 55 Futura 2.0 / SE Futura 4.0 Futura 4.0 TOP Magnum 2.0 Informa - Informa XL
MEU5205	euroblock 4 elementi per stecca 12-14 mm	2,50	
MEU5206	euroblock 3 elementi per stecca 9 mm	2,50	Roll 45 Roll 39 Roll P 30 Maxi Roll 45 Maxi Roll P 30 Blind 42

EUROBLOCK

Larghezza	Quantità Euroblock	Quantità adattatori
da 0 a 1199	2	4
da 1200 a 1799	3	6
da 1800 a 2399	4	8
da 2400 a 3199	6	12
da 3200 a 3999	7	14
da 4000 a 4500	8	16

N.B. I sistemi di sicurezza possono essere installati con tutti i motoriduttori.

N.B. Per evitare che il telo subisca danneggiamenti, utilizzare sempre la protezione in gomma fornita insieme al sistema.

N.B. Tutti i sistemi di sicurezza aumentano il diametro di avvolgimento di circa 20 mm.

N.B. L'utilizzo di tali sistemi di sicurezza implica una perfetta regolazione del motore in caso contrario potrebbero danneggiare il telo.

SUPERBLOCK

Codice	Descrizione	Altezza telo max m	Unità di misura	€
MSB5200	superblock 3 elementi per stecca 12-14 mm	2,50	cad.	
MSB5205	superblock 3 elementi per stecca 9 mm	2,50	cad.	
MEA5204	adattatore Superblock per rullo Ø 60	-	cad.	
MEA5205	adattatore Superblock per rullo Ø 70	-	cad.	

N.B. n° 2 adattatori per ogni Superblock



QUANTITA' SUPERBLOCK IN BASE ALLA LARGHEZZA DEGLI AVVOLGIBILI

Larghezza	Quantità Euroblock	Quantità adattatori
da 0 a 1199	2	4
da 1200 a 1799	3	6
da 1800 a 2399	4	8
da 2400 a 3199	6	12
da 3200 a 3999	7	14
da 4000 a 4500	8	16

N.B. I sistemi di sicurezza possono essere installati con tutti i motoriduttori.

N.B. Per evitare che il telo subisca danneggiamenti, utilizzare sempre la protezione in gomma fornita insieme al sistema.

N.B. Tutti i sistemi di sicurezza aumentano il diametro di avvolgimento di circa 20 mm.

N.B. L'utilizzo di tali sistemi di sicurezza implica una perfetta regolazione del motore in caso contrario potrebbero danneggiare il telo.

SISTEMA EUROBLOCK/SUPERBLOCK PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Il sistema Euroblock e Superblock consente il bloccaggio automatico dell'avvolgibile nella sua posizione completamente abbassata.

Per la scelta del numero di molle da impiegare, considerare che esse devono essere montate ad una distanza non inferiore a 80 cm tra loro, le due esterne a non più di 10 cm di distanza dalla fine dell'avvolgibile.

Si consiglia inoltre di verificare che non vi siano più di 30 kg di carico su ogni molla.

AVVERTENZE:

Il sistema è efficace solo se il rullo è bloccato (es.: manovra a motore o argano ad asta).

INDICAZIONE DI MONTAGGIO

Con l'avvolgibile in posizione completamente abbassata e il sistema di manovra nella sua posizione di finecorsa inferiore, verificare che l'ultima stecca sia contenuta all'interno delle guide. Posizionare gli anelli adattatori orientandoli come indicato in figura A. Agganciare il dispositivo di bloccaggio in modo che sia nella posizione di incarcamento negativo (lasciare un po' di gioco per tollerare eventuali piccoli spostamenti della posizione di fine corsa).




Fig. A

