

NEMESI Easy

GUIDA ALL'USO E MANUTENZIONE

L'azienda si congratula con lei per l'acquisto della zanzariera NEMESI Easy; vi preghiamo cortesemente di leggere attentamente il contenuto di questo documento e di conservarlo.

Il presente manuale è parte integrante della zanzariera e ha lo scopo di fornire tutte le informazioni necessarie per l'installazione, l'uso e la manutenzione.

Le istruzioni, i disegni e la documentazione contenuti nel presente manuale sono di natura tecnica riservata, di stretta proprietà dell'azienda e non possono essere riprodotti in alcun modo, nè integralmente, nè parzialmente.



AVVERTENZE

Le zanzariere sono destinate a proteggere dagli insetti, roditori e piccoli rettili e non a garantire la sicurezza o ad evitare che oggetti o persone penetrino all'interno, non impediscono a un bambino di cadere dalla finestra. NEMESI Easy è una zanzariera ad avvolgimento laterale.

In situazioni di scarsa visibilità e per persone con difficoltà visive, la rete potrebbe essere poco individuabile, si consiglia di renderla evidente con segni colorati.

Il funzionamento in condizioni di gelo può danneggiare la zanzariera e in condizioni di vento eccessivo si consiglia di riavvolgerla.

Non rimuovere le etichette del prodotto e del marchio CE dal manufatto.

L'azienda si riserva di apporre modifiche parziali o totali al prodotto senza preavviso declinando ogni responsabilità su eventuali dati inesatti.

L'azienda non risponde a interventi autonomi e senza preavviso per manomissioni e/o modifiche effettuate.



USO

ATTIVAZIONE

Afferrare la barra maniglia con una mano e farla scorrere lungo le guide verso il profilo di chiusura dove si aggancia per mezzo del magnete.

DISATTIVAZIONE

Afferrare la barra maniglia facendola scorrere lungo le guide accompagnandola fino al completo riavvolgimento della rete all'interno del cassonetto.



MANUTENZIONE

Effettuare solo le operazioni di manutenzione indicate nelle istruzioni.

Sotto l'azione delle condizioni ambientali esterne la rete non favorisce la crescita di micro-organismi. Per la pulizia esterna del prodotto utilizzare acqua e sapone, previa spazzolatura, sia per la rete che per i profili, avendo cura di effettuare un buon risciacquo.

Evitare l'uso di olii, grassi, detergenti abrasivi e solventi, la lubrificazione può essere effettuata con spray siliconici. Si consiglia l'utilizzo del prodotto almeno una volta ogni tre mesi per evitare l'inchioldarsi dei meccanismi.

Ogni altro tipo di intervento deve essere eseguito da centri di assistenza autorizzati o dall'azienda.

La rete e/o alcuni componenti sono considerati prodotti soggetti a usura, pertanto è preferibile aderire a un servizio di assistenza programmata con i centri specializzati.


PASINI

NEMESI Easy

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE


1

Inserire i tappi nel profilo guida superiore. Posizionare la guida nella parte superiore del vano. Forare e fissare con i tasselli e viti in dotazione.

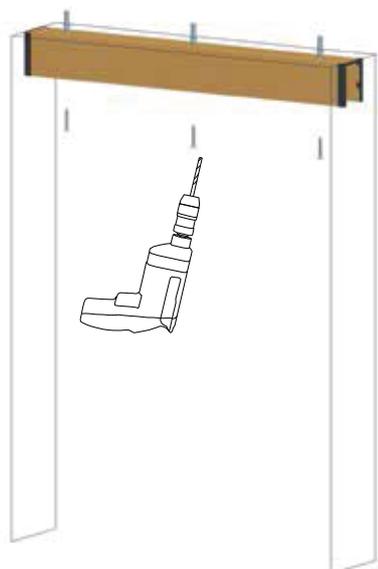


2

Posizionare il profilo laterale con magneti, con la scritta Alto all'interno della guida superiore sul lato che sarà apribile. Forare e fissare con tasselli e viti in dotazione.

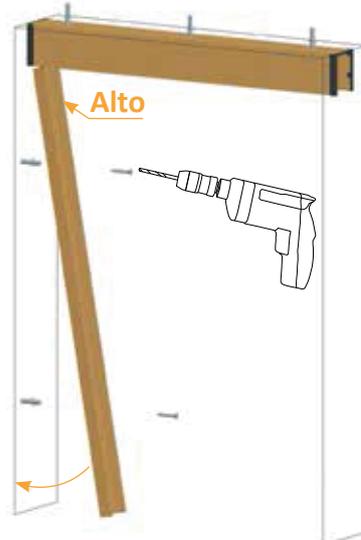


3

Posizionare il profilo laterale con le clip di fissaggio sull'altro lato (quello che sarà fisso) con la scritta Alto all'interno della guida superiore. Forare e fissare con i tasselli e le viti in dotazione.

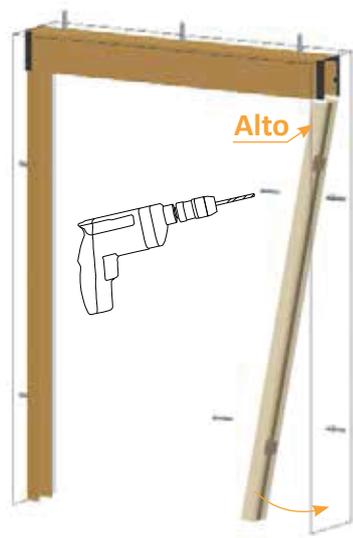


4

Staccare la protezione dell'adesivo della guida a terra e applicarla sul pavimento, assicurandosi che la posizione sia ben in asse con i profili laterali.

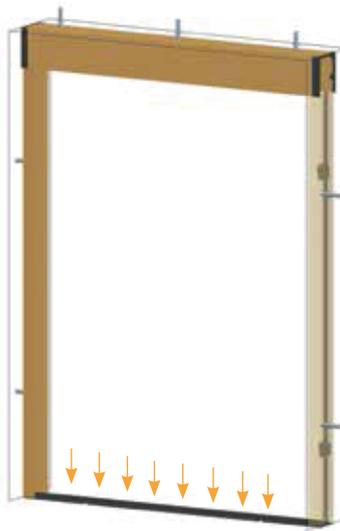


5

Prendere la zanzariera e posizionarla con la scritta Alto all'interno della guida superiore. Adagiare il tutto sulla guida a terra.

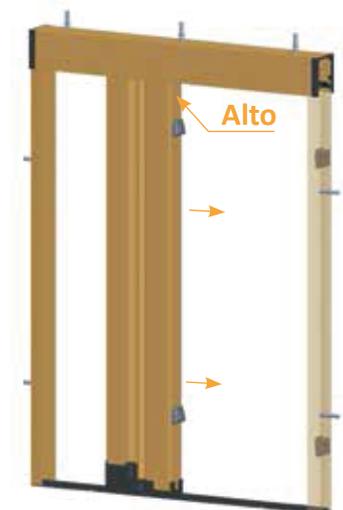

6

Agganciare le clip di fissaggio del pacchetto zanzariera a quelle del profilo laterale. Qualora il pacchetto non dovesse agganciarsi, allentare le viti delle clip sul profilo dorso e spostarle a seconda dell'esigenza.

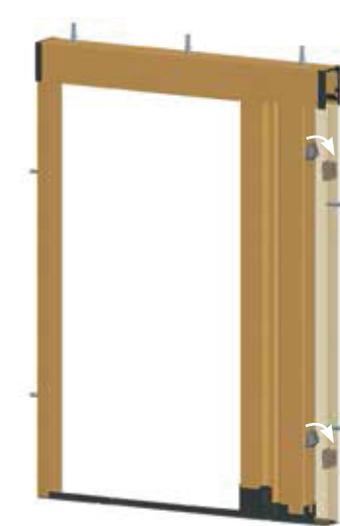

N.B. Per la versione due ante entrambi i profili laterali sono dotati di clip di fissaggio e al centro della guida superiore bisognerà fissare, con vite e tassello, il fermo centrale.